

VYSOKORÝCHLOSTNÉ FLEXIBILNÉ A UDRŽATEĽNÉ MULTIFUNKČNÉ FAREBNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A4.

Navrhnuté pre rušné kancelárie
a veľké pracovné skupiny, ktoré
vyžadujú rýchlu vysokoobjemovú tlač
a skenovanie.

Séria imageFORCE C611



MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU

Vytvárajte rôzne druhy výstupu pri rýchlostiach tlače až 61 str./min a rýchlostiach skenovania 190 obr./min. Tlačte na malé veľkosti papiera, ušetríte čas vďaka rýchlemu času zahrievania zariadenia a vďaka ďalším možnostiam kapacity papiera umožníte tlač veľkých dokumentov viacerým používateľom.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE


Funkcie zabezpečenia zahŕňajú viacfaktorové overenie, rozšírenú ochranu používateľského mena/hesla, sieťové šifrovanie FIPS 140-3 a vylepšenú podporu duálnej siete. Security Settings Navigator odporúča vhodné nastavenia na ochranu pred únikmi informácií a kybernetickými hrozbami.

UDRŽATEĽNÉ

Podporte svoje úsilie v oblasti udržateľnosti pomocou zariadení, ktoré sú vyrobené z 1 % recyklovanej ocele, až 25 % recyklovaných plastov, používajú recyklovateľné kartónové obaly a majú nízku spotrebu energie.

POUŽÍVANIE

Jednoducho vykonávajte tlačové a skenovacie úlohy pomocou intuitívneho používateľského rozhrania. Rýchlo sa dostaňte k najrelevantnejšej časti online príručky prostredníctvom QR kódu a vložte papier do kazety s vysokým kontrastom, ktorá je navrhnutá tak, aby bola ľahšie viditeľná pre ľudí s poruchou zraku.

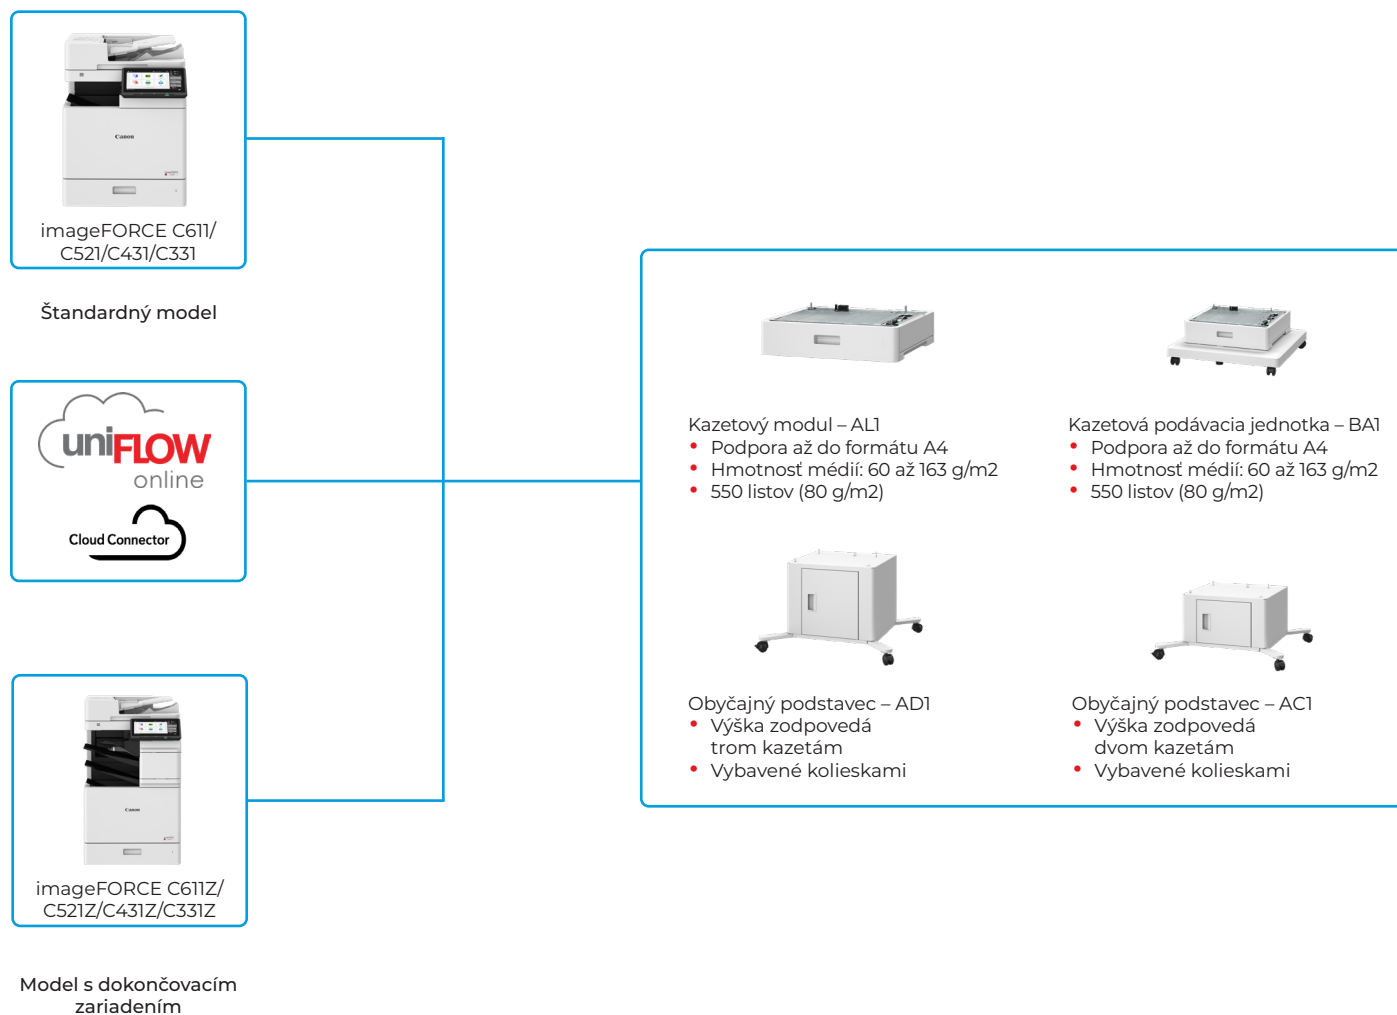

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
Pamäť	RAM: 4,5 GB
Úložný priestor	SSD (štandard): 256 GB
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandardne: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazeta na 550 listov x 1 Maximum: 2 300 listov (s 2 x kazetovým modulom – AL1 + 1 x kazetovou podávačou jednotkou – BA1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m ²)	Štandardný model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 listov Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 listov
Možnosti záverečných úprav	Štandardný model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): zakladanie, zoskupovanie, ofset*, zošívanie* *K dispozícii s horným zásobníkom
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, štítkový, hlavičkový, obálka Kazeta na papier: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítkový, dierovaný, hlavičkový
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m² Kazeta na papier: 60 až 163 g/m² Obojstranne: 60 až 163 g/m²

Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie. Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravené na kopírovanie (nie rezervácia tlače) Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	Štandardný model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Štandardný model/model s dokončovacím zariadením: 866 x 847 mm (s otvorenými ľavými dvierkami kazety a pravými dvierkami + otvorenou prednou kazetou)
Hmotnosť*	Štandardný model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): pribl. 47 kg Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): pribl. 55 kg
* vrátane bežného tonera	

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostranne: až 61 str./min (A4), až 85 str./min (A5R), až 99 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Obojstranne: až 61 str./min (A4), až 80 str./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostranne: až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5R), až 84 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Obojstranne: až 52 str./min (A4), až 69 str./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostranne: až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Obojstranne: až 43 str./min (A4), až 52 str./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostranne: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Obojstranne: až 33 str./min (A4), až 52 str./min (A5R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	Až 1 200 x 1 200
Jazyky na popis stránok	Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Štandardná tlač OS	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov ² ^{*1} Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1. ^{*2} Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 alebo novší) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 alebo novší) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 alebo novší) Od júna 2025

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostranne: až 61 str./min (A4), až 85 str./min (A5R), až 99 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Obojstranne: až 61 str./min (A4), až 80 str./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostranne: až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5R), až 84 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Obojstranne: až 52 str./min (A4), až 69 str./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostranne: až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Obojstranne: až 43 str./min (A4), až 52 str./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostranne: až 33 str./min (A4), až 60 str./min (A5R), až 69 str./min (A5, A6) Obojstranne: až 33 str./min (A4), až 52 str./min (A5R)
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo a farebne)	imageFORCE C611Z/C611 Pribl. 4,3/4,7 sekundy alebo menej imageFORCE C521Z/C521 Pribl. 5,0/5,4 sekundy alebo menej imageFORCE C431Z/C431 Pribl. 5,7/6,3 sekundy alebo menej imageFORCE C331Z/C331 Pribl. 5,7/6,3 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [obojstranné na obojstranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	Až 100 listov
Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov	Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m (čiernobiely), 64 až 128 g/m ² (farebné) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobiely), 64 až 128 g/m ² (farebné) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m ² Pôvodná šírka menšia než A6, s výnimkou vizitiek: 50 až 128 g/m ² Dlhý originál (viac ako 355,6 mm): 60 až 90 g/m ²
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: až 216,0 x 355,6 mm Veľkosť média podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: A4)	Odosielanie (300 x 300 dpi): Automatická voľba farby nastavená na možnosť „Vyp.“: Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby nastavená na možnosť „Zap.“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie: Priorita rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi: predvolené) Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi) Jednostranné skenovanie: 30 Obojstranné skenovanie: 50
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax * Spôsob overenia OAuth 2.0 je dostupný v službe Microsoft 365 a Google Workspace
-------------	--

Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámu, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, správa TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A4, A5R*, A6*, B5* Prijímanie: A4, A5, A5R, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA	
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských priečinkov doručenej pošty, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Maximálne 10 000 uložených stránok (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA	
Overovanie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online/ uniFLOW* ¹ (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), overovanie ID Microsoft Entra (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu) * ¹ Voliteľné
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW* ¹), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), bezpečnostná vodotlač * ¹ Voliteľné

Zabezpečenie siete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adresy IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), zapnutie/vypnutie (sieťových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS140-3), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, spustenie (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix, certifikácia HCD-PP Common Criteria Certification (čaká na potvrdenie)
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (informácie o zabezpečení a správa udalostí), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % RV (relatívna vlhkosť/bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Spotreba energie	Maximálna: 1 760 W Režim kopírovania (kopírovanie z ADF): 838 W* ¹ Pohotovostný režim: 43,5 W* ¹ Režim spánku: 0,5 W* ² * ¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky * ² Hodnotu 0,5 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností Typická spotreba elektrickej energie (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.2

Úrovne hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Akustický tlak (LpAm)* Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo/farebne) (jednostranne): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Pohotovostný režim: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Štandardy	Blue Angel (čaká sa na overenie)
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 strán Toner 1006 BK: 29 700 strán Toner 1006L C/M/Y: 5 900 strán Toner 1006L BK: 8 600 strán
SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a vykazovanie	uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetový modul – AL1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ²
Kazetová podávacia jednotka – BA1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 až 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ²
VÝSTUPNÉ FUNKCIE*	
Vnútročné dokončovacie zariadenie (iba model s dokončovacím zariadením)	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ² /rovnakým typom papiera): Horný zásobník: A4, A5R, B5: 400 listov Dolný zásobník: A4, A5R, B5: 100 listov Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ² Umiestnenie zošívania: roh Kapacita zošívania: A4: 50 listov (60 až 74 g/m ²) 40 listov (75 až 90 g/m ²) 20 listov (91 až 120 g/m ²) *Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Čítačky kariet	Schránka s čítačkou pamäťových kariet IC – D2 K dispozícii sú rôzne čítačky pamäťových kariet. Bližšie informácie vám poskytne miestne zastúpenie spoločnosti Canon.
Iné	Obyčajný podstavec – AC1 Obyčajný podstavec – AD1
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiev PCL – A1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov – D1
Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Bezdrôtový modul-H1 Bezdrôtová sieť LAN 5 GHz, licencia – A1 Súprava nadstavca k bezdrôtovej sieti LAN – B1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BM1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1) Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1
Spotrebný materiál	Zošívanie P1

Séria imageFORCE C611



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2025