

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE ME NGJYRA NË A4 ME SHPEJTËSI TË LARTË, FLEKSIBËL DHE TË QËNDRUESHME.

Projektuar për zyrat me ngarkesë pune dhe grupet e mëdha të punës që kanë nevojë për kapacitet printimi me volum të lartë dhe skanimi të shpejtë.

Seria imageFORCE C611



MAKSIMIZONI PRODUKTIVITETIN

Prodhoni një gamë produktesh me shpejtësi printimi deri në 61ppm dhe shpejtësi të skanimit prej 190ipm. Printoni në madhësi të vogla të letrës, kurseni kohë me një kohë të shpejtë ngrohjeje të pajisjes dhe aktivizoni aksesin për shumë përdorues për të printuar dokumente të mëdha falë opsioneve shtesë të kapacitetit të letrës.

SIGURI E LARTË

Veçoritë e sigurisë përfshijnë autentikimin me shumë faktorë, mbrojtje të përmirësuar të emrit të përdoruesit/fjalëkalimit, enkriptim rrjeti FIPS 140-3 dhe një mbështetje të përmirësuar për rrjet dysh. Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur nga zbulimi i padëshiruar i të dhënave dhe kërcënimet kibernetike.

I QËNDRUESHËM


Përmirësoni përpjekjet tuaja të qëndrueshmërisë me pajisje të prodhuara me 1% çelik të ricikluar, deri në 25% me plastikë të ricikluar, përdorin paketim kartoni të riciklueshëm dhe kanë konsum të ulët energjie.

PËRVOJA E PËRDORUESIT

Kryeni lehtësisht punët e printimit dhe skanimit duke përdorur ndërfaqen intuitive të përdoruesit. Aksesoni shpejt pjesët e rëndësishme të manualit në internet përmes kodit QR dhe ngarkoni letrën në kasetën me kontrast të lartë, e cila është projektuar që të jetë më e lehtë për t'u parë nga personat me dëmtim të shikimit.

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Seria imageFORCE C611

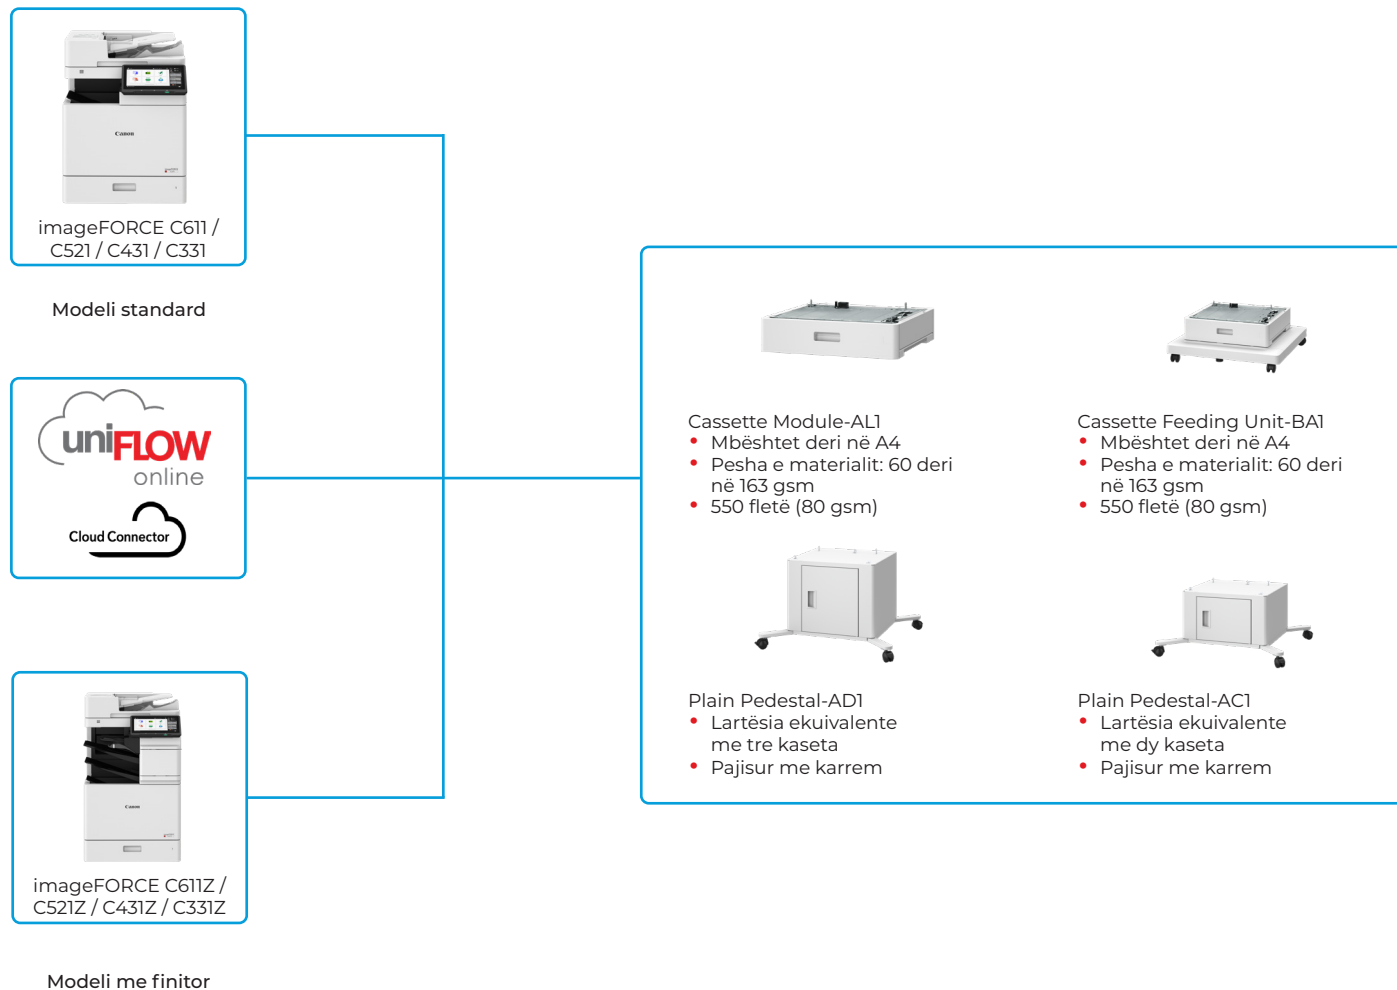

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, referojuni [konfiguruesit të produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	A4, me ngjyra, me laser, shumëfunksionale
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD
Memoria	RAM: 4,5 GB
Hapësira ruajtëse	SSD (Standard): 256 GB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Opsional: LAN me valë (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) TË TJERA Standard: USB 2.0 (pritës) x 1, USB 3.0 (pritës) x 1, USB 2.0 (pajisja) x 1 Opsional: ndërfaqe seriale, ndërfaqe kontrolli fotokopjimi
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 650 fletë 1 sirtar 100-fletësh shumëfunksional 1 kasetë letre 550-fletëshe Maksimumi: 2300 fletë (me 2 "Cassette Module-ALI" + 1 "Cassette Feeding Unit-BA1")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Model standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 400 fletë Model me finitor (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): 900 fletë
Kapaciteti i finicionit	Model standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): ngjitje, grupim Model me finitor (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): ngjitje, grupim, ofset*, kapëse* * ofrohet me sirtarin e sipërm
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, etiketë, letër me kokë, zarf Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 101,6 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 216 gsm Kaseta e letrës: 60 deri në 163 gsm Dyanëshe: 60 deri në 163 gsm

Koha e nxehtjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopjim (pa rezervim të printimit) Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Përmasat (GJ×TH×L)	Model standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Model standard (imageFORCE C521Z/ C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Hapësira e instalimit (GJ×TH)	Model standard / model me finitor: 866 x 847 mm (me derën e majtë të fishekut hapur + derën e djathtë hapur + sirtarin e kasetës hapur)
Pesha*	Model standard (imageFORCE C611/ C521/C431/C331): afro 47 kg Model me finitor (imageFORCE C611Z/ C521Z/C431Z/C331Z): afro 55 kg
*duke përfshirë tonerin e zakonshëm	

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)	imageFORCE C611Z/C611 1-anësh: deri në 61 ppm (A4), deri në 85 ppm (A5R), deri në 99 ppm (A5), deri në 69 ppm (A6) 2-anësh: deri në 61 ppm (A4), deri në 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-anësh: deri në 52 ppm (A4), deri në 72 ppm (A5R), deri në 84 ppm (A5), deri në 69 ppm (A6) 2-anësh: deri në 52 ppm (A4), deri në 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-anësh: Deri në 43 ppm (A4), deri 60 ppm (A5R), deri në 69 ppm (A5, A6) 2-anësh: deri në 43 ppm (A4), deri në 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-anësh: deri në 33 ppm (A4), deri në 60 ppm (A5R), deri në 69 ppm (A5, A6) 2-anësh: deri në 33 ppm (A4), deri në 52 ppm (A5R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS

Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print dhe Cloud Connector Disponohen një sërë softuerësh dhe zgjidhjesh të bazuara në MEAP për printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart)/iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² * ¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. * ² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguar, filigran sigurie, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzierja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga qershori 2025

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)	imageFORCE C611Z/C611 1-anësh: deri në 61 ppm (A4), deri në 85 ppm (A5R), deri në 99 ppm (A5), deri në 69 ppm (A6) 2-anësh: deri në 61 ppm (A4), deri në 80 ppm (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1-anësh: deri në 52 ppm (A4), deri në 72 ppm (A5R), deri në 84 ppm (A5), deri në 69 ppm (A6) 2-anësh: deri në 52 ppm (A4), deri në 69 ppm (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1-anësh: Deri në 43 ppm (A4), deri 60 ppm (A5R), deri në 69 ppm (A5, A6) 2-anësh: deri në 43 ppm (A4), deri në 52 ppm (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1-anësh: Deri në 33 ppm (A4), deri 60 ppm (A5R), deri në 69 ppm (A5, A6) 2-anësh: deri në 33 ppm (A4), deri në 52 ppm (A5R)
Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/me ngjyra)	imageFORCE C611Z/C611 afro 4,3/4,7 sekonda ose më pak imageFORCE C521Z/C521 afro 5,0/5,4 sekonda ose më pak imageFORCE C431Z/C431 afro 5,7/6,3 sekonda ose më pak imageFORCE C331Z/C331 afro 5,7/6,3 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 fotokopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguar, datë printimi, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Lloji	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)] *Mbështetet diktimi i vendosjes së shumë fletëve në mbushëse.

Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)	Deri në 100 fletë
Pesha e pranueshme e letrës në mbushësen e dokumenteve	Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra) Skanimi 2-anësh: 50 deri në 128 gsm (bardhezi), 64 deri në 128 gsm (ngjyra) Kartëvizitë: 80-220 g/m ² Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6 përveç kartëvizitës: 50-128 g/m ² Versioni origjinal i gjatë (mbi 355,6 mm): 60 deri në 90 gsm
Përmasat e mbështetura të materialit	Madhësia e pllakës së skanimit: deri në 216,0x355,6 mm Madhësia e materialit të mbushëses së dokumenteve: A4, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 48,0x128,0 mm deri në 216,0x355,6 mm Kartëvizitë: 48,0x85,0 mm deri në 55,0x91,0 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: A4)	Dërgim (300x300 dpi): Zgjedhja automatike e ngjyrës "JOACTIVE": Skanimi 1-anësh: 95 Skanimi 2-anësh: 190 Zgjedhja automatike e ngjyrës "ACTIVE": Skanimi 1-anësh: 50 Skanimi 2-anësh: 100 Fotokopjim: Prioritet për shpejtësinë e skanimit (300 x 600 dpi: parazgjedhje) Skanimi 1-anësh: 50 Skanimi 2-anësh: 100 Prioritet për cilësinë e imazhit (600 x 600 dpi) Skanimi 1-anësh: 30 Skanimi 2-anësh: 50
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e skanimit me marrje	Colour Network ScanGear2 për të dyja ndërfaqet TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW - Online)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standarde: Email/FAKS interneti (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax *Metoda e autentikimit OAuth 2.0 është e disponueshme për Microsoft 365 dhe Google Workspace

Libri i adresave	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, optimizim për internet, PDF/A-1b, konturim dhe lëvim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim për përfundimin e punës, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshe
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (Dpi)	400x400 (ultra e imët), 200x400 (super e imët), 200x200 (e imët), 200x100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A4, A5R*, A6*, B5* Marrja: A4, A5, A5R, B5 *Dërguar si A4
Kujtesa e Faksit	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Rezerva e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 10 000 faqe të ruajtura maksimumi (2000 punë)
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuetri i mbështetur klient: Windows® 10/11 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përpëruar	Standard: 16 GB
Veçoritë e hapësirës së përpëruar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes) * ¹ Opsionale
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print* ¹), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në "Advanced Space"), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), filigran i siguruar * ¹ Opsionale

Siguria e rrjetit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në hapësirën e avancuar në MFP, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve
Siguria e pajisjes	Mbrojtje për të dhënat SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS140-3), kyçje e SSD], aktivizim standard SSD, aktivizim (NIST 800-88 PURGE LEVEL), moduli i besuar i platformës (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe rikuperim i firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), Runtime Intrusion Detection: Trellix Embedded Control, certifikim HCD-PP në bazë të kriterëve të përbashkëta (në pritje të konfirmimit)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (Menaxhimi i Informacionit dhe Eventeve të Sigurisë), regjistrim i të dhënave të imazheve, cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative/pa kondensim)
Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: 1760 W Modaliteti i fotokopjimit (fotokopjim i vazhdueshëm me ADF): 838 W* ¹ Në gatishmëri: 43,5 W* ¹ Modaliteti i fjetjes: 0,5 W* ² * ¹ Vlera referencë: matur një njësi * ² 0,5 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.2"

Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë së tingullit (LWA,m)* Aktiv (bardhezi) (1-anësh): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Presioni i tingullit (LpAm)* Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Në gatishmëri: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Standardet	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Rendimenti i fishekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 faqe Toner 1006 BK: 29 700 faqe Toner 1006L C/M/Y: 5,900 faqe Toner 1006L BK: 8,600 faqe
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Gjurmimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në largësi Shërbimi i monitorimit
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Cassette Module-AL1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 101,6 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60-163 g/m2
Cassette Feeding Unit-BA1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 101,6 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60-163 g/m2
VEÇORITË E DALJES*	
Përfunduesi i brendshëm (vetëm modeli me finitor)	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm/i njëjti lloj letre): Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 400 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: 100 fletë Pesha e letrës: 60-163 g/m2 Pozicioni i Kapëses: Cep Kapaciteti i kapëses: A4: 50 fletë (60 deri në 74 gsm) 40 fletë (75 deri në 90 gsm) 20 fletë (91 deri në 120 gsm) * Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.
AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave	IC Card Reader Box-D2 Ofrohen lexues të ndryshëm kartash. Kontakttoni zyrën lokale të Canon për më shumë detaje.
Të tjera	Plain Pedestal Type-AC1 Plain Pedestal Type-AD1
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PCL International Font Set-A1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1 Wireless LAN Attachment Kit-B1
Aksesorët e faksit	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1
Pjesët e konsumit	Staple-P1

Seria imageFORCE C611



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025