

BRZI, FLEKSIBILNI I ODRŽIVI A4 VIŠEFUNKCIONALNI UREĐAJI U BOJI.

Seriya imageFORCE C611

Dizajnirani za prometne kancelarije i velike radne grupe kojima je potrebno štampanje velikog obima i mogućnost brzog skeniranja.



MAKSIMALNO POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Kreirajte različite vrste otisaka brzinama štampanja do 61 ppm i brzinama skeniranja od 190 ipm. Štampajte na papiru malih dimenzija, uštedite vreme zahvaljujući brzom zagrevanju mašine i omogućite da više korisnika štampa velike dokumente zahvaljujući dodatnim opcijama za kapacitet papira.

POUZDANA BEZBEDNOST


Bezbednosne funkcije uključuju višefaktorsku potvrdu identiteta, poboljšanu zaštitu korisničkog imena/lozinke, FIPS 140-3 mrežnu enkripciju i poboljšanu podršku za dvostruku mrežu. Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće postavke za zaštitu od curenja informacija i sajber pretnji.

ODRŽIVO

Podstaknite napore u pogledu održivosti pomoću uređaja koji su napravljeni sa 1% recikliranog čelika i do 25% reciklirane plastike, koriste reciklabilnu kartonsku ambalažu i imaju nisku potrošnju energije.

KORISNIČKO ISKUSTVO

Lako obavljajte zadatke štampanja i skeniranja koristeći intuitivni korisnički interfejs. Brzo pristupite najrelevantnijem delu onlajn priručnika putem QR koda i ubacite papir u kasetu visokog kontrasta, koja je dizajnirana tako da bude lakša za rukovanje osobama sa oštećenjem vida.

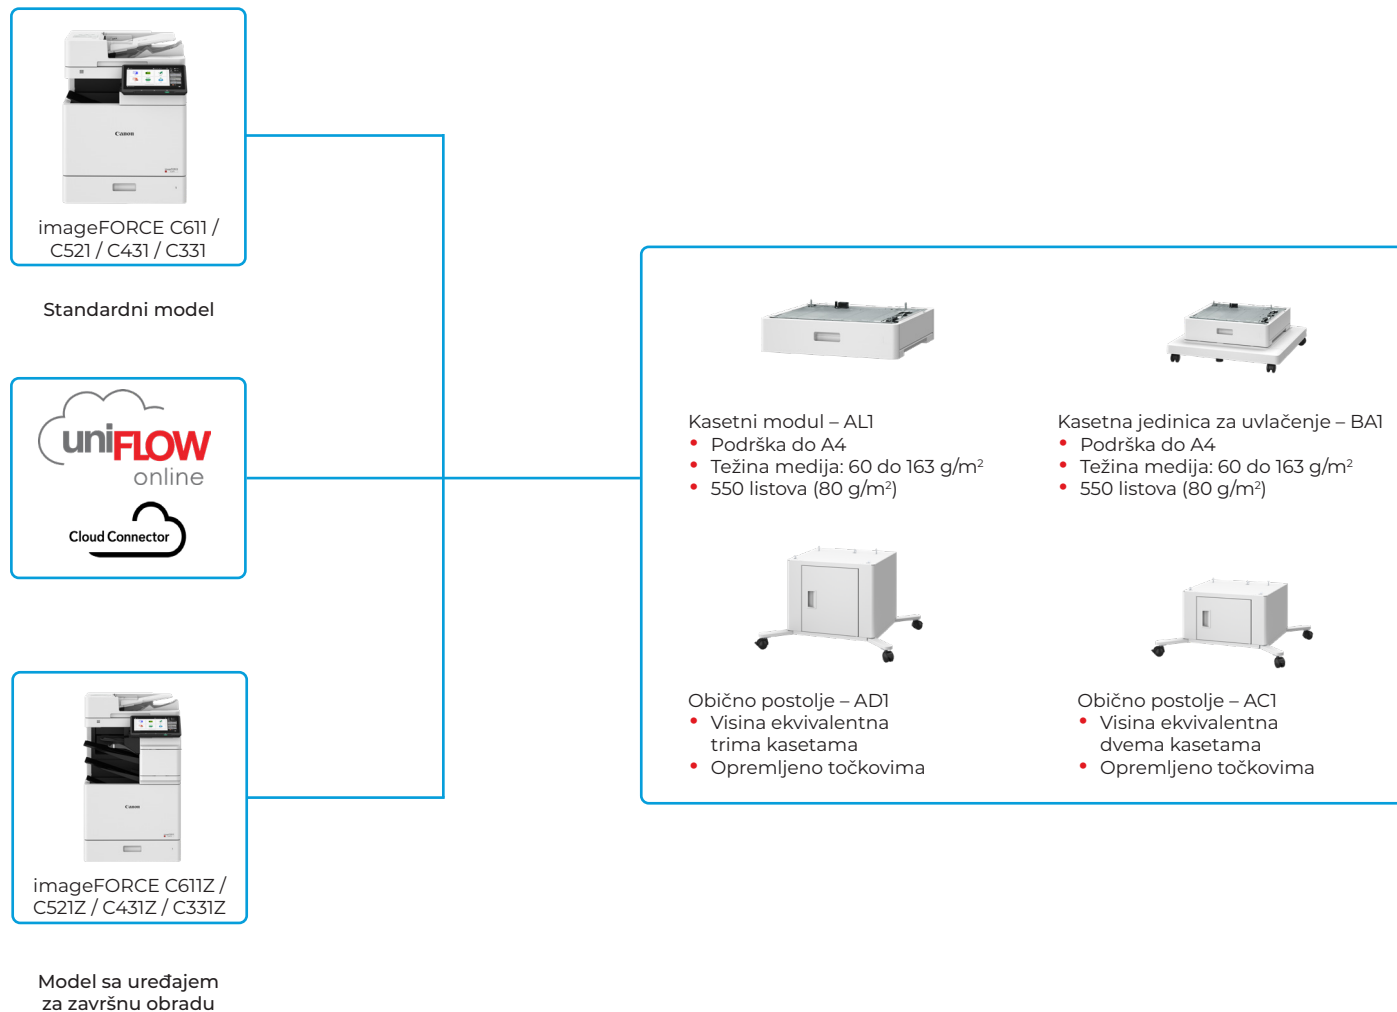

Ova položena konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletnu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageFORCE C611

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcioni faks
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WSVGA tabla u boji osjetljiva na dodir, od 10,1 inč
Memorija	RAM: 4,5 GB
Skladištenje	SSD (standardno): 256 GB
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opciono: bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Jedno višenamensko ležište za 100 listova Jedna kaseta za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 2.300 listova (sa 2 Kasetna modula – AL1 + 1 Kasetnom jedinicom za uvlačenje – BA1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 listova Model sa uređajem za završnu obradu (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 listova
Mogućnosti završne obrade	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): uparivanje, grupisanje Model sa uređajem za završnu obradu (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): uparivanje, grupisanje, ofset*, heftanje* *dostupno je sa gornjim ležištem
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, nalepnice, memorandum, koverta Kaseta za papir: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 76 x 127 mm do 216,0 x 355,6 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverte: 76 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m² Kaseta za papir: 60 do 163 g/m² Dvostrano: 60 do 163 g/m²

Vreme zagrevanja	Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osjetljivom na dodir. Od uključivanja: 10 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje) Iz režima mirovanja: 10 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Model sa uređajem za završnu obradu (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	Standardni model / Model sa uređajem za završnu obradu: 866 x 847 mm (sa otvorenim levim i desnim vratima kartridža + otvorenom prednjom kasetom)
Težina*	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): približno 47 kg Model sa uređajem za završnu obradu (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): približno 55 kg
*uključujući standardni toner	

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampanja (crno-belo i u boji)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostrano: do 61 stranicu u minuti (A4), do 85 stranica u minuti (A5R), do 99 stranica u minuti (A5), do 69 stranica u minuti (A6) Dvostrano: do 61 stranicu u minuti (A4), do 80 slika u minuti (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostrano: do 52 stranice u minuti (A4), do 72 stranice u minuti (A5R), do 84 stranice u minuti (A5), do 69 stranica u minuti (A6) Dvostrano: do 52 stranice u minuti (A4), do 69 slika u minuti (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostrano: do 43 stranice u minuti (A4), do 60 stranica u minuti (A5R), do 69 stranica u minuti (A5, A6) Dvostrano: do 43 stranice u minuti (A4), do 52 slike u minuti (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostrano: do 33 stranice u minuti (A4), do 60 stranica u minuti (A5R), do 69 stranica u minuti (A5, A6) Dvostrano: do 33 stranice u minuti (A4), do 52 stranice u minuti (A5R)
Rezolucija štampe (tpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove ^{*2} ^{*1} Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1. ^{*2} Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vođeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od juna 2025.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostrano: do 61 stranicu u minuti (A4), do 85 stranica u minuti (A5R), do 99 stranica u minuti (A5), do 69 stranica u minuti (A6) Dvostrano: do 61 stranicu u minuti (A4), do 80 slika u minuti (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostrano: do 52 stranice u minuti (A4), do 72 stranice u minuti (A5R), do 84 stranice u minuti (A5), do 69 stranica u minuti (A6) Dvostrano: do 52 stranice u minuti (A4), do 69 slika u minuti (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostrano: do 43 stranice u minuti (A4), do 60 stranica u minuti (A5R), do 69 stranica u minuti (A5, A6) Dvostrano: do 43 stranice u minuti (A4), do 52 slike u minuti (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostrano: do 33 stranice u minuti (A4), do 60 stranica u minuti (A5R), do 69 stranica u minuti (A5, A6) Dvostrano: do 33 stranice u minuti (A4), do 52 slike u minuti (A5R)
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	imageFORCE C611Z/C611 Približno 4,3 / 4,7 s ili manje imageFORCE C521Z/C521 Približno 5 / 5,4 s ili manje imageFORCE C431Z/C431 Približno 5,7 / 6,3 s ili manje imageFORCE C331Z/C331 Približno 5,7 / 6,3 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vođeni žig, datum štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [2-strano na 2-strano (automatski)] * Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	Do 100 listova
Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Napomena: Vizitkarta: 80 do 220 g/m ² Original čija je širina manja od A6, osim vizitkarte: 50 do 128 g/m ² Dugački original (preko 355,6 mm): 60 do 90 g/m ²
Podržane veličine medija	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 216 x 355,6 mm Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm Vizitkarta: 48 x 85 mm do 55 x 91 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: A4)	Slanje (300 x 300 tpi): Automatski izbor boja „ISKLUČEN“: Jednostrano skeniranje: 95 Dvostrano skeniranje: 190 Automatski izbor boja „UKLUČEN“: Jednostrano skeniranje: 50 Dvostrano skeniranje: 100 Kopiranje: Prioritet brzine skeniranja (300 x 600 tpi:podrazumevano) Jednostrano skeniranje: 50 Dvostrano skeniranje: 100 Prioritet kvaliteta slike (600 x 600 tpi) Jednostrano skeniranje: 30 Dvostrano skeniranje: 50
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Colour Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online)
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks *Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 za Microsoft 365 i Google Workspace

Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP, POP3
Format datoteka	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizovano za veb, PDF/A-1b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prijem: A4, A5, A5R, B5 *Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka / slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE	
Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks Maksimalni kapacitet čuvanja od 10.000 stranica (2.000 zadataka)
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows® 10/11 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Standardno: 16 GB
Funkcije Advanced Space	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW* ¹ (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Microsoft Entra ID potvrda identiteta (prijavljivanje pomoću lozinke, prijavljivanje pomoću kartice), dvofaktorska potvrda identiteta na LUI/RUI, Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) ^{*1} Opciono
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print* ¹), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), bezbedni vođeni žig ^{*1} Opciono

Mrežna bezbednost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/ MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Zaštita podataka na SSD disku [šifrovanje podataka (FIPS140-3), zaključavanje SSD diska], standardno pokretanje SSD diska, pokretanje (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (čeka se potvrda)
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, SAN sertifikati, evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Potrošnja energije	Maksimalna: 1.760 W Režim kopiranja (kopiranje sa nastavljajem pomoću ADF-a): 838 W* ¹ Stanje pripravnosti: 43,5 W* ¹ Režim mirovanja: 0,5 W* ² ^{*1} Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu ^{*2} 0,5 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki Tipična potrošnja struje (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z 0,34 kWh * U skladu sa USA Energy Star 3.2

Nivoi jačine zvuka	Nivo jačine zvuka (LWA, m)* U toku rada (crno-belo) (jednostrano): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Zvučni pritisak (LpAm)* Iz pozicije posmatrača: U toku rada (crno-belo / u boji) (jednostrano): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Stanje pripravnosti: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)
Standardi	Blue Angel (čeka se validacija)
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Učinak kartridža sa tonerom u skladu sa ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 stranica Toner 1006 BK: 29.700 stranica Toner 1006 C/M/Y: 5.900 stranica Toner 1006L BK: 8.600 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Usluga udaljene distribucije i upravljanja Usluga nadgledanja
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni modul – AL1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m²
Kasetna jedinica za uvlačenje – BA1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m²
IZLAZNE FUNKCIJE*	
Unutrašnja jedinica za završnu obradu (samo za model sa uređajem za završnu obradu)	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m² / isti tip papira): Gornje ležište: A4, A5R, B5: 400 listova Donje ležište: A4, A5R, B5: 100 listova Težina papira: 60 do 163 g/m² Položaj za heftanje: ugao Kapacitet heftalice: A4: 50 listova (60 do 74 g/m²) 40 listova (75 do 90 g/m²) 20 listova (91 do 120 g/m²) *Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Kućište za čitač IC kartica – D2 Dostupni su različiti čitači kartica. Više informacija potražite od lokalne kancelarije kompanije Canon.
Ostalo	Obično postolje – AC1 Obično postolje – AD1
OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet međunarodnih PCL fontova – A1
Štampanje bar-kodova	Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Sistemske dodaci	Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – A1 Kartica za bežičnu mrežu – H1 Licenca za bežični LAN od 5 GHz – A1 Dodatni komplet za bežični LAN – B1
Dodaci za faks	Super G3 kartica za FAKS – BM1 Komplet za udaljeni faks – A1 Komplet za nadogradnju IP faks – B1
OSTALE OPCIJE	
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju – A1
Potrošni materijal	Heftalica – P1

Seriya imageFORCE C611



Sertifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.