

SNABBA, FLEXIBLA OCH HÅLLBARA A4- MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG.

imageFORCE C611-serien

Utformade för hektiska kontor och stora arbetsgrupper som behöver stora utskriftsvolymer och snabb scanning.



MAXIMERA PRODUKTIVITETEN

Producera en mängd olika utskrifter med utskriftshastigheter på upp till 61 sidor/minut och scanningshastigheter på 190 sidor/minut. Skriv ut på små pappersformat, spara tid med en snabb uppvärmningstid och gör det möjligt för flera användare att skriva ut stora dokument, tack vare ytterligare alternativ för papperskapacitet.

AVANCERAD SÄKERHET


Säkerhetsfunktioner omfattar flerfaktorsautentisering, förbättrat skydd av användarnamn/lösenord, nätverksskryptering FIPS 140-3 och förbättrat stöd för dubbla nätverk. En navigator för säkerhetsinställningar rekommenderar lämpliga inställningar för att skydda mot informationsläckor och cyberhot.

MILJÖANPASSAT

Främja hållbarhetsarbetet med enheter som är tillverkade av 1 % återvunnet stål och upp till 25 % återvunnen plast, använder återvinningsbar kartong och har låg energiförbrukning.

ANVÄNDARUPPLEVELSE

Utför enkelt utskrifts- och scanningsjobb med det intuitiva användargränssnittet. Öppna snabbt relevanta delar av onlinehandboken via en QR-kod och fyll på papper i kassetten med hög kontrast som är utformad för att vara enklare att se för personer med synnedsättning.

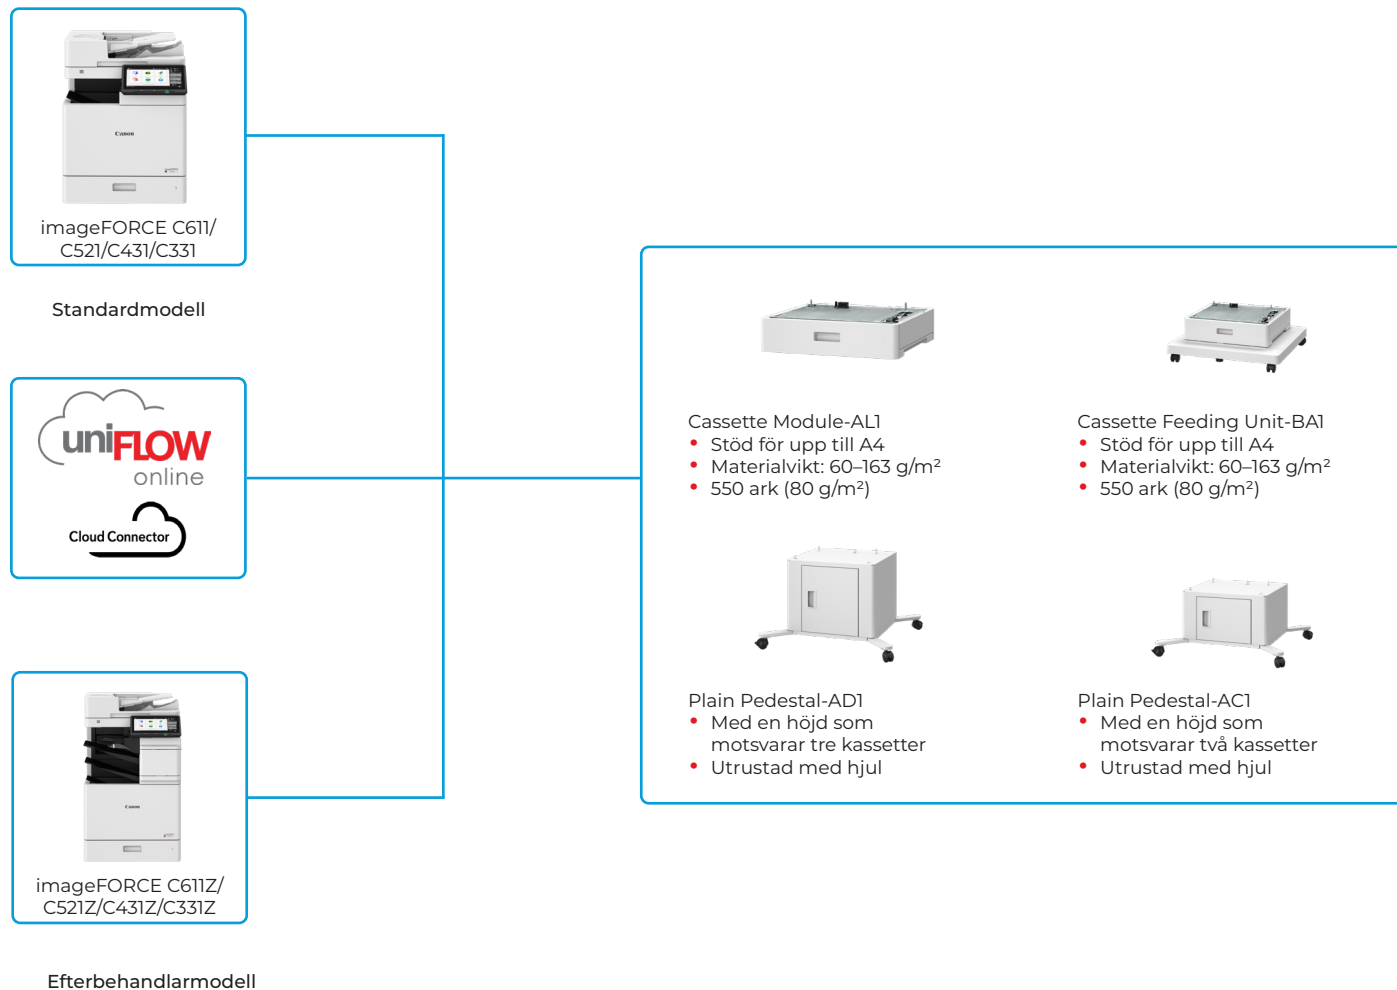

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A4-färglaserenhet
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	RAM: 4,5 GB
Lagring	SSD (standard): 256 GB
Gränssnitts-anslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Tillval: trådlöst LAN (IEEE 802.11a b/g/n/ac/ax) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: SerIELLT gränssnitt, gränssnitt för kopieringskontroll
Pappersmatnings- kapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 650 ark 1 universalfack för 100 ark 1 papperskassett för 550 ark Maximalt: 2 300 ark (med 2 Cassette Module-AL1 + 1 Cassette Feeding Unit-BA1)
Pappersutmatnings- kapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/ C431/C331): 400 ark Efterbehandlarmodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 ark
Efterbehandlings- funktioner	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/ C431/C331): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): sortera, gruppera, förskjut*, häfta* *tillgängligt med övre fack
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, etiketter, brevpapper, kuvert Papperskassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Mediavikter som stöds	Universalfack: 60 till 216 g/m ² Papperskassett: 60 till 163 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m ²

Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) Från viloläge: 10 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/ C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Efterbehandlarmodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Installations- utrymme (B x D)	Standardmodell/efterbehandlarmodell: 866 x 847 mm (med vänster kassettlucka öppen och höger lucka öppen + främre kassett öppen)
Vikt*	Standardmodell (imageFORCE C611/C521/ C431/C331): cirka 47 kg Efterbehandlarmodell (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): cirka 55 kg
* med vanlig toner	

SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	imageFORCE C611Z/C611 Enkelsidigt: upp till 61 sidor/minut (A4), upp till 85 sidor/minut (A5R), upp till 99 sidor/minut (A5), upp till 69 sidor/minut (A6) Dubbelsidigt: upp till 61 sidor/minut (A4), upp till 80 sidor/minut (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Enkelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 72 sidor/minut (A5R), upp till 84 sidor/minut (A5), upp till 69 sidor/minut (A6) Dubbelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 69 sidor/minut (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5R), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 52 sidor/minut (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5R), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 52 sidor/minut (A5R)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 1 200 x 1 200
Sidbeskrivnings- språk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt* ² ^{*1} Du behöver tillvalet internationell PCL International Font Set-A1. ^{*2} Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare) Från och med juni 2025

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	imageFORCE C611Z/C611 Enkelsidigt: upp till 61 sidor/minut (A4), upp till 85 sidor/minut (A5R), upp till 99 sidor/minut (A5), upp till 69 sidor/minut (A6) Dubbelsidigt: upp till 61 sidor/minut (A4), upp till 80 sidor/minut (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Enkelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 72 sidor/minut (A5R), upp till 84 sidor/minut (A5), upp till 69 sidor/minut (A6) Dubbelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 69 sidor/minut (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5R), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 52 sidor/minut (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5R), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 52 sidor/minut (A5R)
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	imageFORCE C611Z/C611 Cirka 4,3/4,7 sekunder eller mindre imageFORCE C521Z/C521 Cirka 5,0/5,4 sekunder eller mindre imageFORCE C431Z/C431 Cirka 5,7/6,3 sekunder eller mindre imageFORCE C331Z/C331 Cirka 5,7/6,3 sekunder eller mindre
Kopieringsupp-lösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter i ett svep* [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

Dokument-matarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Obs! Visitkort: 80 till 220 g/m ² Originalbredd smalare än A6, förutom visitkort: 50 till 128 g/m ² Långt original (över 355,6 mm): 60 till 90 g/m ²
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5 Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm
Scannings-hastighet (sidor/ minut: A4)	Skicka (300 x 300 dpi): Automatisk färginställning "OFF" (AV): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 190 Automatisk färginställning "ON" (PÅ): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Kopiera: Prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi: standard) Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi) Enkelsidig scanning: 30 Dubbelsidig scanning: 50
Scannings-upplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace

Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikations-protokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakt, sökbar, optimerat för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originallinnehåll, hoppa över tomma original
FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A4, A5R*, A6*, B5* Ta emot: A4, A5, B5 *Skickas som A4
Faxminne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppupp-ringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell gruppssändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Lagring av max 10 000 sidor (2 000 jobb)
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID-autentisering (lösenordsinloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll) ¹ Tillval
Dokument-säkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print* ¹), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), säker vattenstämpel ¹ Tillval

Nätverkssäkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), WPA3-stöd (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 RENSNINGSNIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (i avvaktan på bekräftelse)
Enhetshantering och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet/icke-kondenserande)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Strömförbrukning	Max: 1 760 W Kopieringsläge (fortsatt kopiering med automatisk dokumentmatning): 838 W* ¹ Standby: 43,5 W* ¹ Viloläge: 0,5 W* ² ¹ Referensvärde: en mätt enhet ² 0,5 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar Typisk elförbrukning (TEC)* imageFORCE C611/C611Z: 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z: 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z: 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z: 0,34 kWh * Enligt USA Energy Star 3.2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C611-serien

Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidigt): imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Standby: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (validering väntar)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006L BK/C/M/Y
Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 sidor Toner 1006 BK: 29 700 sidor Toner 1006L C/M/Y: 5 900 sidor Toner 1006L BK: 8 600 sidor
HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Fjärrdistribution och hanteringstjänst Övervakningstjänst
Scannerprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Cassette Module-AL1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ²
Cassette Feeding Unit-BA1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ²
UTMATNINGSFUNKTIONER*	
Inner Finisher (endast efterbehandlar-modell)	Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper/samma papperstyp): Övre fack: A4, A5R, B5: 400 ark Nedre fack: A4, A5R, B5: 100 ark Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Häftningsposition: hörn Häftningskapacitet: A4: 50 ark (60 till 74 g/m ²) 40 ark (75 till 90 g/m ²) 20 ark (91 till 120 g/m ²) *Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.
MASKINVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare	IC Card Reader Box-D2 Olika kortläsare finns tillgängliga. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
Övrigt	Plain Pedestal Type-AC1 Plain Pedestal Type-AD1
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	PCL International Font Set-A1
Streckkodsutskrift	Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1 Wireless LAN Attachment Kit-B1
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1
Förbrukningsartiklar	Staple-P1

imageFORCE C611-serien



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025