

ВИСОКОШВИДКІСНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КОЛЬОРОВІ ПРИСТРОЇ ФОРМАТУ A4 З ГНУЧКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ВИКОРИСТАННЯ.

Розроблені для завантажених офісів
і великих робочих груп, у яких є
потреби щодо великих обсягів
друку й швидкого сканування.

Серія imageFORCE C611



МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Виготовляйте різноманітні друковані матеріали зі швидкістю друку до 61 стор/хв та швидкістю сканування до 190 зобр/хв. Друкуйте на папері невеликого форматах, заощаджуйте час завдяки швидкому прогріванню апарата й дозволяйте кільком користувачам друкувати великі документи завдяки збільшенню кількості завантаженого паперу.

НАДІЙНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ


Функції безпеки включають багатофакторну автентифікацію, покращений захист іменем користувача / паролем, мережеве шифрування FIPS 140-3 та покращену підтримку двох мереж. Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки для захисту від витоків даних і кіберзагроз.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Посиліть зусилля щодо сталого розвитку завдяки пристроям, виготовленим з 1 % переробленої сталі та до 25% переробленого пластику, у пакуванні з переробного картону та з низьким енергоспоживанням.

КОРИСТУВАЦЬКИЙ ДОСВІД

Легко виконуйте завдання друку та сканування за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Швидко знаходьте найважливіші розділи онлайн-посібника за допомогою QR-коду та завантажте папір у касету з високою контрастністю, розроблену для кращого сприйняття людьми з вадами зору.

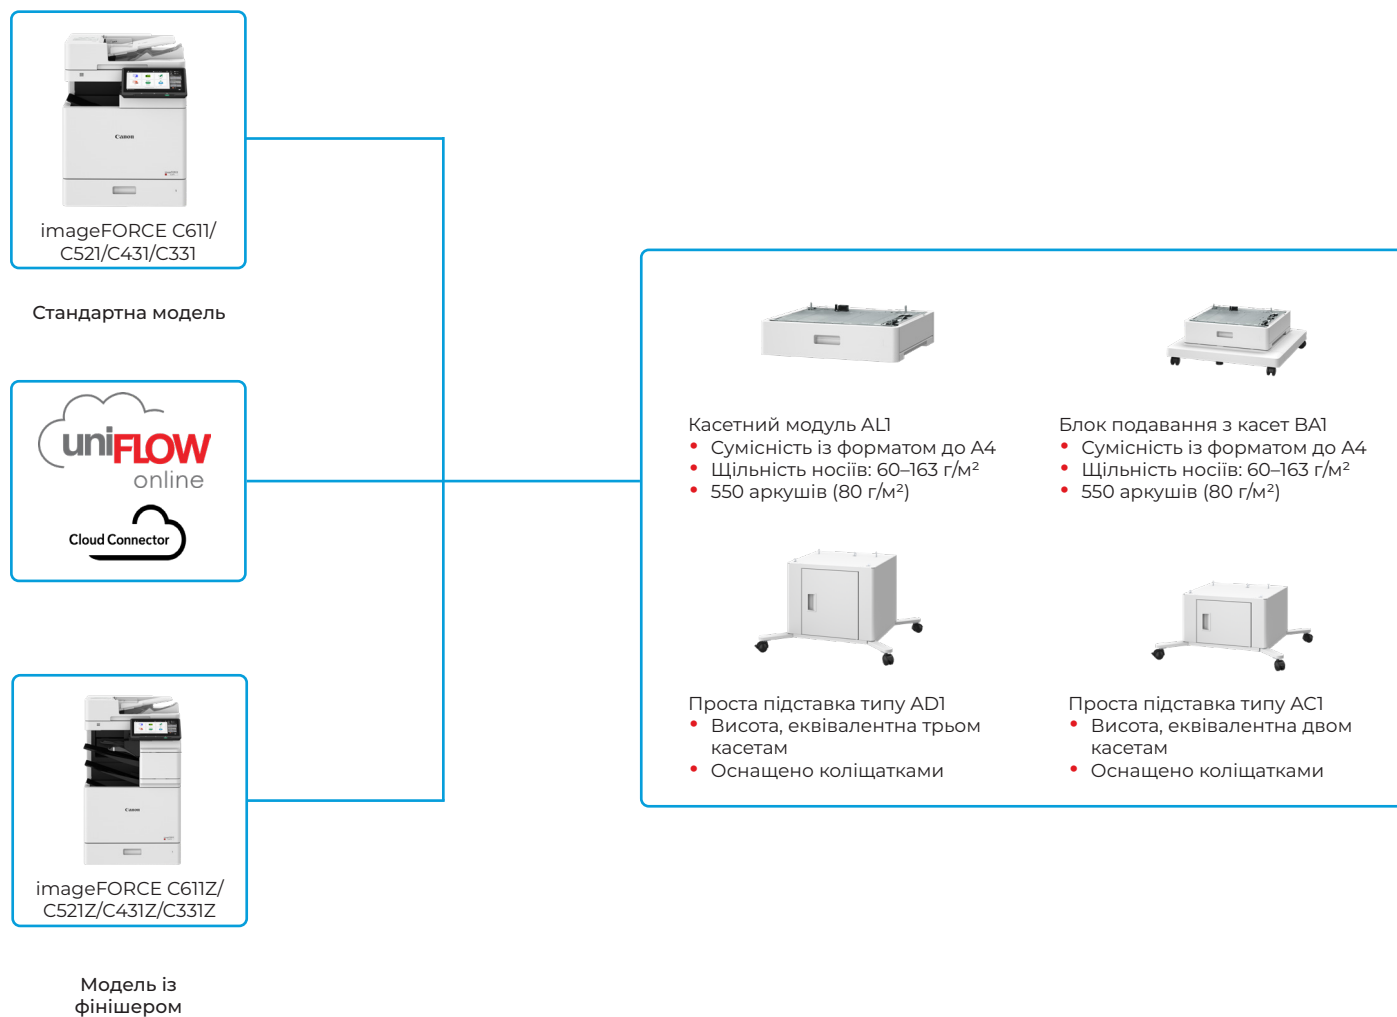

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню взаємну сумісність, скористайтесь [онлайн-засобом вибору продукту](#).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C611

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій формату A4
Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання та факс (опція)
Процесор	Процесор Dual Core із тактовою частотою 1,8 ГГц
Панель керування	10,1-дюймова кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA
Пам'ять	Оперативна пам'ять: 4,5 ГБ
Зберігання	SSD (стандартно): 256 ГБ
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Додаткова конфігурація: бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ІНШЕ Стандартна конфігурація: USB 2.0 (головний комп'ютер) — 1, USB 3.0 (головний комп'ютер) — 1, USB 2.0 (пристрій) — 1 Додаткова конфігурація: послідовний інтерфейс, інтерфейс для контролю копіювання
Ресурс подавання паперу (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів — 1 Касета на 550 аркушів — 1 Максимум: 2300 аркушів (з 2 касетними модулями AL1 + 1 блоком подавання з касет BA1)
Швидкість друку (A4, 80 г/см)	Стандартна модель (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 аркушів Модель із фінішером (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 аркушів
Варіанти кінцевої обробки	Стандартна модель (imageFORCE C611/C521/C431/C331): компонування, групування Модель із фінішером (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): компонування, групування, зсув*, скріплення* * Доступна модель із верхнім лотком
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, прозорий, етикетки, друкований бланк, конверт Касета для паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверти: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5. Нестандартний конверт: від 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Касета для паперу: Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм

Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–216 г/м² Касета для паперу: 60–163 г/м² Двосторонній друк: 60–163 г/м²
Тривалість прогрівання	Режим швидкого запуску: 4 с або менше* * Час від увімкнення пристрою до появи іконки копіювання на сенсорній панелі керування та готовності пристрою до роботи Після ввімкнення: 10 с або менше* * Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку) Після виходу з режиму сну: 10 с або менше
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	Стандартна модель (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 мм Модель із фінішером (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 мм
Простір для встановлення (Ш x Г)	Стандартна модель / модель із фінішером: 866 x 847 мм (з відкритими лівими та правими дверцятами картриджа + відкритою передньою касетою)
Вага*	Стандартна модель (imageFORCE C611/C521/C431/C331): прибіл. 47 кг Модель із фінішером (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): прибіл. 55 кг
* Зі звичайним тонером.	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ	
Швидкість друку (чорно-білий/кольоровий режими)	imageFORCE C611Z/C611 Односторонній режим: до 61 стор/хв (A4), до 85 стор/хв (A5R), до 99 стор/хв (A5), до 69 стор/хв (A6) Двосторонній режим: до 61 стор/хв (A4), до 80 стор/хв (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Односторонній режим: до 52 стор/хв (A4), до 72 стор/хв (A5R), до 84 стор/хв (A5), до 69 стор/хв (A6) Двосторонній режим: до 52 стор/хв (A4), до 69 стор/хв (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Односторонній режим: до 43 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5R), до 69 стор/хв (A5, A6) Двосторонній режим: до 43 стор/хв (A4), до 52 стор/хв (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Односторонній режим: до 33 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5R), до 69 стор/хв (A5, A6) Двосторонній режим: до 33 стор/хв (A4), до 52 стор/хв (A5R)
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	До 1200 x 1200
Мови опису сторінок	Стандартна конфігурація: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, EPS, TIFF/JPEG і XPS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C611

Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print та Cloud Connector Доступний широкий спектр програмного забезпечення та рішень на базі MEAP для забезпечення друку з мобільних пристроїв або пристроїв, підключених до Інтернету, і хмарних сервісів залежно від ваших потреб. Щоб дізнатися більше, зверніться до торгового представника.
ОС, стандартний друк	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 або новіша версія) / iOS (15.2 або новіша версія) / iPadOS
Шрифти	PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинських, 10 точкових і 2 для оптичного розпізнавання тексту, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (японська, корейська, спрощена і традиційна китайська), шрифти для штрих-кодів*2 *1 Потрібен додатковий комплект міжнародних шрифтів PCL A1. *2 Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів D1.
Функції друку	Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитули, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтації паперу, перша й остання сторінки обкладинки, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк із використанням віртуального принтера
Операційна система	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 або новіша версія) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 або новіша версія) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 або новіша версія) Станом на червень 2025 р.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ КОПІЮВАННЯ

Швидкість копіювання (чорно-білий і кольоровий режими)	imageFORCE C611Z/C611 Односторонній режим: до 61 стор/хв (A4), до 85 стор/хв (A5R), до 99 стор/хв (A5), до 69 стор/хв (A6) Двосторонній режим: до 61 стор/хв (A4), до 80 стор/хв (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Односторонній режим: до 52 стор/хв (A4), до 72 стор/хв (A5R), до 84 стор/хв (A5) до 69 стор/хв (A6) Двосторонній режим: до 52 стор/хв (A4), до 69 стор/хв (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Односторонній режим: до 43 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5R), до 69 стор/хв (A5, A6) Двосторонній режим: до 43 стор/хв (A4), до 52 стор/хв (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Односторонній режим: до 33 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5R), до 69 стор/хв (A5, A6) Двосторонній режим: до 33 стор/хв (A4), до 52 стор/хв (A5R)
Час виведення першої копії (A4; чорно-білий/кольоровий режим)	imageFORCE C611Z/C611 Прибл. 4,3/4,7 с або менше imageFORCE C521Z/C521 Прибл. 5,0/5,4 с або менше imageFORCE C431Z/C431 Прибл. 5,7/6,3 с або менше imageFORCE C331Z/C331 Прибл. 5,7/6,3 с або менше
Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	600 x 600
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
Збільшення	Змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %)
Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, двосторонній оригінал, побудова завдання, N на 1, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, кольоровий режим, резервування копіювання, зразок копії

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ

Тип	Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів* [з двох сторін на дві сторони (автоматично)] * Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів.
------------	---

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C611

Місткість подавача документів (80 г/м²)	До 100 аркушів
Допустима щільність паперу для подавача документів	Щільність носіїв для подавача: Одностороннє сканування: 42–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Двостороннє сканування: 50–128 г/м² (чорно-біле) / 64–128 г/м² (кольорове) Примітка. Візитна картка: 80–220 г/м² Ширина оригіналу, менша за А6, за винятком візитних карток: 50–128 г/м² Довгий оригінал (більше ніж 355,6 мм): 60–90 г/м²
Підтримувані формати носіїв	Розмір скла експонування: до 216,0 x 355,6 мм Формат паперу для подавача документів: А4, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Візитна картка: від 48,0 x 85,0 мм до 55,0 x 91,0 мм
Швидкість сканування (зобр/хв, А4)	Надсилання (300 x 300 точок/дюйм): Автоматичний вибір кольору ВІМК.: Одностороннє сканування: 95 Двостороннє сканування: 190 Автоматичний вибір кольору УВІМК.: Одностороннє сканування: 50 Двостороннє сканування: 100 Копіювання: Пріоритет швидкості сканування (300 x 600 точок/дюйм: за замовчуванням) Одностороннє сканування: 50 Двостороннє сканування: 100 Пріоритет якості зображення (600 x 600 точок/дюйм) Одностороннє сканування: 30 Двостороннє сканування: 50
Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	600 x 600
Характеристики сканування з комп'ютера	Кольоровий мережевий сканер ScanGear2 для TWAIN та WIA Підтримувані ОС: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Спосіб сканування	Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування до скриньки, сканування в розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ НАДСИЛАННЯ	
Призначення	Стандартна комплектація: електронна пошта / інтернет-факс (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, поштова скринька. Опція: факсимільна плата Super G3, IP-факс * Доступний метод автентифікації OAuth 2.0 для Microsoft 365 та Google Workspace

Адресна книга	LDAP (2000) / локальна (1600) / швидкий набір (200)
Протокол зв'язку	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP, POP3
Формат файлу	TIFF (MMR), JPEG, PDF (компактний, доступний для пошуку, оптимізований для Інтернету, PDF A/1-b, трасування та згладжування, кодований, підпис пристрою, підпис користувача), XPS (компактний, доступний для пошуку, підпис пристрою, підпис користувача), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, регулювання насиченості, різкість, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропускання пустих сторінок
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ФАКСОМ	
Максимальна кількість ліній підключення	1
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 Кбіт/с G3: 14,4 Кбіт/с
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 x 400 (ультрависоке), 200 x 400 (надвисоке), 200 x 200 (високе), 200 x 100 (звичайне)
Максимальний формат файлу для надсилання й отримання	Надсилання: А4, А5R*, А6*, В5* Отримання: А4, А5, А5R, В5 * Надсилання у форматі А4
Пам'ять факсу	До 30 000 сторінок (2000 завдань)
Швидкий набір	Макс. 200
Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів
Послідовна розсилка	Макс. 256 адресатів
Зберігання в пам'яті	Так
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), вибір телефонної лінії (під час надсилання факсу), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, оповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька, журнал 2-в-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ	
Поштова скринька (підтримувана кількість)	100 скриньок вхідних документів користувача 1 скринька отримання в пам'ять 50 скриньок конфіденційних факсів Зберігання до 10 000 сторінок (2000 завдань)
Розширений простір	Протокол зв'язку: SMB або WebDAV Підтримка ПК: Windows® 10/11 Одноразові підключення (макс.): SMB — 64, WebDAV — 3
Доступне вільне місце на диску в розширеному просторі	Стандарт: 16 ГБ
Функції розширеного простору	Автентифікація під час входу в розширений простір, функція сортування, друк PDF-файлу з паролем, пошук, попередній перегляд файлів, керування автентифікацією, публікація, надсилання URI-адрес, резервне копіювання / відновлення
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ	
Керування доступом та автентифікацією	Аутентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід з іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом відділу (вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOWOnline/uniFLOW ¹ (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), автентифікація за кодом Microsoft Entra (вхід за PIN-кодом, вхід за картою), двофакторна автентифікація в LUI/RUI, система керування доступом (контроль доступу) ¹ Додатково.
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW ¹), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача), безпека BOX (захист поштової скриньки паролем, керування доступом до розширеного простору), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), захисний водяний знак ¹ Додатково.

Безпека мережі	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), автентифікація IEEE802.1X, SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація за IP-/MAC-адресою), підтримка подвійної мережі (дротова/ бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), підтримка WPA3 (Wi-Fi), увімкнення/ вимкнення (мережеві програми, інтерфейс віддаленого користувача, USB-інтерфейс), розділення факси G3 від локальної мережі, розділення USB-порту від локальної мережі, заборона на виконання файлів, що зберігаються в розширеному просторі в БФП, сканування та надсилання — пошук вірусів у вхідних електронних листах
Безпека пристрою	Захист даних SSD, [шифрування даних SSD (FIPS140-3), блокування SSD], стандартна ініціалізація SSD, ініціалізація (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП: перевірка системи під час запуску (NIST SP800-193: захист), перевірка цілісності програмного забезпечення БФП і механізм Platform Firmware Resilience: автоматичне відновлення системи (NIST SP800-193: відновлення), виявлення спроб проникнення під час виконання: Trellix Embedded Control, сертифікація на відповідність загальним критеріям HCD-PP (очікується підтвердження)
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, сертифікати SAN, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), ведення журналу зображень, налаштування політики безпеки
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧИХ УМОВ	
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Вологість: від 20 до 80 % (відносна вологість / без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 4,9 А
Споживання електроенергії	Максимум: 1,760 Вт Режим копіювання (безперервне копіювання через АПД): 838 Вт ^{*1} Режим очікування: 43,5 дБ ^{*1} У режимі сну: 0,5 Вт ^{*2} ^{*1} Номінальне значення: виміряне для одного блока ^{*2} Режим сну з енергоспоживанням 0,5 Вт за певних обставин і значень параметрів буде недоступний. Типове споживання електроенергії (ТЕС)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 кВт·год imageFORCE C521/C521Z 0,49 кВт·год imageFORCE C431/C431Z 0,39 кВт·год imageFORCE C331/C331Z 0,34 кВт·год * Відповідає вимогам Energy Star 3.2 (США).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C611

Рівень шуму	Рівень звукової потужності (LWA, м)* Активний режим (чорно-білий) (1-сторонній): imageFORCE C611: 67 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C611Z: 66 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C521: 65 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C521Z: 66 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C431: 64 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C431Z: 64 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C331: 63 дБ, Kv 3 дБ imageFORCE C331Z: 63 дБ, Kv 3 дБ Звуковий тиск (LpAm)* Положення спостерігача: Активний режим (чорно-білий/кольоровий) (1-сторонній): imageFORCE C611: 53 дБ/54 дБ imageFORCE C611Z: 53 дБ/53 дБ imageFORCE C521: 51 дБ / 51 дБ imageFORCE C521Z: 51 дБ / 52 дБ imageFORCE C431: 50 дБ / 50 дБ imageFORCE C431Z: 50 дБ / 50 дБ imageFORCE C331: 49 дБ / 50 дБ imageFORCE C331Z: 50 дБ / 50 дБ Режим очікування: imageFORCE C611: 20 дБ* imageFORCE C611Z: 19 дБ* imageFORCE C521: 19 дБ* imageFORCE C521Z: 17 дБ* imageFORCE C431: 19 дБ* imageFORCE C431Z: 17 дБ* imageFORCE C331: 20 дБ* imageFORCE C331Z: 17 дБ* * Номінальне значення: вимірює лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296 (2017).
Стандарти	Blue Angel (очікується підтвердження)
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	Тонер 1006 BK/C/M/Y Тонер 1006 L BK/C/M/Y
Запас чорнила картриджів із тонером зазначено відповідно до стандарту ISO/IEC 19798.	Тонер 1006 C/M/Y: 27 800 сторінок Тонер 1006 BK: 29 700 сторінок Тонер 1006L C/M/Y: 5900 сторінок Тонер 1006L BK: 8600 сторінок
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Відстеження та звітування	uniFLOW Online
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console Служба віддаленого розподілу та керування Служба моніторингу
Програмне забезпечення для сканування	Color Network ScanGear 2
Інструменти оптимізації	Інструмент конфігурації драйверів Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм)

ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	
Касетний модуль AL1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–163 г/м²
Блок подавання з касет BA1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–163 г/м²
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИВЕДЕННЯ*	
Внутрішній фінішер (тільки модель із фінішером)	Місткість лотка (з папером щільністю 80 г/м² / папір того ж типу) Верхній лоток: A4, A5R, B5 — 400 аркушів Нижній лоток: A4, A5R, B5 — 100 аркушів Щільність паперу: 60–163 г/м² Місце скріплення: кутове Максимальна кількість скріплюваних аркушів (формат A4): 50 аркушів (від 60 до 74 г/м²) 40 аркушів (від 75 до 90 г/м²) 20 аркушів (від 91 до 120 г/м²) * Кількість паперу залежить від типу й розміру аркушів.
АКСЕСУАРИ ДЛЯ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Пристрої для зчитування карт	Коробка для пристрою зчитування смарт-карт D2 Доступні різні пристрої для зчитування карток. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого офісу Canon.
Інше	Проста підставка типу AC1 Проста підставка типу AD1
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ	
Аксесуари для друку	Набір міжнародних шрифтів PCL A1
Друк штрих-кодів	Комплект для друку штрих-кодів D1
Системні аксесуари	Комплект інтерфейсу керування копіюванням A1 Плата бездротової локальної мережі N1 Бездротова локальна мережа 5 ГГц Ліцензія A1 Комплект підключення до бездротової локальної мережі B1
Аксесуари для факсів	Факсимільна плата Super G3 BM1 Бездротове підключення до факсу A1 Комплект розширення можливостей IP-факсу B1
ІНШІ МОЖЛИВОСТІ	
Аксесуари для зручності	Ручка доступу до АПД A1
Витратні матеріали	Скріпки P1

Серія imageFORCE C611



Сертифікати та сумісність



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025 p.