

EN INNOVATIV OG INTUITIV MULTIFUNKTIONSPRINTER, DER FORBEDRER OUTPUT I HØJ KVALITET

imageFORCE C7165 er designet til at hjælpe små, mellemstore eller store kontorer med at bringe marketingmateriale af høj kvalitet op på et højere niveau i forhold til den daglige dokumenthåndtering.

imageFORCE C7165



PRINT I PROFESSIONEL KVALITET

Print en række materialer i høj kvalitet, herunder brochurer, plakater og invitationer. Oplev brancheførende kvalitet med en opløsning på 4800 x 2400 dpi, og print lange ark kontinuerligt med Air Separation Assist-teknologi.

FORBEDRET EFFEKTIVITET

Nyd workflows uden afbrydelser med smarte funktioner, så I kan tage fuld kontrol over printjob samtidigt med, at I sparer tid og reducerer omkostninger.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE


Udfør hurtigt opgaver med en brugervenlig enhed, der tilbyder professionel printkvalitet med det velkendte interface fra en kontorprinter.

SOLID SIKKERHED

Oplev komplet printbeskyttelse med 360-graders sikkerhedsfunktioner uden behov for IT-ekspertise, herunder netværksdataovervågning og AI-anbefalede sikkerhedsindstillinger.

imageFORCE C7165

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

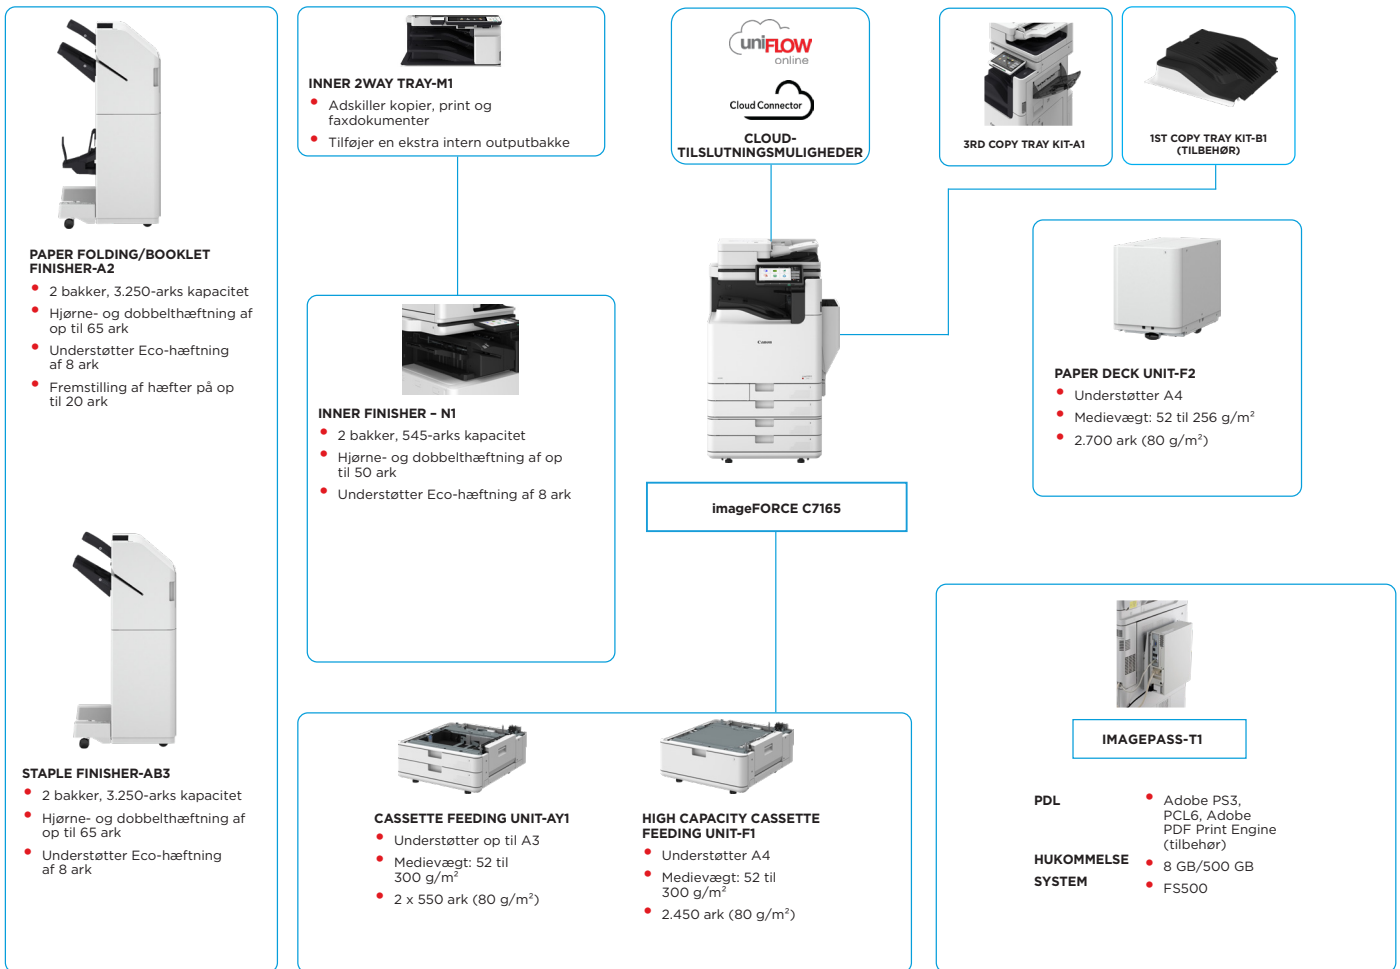

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel A3-farveprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)
Processorhastighed	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 6 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tilbehør: (SSD) 1 TB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilbehør: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface
Papirfremføring (standard)	1.200 ark
Maksimal papirkapacitet	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 + Paper Deck Unit-F2)
Papiroutputkapacitet	Maksimum: 3.450 ark (med Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2 og 3rd Copy Tray Kit-A1)
Finishing-funktioner	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, V-foldning, C-foldning, Z-foldning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, kanthullet, Letterhead, fanemark, kuvert, vandafvisende
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Lange ark*: 98,0 x 457,3 mm til 320,0 mm x 1.300,0 mm Kuverter: COM.10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm * Long Sheet Feeding Tray-B1 er påkrævet.

Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Papirkassette (øverste): 52 til 256 g/m ² Papirkassette (nederste): 52 til 300 g/m ² Dupleks: 52 til 256 g/m ²
Opvarmningstid	Hurtig start: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enhedens opstart til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchpanelet.
Mål (B x D x H)	723 x 722 x 937 mm
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende version: 1.137 x 1.162 mm (højre dæksel åbent med universalbakke udvidet + kassetteskuffer åbne) Fuldt konfigureret: 2.221 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 med udtræksbakken trukket ud + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + åbne kassetteskuffer)
Vægt	Ca. 115 kg
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid/farve)	Op til 65 sider/min.* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 33 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) *1 Kun 1-sidet. *2 Op til 70 sider/ minut ved papirfremføring fra 1st Cassette og Paper Deck Unit-F2 og High Capacity Cassette Feeding Unit-F1
Printopløsning	4800 x 2400 dpi
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Dobbeltsidet print	Ja
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/ JPEG og XPS
Print fra mobil/ cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper* ² * ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). * ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystemer	UFRIL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller nyere)

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING

Kopieringshastighed	Op til 65 sider/min.*2 (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 33 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) *1 Kun 1-sidet. *2 Op til 70 sider/minut ved papirfremføring fra 1st Cassette og Paper Deck Unit-F2 og High Capacity Cassette Feeding Unit-F1
Første kopi (sort/hvid, farver)	Ca. 2,7/3,7 sekunder eller mindre (A4, sort/hvid, farve)
Kopieringsopløsning	600 x 600 (dpi)
Fleire kopier	Op til 999 kopier
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Særlige kopieringsfunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Standardtype	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks (DADF)* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA
Scanningsopløsning	600 x 600 (dpi)

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Op til 200 ark
Acceptabel gramvægt	Medievægt for dokumentfremfører: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² .
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm
Scanningsmetode	Push scan, Pull scan, Scan til box, Scan til Advanced Space, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobile enheder, Scan til cloud (uniFLOW Online*/ Cloud Connector*)
Scanningshastighed (sort/hvid / farve, A4)	Enkelt-sided scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Dobbelt-sided scanning	Ja

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Tilbehør/standard	Standard
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax * Tilgængelig OAuth 2.0-godkendelsesmetode på Microsoft 365 og Google Workspace.
Adressebog/hurtigkald	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Opløsning for Send-funktionen	Enkelt-sided scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), op til SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Kun enkelt side
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Tilbehør/standard	Tilbehør
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/optagelsesformat	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
FAX-hukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 199 numre
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Maks. 256 adresser
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 10/11 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med ekstraudstyr: Maks. 480 GB)
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Cloud Connector (login med pinkode), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), To-faktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol)
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), op til WPA3 (med Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Dokumentssikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (Krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

Enhedssikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trelix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification*1
Enhedsadministration og -revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, SAN-certifikater, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og hændeshåndtering), registrering af billegdata, indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Strømforbrug	Maks.: ca. 2000 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 962,3 W*1 Standby: ca. 53,7 W*1 Dvale: ca. 0,5 W*2 TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,71 kWh *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 0,5 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. * For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelserne kan du besøge: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Standarder	Blue Angel (UZ219) (afventer bekræftelse)
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	65 dB, Kv 3 dB* * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Cloud-tilslutningsmuligheder	uniFLOW Online/Cloud Connector
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningsservice RDMS (Remote Distribution & Management Service)

Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Specifikationer for Fiery Print Controller (indbygget)

Tilbehør/standard	Tilbehør
Navn	imagePASS-T1
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
PDL (Page Description Language(s))	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (tilbehør)
Hukommelse	8 GB (4GBx2)
Harddiskdrev	500 GB SATA
Processorhastighed	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
System	FS500
Skrifttyper	PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
Understøttede operativsystemer	Windows 10 32-bit*1 og 64-bit/Windows 11/Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1: Windows 10 32-bit understøttes kun af printerdriveren.
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag)
Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobilt print, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direkte print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valgfri)
VDP	Freeform v1, V2.1
Fiery Print Controller Standardfunktioner	Fiery Command WorkStation 7/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Fiery Print Controller - Tilvalg	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose og Compose/Fiery Automation-pakke/Fiery ColorRight-pakke/Fiery JobExpert og PDF Processing Kit
HW-plattform	E500
Basisoperativsystem	Debian af Linux
Strømkilde	Vekselstrøm 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
Maksimalt strømforbrug	55 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner	Toner 3001 BK/C/M/Y
Toner (forventet udbytte ved 8,5% dækning)	Toner 3001 BK: 37.500 sider Toner 3001 C/M/Y: 27.500 sider

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Unit-AY1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, Eco, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
Paper Deck Unit-F2	Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir, kraftigt, kanthullet Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 256 g/m ²

OUTPUTTILBEHØR

1st Copy Tray Kit-B1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Langt ark*: Længde op til 900,0 mm: 20 ark (151 til 163 g/m ²) Længde op til 1.200,0 mm: 1 ark (151 til 163 g/m ²) Gramvægt: 52 til 300 g/m ² * Long Sheet Catch Tray-D1 er påkrævet.
Inner 2way Tray-M1	(Kræver 1st Copy Tray Kit-B1) Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²

3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
Inner Finisher-N1	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Lang arklængde op til 900,0 mm: 1 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, Kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m ²)
Staple Finisher-AB3	(Kræver Buffer Pass Unit-R1) Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A3, B4 (Z-fold*): 30 ark A4R (Z-fold*): 10 ark A6R: 250 ark Kuverter: Monarch 30 ark, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m ² Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 65 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 65 ark (52 til 90 g/m ²)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

Paper Folding/ Booklet Finisher-A2	(Kræver Buffer Pass Unit-R1) (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AB3.) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslagsark 52 til 256 g/m ²) V-foldningskapacitet: Op til 5 ark (52 til 105 g/m ²) C-fold Kapacitet: Op til 6 ark (52 til 90 g/m ²) Op til 5 ark (52 til 128 g/m ²)
Paper Folding Unit-L1	(Kræver Buffer Pass Unit-R1) Papirformat: A3, A4R, B4
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R