

# EIN INNOVATIVES, INTUITIVES SYSTEM, DAS DRUCKQUALITÄT NEU DEFINIERT

Die imageFORCE C7165 wurde entwickelt, um kleinen, mittleren und großen Büros dabei zu helfen, neben dem täglichen Dokumentenmanagement auch hochwertige Marketingmaterialien auf ein neues Niveau zu bringen.

## imageFORCE C7165



### PROFESSIONELLES, HOCHWERTIGES DRUCKEN

Drucken Sie eine Vielzahl von hochwertigen Materialien, wie Broschüren, Plakate und Einladungen. Erleben Sie branchenführende Qualität mit einer Auflösung von 4.800 x 2.400 dpi und drucken Sie lange Formate kontinuierlich mit der Air Separation Assist-Technologie.

### MEHR EFFIZIENZ

Genießen Sie unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe mit intelligenten Funktionen, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Druckaufträge ermöglichen, während Sie gleichzeitig Zeit und Kosten sparen.

### REIBUNGSLOSE HANDHABUNG


Schnelles Erledigen von Aufgaben mit einem einfach zu bedienenden System, das professionelle Druckqualität und die Vertrautheit eines Bürodrukkers bietet.

### HOHE SICHERHEITS- STANDARDS FÜR ZU- GANG, FUNKTIONS- NUTZUNG UND DATEIVERSAND

Erleben Sie umfassenden Schutz beim Drucken mit 360°-Sicherheitsfunktionen, die kein tiefgreifendes IT-Fachwissen erfordern, einschließlich Netzwerkdatenüberwachung und KI-empfohlenen Sicherheitseinstellungen.

# imageFORCE C7165

## HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

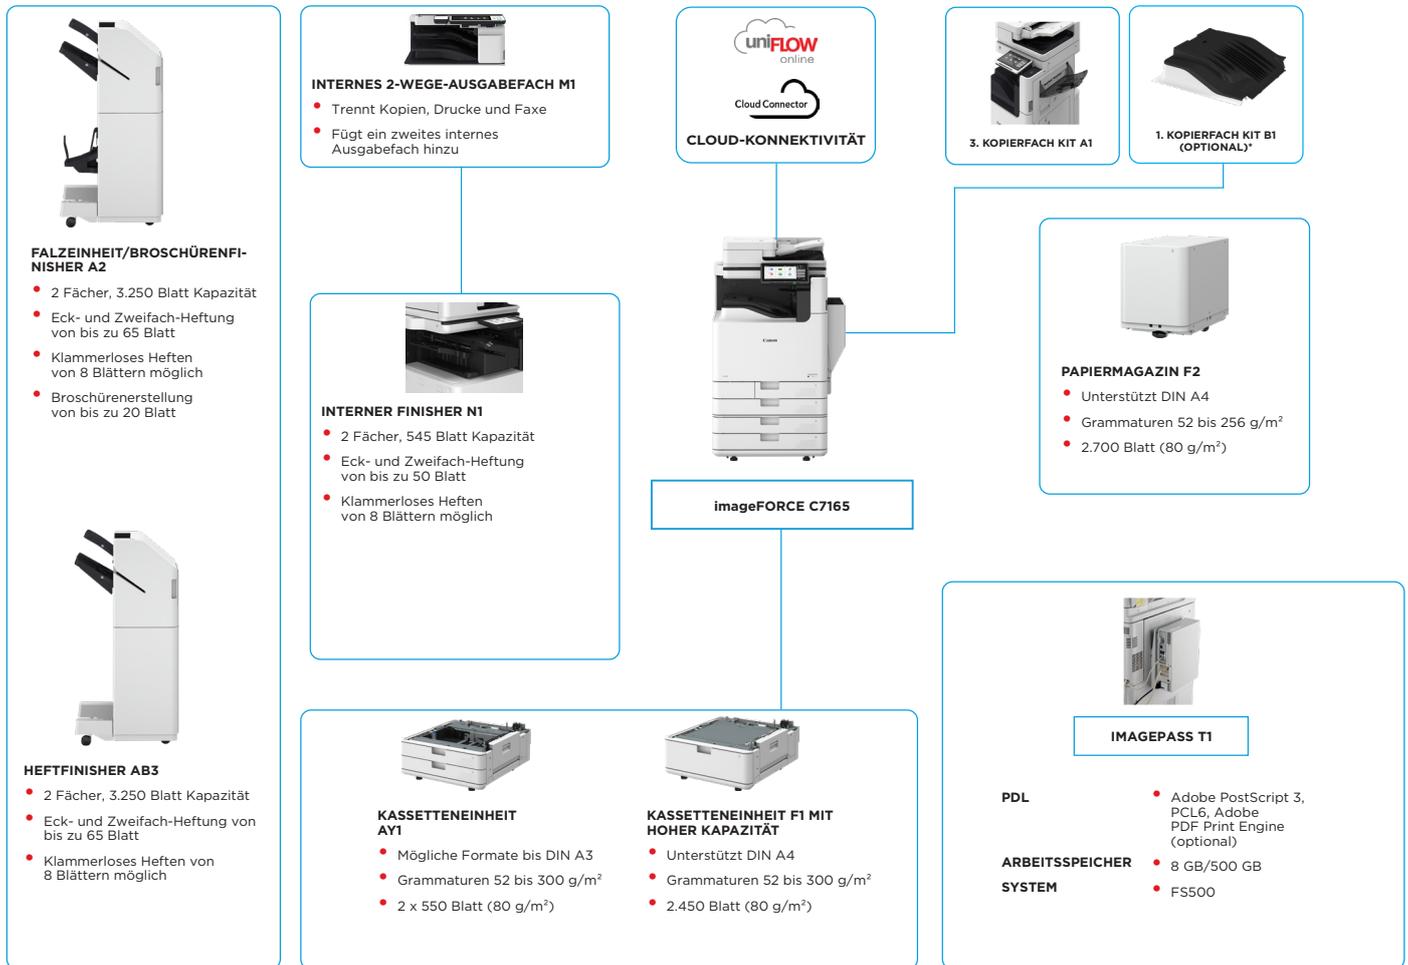

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).



# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

HAUPT-EINHEIT	
<b>Gerätetyp</b>	DIN A3 Multifunktionssystem
<b>Kernfunktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	1,8 GHz Dual Core Prozessor
<b>Bedienfeld</b>	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
<b>Arbeitsspeicher</b>	RAM: 6 GB
<b>Speicher</b>	Serienmäßig (SSD-Festplatte): 256 GB Optional (SSD-Festplatte): 1 TB
<b>Schnittstellen</b>	NETZWERK Serienmäßig: 1.000Base-T/100Base-TX/10Base-T Optional: W-LAN (IEEE 802.11 b/g/n), zusätzliche 5GHz- & WiFi6-Erweiterung (IEEE 802.11 a/ac/ax) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device). Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle
<b>Papiereinzug (Standard)</b>	1.200 Blatt
<b>Maximale Papierkapazität</b>	Serienmäßig: 1.200 Blatt Mehrweckezug mit 100 Blatt 2 Papierkassetten à 550 Blatt Maximum: 6.350 Blatt (mit opt. Kassetten-einheit F1 mit hoher Kapazität und Papiermagazin F2)
<b>Ausgabekapazität</b>	Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AB3 oder Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 und 3. Ausgabefach Kit A1)
<b>Endverarbeitungs-funktionen</b>	Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Sattelstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf, V-Falz, C-Falz, Z-Falz * Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option.
<b>Mögliche Papierarten</b>	Mehrweckezug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Eco-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, Transparentpapier, Feinpapier, Folien, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarton, Umschläge, wasserfeste Papiere
<b>Mögliche Formate</b>	Mehrweckezug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 98 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm Freie Formate: 98 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm Langformat*: 98,0 x 457,3 mm bis 320 x 1.300 mm Umschläge: COM 10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 90,0 mm bis 320 x 457,2 mm * Long Sheet Tray-B1 erforderlich

<b>Mögliche Grammaturen</b>	Mehrweckfach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>  Papierkassette (oben): 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Papierkassette (unten): 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>  Beidseitiger Druck: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Aufwärmzeit</b>	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Bedienfelds anzeigt.
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	723 x 722 x 937 mm
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	Standard: 1.137 x 1.162 mm (rechte Abdeckung geöffnet und Mehrweckfach herausgezogen + Kassettenfächer geöffnet) Vollausgestattet: 2.221 x 1.162 mm (Heftfinisher AB3/Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 mit herausgezogenem Erweiterungsfach + Falzeinheit L1 + Papiermagazin F2 + Kassettenfächer geöffnet)
<b>Gewicht</b>	ca. 115 kg
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
<b>Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)</b>	bis 65 Seiten/Min.*2 (DIN A4, DIN A5*1, A5R, A6R*1), bis 33 Seiten/Min. (DIN A3), bis 42 Seiten/Min. (A4R)  *1 nur einseitig *2 bis 70 Seiten/Min. bei Papierzufuhr aus der 1. Kassette und dem Papiermagazin F2 und der Kassettenzufuhreinheit F1 mit hoher Kapazität
<b>Druckauflösung</b>	4.800 x 2.400 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
<b>Beidseitiger Druck</b>	Ja
<b>Direktdruck</b>	Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS
<b>Drucken über Mobilgeräte und in der Cloud</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector.  Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloud-basierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
<b>Standardmäßiger Druck</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS
<b>Schriftarten</b>	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*2 *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich *2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

<b>Druckfunktionen</b>	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
<b>Betriebssysteme</b>	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022, macOS (10.14 oder höher)

<b>Mögliche Grammatiken</b>	Grammatiken Dokumenteneinzug: 38 bis 220 g/m <sup>2</sup> (S/W, Farbe) * Verarbeitbare Grammatiken bei A6R und kleiner liegen zwischen 50 und 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Mögliche Formate</b>	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 297 x 431,8 mm
<b>Scanverfahren</b>	Push Scan, Pull Scan, Scannen an Mailbox, Scannen an Advanced Space, Scannen an Netzwerk, Scannen an USB-Speichers-tick, Scannen an Mobilgeräte, Scannen an Clouddienste (uniFLOW Online* / Cloud Connector*).
<b>Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe DIN A4)</b>	Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren)
<b>Beidseitiges Scannen</b>	Ja

## TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	bis 65 Seiten/Min.*2 (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R*), bis 33 Seiten/Min. (DIN A3), bis 42 Seiten/Min. (A4R)  *1 nur einseitig *2 bis 70 Seiten/Min. bei Papierzufuhr aus der 1. Kassette und dem Papiermagazin F2 und der Kassettenzufuhreinheit F1 mit hoher Kapazität
------------------------------	--

<b>Ausgabezeit 1. Kopie (S/W / Farbe)</b>	ca. max. 2,7 / 3,7 Sekunden (DIN A4; S/W / Farbe)
---	---

<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
------------------------	---------------

<b>Mehrfachkopien</b>	Bis 999 Kopien
-----------------------	----------------

<b>Vergrößerung</b>	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
---------------------	------------------------------------

<b>Spezielle Kopierfunktionen</b>	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschießen, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
-----------------------------------	---

## TECHNISCHE DATEN: SCANNER

<b>Standard</b>	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
-----------------	--

<b>Technische Daten: Pull-Scan</b>	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA
------------------------------------	---

<b>Scanauflösung</b>	600 x 600 dpi
----------------------	---------------

<b>Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	bis 200 Blatt
--	---------------

## TECHNISCHE DATEN: SENDEN

<b>Optional / serienmäßig</b>	Standard
-------------------------------	----------

<b>Ziel</b>	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax * Verfügbare OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode auf Microsoft 365 und Google Workspace.
-------------	--

<b>Adressbucheinträge / Kurzwahlnummern</b>	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
---	---

<b>Sendeauflösung</b>	Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren)
-----------------------	---

<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Datei: FTP (TCP/IP), bis zu SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/1-Fax: SMTP, POP3
--------------------------------	--

<b>Dateiformat</b>	TIFF, JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Nur Einzelseite
--------------------	--

<b>Universelle Sendefunktionen</b>	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberstellungsinformation, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
------------------------------------	---

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

FAXFUNKTIONEN	
Optional / serienmäßig	Optional
Maximale Anzahl der Leitungen	2
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Aufnahme-Formate	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R *1 verschickt als DIN A4 *2 verschickt als B4 kurz
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 199 Gegenstellen
Speicher-Backup	max. 256 Gegenstellen
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
Mailbox	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Serienmäßig: 16 GB (Optional: max. 480 GB)
Advanced Space-Funktionen	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierung und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online / uniFLOW (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Cloud Connector (PIN-Login), Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login), 2-Faktor Authentifizierung am System/ an der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle), Komplexe Passwörter / Passwort Management
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/ MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), bis zu WPA3 (bei WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (sicheres Drucken, verschlüsseltes sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rechteverwaltung ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

<b>Systemsecurity</b>	Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3), SSD Lock], Standard SSD Initialize, Initialize (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs: Trellix Embedded Control, Common Criteria Certification (ISO15408) gem. Protection Profile for Hardcopy Devices* <sup>1</sup>
-----------------------	--

<b>Systemmanagement und Protokollierung</b>	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, SAN-Zertifikate, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung
---	---

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
-------------------------	--

<b>Stromversorgung</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
------------------------	--------------------------

<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 2.000 W Drucken: ca. 828 W* <sup>1</sup> Standby: ca. 56 W* <sup>1</sup> Ruhemodus: ca. 0,4 W* <sup>2</sup> Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)*: ca. 0,70 kWh * <sup>1</sup> Referenzwert: 1 Einheit gemessen * <sup>2</sup> 0,4 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. * Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
-----------------------	---

<b>Standards</b>	Blauer Engel DE-UZ 219
------------------	------------------------

<b>Geräuschpegel (S/W, Farbe)</b>	Schallleistung LWA: 67,8 dB*/ 68,5 dB* Schalldruck LpA: 51 dB / 51 dB. Standby: 19 dB * Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779 / DE-UZ219
-----------------------------------	---

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

<b>Nachverfolgung / Berichterstattung</b>	uniFLOW Online
---	----------------

<b>Cloud-Konnektivität</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector
----------------------------	--------------------------------

<b>Werkzeuge für Fernwartung</b>	iW Enterprise Management Console Überwachungsdienst (Monitoring Service) RDMS Remote Distribution & Management Service
----------------------------------	--

<b>Scansoftware</b>	Color Network ScanGear 2
---------------------	--------------------------

<b>Optimierungswerkzeuge</b>	Canon Treiberkonfigurier-Tool
------------------------------	-------------------------------

<b>Plattform</b>	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
------------------	--

## Technische Daten: Fiery Druckcontroller (eingebettet)

<b>Optional / Standard</b>	Optional
<b>Name</b>	imagePASS T1
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Seitenbeschreibungs-sprachen</b>	Adobe PostScript 3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (optional)
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Festplatte</b>	500 GB SATA
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>System</b>	FS500
<b>Schriftarten</b>	PS: 138 Schriften PCL: 113 Schriften
<b>Mögliche Betriebssysteme</b>	Windows10 32bit* <sup>1</sup> und 64 Bit / Windows11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ Mac OS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * <sup>1</sup> Windows10 32-bit wird nur durch Druckertreiber unterstützt.
<b>Schnittstellen</b>	2 x Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 x USB 3.0 (Rückseite)
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Direktdruck</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Optional)
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
<b>Standardfunktionen</b>	Fiery Command WorkStation 7 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
<b>Optionen</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose und Compose / Fiery Automation package / Fiery ColorRight package / Fiery JobExpert und PDF Processing Kit
<b>HW-Plattform</b>	E500
<b>Betriebssystem</b>	Debian Linux
<b>Stromversorgung</b>	100-240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
<b>Maximaler Stromverbrauch</b>	55 W

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

<b>Toner</b>	Toner 3001 BK/C/M/Y
<b>Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 8,5 % Flächendeckung)</b>	Toner 3001 BK: 37.500 Seiten Toner 3001 C/M/Y: 27.500 Seiten

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

<b>Kassetteneinheit AY1</b>	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Eco-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformate: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kassetteneinheit F1 mit hoher Kapazität</b>	Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Eco-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Format: DIN A4 Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiermagazin F2</b>	Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, farbiges Papier, Recyclingpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier Papierformat: DIN A4, B5 Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup>

## Ausgabeoptionen

<b>1. Ausgabefach Kit B1</b>	Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 100 Blatt Langformat*: Länge bis 990 mm: 20 Blatt (151 bis 163 g/m <sup>2</sup> ) Länge bis 1.300 mm: 1 Blatt (151 bis 163 g/m <sup>2</sup> ) Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> * Long Sheet Tray D1 erforderlich.
<b>Internes Zweifach M1</b>	(1. Ausgabefach Kit B1 erforderlich) Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier) Oberes Fach: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 50 Blatt Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 100 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>3. Kopierfach Kit A1</b>	Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt, DIN A3, A4R, B4, B5R: 75 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>

<b>Interner Finisher N1</b>	Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): Oberes Fach: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Banner (Länge bis zu 900 mm): 1 Blatt Unteres Fach: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt DIN SRA3, Umschläge: 10 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Öko-Heftung: DIN A3, A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 Blatt (82 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Heftfinisher AB3</b>	(Buffer-Pass-Einheit R1 erforderlich) Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): Oberes Fach: A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt DIN A3, B4 (Z-Falz*): 30 Blatt A4R (Z-Falz*): 10 Blatt A6R: 250 Blatt Umschläge: Monarch 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt Grammaturen: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Unteres Fach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) DIN A4, B5: 65 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Öko-Heftung: DIN A3, A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 Blatt (82 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 65 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) *Falzeinheit L1 erforderlich.

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

<b>Falzeinheit/Broschürenfinisher A2</b>	(Buffer-Pass-Einheit R1 erforderlich) (Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AB3 ein.) Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4 Kapazität Sattelstichheftung bei Broschürendruck: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (einschl. 1 Umschlagblatt 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> ) V-Falz Kapazität: bis zu 5 Blatt (52 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) C-Falz Kapazität: bis zu 6 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) bis zu 5 Blatt (52 bis 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Falzeinheit L1</b>	(Buffer-Pass-Einheit R1 erforderlich) Papierformat: DIN A3, DIN A4R, B4
<b>Interner 2-/4-Loch-Locher D1</b>	(Integrierter Finisher N1 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4
<b>Interner 4-Loch-Locher D1</b>	(Integrierter Finisher N1 erforderlich) Vier Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
<b>Lochereinheit-A1 (2/4 Löcher):</b>	(Heftfinisher AB3 oder Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4
<b>Lochereinheit-A1 (4 Löcher)</b>	(Heftfinisher AB3 oder Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 erforderlich) Vier Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
**Canon CEE GmbH**  
Am Europlatz 2  
1120 Wien  
Austria  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Deutschland GmbH**  
canon-europe.com  
**German edition**  
© Canon Europa N.V. 2024