

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο imageFORCE C7165 σχεδιάστηκε για να βοηθά μικρά, μεσαία ή μεγάλα γραφεία να αναβαθμίσουν την παραγωγή υλικού μάρκετινγκ υψηλής ποιότητας, καθώς και την καθημερινή διαχείριση εγγράφων.

imageFORCE C7165



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εκτυπώστε διάφορα υλικά υψηλής ποιότητας, όπως φυλλάδια, πόστερ και προσκλήσεις. Απολαύστε κορυφαία ποιότητα με ανάλυση 4.800 x 2.400dpi και εκτυπώστε συνεχόμενα φύλλα μεγάλου μήκους με την τεχνολογία Air Separation Assist.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Απολαύστε αδιάλειπτες ροές εργασίας με έξυπνα χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να έχετε τον πλήρη έλεγχο των εργασιών εκτύπωσης, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας το κόστος.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ


Διεκπεραιώστε γρήγορα τις εργασίες σας με μια εύχρηστη συσκευή που προσφέρει επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης και τον οικείο χειρισμό ενός εκτυπωτή γραφείου.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Απολαύστε πλήρη προστασία των εκτυπώσεων με χαρακτηριστικά ολιστικής ασφάλειας, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις IT, όπως η παρακολούθηση δεδομένων δικτύου και ο καθορισμός των ρυθμίσεων ασφάλειας με τη βοήθεια AI.

imageFORCE C7165

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

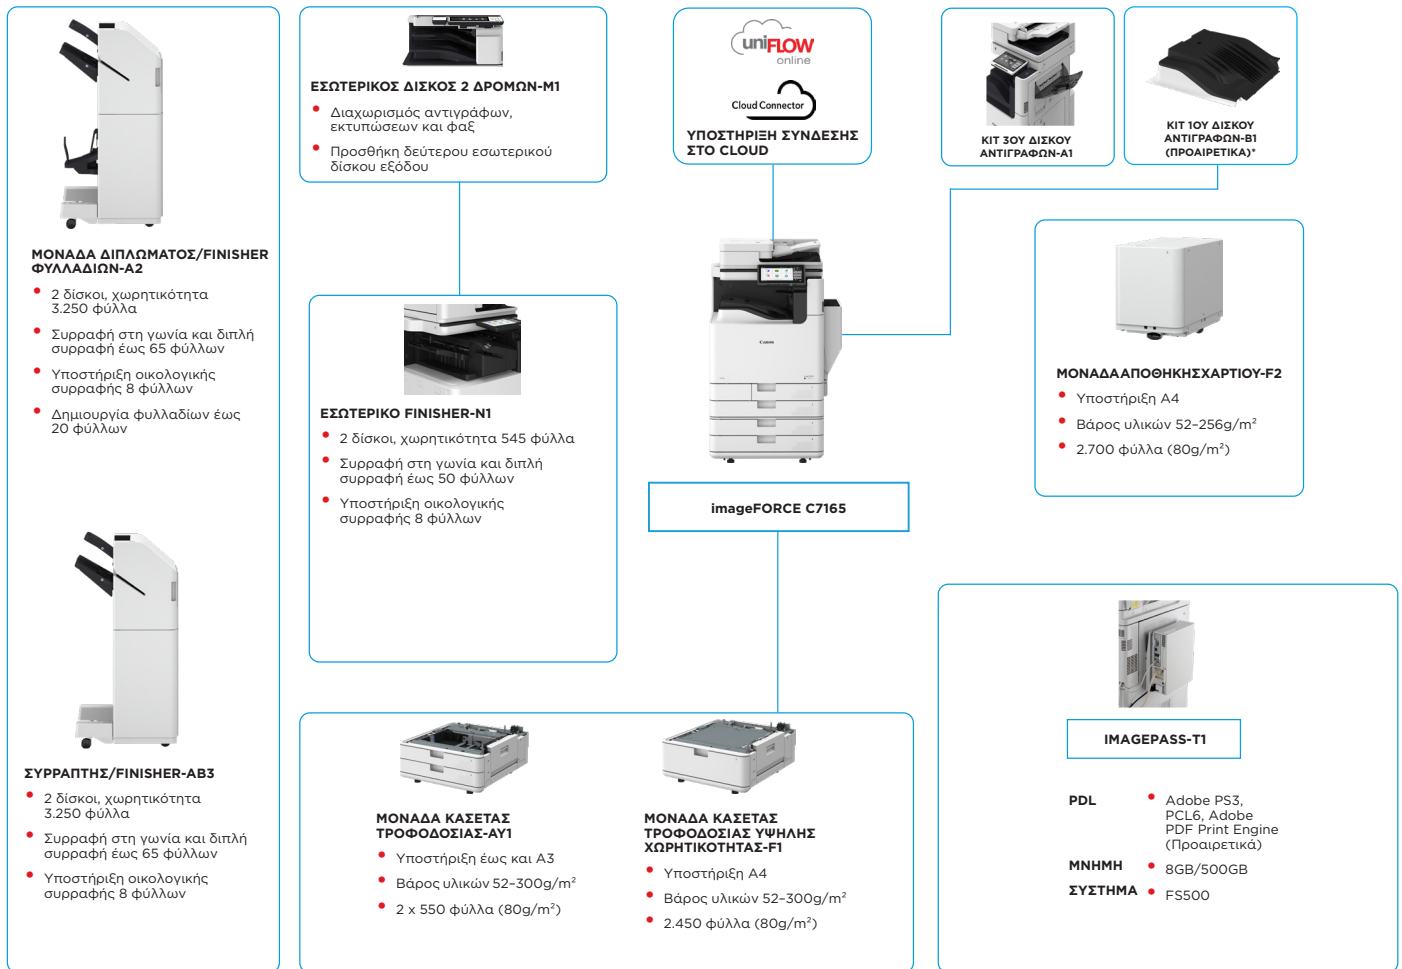

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C7165

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Ταχύτητα επεξεργαστή	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	RAM: 6GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	1.200 φύλλα
Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-F1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-AB3 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A2 και Kit 3ου δίσκου αντιγράφων-A1)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Δίπλωμα V, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος, Ανθεκτικό στο νερό

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Φύλλο μεγάλου μήκους*: 98,0 x 457,3mm έως 320,0 x 1.300,0mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 90,0mm έως 320,0 x 457,2mm * Απαιτείται Δίσκος τροφοδοσίας φύλλων μεγάλου μήκους-B1.
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Επάνω): 52 έως 256g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Κάτω): 52 έως 300g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 256g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	723 x 722 x 937mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 1.137 x 1.162mm (ανοικτό δεξιό κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Πλήρης διαμόρφωση: 2.221 x 1.162mm (Συρράπτης/Finisher-AB3/Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A2 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1 + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2 + ανοικτά συρτάρια)
Βάρος	Περ. 115kg
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)	έως 65 σελ./λεπτό* ² (A4, A5* ¹ , A5R, A6R* ¹), έως 33 σελ./λεπτό (A3), έως 42 σελ./λεπτό (A4R) * ¹ 1 όψη μόνο. * ² έως 70 σελ./λεπτό κατά την τροφοδοσία χαρτιού από το 1ο συρτάρι και τη Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2 και τη Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-F1
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 2.400dpi
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Εκτύπωση διπλής όψης	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C7165

Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
Εκτύπωση από φορητές συσκευές/cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print και Cloud Connector Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση) /iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode* ² ^{*1} Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. ^{*2} Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικά συστήματα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 65 σελ./λεπτό* ² (A4, A5* ¹ , A5R, A6R* ¹), έως 33 σελ./λεπτό (A3), έως 42 σελ./λεπτό (A4R) ^{*1} 1 όψη μόνο. ^{*2} έως 70 σελ./λεπτό κατά την τροφοδοσία χαρτιού από το 1ο συρτάρι και τη Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2 και τη Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-F1
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT) (A&M/Χρώμα)	Περ. 2,7/3,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (A4, A&M/Χρώμα)
Ανάλυση αντιγραφής	600 x 600 (dpi)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλαπλών φύλλων.
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA
Ανάλυση σάρωσης	600 x 600 (dpi)
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	Έως 200 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: 38 έως 220g/m ² (A&M, Χρώμα) *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm
Μέθοδος σάρωσης	Πρωύθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online*/Cloud Connector*) *Προαιρετικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C7165

Ταχύτητα σάρωσης (A&M/Χρώμα- A4)	Σάρωση 1 όψ.: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψ.: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σάρωση διπλής όψης	Ναι
--------------------	-----

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προαιρετικά/Στάνταρ	Στάνταρ
---------------------	---------

Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft 365 και Google Workspace.
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί γρήγορης κλήσης	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Ανάλυση αποστολής	Σάρωση 1 όψ.: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψ.: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), έως SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Μορφή αρχείου	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Μόνο μία σελίδα
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά
---------------------	-------------

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	2
-----------------------------------	---

Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
-----------------	------------------------------------

Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
-------------------	-------------------

Ανάλυση	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Μέγεθος αποστολής/εγγραφής	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Αποστολή ως A4 *2 Αποστολή ως B4 μικρό
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
-----------	-------------------------------------

Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
-------------------------	----------

Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
--------------------------	--------------------------

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
-------------------------------------------	--------------------------

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Μέγ. 256 διευθύνσεις
-------------------------------	----------------------

Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα	100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows® 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/επιβεβαίωση αντιγράφων ασφαλείας
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C7165

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/ uniFLOW (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Cloud Connector (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων LUI/ RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPSec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/ Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/ Ενσύρματο LAN), έως WPA3 (με χρήση Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη αναμονή, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/ XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) *Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP*1
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδίων, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Πιστοποιητικά SAN, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 6A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 2.000W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 962,3W*1 Αναμονή: Περ. 53,7W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,5W*2 Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: 0,71kWh *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,5W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. * Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Πρότυπα	Blue Angel (UZ219) (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	65dB, Kv 3dB* *Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών	uniFLOW Online
Υποστήριξη σύνδεσης στο cloud	uniFLOW Online/Cloud Connector

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C7165

Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία παρακολούθησης Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Προδιαγραφές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery (ενσωματωμένος)	
Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά
Όνομα	imagePASS-T1
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (Προαιρετικά)
Μνήμη	8GB (4GBx2)
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB SATA
Ταχύτητα επεξεργαστή	Intel Pentium Gold 5400 (3,7GHz)
Σύστημα	FS500
Γραμματοσειρές	PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 10 32bit*1 και 64bit /Windows 11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1: Τα Windows 10 32 bit υποστηρίζονται μόνο από πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Διασύνδεση	2 Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 USB3.0 (Πίσω)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Απευθείας εκτύπωση	PDF 1.7, EPS, TIFF6, JDF 1.4/JMF (Προαιρετικά)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Στάνταρ χαρακτηριστικά ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Command WorkStation 7/ Κατάλογος χαρτιών/Fiery Spot-On/ Fiery Remote Scan
Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose και Compose/Πακέτο Fiery Automation/Πακέτο Fiery ColorRight/ Fiery JobExpert και Kit επεξεργασίας PDF
Πλατφόρμα υλικού	E500
Βασικό λειτουργικό σύστημα	Debian του Linux

Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V, 50/60Hz, 1,5A (100V) - 1,0A (240V)
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας	55W
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης 3001 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/ ΜΑΤΖΕΝΤΑ/ΚΙΤΡΙΝΟ
Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 8,5%)	Γραφίτης 3001 ΜΑΥΡΟ: 37.500 σελίδες Γραφίτης 3001 ΚΥΑΝΟ/ΜΑΤΖΕΝΤΑ/ ΚΙΤΡΙΝΟ: 27.500 σελίδες
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AY1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-F1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Οικολογικό, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F2	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ²
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Kit 1ου δίσκου αντιγράφων-B1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα Φύλλο μεγάλου μήκους*: Μήκος έως 900,0mm: 20 φύλλα (151 έως 163g/m ²) Μήκος έως 1.200,0mm: 1 φύλλο (151 έως 163g/m ²) Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² * Απαιτείται ο Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους-D1.
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1	(Απαιτείται Kit 1ου δίσκου αντιγράφων-B1) Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²) Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C7165

Κιτ ζου δίσκου αντιγράφων-A1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5R, B5: 100 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²	Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A2	(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-R1) (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AB3.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (με 1 εξώφυλλο 52 έως 256g/m ²) Ικανότητα Διπλώματος V: έως 5 φύλλα (52 έως 105g/m ²) Ικανότητα Διπλώματος C: έως 6 φύλλα (52 έως 90g/m ²) έως 5 φύλλα (52 έως 128g/m ²)
Εσωτερικό Finisher-N1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα φύλλο μεγάλου μήκους έως 900,0mm: 1 φύλλο Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα SRA3, Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής (52 έως 90g/m ²): A4, B5: 50 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m ²)	Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1	(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-R1) Μέγεθος χαρτιού: A3, A4R, B4
Συρράπτης/ Finisher-AB3	(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-R1) Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A3, B4 (Δίπλωμα Z*): 30 φύλλα A4R (Δίπλωμα Z*): 10 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m ² Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής (52 έως 90g/m ²): A4, B5: 65 φύλλα A4R: 40 φύλλα A3, B4: 30 φύλλα Οικολογική συρραφή: A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) * Απαιτείται η Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1.	Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
		Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1	(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-N1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB3 είτε η Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A2) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4
		Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB3 είτε η Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A2) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2024