

INNOVATIIVINEN JA INTUITIIVINEN MONITOIMILAITE, JOKA TARJOAA HUIPPULAADUKKAAN LOPPUTULOKSEN

Päivittäisen asiakirjahallinnan lisäksi digitaalinen imageFORCE C7165 -monitoimilaite on tehty pienten, keskisuurten ja suurten toimistojen avuksi nostamaan laadukkaat markkinointimateriaalit seuraavalle tasolle.

imageFORCE C7165



**AMMATTILAISTASON
TULOSTUSJÄLKEÄ**

Tulosta erilaisia korkealaatuisia materiaaleja, mm. esitteitä, julisteita ja kutsuja. Hyödynnä alan johtava laatu 4 800 x 2 400 dpi:n tarkkuudella ja tulosta pitkiä arkkeja yhtäjaksoisesti Air Separation Assist -tekniikan avulla.

ENTISTÄ TEHOKKAAMPI

Älykkäiden toimintojen ansiosta nautit keskeytymättömistä työkuluista, joilla hallitset tulostustöitä täydellisesti säästäten samalla aikaa sekä vähentäen kustannuksia.

HELPPO KÄYTTÄÄ


Suorita tehtävät nopeasti helppokäyttöisellä laitteella, joka tarjoaa ammattilaistason tulostusjälkeä ja toimii tutun toimistolaitteen tapaan.

**HUIPPULUOKAN
TIETOTURVA**

Siirry täysin suojattuun tulostamiseen 360°-turvaominaisuuksilla, jotka eivät vaadi IT-asiantuntemusta, mukaan lukien verkkotietojen valvonta ja tekoälyn suosittelemat suojausasetukset.

imageFORCE C7165

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

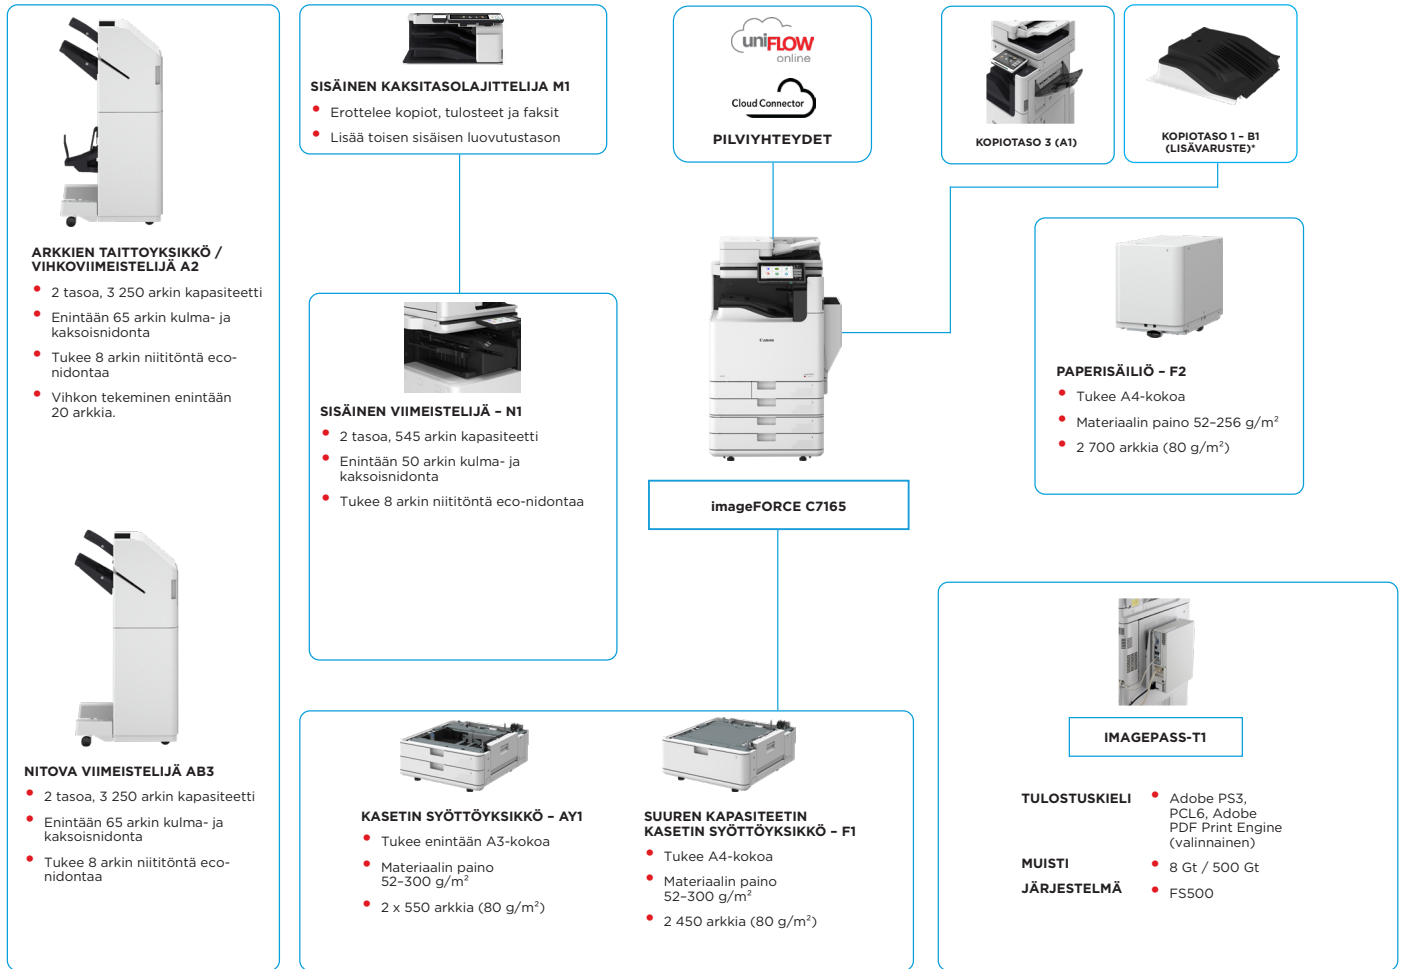

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).



PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A3-värimonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi
Suorittimen nopeus	1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	RAM: 6 Gt
Tallennustila	Vakio: (SSD) 256 Gt Valinnainen: (SSD) 1 Tt
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Lisävaruste: langaton lähiverkko (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Lisävaruste: sarjaliitäntä, Copy Control Interface (liitinpaketti ulkoisille lukijoille)
Paperinsyöttö (vakio)	1 200 arkkia
Enimmäispaperikapasiteetti	Vakio: 1 200 arkkia 100 arkin monikäyttötaso 2 kpl 550 arkin paperikasettia Enintään: 6 350 arkkia (suurikapasiteetisella lisäpaperialustalla F1 ja paperisäiliöllä F2)
Luovutuskapasiteetti	Enintään: 3 450 arkkia (nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2 ja 3. kopiotaso A1)
Viimeistelyominaisuudet	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco-nidonta (niitön), manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto *Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettyjen lisävarusteiden mukaan.
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, päällystetty, Bond-paperi, kalvo, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake, välillehti, kirjekuori, vedenkestävä
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98 x 139,7–320 x 457,2 mm Valinnaiset koot: 98 x 139,7–320 x 457,2 mm Pitkät arkit*: 98,0 x 457,3–320,0 mm x 1 300,0 mm Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 98–320 x 457,2 mm * Edellyttää pitkien arkkien syöttölokeroa B1.

Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52–300 g/m ² Paperikasetti (ylä): 52–256 g/m ² Paperikasetti (ala): 52–300 g/m ² Kaksipuolinen: 52–256 g/m ²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä.
Koko (L x S x K)	723 x 722 x 937 mm
Asennustila (L x S)	Perusmalli: 1 137 x 1 162 mm (oikea kansi auki, monikäyttötaso avattuna ja kasettikotelot auki) Täysi kokoonpano: 2 221 x 1 162 mm (nitova viimeistelijä AB3 / arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2 jatkotaso auki + Paperin taittoyksikkö L1 + Paperisäiliö F2 + kasettilokerot auki)
Paino	Noin 115 kg
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Runkonopeus (mv/väri)	enintään 65 sivua/min* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), enintään 33 sivua/min (A3), enintään 42 sivua/min (A4R) *1 vain yksipuolisena *2 enintään 70 sivua/min, kun paperia syötetään 1. kasetista ja F2-paperisäiliöstä sekä suuren kapasiteetin F1-paperikasettiyksiköstä.
Tulostustarkkuus	4 800 x 2 400 dpi
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
Tulostus mobiililaitteista/pilvestä	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPadOS
Kirjasimet	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit* ² * ¹ Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. * ² Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmät	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11 / Server2016/2019/2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 tai uudempi)

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus	enintään 65 sivua/min* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), enintään 33 sivua/min (A3), enintään 42 sivua/min (A4R) *1 vain yksipuolisena *2 enintään 70 sivua/min, kun paperia syötetään 1. kasetista ja F2-paperisäiliöstä sekä suuren kapasiteetin F1-paperikasettiyksiköstä.
Ensimmäisen sivun tulostusaika (mv/väri)	Noin 2,7 / 3,7 sekuntia (tai vähemmän) (A4, mv/väri)
Kopiointitarkkuus	600 × 600 dpi
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)
Kopiointin erikoisominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määrittäminen, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikokoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Vakiotyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)] * Usean arkin syötön tunnistuksen tuki.
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2 (TWAIN ja WIA)
Skannaustarkkuus	600 × 600 dpi

Originaalien syöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	Enintään 200 arkkia
Hyväksyttävät paperien painot	Asiakirjansyöttölaitteen medioiden paino: 38–220 g/m ² (MV/väri) *Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m ² .
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko 297 x 431,8 mm
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online* / Cloud Connector*). *Lisävaruste
Skannausnopeus (mv/väri, A4)	Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Kaksipuolinen skannaus	Kyllä

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio	Vakio
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi * Saatavilla OAuth 2.0 -todennustapa Microsoft 365:ssä ja Google Workspacessa.
Osoitekirja/pikavalinnat	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus	Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), enintään SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/1-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Vain yksittäinen sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhte, reunuksen poisto, työn määrittäminen, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio	Lisävaruste
Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Resoluutio	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetysten/ tallennuksen koko	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/ kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 199 valintaa
Muistin varmistus	Enintään 256 osoitetta
Faksauksen ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online / uniFLOW (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Cloud Connector (kirjautuminen PIN-koodilla), Microsoft Entra ID (kirjautuminen PIN-koodilla, henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen laitteen käyttöliittymästä että etäkäyttöliittymästä, käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko, korkeintaan WPA3 (Wi-Fi:n avulla), käyttöönotto / käytöstä poisto (verkkosovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liitäntä), G3 FAX:n erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, monitoimilaitteen laajennettuun tilaan tallennettujen tiedostojen suorittamisen kieltäminen, skannaa ja lähetä -virusongelmat sähköpostin vastaanotossa.
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) *Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Laitteen tietoturva	SSD-tietojen suojaaminen [SSD-tietojen salaus (FIPS140-3), SSD-lukitus], SSD-levyn vakioalustus, alustaminen (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), työpäiväkirjan salaustoiminto, MFP-ohjelmiston eheyden suojaaminen: Verify System at Startup (NIST SP800-193: suojaus), MFP-ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston häiriönsietokyvyn tarkistaminen: (NIST SP800-193: palauttaminen), Suorituksen aikaisen tunkeutumisen havaitseminen: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria -sertifiointi*1.
----------------------------	--

Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, SAN-varmenteet, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuusikäntönnön asetukset
------------------------------------	--

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Virrankulutus	enintään: noin 2 000 W Kopiointi (jatkuva skannaus): Noin 962,3 W*1 Valmiustilassa: noin 53,7 W*1 noin 0,5 W*2 Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)*: 0,71 kWh *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 0,5 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. * Lisätietoja Erp:Lot6/26-säännöksistä on osoitteessa https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Standardit	Blue Angel (UZ219) (odottaa vahvistusta)
Melutaso (mv/väri)	65 dB, Kv 3 dB* *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online
Pilviyhteydet	uniFLOW Online / Cloud Connector
Etähallintatyökalut	iW Enterprise -hallintakonsoli Monitoripalvelu Etähallintapalvelut
Skannausohjelmisto	Color Network ScanGear 2
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Fiery-tulostusohjaimen tekniset tiedot (upotettu)

Lisävaruste/vakio	Lisävaruste
Nimi	imagePASS-T1
Tarkkuus (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sivunkuvauskielet	Adobe PS3,PCL6,Adobe PDF Print Engine (valinnainen)
Muisti	8 Gt (4 Gt x 2)
Kiintolevy	500 Gt SATA
Suorittimen nopeus	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Järjestelmä	FS500
Fontit	PS: 138 fonttia PCL: 113 fonttia
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10 32-bittinen*1 ja 64-bittinen / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1: Windows 10 (32-bittinen) on tuettu vain tulostinohjaimella.
Liitännät	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (takana)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Suoratulostus	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valinnainen)
Vaihtuvan tiedon painaminen (VDP)	FreeForm 1, 2.1
Fiery-tulostusohjaimen vakio-ominaisuudet	Fiery Command WorkStation 7 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
Fiery-tulostuspalvelinvaihtoehdot	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Automation package / Fiery ColorRight package / Fiery JobExpert and PDF Processing Kit
Laitealusta	E500
Peruskäyttöjärjestelmä	Debian (Linux)
Virtalähde	AC100–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
Suurin virrankulutus	55 W

TARVIKKEET

Värikasetit	Väriaine 3001 BK/C/M/Y
Väriaine (arvioitu riitto, 8,5 %:n peitto)	Väriaine 3001 BK: 37 500 sivua Väriaine 3001 C/M/Y: 27 500 sivua

PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttöyksikkö AY1	Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 148,0–304,8 x 457,2 mm Materiaalipaino: 52–300 g/m ²
Suurikapasiteettinen lisäpaperikasettijalusta F1	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake Materiaalikoko: A4 Materiaalipaino: 52–300 g/m ²
Paperisäiliö F2	Paperikapasiteetti: 2 700 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52–256 g/m ²

TULOSTUSVAIHTOEHDOT

Kopiotaso 1 (B1)	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Pitkä arkki*: Pituus enintään 900,0 mm: 20 arkkia (151–163 g/m ²). Pituus enintään 1 200,0 mm: 1 arkki (151–163 g/m ²). Materiaalipaino: 52–300 g/m ² * Tarvitaan pitkien arkkien vastaanottotaso D1
Sisäinen kaksitasolajittelija M1	(tarvitaan 1. kopiotaso B1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ²
Kopiotaso 3 (A1)	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ²

Sisäinen viimeistelijä N1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätason kapasiteetti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia pitkien arkkien pituus enintään 900,0 mm: 1 arkki. Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia SRA3, Kirjekuori: 10 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta (niititön): A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m ²)
Nitova viimeistelijä AB3	(vaatii puskurisyöttöyksikön R1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia A3, B4 (Z-taitto*): 30 arkkia A4R (Z-taitto*): 10 arkkia A6R: 250 arkkia Kirjekuori: Monarch 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkia Materiaalipaino: Ylätaso: 52–256 g/m ² Alataso: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 65 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta (niititön): A3, A4: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Tarpeenmukainen nidonta: 65 arkkia (52–90 g/m ²) * Tarvitaan paperin taittoyksikkö L1.

Arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2	(vaatii puskurisyöttöyksikön R1) (sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AB3 ominaisuudet) Satulanidonnan paperikoko: A3, A4R, B4 Satulanidonnan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52–81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52–256 g/m ²) V-taiton kapasiteetti: enintään 5 arkkia (52–105 g/m ²) C-taiton kapasiteetti: enintään 6 arkkia (52–90 g/m ²) enintään 5 arkkia (52–128 g/m ²)
Arkkien taittoyksikkö L1	(vaatii puskurisyöttöyksikön R1) Paperikoot: A3, A4R, B4
Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1	(vaatii sisäisen viimeistelijän N1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1	(vaatii sisäisen viimeistelijän N1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 reiän rei'itysoptio A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
4 reiän rei'itysoptio A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R