

INOVATIVNI I INTUITIVNI VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ KOJI POBOLJŠAVA VISOKU KVALITETU ISPISA

Uređaj imageFORCE C7165 dizajniran je da malim, srednjim ili velikim uredima pomogne ostvariti novu razinu vrlo kvalitetnih marketinških materijala, uz svakodnevno upravljanje dokumentima.

imageFORCE C7165



PROFESIONALNA KVALITETA ISPISIVANJA

Ispisujte niz iznimno kvalitetnih materijala, uključujući brošure, postere i pozivnice. Iskusite kvalitetu vodeću u branši uz razlučivost od 4800 x 2400 dpi i kontinuirano ispisujte duge listove uz tehnologiju Air Separation Assist.

POVEĆANA UČINKOVITOST

Uživajte u neometanim tijekovima poslovnog procesa uz pametne značajke koje vam omogućuju da preuzmete potpunu kontrolu nad zadacima ispisivanja uz uštedu vremena i smanjenje troškova.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ


Brzo izvršavajte zadatke s pomoću jednostavnog uređaja koji pruža profesionalnu kvalitetu ispisivanja i poznat izgled uredskog pisača.

ROBUSNA ZAŠTITA

Iskusite potpunu zaštitu ispisivanja uz sigurnosne značajke od 360°, bez potrebe za stručnim znanjem iz IT sektora, uključujući nadzor mrežnih podataka i sigurnosne postavke koje preporučuje umjetna inteligencija.

imageFORCE C7165

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

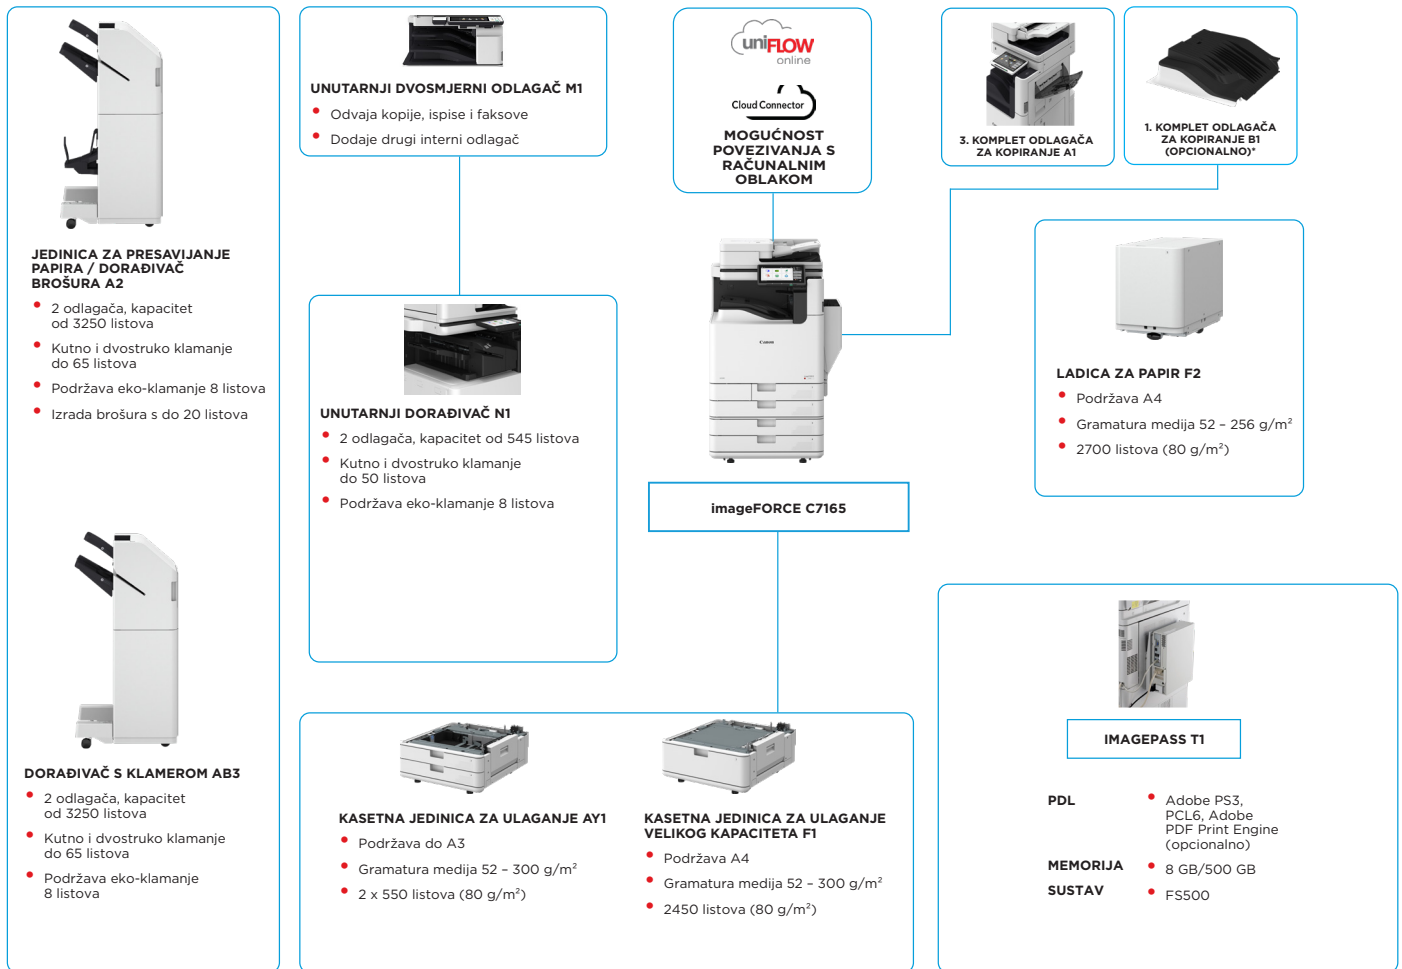

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).



TEHNIČKI PODACI

imageFORCE C7165

GLAVNA JEDINICA

Tip uređaja	Višefunkcijski A3 uređaj u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Brzina procesora	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	RAM: 6 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: bežična LAN veza (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Ulaz za papir (standardno)	1200 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Standardno: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x1 Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta F1 i ladicu za papir F2)
Izlazni kapacitet papira	Maksimalno: 3450 listova (uz doradivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje papira / doradivač brošura A2 i 3. komplet odlagača za kopiranje A1)
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev, V savijanje, C savijanje, Z savijanje * Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, premazani, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, kartični, omotnice, vodootporni
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Dugi list*: 98,0 x 457,3 mm do 320,0 mm x 1300,0 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 98 x 90 mm do 320 x 457,2 mm *Potreban je ulagač za duge listove formata B1.

Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² Kaseta za papir (gornja): 52 – 256 g/m ² Kaseta za papir (donja): 52 – 300 g/m ² Obostrano: 52 do 256 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.
Dimenzije (Š x D x V)	723 x 722 x 937 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 1137 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim produžetkom višenamjenskog odlagača + otvorene kasetne ladice) Potpuna konfiguracija: 2221 x 1162 mm (dorađivač s klamerom AB3 / jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2 s izvučenim produžetkom odlagača + ladicu za presavijanje papira L1 + ladicu za papir F2 + otvorene kasetne ladice
Masa	Pribl. 115 kg

SPECIFIKACIJE ISPISA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)	do 65 ppm* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), do 33 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) *1 samo jednostrano. *2 Do 70 ppm kada se ulaže papir iz prve kasete i ladice za papir F2 i kasetne jedinice za ulaganje velikog kapaciteta F1
Razlučivost ispisivanja	4800 x 2400 dpi
Jeziци za opis stranice	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Obostrano ispisivanje	Da
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Mobilni ispis / ispis iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardni ispis u OS-u	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 ili noviji) /iOS (15.2 ili noviji)/iPadOS

Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* ² * ¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova AI. * ² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/ orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustavi	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Ser- ver2019/Server2022, macOS(10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Ser- ver2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022, macOS(10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Ser- ver2019/Server2022, macOS(10.14 ili noviji)

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja	do 65 ppm* ² (A4, A5* ¹ , A5R, A6R* ¹), do 33 ppm (A3), do 42 ppm (A4R) * ¹ Samo jednostrano. * ² Do 70 ppm kada se ulaže papir iz prve kasete i ladice za papir F2 i kasetne jedinice za ulaganje velikog kapaciteta F1
Vrijeme potrebno za prvi ispis (crno- bijelo/u boji)	Pribl. 2,7 / 3,7 sekundi ili manje (A4, crno-bijelo/ u boji)
Razlučivost kopiranja	600 x 600 (dpi)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Povećanje	Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %)
Posebne značajke kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/ pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Standardni tip	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] *Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja.
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA
Razlučivost skeniranja	600 x 600 (dpi)
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	Do 200 listova
Prihvatljive gramature papira	Gramatura medija za ulagač dokumenata: 38 – 220 g/m ² (crno-bijelo, u boji) *Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m ² .
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online* / Cloud Connector*) *Opcionalno
Brzina skeniranja (crno-bijelo/u boji; A4)	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Obostrano skeniranje	Da

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Opcionalno/ standardno	Standardno
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 na sustavima Microsoft 365 i Google Workspace.
Adresar / Brzinske tipke	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), do SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / 1 faks: SMTP, POP3

TEHNIČKI PODACI

imageFORCE C7165

Format datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Opcionalno/standardno	Opcionalno
Maksimalni broj linija za povezivanje	2
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje/snimanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija faksa	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 199 brojeva
Sigurnosne kopije	Maks. 256 adresa
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOWOnline / uniFLOW (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), Cloud Connector (prijavlivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, Sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / bežični LAN), do WPA3 (upotrebom Wi-Fi mreže), omogućavanje / onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN mreže, odvajanje USB priključka od LAN mreže, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)

Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničavanje prijenu upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničavanje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW
Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 RAZINA UKLONJENIH PODATAKA), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria*1
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, SAN certifikati, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 2000 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): Pribl. 962,3 W*1 Pripravno stanje: pribl. 53,7 W*1 Stanje mirovanja: pribl. 0,5 W*2 Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,71 kWh *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 0,5 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. * Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Standardi	Blue Angel (UZ219) (čeka se provjera valjanosti)
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	65 dB, Kv 3 dB* *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM

Praćenje/izvješćivanje	uniFLOW Online
Mogućnost povezivanja s računalnim oblakom	uniFLOW Online/Cloud Connector
Alati za udaljeno upravljanje	Upravljačka konzola za tvrtke iW Enterprise Management Console Usluga nadzora Usluga udaljene distribucije i upravljanja
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Tehnički podaci za Fiery kontroler ispisivanja (ugrađeni)

Opcionalno/standardno	Opcionalno
Naziv	imagePASS T1
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jezici za opis stranice	Adobe PS3,PCL6,Adobe PDF Print Engine (opcionarno)
Memorija	8 GB (4 GBx2)
Tvrđi disk	500 GB SATA
Brzina procesora	Intel Pentium Gold 5400(3,7 GHz)
Sustav	FS500

TEHNIČKI PODACI

imageFORCE C7165

Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova
Podržani operativni sustavi	Windows10 s 32 bita*1 i 64 bita / Windows11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1: Windows10 s 32 bita podržava samo upravljački program pisača.
Sučelje	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (stražnji)
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Izravno ispisivanje	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionalno)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation 7 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / paket Fiery Automation / paket Fiery ColorRight / Fiery JobExpert i komplet za obradu PDF datoteka
Hardverska platforma	E500
Osnovni operativni sustav	Debian of Linux
Napajanje	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maksimalna potrošnja energije	55 W
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici s tonerom	Toner 3001 BK/C/M/Y
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 8,5 %)	Toner 3001 BK: 37 500 stranica Toner 3001 C/M/Y: 27 500 stranica
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetna jedinica za ulaganje AY1	Kapacitet papira: kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta F1	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, ekološki, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Ladica za papir F2	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, prethodno probušeni Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
ZAVRŠNE OPCIJE	
1. komplet odlagača za kopiranje B1	Kapacitet (za papir od 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Dugi list*: Duljina do 900,0 mm: 20 listova (151 – 163 g/m ²) Duljina do 1200,0 mm: 1 list (151 – 163 g/m ²) Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² * Potreban je odlagač za prihvaćanje dugih listova D1.
Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	(Potreban je 1. komplet odlagača za kopiranje B1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
3. komplet odlagača za kopiranje A1	Kapacitet (za papir od 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Unutarnji dorađivač N1	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova dugi list duljine do 900,0 mm: 1 list Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko-klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m ²)

<p>Dorađivač s klamerom AB3</p>	<p>(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A3, B4 (Z savijanje*): 30 listova A4R (Z savijanje*): 10 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m² Donji odlagač: 52 – 300 g/m² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 do 90 g/m²) A4, B5: 65 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko-klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m²) 8 listova (65 – 81,4 g/m²) 6 listova (82 – 105 g/m²) Klamanje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m²) * Potrebna je ladica za presavijanje papira L1.</p>	<p>Falcerica L1</p>	<p>(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) Format papira: A3, A4R, B4</p>
<p>Jedinica za presavijanje papira / dorađivač brošura A2</p>	<p>(Potrebna je pred-doradna jedinica R1) (Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AB3 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnice od 52 do 256 g/m²) Kapacitet V savijanja: do 5 listova (52 – 105 g/m²) Kapacitet C savijanja: do 6 listova (52 – 90 g/m²) do 5 listova (52 – 128 g/m²)</p>	<p>Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1</p>	<p>(Zahtijeva unutarnji dorađivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4</p>
<p>Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1</p>	<p>(Zahtijeva dorađivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje / dorađivač brošura A2) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4</p>	<p>Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1</p>	<p>(Zahtijeva unutarnji dorađivač N1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<p>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</p>	<p>(Zahtijeva dorađivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje / dorađivač brošura A2) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>	<p>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</p>	<p>(Zahtijeva dorađivač s klamerom AB3 ili jedinicu za presavijanje / dorađivač brošura A2) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>