

NOVATORIŠKAS IR INTUITYVIAI VALDOMAS DAUGIAFUNKCIS ĮRENGINYS, KURĮ NAUDODAMI UŽTIKRINSITE AUKŠTOS KOKYBĖS SPAUDINIUS

„imageFORCE C7165“ sukurtas mažiems, vidutiniams ar dideliems biurams, siekiantiems pagerinti itin kokybiškos rinkodaros medžiagos kokybę ir kasdienes dokumentų valdymo procesus.

imageFORCE C7165



PROFESIONALIOS KOKYBĖS SPAUSDINIMAS

Spausdinkite įvairias aukštos kokybės medžiagas, įskaitant brošiūras, plakatus ir kvietimus. Išbandykite pramonėje pirmaujančią kokybę ir 4 800 x 2 400 tšk./col. spausdinimo raišką bei naudodamiesi atskyrimo oru technologija („Air Separation Assist“) nepertraukiamai spausdinkite ant ilgų lapų.

PADIDINTAS EFEKTYVUMAS

Taupydami laiką ir mažindami išlaidas mėgaukitės sklandžiais darbo procesais ir išmaniomis funkcijomis, kurios leis visiškai kontroliuoti spausdinimo užduotis.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS


Naudodami paprastai valdomą įrenginį, užtikrinantį profesionalią spausdinimo kokybę ir biuro ofiso spausdintuvui būdingą komfortą, greitai atlikite užduotis.

PATIKIMA APSAUGA

Išbandykite visapusišką spausdinimo apsaugą su IT patirties nereikalaujančiomis 360 ° saugumo funkcijomis, įskaitant tinklo duomenų stebėjimą ir DI rekomenduojamus saugumo parametrus.

imageFORCE C7165

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

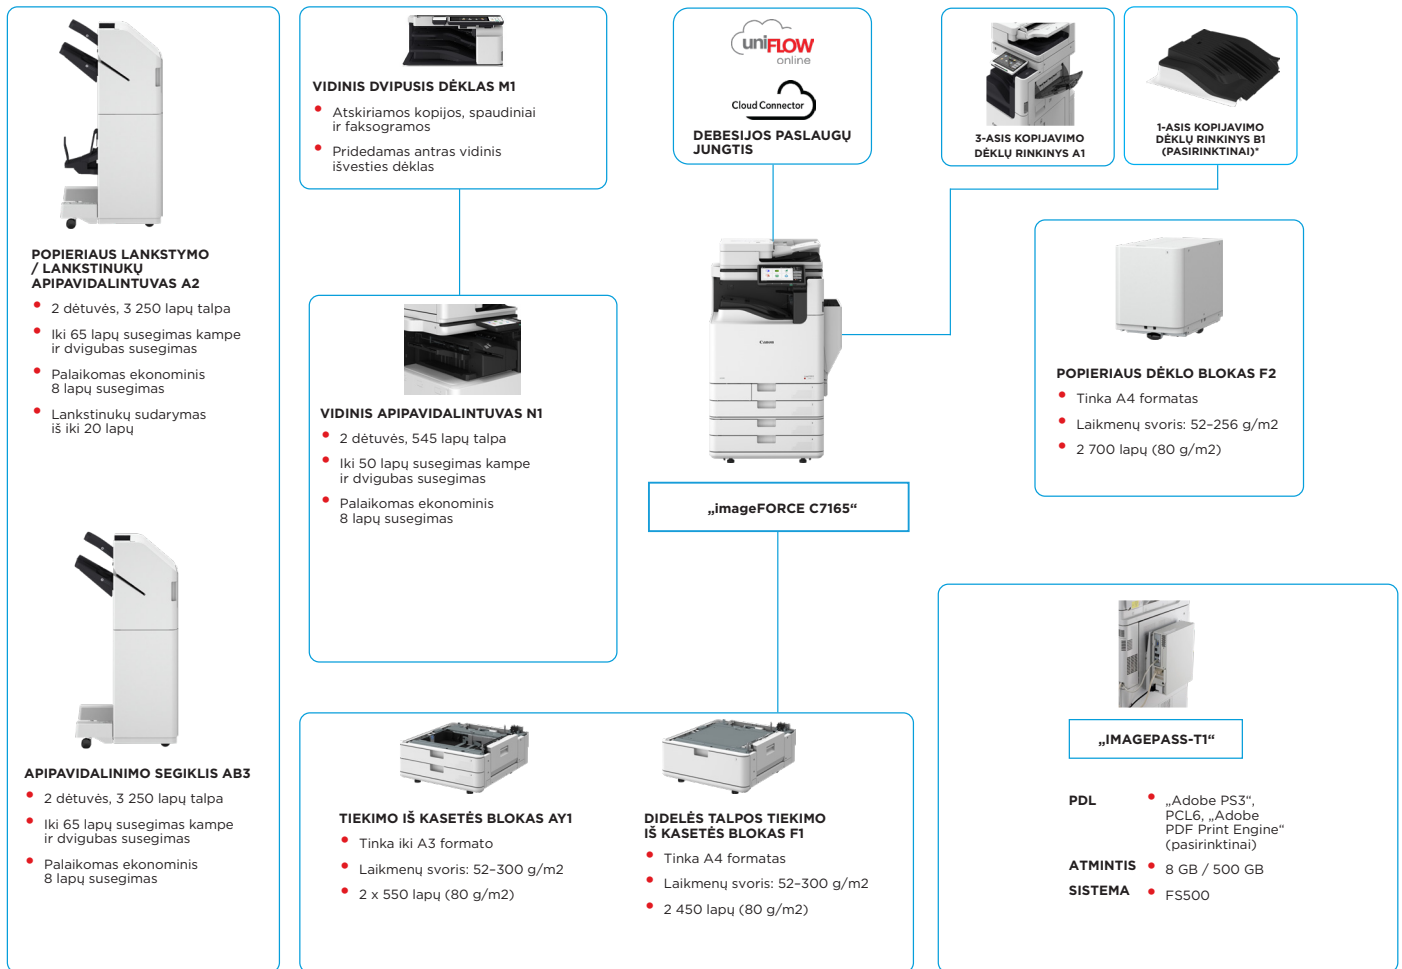

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produkto konfigūravimo įrankyje](#).



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imageFORCE C7165

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas	A3 formato spalvinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesoriaus sparta	1,8GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutkinis skydelis
Atmintis	RAM: 6 GB
Saugojimas	Standartinis: (SSD) 256 GB, Pasirenkamas: (SSD) 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“ Pasirenkamas: belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) KITI Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio) Pasirenkama: nuosekloji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimas (standartinis)	1 200 lapų
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1 2 550 lapų popieriaus kasetės Maks: 6 350 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasetės bloku F1+ ir popieriaus dėklo bloku F2)
Popieriaus išėigos talpa	Maks.: 3 450 lapų (su apipavidalinimo segikliu AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvu A2 ir 3-juoju kopijavimo dėklų rinkiniu A1)
Apipavidalinimo galimybės	Greitinimas, grupė, poslinkis, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį, V sulenkimas, C sulenkimas, Z sulenkimas * Apdailos galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, dengtas, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, firminis blankas, kortelės, vokai, atsparus vandeniui

Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Ilgas lapas*: 98,0 x 457,3 mm–320,0 x 1 300,0 mm Vokai: COM 10 Nr. 10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirinktinis voko formatas: nuo 98,0 x 90,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm *Reikia ilgų lapų tiekimo dėklo B1.
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² Popieriaus kasetė (viršutinė): 52–256 g/m ² Popieriaus kasetė (apatinė): 52–300 g/m ² Dvipusis: 52–256 g/m ²
Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutkinio skydelio ekraną.
Matmenys (P x G x A)	723 x 722 x 937 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 1 137 x 1 162 mm (atidarytas dešinysis dangtis ir ištrauktas universalusis dėklas + atidaryti kasečių stalčiai) Visa konfigūracija: 2 221 x 1 162 mm (apipavidalinimo segiklis AB3 / popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2 su ištrauktu papildomu dėklu + popieriaus lankstymo įrenginys F2 + popieriaus dėklo blokas F2 + atidaryti kasečių stalčiai)
Svoris	apytiksliai 115 kg

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS

Spausdinimo greitis (nesp. / spalv.)	iki 65 psl./min.* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 33 psl./min. (A3), iki 42 psl./min. (A4R) *1 tik vienpusis. *2 iki 70 psl./min. kai popierius teikiamas iš 1-osios kasetės ir popieriaus dėklo bloko F2 bei didelės talpos tiekimo iš kasetės bloko F1
Spausdinimo raiška	4 800 x 2 400 tašk./col.
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6, PCL5, „Adobe® PostScript3“
Dvipusis spausdinimas	Taip
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF/JPEG ir XPS.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imageFORCE C7165

Spausdinimas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais / debesijos paslaugomis	„AirPrint“, „Mopria“, IPP visur, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10/ „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija) / „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“*1 (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninių kodų šriftai*2 *1 Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys AI. *2 Reikalingas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys DI.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinės sistemos	UFRIL: „Windows® 10“ / „11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10“ / „11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ PS: „Windows® 10“ / „11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10“ / „11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija)
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis	iki 65 psl./min.*2 (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 33 psl./min. (A3), iki 42 psl./min. (A4R) *1 tik vienpusis. *2 iki 70 psl./min. kai popierius teikiamas iš 1-osios kasetės ir popieriaus dėklo bloko F2 bei didelės talpos tiekimo iš kasetės bloko F1
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (nesp. / spalv.)	apytikliai iki 2,7 / 3,7 sek. (A4, nesp./spalv.)
Kopijavimo raiška	600 x 600 (tšk./col.)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Didinimas	Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis)

Specialiosios kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelij, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
---	--

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Standartinis tipas	Automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekuvos* [dvipusis dvipusį (automatiškai)] * Palaikomas tiekiamo lapų pluošto aptikimas.
„Pull Scan“ specifikacijos	Spalvų tinklas „ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA
Nuskaitymo raiška	600 x 600 (tšk./col.)
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	Iki 200 lapų
Priimtini popieriaus svoriai	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: 38–220 g/m ² (nesp., spalv.) *Tinkamas A6R ar mažesnio formato svoris yra 50–220 g/m ² .
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“* / „Cloud Connector“) * Pasirinktinai
Nuskaitymo greitis (nespalvotai / spalvotai; A4)	1-pusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siųsti), 80/80 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti) 2-pusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siųsti), 160/90 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti)
Dvipusis nuskaitymas	Taip
SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Įsigijamas papildomai / standartinis	Standartinis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imageFORCE C7165

Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“.
Adresų knyga / greitas numerių rinkimas	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška	1-pusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siųsti), 80/80 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti) 2-pusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siųsti), 160/90 (600 x 600 tašk./col., kopijuoti)
Ryšio protokolas	Failas: FTP (TCP / IP), iki SMB 3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. pašto / 1-ojo fakso: SMTP, POP3
Failų formatas	TIFF(MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) * Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Išgyjamas papildomai / standartinis	Pasirenkamas
Maksimalus ryšio linijų skaičius	2
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siuntimo / įrašymo dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
FAX atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200

Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 199 numeriai
Atminties atsarginė kopija	Maks. 256 adresai
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų Įrašoma iki 10 000 puslapių (2 000 užduočių)
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows@ 10/11“ Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė 16 GB (Galima pasirinkti: maks. 480 GB)
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ (prisijungimas PIN, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „Cloud Connector“ (prisijungimas PIN), „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas PIN, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)
--	---

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imageFORCE C7165

Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), iki WPA3 (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiavfunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškams
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke, gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF / XPS, naudotojo parašas PDF / XPS, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5“ integravimas), BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiško / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S / MME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) *Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Įrenginių saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 PURGE LEVEL), patikimos platformos modulis (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiavfunkcio spausdintuvo programinės įrangos vientisumo apsauga: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), MFP programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimo paleidimo metu funkcija: „Trelis Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas*1
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, SAN sertifikatai, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 2 000 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apytiksliai 962,3 W*1 Budėjimo režimu: apytiksliai 53,7 W*1 Miego režimu: apytiksliai 0,5 W*2 Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC)*: 0,71 kWh *1 Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys *2 0,5 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. * Išsamios informacijos apie „Erp:Lot6/26“ reglamentą rasite adresu: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Standartai	„Blue Angel“ (UZ219) (laukiama patvirtinimo)
Triukšmo lygiai (nosp. / spalv.)	65 dB, Kv 3 dB* *Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Debesijos paslaugų jungtis	„uniFLOW Online“ / „Cloud Connector“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Stebėjimo paslauga Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiavfunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)

„Fiery“ spausdinimo valdiklio specifikacijos (integruotas)

Pasirinktinai / standartiškai	Pasirenkamas
Pavadinimas	„imagePASS-T1“
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200 x 1200, 600 x 600
Puslapių aprašymo kalba (-os)	„Adobe PS3“, PCL6, „Adobe PDF Print Engine“ (pasirinktinai)
Atmintis	8 GB (4 GB 2 vnt.)
Standusis diskas	500 GB SATA
Procesoriaus sparta	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imageFORCE C7165

Sistema	FS500
Šriftai	PS: 138 šriftai PCL: 113 šriftų
Paikomos operacinės sistemos	„Windows 10“ 32 bitų*1 ir 64 bitų / „Windows11“ / „Windows Server 2016“ / „Windows Server 2019“ / „Windows Server 2022“ / „macOS“ 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1: „Windows 10“ 32 bitų palaiko tik spausdintuvo tvarkyklė.
Sąsaja	2 vnt. ethernet („1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“), USB 3.0 2 vnt. (galas)
Tinklo protokolai	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port9100“, „SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Tiesioginis spausdinimas	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (pasirinktinai)
VDP	„FreeForm“ v1, v2.1
„Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos	„Fiery Command WorkStation 7“ / „Paper Catalog“ / „Fiery Spot-On“ / „Fiery Remote Scan“
„Fiery“ spausdinimo valdiklio parinktys	„Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / „Fiery Automation Package“ / „Fiery ColorRight Package“ / „Fiery JobExpert“ ir PDF apdorojimo rinkinys
HW platforma	E500
Bazinė operacinė sistema	„Debian“ iš „Linux“
Maitinimo šaltinis	AC100–240 V, 50 / 60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maks. energijos sąnaudos	55 W
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetė (-s)	Dažai 3001 BK/C/M/Y
Dažai (apytikslė išeiga 8,5 % aprėpties)	Dažai 3001 BK: 37 500 puslapių Dažai 3001 C/M/Y: 27 500 puslapių*
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Tiekimo iš kasetės blokas AY1	Popieriaus talpa: Popieriaus talpa 2 x 550 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatai: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–300 g/m2

Didelės talpos tiekimo iš kasetės blokas F1	Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A4 Popieriaus svoris: 52–300 g/m2
Popieriaus dėklo blokas F2	Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, spalvotas, perdirbtas, sunkus, perforuotas Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–256 g/m2
IŠVESTIES PARINKTYS	
1-asis kopijavimo dėklų rinkinys B1	Talpa (su 80 g/m2 popieriumi): A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 100 lapų Ilgas lapas*: Ilgis iki 900 mm: 20 lapų (151–163 g/m2) Ilgis iki 1 200 mm: 1 lapas (151–163 g/m2) Popieriaus svoris: 52–300 g/m2 *Reikia ilgų lapų sugavimo dėklo D1.
Vidinis dvipusis dėklas M1	(Reikia 1-ojo kopijavimo dėklų rinkinio B1) Dėklo talpa (su 80 g/m2 popieriumi): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 50 lapų Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m2
3-asis kopijavimo dėklų rinkinys A1	Talpa (su 80 g/m2 popieriumi): A4, A5R, B5 – 100 lapų A3, A4R, B4, B5R – 75 lapai Popieriaus svoris: 52–300 g/m2
Vidinis apipavidalintuvas N1	Dėklo talpa (su 80 g/m2 popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – apie 45 lapų ilgo lapo ilgis iki 900 mm: 1 lapas Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R: 250 lapų A6R – 30 lapų SRA3, vokas: 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo geba: (52–90 g/m2) A4, B5 – 50 lapų A4R – 40 lapų A3, B4 – 30 lapų Ekonominis susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m2) 8 lapai (65–81,4 g/m2) 6 lapai (82–105 g/m2) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m2)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

imageFORCE C7165

Apipavidalinimo segiklis AB3	<p>(Reikia buferinio perdavimo įrenginio R1) Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5 – apie 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: apie 125 lapų Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 lapų A3, B4 (Z tipo lenkimas*): 30 lapų A4R (Z tipo lenkimas*): 10 lapų A6R – 250 lapų Vokai: „Monarch“ – 30 lapų, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5 – 100 lapų Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle: 52–256 g/m², apatiniam dėkle: 52–300 g/m² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo geba: (52–90 g/m²) A4, B5: 65 lapai A4R – 40 lapų A3, B4 – 30 lapų Ekonominis susegimas: A3, A4: 10 lapų (52–64 g/m²) 8 lapai (65–81,4 g/m²) 6 lapai (82–105 g/m²) Susegimas pagal poreikį: 65 lapai (52–90 g/m²) * Reikia popieriaus lankstymo įrenginio 1.</p>
Popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2	<p>(Reikia buferinio perdavimo įrenginio R1) (Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AB3 bazinėmis specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatai: A3, A4R, B4 Susegimo per lenkimą geba: 20 lapų x 10 rinkinių (nuo 52 iki 81,4 g/m²) (su 1 viršelio lapu 52–256 g/m²) V tipo lenkimo pajėgumas: iki 5 lapų (52–105 g/m²) C tipo lenkimo pajėgumas: iki 6 lapų (52–90 g/m²) iki 5 lapų (52–128 g/m²)</p>

Popieriaus lankstymo įrenginys L1	<p>(Reikia buferinio perdavimo įrenginio R1) Popieriaus formatai: A3, A4R, B4</p>
Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	<p>(Reikia vidinio apipavidalintuvo N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R keturios skylės: A3, A4</p>
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	<p>(Reikia vidinio apipavidalintuvo N1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
2/4 skylių skylamušio blokas A1	<p>(Reikia apipavidalinimo segiklio AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvo A2) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R keturios skylės: A3, A4</p>
4 skylių skylamušio blokas A1	<p>(Reikia apipavidalinimo segiklio AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvo A2) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>