

# EN NYSKAPENDE OG INTUITIV ENHET SOM GIR UTSKRIFTER AV ENDA HØYERE KVALITET

imageFORCE C7165 er laget for å hjelpe små, mellomstore og store kontorer med å ta markedsføringsmateriale av høy kvalitet til et nytt nivå, og med den daglige dokumenthåndteringen.

## imageFORCE C7165



### UTSKRIFTER MED PROFESJONELL KVALITET

Skriv ut på en rekke materialer av høy kvalitet, inkludert brosjyrer, plakater og invitasjoner. Opplev bransjeledende kvalitet med oppløsning på 4800 x 2400 dpi, og skriv ut lange ark kontinuerlig med teknologi for luftseparering.

### ØKT EFFEKTIVITET

Opplev uavbrutt arbeidsflyt med smarte funksjoner som gir deg full kontroll over utskriftsjobber, samtidig som du sparer tid og reduserer kostnader.

### ENKEL BRUKEROPPLEVELSE


Utfør oppgaver raskt med en brukervennlig enhet som tilbyr profesjonell utskriftskvalitet i kjent kontorskriverstil.

### ROBUST SIKKERHET

Få fullstendig utskriftsbeskyttelse med 360° sikkerhetsfunksjoner uten å måtte ha IT-ekspertise, inkludert KI-anbefalte innstillinger for overvåking av nettverksdata og sikkerhet.

# imageFORCE C7165

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

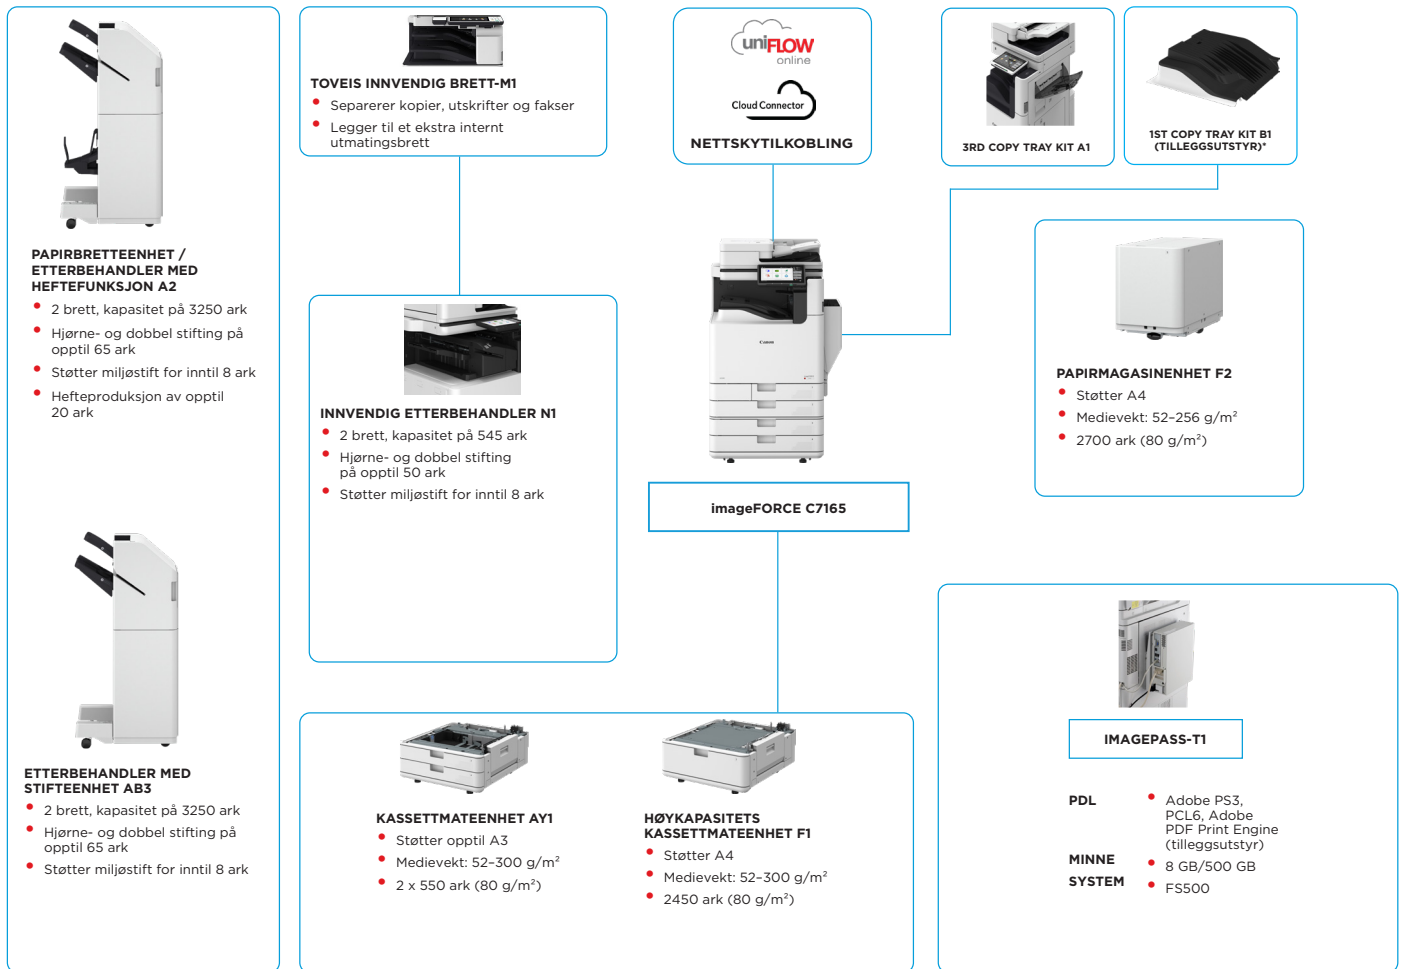

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageFORCE C7165

HOVEDENHET	
<b>Maskintype</b>	A3-fargeskriver med flere funksjoner
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
<b>Prosesorhastighet</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
<b>Minne</b>	RAM: 6 GB
<b>Oppbevaring</b>	Standard: (SSD) 256 GB Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB
<b>Grensesnittkobling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilleggsutstyr: trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
<b>Papirmating (standard)</b>	1200 ark
<b>Maksimal papirmatningskapasitet</b>	Standard: 1 200 ark 1 x 100-arks multiarkmater 2 stk. 550-arks kassetter Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet F1 og papirmagasinenhet F2)
<b>Papirutmatningskapasitet</b>	Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AB3 eller papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1 og 3rd Copy Tray Kit A1)
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, V-fals, C-fals, Z-fals * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til.
<b>Støttede medietyper</b>	Flerfunksjonsskuff: tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt, vannbestandig
<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Flerfunksjonsskuff: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Lange ark*: 98,0 x 457,3 mm til 320,0 x 1300,0 mm Konvolutt: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm * Krever skuff B1 for mating av lange ark.

<b>Støttede vektorer for utskriftsmaterialer</b>	Multiarkmater: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>  Papirkassetter (øvre): 52-256 g/m <sup>2</sup> Papirkassetter (nedre): 52-256 g/m <sup>2</sup>  Tosidig: 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre * * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet.
<b>Mål (B x D x H)</b>	723 x 722 x 937 mm
<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	Grunnleggende: 1137 x 1162 mm (høyre deksel åpent med flerfunksjonsbrettet trukket ut og kassettskuffer åpne) Fullt konfigurert: 2221 x 1162 mm (etterbehandler med stiftefunksjon AB3 / papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A2 med forlengerbrett trukket ut + papirbretteenhet L1 + papirmagasinenhet F2 + kassettskuffer åpne)
<b>Vekt</b>	ca. 115kg
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONERS	
<b>Trykkhastighet (SH/F)</b>	Opptil 65 sider/min* <sup>2</sup> (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 33 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R)  *1 Bare enkelt sider. *2 opptil 70 sider/min ved papirmating fra 1. kassettskuff og papirmagasinenhet F2 og kassettmateenhet F1 med høy kapasitet
<b>Utskriftsoppløsning</b>	4800 x 2400 dpi
<b>Sidebeskrivelsespråk</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Tosidig utskrift</b>	Ja
<b>Direkte utskrift</b>	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
<b>Mobil-/nettskyutskrift</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector  Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
<b>OS-standardhastighet for utskrift</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageFORCE C7165

<b>Fonter</b>	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2 *1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Operativsystemer</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller nyere)

## KOPIERINGSSPESIFIKASJONER

<b>Kopieringshastighet</b>	Opptil 65 sider/min*2 (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 33 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R)  *1 Bare enkeltsider. *2 opptil 70 sider/min ved papirmating fra 1. kassett og papirmagasinenhet F2 og kassettmateenhet F1 med høy kapasitet
<b>Tid til første kopi (SH/F)</b>	ca. 2,7/3,7 sekunder eller raskere (A4, sort-hvitt/farge)
<b>Kopieringsoppløsning</b>	600 x 600 (dpi)
<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 999 kopier
<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
<b>Spesielle kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel

## SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

<b>Standardtype</b>	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) * Støtte for registrering av flerarkmating.
<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA
<b>Skanneoppløsning</b>	600 x 600 (dpi)
<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Opptil 200 ark
<b>Papirvekt</b>	Dokumentmaterens medievt: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> (svart-hvitt, farge) *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm
<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online / Cloud Connector*) *Tilleggsutstyr
<b>Skannehastighet (SH/F, A4)</b>	Enkeltsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)

**Tosidig skanning** Ja

## SPESIFIKASJONER FOR SENDING

<b>Tilleggsutstyr/standard</b>	Standard
<b>Mål</b>	Standard: Faks via e-post / internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningmetode på Microsoft 365 og Google Workspace.
<b>Adressebok/hurtignumre</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignumre (200)
<b>Sendingsoppløsning</b>	Enkeltsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	Fil: FTP (TCP/IP), opptil SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-post/1-Fax: SMTP, POP3

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageFORCE C7165

<b>Filformat</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Bare enkeltside
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

## FAKSSPESIFIKASJONER

<b>Tilleggsutstyr/standard</b>	Tilleggsutstyr
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	2
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Oppløsning</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Sende-/opptaksformat</b>	Sender: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Mottar: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 (kort)
<b>Faksminne</b>	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
<b>Hurtignumre</b>	Maks. 200
<b>Gruppesending/mottakere</b>	Maks. 199 numre
<b>Serisesending</b>	Maks. 199 numre
<b>Minne-backup</b>	Maks. 256 adresser
<b>Faksfunksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

<b>Postboks</b>	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret
<b>Advanced Space</b>	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 10 / 11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Advanced Space – ledig diskplass</b>	Standard: 16 GB (Med tilleggsutstyr: maks. 480 GB)
<b>Advanced Space-funksjoner</b>	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

<b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Cloud Connector (PIN-innlogging), Microsoft Entra-ID (PIN-innlogging, kortinnlogging), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll)
<b>Nettverkssikkerhet</b>	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk) opp til WPA3 (med Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageFORCE C7165

<b>Dokumentsikkerhet</b>	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrasjon), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte faksnummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) *Krever uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Enhetsikkerhet</b>	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare <sup>1</sup> : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 <sup>1</sup> : Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering <sup>*1</sup>
<b>Enhetsadministrasjon og -revisjon</b>	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, SAN-sertifikater, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>	
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
<b>Strømkilde</b>	220–240 V, 50 /60 Hz, 6 A
<b>Strømforbruk</b>	Maksimalt: ca. 2 000 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 962,3 W <sup>*1</sup> Hvilemodus: ca. 53,7 W <sup>*1</sup> Dvalemodus: ca. 0,5 W <sup>*2</sup> Vanlig strømforbruk (TEC)*: 0,71 kWh <sup>*1</sup> Referanseverdi: målt én enhet <sup>*2</sup> 0,5 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. * Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivet (Lot 6/26) på <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>

<b>Standarder</b>	Blue Angel (UZ219) (venter på validering)
<b>Støynivåer (BW/CL)</b>	65 dB, Kv 3 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>ADMINISTRASJON AV PROGRAMVARE OG SKRIVER</b>	
<b>Sporing og rapportering</b>	uniFLOW Online
<b>Nettskytilkobling</b>	uniFLOW Online / Cloud Connector
<b>Verktøy for ekstern administrasjon</b>	iW Enterprise Management Console Monitoring Service (overvåkingstjeneste) Remote Distribution & Management Service (ekstern distribusjons- og administrasjonstjeneste)
<b>Skanneprogramvare</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Optimaliseringsverktøy</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Plattform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Spesifikasjoner for Fiery-skriverkontroller 2 (innebygd)</b>	
<b>Tilleggsutstyr/standard</b>	Tilleggsutstyr
<b>Navn</b>	imagePASS-T1
<b>Trykkoppløsning (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Sidebeskrivelsespråk</b>	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (tilleggsutstyr)
<b>Minne</b>	8 GB (4 GB x 2)
<b>Harddiskstasjon</b>	500 GB SATA
<b>Prosesorhastighet</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>System</b>	FS500
<b>Fonter</b>	PS: 138 skrifter PCL: 113 skrifter
<b>Støttede operativsystemer</b>	Windows 10 32-bit* og 64 bit / Windows 11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 / macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 <sup>*1</sup> : Windows 10 32-bit støttes bare av skriverdriveren.
<b>Grensesnitt</b>	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB3.0 x 2 (bak)
<b>Nettverksprotokoller</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Direkte utskrift</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilleggsutstyr)

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageFORCE C7165

<b>VDP</b>	FreeForm versjon 1 og 2.1
<b>Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller</b>	Fiery Command WorkStation 7/ papirkatalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
<b>Alternativer for Fiery-skriverkontroller</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose og Compose / Fiery Automation-pakke / Fiery ColorRight- pakke / Fiery JobExpert og PDF Processing Kit
<b>HW-plattform</b>	E500
<b>Basisoperativsystem</b>	Debian fra Linux
<b>Strømkilde</b>	AC100–240 V, 50/60 Hz; 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
<b>Maksimalt strømforbruk</b>	55 W
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Tonerkassett(er)</b>	Toner 3001 svart/cyan/magenta/gul
<b>Toner (forventet ytelse ved 8,5 % dekning)</b>	Toner 3001 svart: 37 500 sider Toner 3001 cyan/magenta/gul: 27 500 sider
<b>ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL</b>	
<b>Kassettmateenhet AY1</b>	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Høykapasitets kassettmateenhet F1</b>	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, miljøvennlig, farget, tykt, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirmagasinenhet F2</b>	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, farget, resirkulert, tykt, hullet Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>UTSKRIFTSALTERNATIVER</b>	
<b>1st Copy Tray Kit-B1</b>	Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Langt ark*: Lengde opptil 900,0 mm: 20 ark (151 til 163 g/m <sup>2</sup> ) Lengde opptil 1300,00 mm: 1 ark (151 til 163 g/m <sup>2</sup> ) Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> * Krever oppsamlingsmottaker D1 for lange ark.

<b>Toveis innvendig brett M1</b>	(Krever 1st Copy Tray Kit B1) Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett (standardbrett): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>3rd Copy Tray Kit A1</b>	Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Indre etterbehandler N1</b>	Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark lange ark på opptil 900,00 mm: 1 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutt: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Etterbehandler med stifteenhet AB3</b>	(Krever bufferenhet R1) Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark A3, B4 (Z-bretting*): 30 ark A4R (Z-bretting*): 10 ark A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre brett: 52–220 g/m <sup>2</sup> Nedre brett: 52–300 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco stifting: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Stifting etter behov: 65 ark (52–90 g/m <sup>2</sup> ) * Krever papirbretteenhet L1.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## imageFORCE C7165

<b>Papirbretteenhet / etterbehandler med heftesfunksjon A2</b>	(Krever bufferenhet R1) (Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AB3.) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4 Stiftetekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52–81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inneholder ett omslagsark 52–256 g/m <sup>2</sup> ) Kapasitet for V-fals: opptil 5 ark (52–105 g/m <sup>2</sup> ) C-brettekapasitet: opptil 6 ark (52–90 g/m <sup>2</sup> ) opptil 5 ark (52–128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papirbrettingsenhet L1</b>	(Krever bufferenhet R1) Papirstørrelse: A3, A4R, B4
<b>Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1</b>	(Krever innvendig etterbehandler N1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52–300 g/m <sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4
<b>Innvendig hulleenhet (4 hull) D1</b>	(Krever innvendig etterbehandler N1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52–300 g/m <sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Hulleenhet (2/4 hull) A1</b>	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB3 eller papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftesfunksjon A2) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52–300 g/m <sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4
<b>Hulleenhet (4 hull) A1</b>	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB3 eller papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftesfunksjon A2) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52–300 g/m <sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R