

# UN DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL INOVATOR ȘI INTUITIV, CARE ÎMBUNĂȚEȘTE PRODUȚIA DE ÎNALTĂ CALITATE

imageFORCE C7165 este conceput pentru a ajuta birourile mici, medii sau mari să ducă la nivelul următor materialele de marketing de înaltă calitate, pe lângă gestionarea zilnică a documentelor.

## imageFORCE C7165



**IMPRIMARE DE CALITATE  
PROFESIONALĂ**

Imprimați o gamă de materiale de înaltă calitate, inclusiv broșuri, afișe și invitații. Beneficiați de calitate de vârf în domeniu cu rezoluție de 4.800 x 2.400 dpi și imprimați continuu coli lungi cu tehnologia Air Separation Assist.

**ÎMBUNĂȚĂȚI EFICIENȚA**

Beneficiați de fluxuri de lucru neîntrerupte cu funcții inteligente, permițându-vă să obțineți control deplin asupra imprimării lucrărilor, economisind timp și reducând costurile.

**EXPERIENȚĂ PERFECTĂ  
PENTRU UTILIZATOR**


Efectuați rapid sarcini cu un dispozitiv ușor de utilizat, care oferă o calitate profesională a imprimării și familiaritatea unei imprimante de birou.

**SECURITATE ROBUSTĂ**

Beneficiați de protecție completă la imprimare cu funcții de securitate avansate, fără expertiză IT necesară, inclusiv monitorizarea datelor în rețea și setări de securitate recomandate de AI.

# imageFORCE C7165

## PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

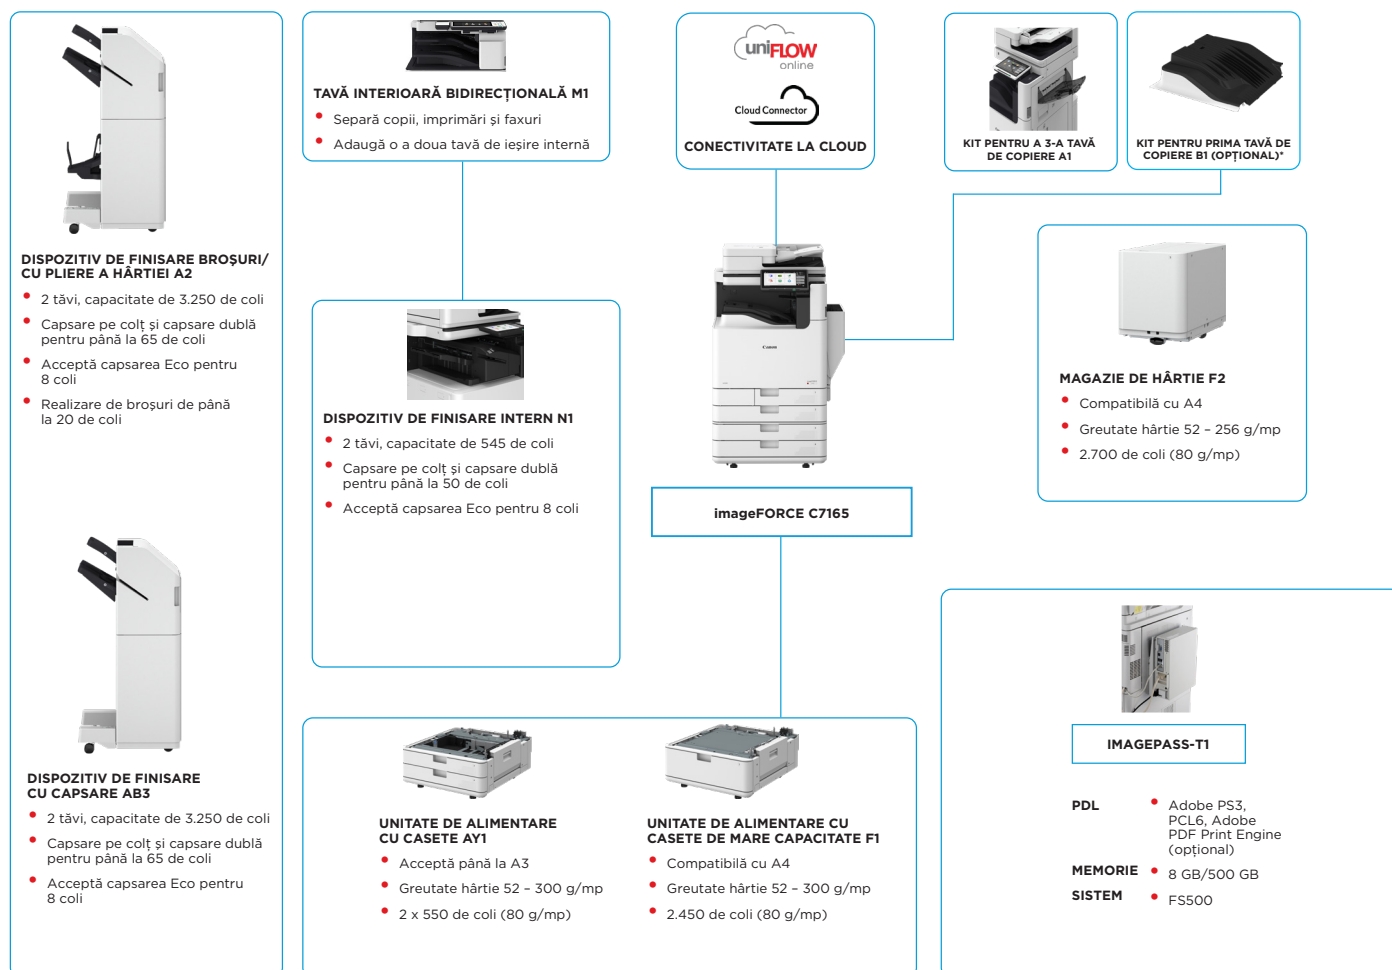

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#).



# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageFORCE C7165

UNITATEA PRINCIPALĂ	
<b>Tip de aparat</b>	Multifuncțional color A3
<b>Funcții de bază</b>	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax
<b>Viteza procesorului</b>	Procesor dual core de 1,8 GHz
<b>Panou de control</b>	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
<b>Memorie</b>	RAM: 6 GB
<b>Stocare</b>	Standard: (SSD) 256 GB Opțional: (SSD) 1 TB
<b>Conexiuni interfață</b>	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1 Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii
<b>Alimentare cu hârtie (standard)</b>	1.200 de coli
<b>Capacitate maximă de alimentare cu hârtie</b>	Standard: 1.200 de coli Tavă universală pentru 100 de coli x1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 2 Maximum: 6.350 de coli (cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate F1 + magazie de hârtie F2)
<b>Capacitate de ieșire a hârtiei</b>	Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare AB3 sau dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2 și kit pentru a 3-a tavă de copiere A1)
<b>Capacități de finisare</b>	Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere, pliere în V, pliere în C, pliere în Z * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.
<b>Tipuri de hârtie acceptate</b>	Tavă universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, cretată, hârtie de calc, hârtie de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet, hârtie cu tabulatori, plicuri, hârtie rezistentă la apă
<b>Formate de hârtie acceptate</b>	Tavă universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Format atipic: 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Coală lungă*: 98 x 457,3 mm până la 320 x 1.300 mm Plicuri: COM 10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 98,0 x 90,0 mm – 320,0 x 457,2 mm * Este necesară tavă de alimentare cu coli lungi B1.

<b>Greutăți acceptate ale suporturilor</b>	Tavă universală: 52 – 300 g/mp  Casetă de hârtie (superioară): 52 – 256 g/mp Casetă de hârtie (inferioară): 52 – 300 g/mp  Duplex: 52 – 256 g/mp
<b>Temp de încălzire</b>	Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil.
<b>Dimensiuni (l x A x H)</b>	723 x 722 x 937 mm
<b>Spațiu de instalare (l x A)</b>	De bază: 1.137 x 1.162 mm (capacul din dreapta deschis cu tavă universală extinsă + sertare pentru casete deschise) Complet configurat: 2.221 x 1.162 mm (dispozitiv de finisare cu capsare AB3/ dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2 cu tavă de extindere extinsă + unitate de pliere a hârtiei L1 + magazie de hârtie F2 + sertare pentru casete deschise)
<b>Greutate</b>	Aprox. 115 kg
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
<b>Viteză de imprimare (alb-negru/color)</b>	până la 65 ppm* <sup>2</sup> (A4, A5* <sup>1</sup> , A5R, A6R* <sup>1</sup> ), până la 33 ppm (A3), până la 42 ppm (A4R)  * <sup>1</sup> Doar pe o față * <sup>2</sup> Până la 70 ppm la alimentarea cu hârtie din prima casetă, magazia de hârtie F2 și unitatea de alimentare cu casete de mare capacitate F1.
<b>Rezoluție de imprimare</b>	4.800 x 2.400 dpi
<b>Limbaje de descriere a paginii</b>	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® <sup>3</sup> ™
<b>Imprimare față-verso</b>	Da
<b>Imprimare directă</b>	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG și XPS
<b>Imprimare de pe dispozitive mobile/ din cloud</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print și Cloud Connector  O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
<b>Imprimare standard SO</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare)/iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageFORCE C7165

<b>Fonturi</b>	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL AI. <sup>*2</sup> Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare DI.
<b>Funcții de imprimare</b>	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu reținere forțată, data imprimării, imprimare programată, imprimare prin utilizarea unei imprimante virtuale
<b>Sisteme de operare</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare)

## SPECIFICAȚII DE COPIERE

<b>Viteză de copiere</b>	până la 65 ppm* <sup>2</sup> (A4, A5* <sup>1</sup> , A5R, A6R* <sup>1</sup> ), până la 33 ppm (A3), până la 42 ppm (A4R)  <sup>*1</sup> Doar pe o față <sup>*2</sup> Până la 70 ppm la alimentarea cu hârtie din prima casetă, magazia de hârtie F2 și unitatea de alimentare cu casete de mare capacitate F1.
<b>Timp de ieșire a primei copii (alb-negru/color)</b>	Aprox. 2,7/3,7 secunde sau mai puțin (A4, alb-negru/color)
<b>Rezoluție de copiere</b>	600 x 600 (dpi)
<b>Copii multiple</b>	Până la 999 de exemplare
<b>Mărire</b>	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
<b>Funcții speciale de copiere</b>	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în casuță de e-mail, suprapunere imagine, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format liber, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

## SPECIFICAȚII DE SCANARE

<b>Tip standard</b>	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] <sup>*</sup> Detectarea alimentării cu coli multiple este acceptată.
<b>Specificații de scanare la cerere</b>	Color Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA
<b>Rezoluție de scanare</b>	600 x 600 (dpi)
<b>Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)</b>	Până la 200 de coli
<b>Greutăți acceptate ale hârtiei</b>	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: de la 38 la 220 g/mp (alb-negru, color) <sup>*</sup> O greutate acceptată pentru A6R sau mai mică este 50 – 220 g/mp.
<b>Formate de hârtie acceptate</b>	Format de scanare pe platan: până la 297,0 x 431,8 mm
<b>Metodă de scanare</b>	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitive mobile, scanare în cloud (uniFLOW Online*/Cloud Connector*) <sup>*</sup> Optional
<b>Viteză de scanare (alb-negru/color, A4)</b>	Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere)
<b>Scanare față-verso</b>	Da

## SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

<b>Opțional/standard</b>	Standard
<b>Destinație</b>	Standard: e-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, casuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax <sup>*</sup> Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pe Microsoft 365 și Google Workspace.
<b>Agendă/apelări rapide</b>	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
<b>Rezoluție de trimitere</b>	Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere)
<b>Protocol de comunicație</b>	Fișier: FTP (TCP/IP), până la SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Format fișiere</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word) <sup>*</sup> Doar o singură pagină

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageFORCE C7165

<b>Funcții de trimitere universală</b>	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale
--	--

## SPECIFICAȚII FAX

<b>Opțional/standard</b>	Opțional
<b>Număr maxim de linii de conectare</b>	2
<b>Viteză modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodă de compresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezoluție</b>	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
<b>Format pentru trimitere/inregistrare</b>	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primire: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4 scurt
<b>Memorie FAX</b>	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
<b>Apelări rapide</b>	Max. 200
<b>Apelări/Destinații de grup</b>	Max. 199 apelări
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 199 apelări
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Max. 256 adrese
<b>Funcții de fax</b>	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1

## SPECIFICAȚII DE STOCARE

<b>Cuție poștală</b>	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maxim 10.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate
<b>Spațiu avansat</b>	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 10/11 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat</b>	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)
<b>Funcții Spațiu avansat</b>	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire

## SPECIFICAȚII DE SECURITATE

<b>Controlul autentificării și al accesului</b>	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), Cloud Connector (conectare cu PIN), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUI/RUI, sistem de gestionare a accesului (control acces)
<b>Securitatea rețelei</b>	TLS 1.3, IPsec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), până la WPA3 (utilizând Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață cu utilizatorul la distanță, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
<b>Securitatea documentelor</b>	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirectionează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărire documente (filigran securizat) *Necesită uniFLOW Online/uniFLOW

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageFORCE C7165

<b>Securitatea dispozitivului</b>	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (FIPS140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare), detectare intruziune runtime: Trellix Embedded Control, certificare Common Criteria HCD-PP*1
-----------------------------------	--

<b>Gestionarea și verificarea dispozitivului</b>	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, certificate SAN, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
--	--

## SPECIFICAȚII DE MEDIU

<b>Mediu de utilizare</b>	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
---------------------------	--

<b>Sursă de alimentare</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
----------------------------	----------------------------

<b>Consum de energie</b>	Maxim: aprox. 2.000 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): Aprox. 962,3 W*1 În standby: aprox. 53,7 W*1 în modul inactiv: aprox. 0,5 W*2 Consum tipic de energie (CTE)*: 0,71 kWh *1 Valoare de referință: măsurată pe o unitate *2 0,5 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări. * Pentru informații detaliate referitoare la directiva Erp:Lot6/26, vă rugăm să accesați: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
--------------------------	--

<b>Standarde</b>	Blue Angel (UZ219) (validare în așteptare)
------------------	--

<b>Niveluri de zgomot (A-N/CL)</b>	65 dB, Kv 3 dB* *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
------------------------------------	---

## ADMINISTRAREA SOFTWARE-ULUI ȘI IMPRIMANTEI

<b>Urmărire și raportare</b>	uniFLOW Online
------------------------------	----------------

<b>Conectivitate la cloud</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector
-------------------------------	--------------------------------

<b>Instrumente de gestionare de la distanță</b>	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare Serviciu de distribuție și gestionare de la distanță
---	--

<b>Software de scanare</b>	Color Network ScanGear 2
----------------------------	--------------------------

<b>Instrumente de optimizare</b>	Canon Driver Configuration Tool
----------------------------------	---------------------------------

<b>Platformă</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
------------------	--

## Specificații controler de imprimare Fiery (incorporat)

<b>Opțional/standard</b>	Opțional
<b>Denumire</b>	imagePASS-T1
<b>Rezoluție de imprimare (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Limbaje de descriere a paginilor</b>	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (opțional)
<b>Memorie</b>	8 GB (4 GBx2)
<b>Unitate hard disk</b>	500 GB SATA
<b>Viteza procesorului</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>Sistem</b>	FS500
<b>Fonturi</b>	PS: 138 de fonturi PCL: 113 fonturi
<b>Sisteme de operare acceptate</b>	Windows 10 pe 32 de biți*1 și 64 de biți/ Windows 11/ Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1 Windows 10 pe 32 de biți este acceptat numai de driverul de imprimantă.
<b>Interfață</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (spate)
<b>Protocoale de rețea</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Imprimare directă de pe dispozitive mobile, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Imprimare directă</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opțional)
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
<b>Controler de imprimare Fiery cu funcții standard</b>	Fiery Command WorkStation 7/Catalog de hârtie/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
<b>Opțiuni controler de imprimare Fiery</b>	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Automation Package/Fiery ColorRight Package/Fiery JobExpert and PDF Processing Kit
<b>Platformă HW</b>	E500
<b>Sistem de operare de bază</b>	Debian de la Linux
<b>Sursă de alimentare</b>	100-240 V c.a., 50 Hz/60 Hz, 1,5 A (100 V) – 1 A (240 V)
<b>Consum maxim de energie</b>	55 W

## CONSUMABILE

<b>Cartuș(e) de toner</b>	Toner 3001 BK/C/M/Y
<b>Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 8,5 %)</b>	Toner 3001 BK: 37.500 de pagini Toner 3001 C/M/Y: 27.500 de pagini

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageFORCE C7165

## OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

<b>Unitate de alimentare cu casetă AY1</b>	Capacitate hârtie: 2 x 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
<b>Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate F1</b>	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, eco, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
<b>Magazie de hârtie F2</b>	Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp) Tip hârtie: subțire, simplă, colorată, reciclată, carton, preperforată Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp

## OPȚIUNI DE IEȘIRE

<b>Kit pentru prima tavă de copiere B1</b>	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Coli lungi*: Lungime de până la 900 mm: 20 de coli (151 – 163 g/mp) Lungime de până la 1.200 mm: 1 coală (151 – 163 g/mp) Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp * Este necesară tava de ieșire pentru coli lungi D1.
<b>Tavă interioară bidirecțională M1</b>	(necesită kitul pentru prima tavă de copiere B1) Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
<b>Kit pentru a 3-a tavă de copiere A1</b>	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5: 100 coli A3, A4R, B4, B5R: 75 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp

<b>Dispozitiv de finisare intern N1</b>	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 coli lungime coală lungă de până la 900 mm: 1 coală Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli A6R: 30 de coli SRA3, plicuri: 10 coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp)
<b>Dispozitiv de finisare cu capsare AB3</b>	(necesită unitatea de trecere tampon R1) Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tavă inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli A3, B4 (pliere în Z*): 30 de coli A4R (pliere în Z*): 10 coli A6R: 250 de coli Plicuri: Monarch: 30 de coli, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp Tavă inferioară: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 65 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 65 de coli (52 – 90 g/mp) * Este necesară unitatea de pliere a hârtiei L1.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageFORCE C7165

<b>Dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2</b>	(necesită unitatea de trecere tampon R1) (include specificațiile de capsare de bază pentru dispozitivul de finisare cu capsare AB3 de mai sus.) Format hârtie capsare pe mijloc: A3, A4R, B4 Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 52 – 256 g/mp) Capacitate de pliere în V: până la 5 coli (52 – 105 g/mp) Capacitate de pliere în C: până la 6 coli (52 – 90 g/mp) până la 5 coli (52 – 128 g/mp)
<b>Unitate de pliere a hârtiei L1</b>	(necesită unitatea de trecere tampon R1) Format hârtie: A3, A4R, B4
<b>Perforator intern cu 2/4 găuri D1</b>	(necesită dispozitivul de finisare intern N1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
<b>Perforator intern cu 4 găuri D1</b>	(necesită dispozitivul de finisare intern N1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

<b>Perforator cu 2/4 găuri A1</b>	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB3, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
<b>Perforator cu 4 găuri A1</b>	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB3, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A2) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R