

INOVATÍVNE A INTUITÍVNE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE, KTORÉ ZVYŠUJE KVALITU VÝSTUPU

Zariadenie imageFORCE C7165 je navrhnuté tak, aby pomohlo malým, stredným alebo veľkým kanceláriám posunúť vysokokvalitné marketingové materiály na vyššiu úroveň popri každodennej správe dokumentov.

imageFORCE C7165



TLAČ PROFESIONÁLNEJ KVALITY

Vytlačte celý rad vysokokvalitných materiálov vrátane brožúr, plagátov a pozvánok. Zažite prvotriednu kvalitu s rozlíšením 4 800 x 2 400 dpi a nepretržitú tlač dlhých hárkov vďaka technológii Air Separation Assist.

ZVÝŠENÁ EFEKTÍVNOŠŤ

Vychutnajte si neprerušované pracovné postupy s inteligentnými funkciami, ktoré vám umožnia získať úplnú kontrolu nad tlačovými úlohami a zároveň vám ušetrí čas a znížia náklady.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE


Dokončujte úlohy rýchlo vďaka praktickému zariadeniu, ktoré ponúka profesionálnu kvalitu tlače a zároveň sa s ním pracuje ako s bežnou kancelárskou tlačiarňou.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE

Kompletná ochrana tlače s funkciami 360° zabezpečenia bez potreby odborných znalostí IT vrátane monitorovania sieťových údajov a nastavení zabezpečenia odporúčaných umelou inteligenciou.

imageFORCE C7165

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

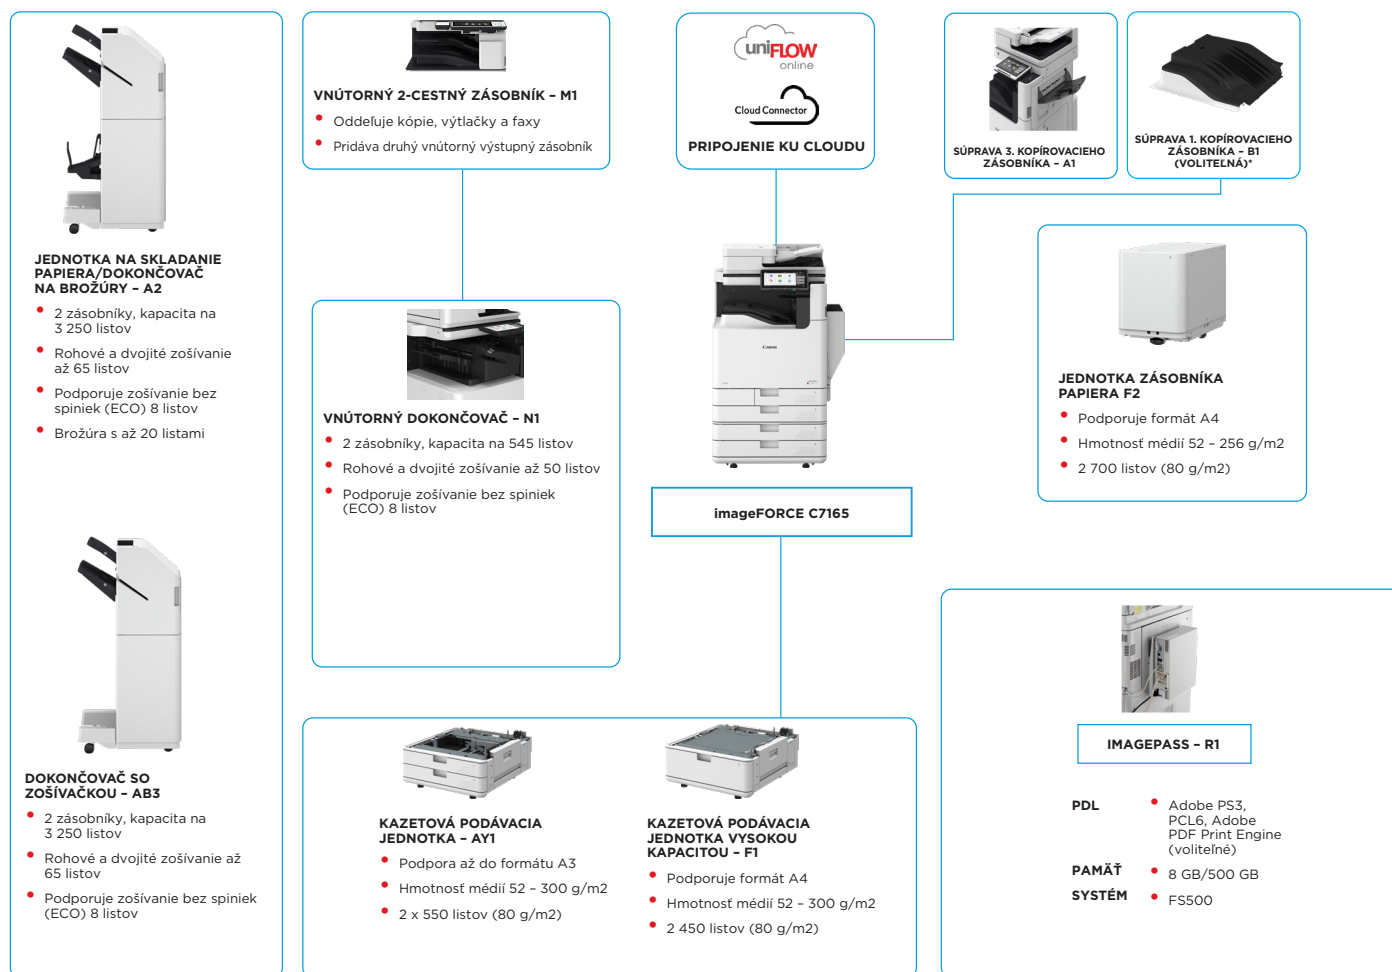

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).



TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORCE C7165

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Rýchlosť procesora	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
Pamäť	RAM: 6 GB
Úložný priestor	Štandardne: (SSD) 256 GB Voliteľný: (SSD) 1 TB
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Vstup na papier (štandard)	1,200 listov
Maximálna vstupná kapacita na papier	Štandard: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazeta na 550 listov x 2 Maximálna kapacita 6 350 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou – F1 + jednotkou zásobníka papiera – F2)
Výstupná kapacita na papier	Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou – AB3 alebo s jednotkou na prehnutie papiera/dokončovačom na brožúry – A2 a súpravou 3. kopírovacieho zásobníka – A1)
Možnosti záverečných úprav	zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, skladanie do tvaru V, skladanie do tvaru C, skladanie do tvaru Z * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, recyklovaný, eko, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, obálka, vodeodolný
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Ľubovollná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Dlhý hárok*: 98,0 x 457,3 mm až 320,0 mm x 1 300,0 mm Obálky: COM 10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 90,0 mm až 320,0 x 457,2 mm *Vyžaduje sa podávací zásobník na dlhé háčky B1.

Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Kazeta na papier (horná): 52 až 256 g/m ² Kazeta na papier (dolná): 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 256 g/m ²
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktívacie na použitie.
Rozmery (Š x H x V)	723 x 722 x 937 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 1 137 x 1 162 mm (otvorený pravý kryt s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky kaziet) Plná konfigurácia: 2 221 x 1 162 mm (dokončovač so zošivačkou – AB3/Jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry – A2 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom + jednotka na skladanie papiera – L1 + jednotka zásobníka papiera – F2 + otvorené zásuvky kaziet)
Hmotnosť	Pribl. 115 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čier-nobiela/farebná)	do 65 str./min ² (A4, A5*, A5R, A6R*), do 33 str./min (A3), do 42 str./min (A4R) *1 len 1-stranné. *2 až 70 str./min pri podávaní papiera z 1. kazety a jednotky na podávanie papiera-F2 a vysokokapacitnej kazetovej podávacej jednotky-F1
Rozlíšenie tlače	4 800 x 2 400 dpi
Jazyky na popis stránok	Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3
Obojstranná tlač	Áno
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Štandardná tlač OS	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/k/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 1 Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1. 2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORCE C7165

Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačné systémy	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 alebo novší) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 alebo novší) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 alebo novší)

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania	do 65 str./min ² (A4, A5 ^{*1} , A5R, A6R ^{*1}), do 33 str./min (A3), do 42 str./min (A4R) ^{*1} len 1-stranné. ^{*2} až 70 str./min pri podávaní papiera z 1. kazety a jednotky na podávanie papiera-F2 a vysokokapacitnej kazetovej podávacej jednotky-F1
Čas do výstupu prvej kópie (čb./fareb.)	Pribl. 2,7/3,7 sekundy alebo menej (A4, čiernobielo/farebne)
Rozlíšenie kópie	600 x 600 (dpi)
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Špeciálne funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívy/pozitívy, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Štandardný typ	Jednoduchý obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] [*] Podpora detekcie podávania viacerých listov.
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA
Rozlíšenie skenovania	600 x 600 (dpi)
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	Až do 200 hárkov

Prípustná hmotnosť papiera	Hmotnosť média v podávači dokumentov: 38 až 220 g/m ² (ČB, far.) [*] Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² .
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online*/ Cloud Connector*) [*] Voliteľné
Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebné; A4)	Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie	Áno

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Voliteľné/štandardné	Štandardná
Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax [*] Dostupná metóda overovania OAuth 2.0 v službách Microsoft 365 a Google Workspace.
Adresár/rýchle voľby	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní	Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), do SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/1-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) [*] Iba jedna stránka
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORCE C7165

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Maximálny počet pripojených liniek	2
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Prijímanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Odosiela sa ako A4 *2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXOV	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 199 volieb
Zálohovanie pamäte	Max. 256 adries
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Poštová schránka	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (Voliteľne: max. 480 GB)
Funkcie rozšíreného priestoru	Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOWonline/uniFLOW (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), CloudConnector (prihlásenie pomocou kódu PIN), Microsoft Entra ID (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie v LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overovanie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia firewallu (filtrovanie IP/MAC adries), podpora dvoch sietí (drôtová LAN/bezdrôtová LAN, drôtová LAN/drôtová LAN), až WPA3 (pomocou Wi-Fi), povolenie/vypnutie (sieťové aplikácie, vzdialené používateľské rozhranie, rozhranie USB), oddelenie G3 FAX od LAN, oddelenie portu USB od LAN, zákaz vykonávania súborov uložených v rozšírenom priestore v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obavy z vírusov pri prijímaní e-mailov
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkov doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) * Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORCE C7165

Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov SSD [šifrovanie údajov SSD (FIPS140-3), uzamknutie SSD], štandardná inicializácia SSD, inicializácia (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne: Overenie systému pri spustení (NIST SP800-193: Ochrana), Kontrola integrity softvéru MFP a odolnosti firmvéru platformy: (NIST SP800-193: Obnova), Detekcia narušenia počas behu: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification*
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, certifikáty SAN, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 2 000 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): Pribl. 962,3 W* ¹ Pohotovostný režim: pribl. 53,7 W* ¹ Režim spánku: pribl. 0,5 W* ² Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 0,71 kWh * ¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky * ² Hodnotu 0,5 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za každých okolností. * Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Štandardy	Blue Angel (UZZ19) (čaká sa na overenie)
Hlučnosť (čiernobiele/farebné)	65 dB, Kv 3 dB* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

SPRÁVA SOFTVÉRU A TLAČIARNE

Sledovanie a vykazovanie	uniFLOW Online
Pripojenie ku cloudu	uniFLOW Online/Cloud Connector
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Monitorovacia služba Služba vzdialenej distribúcie a správy
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Špecifikácie ovládača tlače na báze Fiery (integrované)

Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	imagePASS – R1
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Jazyky popisu strany	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (voliteľné)
Pamäť	8 GB (2 x 4 GB)
Jednotka pevného disku	500 GB SATA
Rýchlosť procesora	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
Systém	FS500
Písma	PS: 138 písem PCL: 113 písem
Podporované operačné systémy	Windows10 32-bitový* ¹ a 64-bitový/ Windows11/Windows Server 2016/ Windows Server 2019/Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * ¹ : Ovládač tlačiarne podporuje iba 32-bitový systém Windows 10.
Rozhranie	2x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (vzadu)
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direct Print (Priama tlač)	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (voliteľné)
Funkcia VDP	FreeForm v1, v2.1
Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 7/Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery
Možnosti ovládača tlače na báze Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/Fiery Automation package/Fiery ColorRight package/Fiery JobExpert a PDF Processing Kit
Hardvérová platforma	E500
Základný operačný systém	Debian, Linux
Zdroj napájania	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maximálna spotreba energie	55 W

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner 3001 BK/C/M/Y
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 8,5 %)	Toner 3001 BK: 37 500 strán Toner 3001 C/M/Y: 27 500 strán

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORCE C7165

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávacia jednotka – AY1	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, eko, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – F1	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, eko, farebný, ťažký, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Jednotka zásobníka papiera – F2	Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²

MOŽNOSTI PRÍSTUPU

Súprava 1. kopírovacieho zásobníka – B1	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Dlhý hárok*: Dĺžka do 900,0 mm: až 20 listov (151 až 163 g/m ²) Dĺžka do 1 200,0 mm: 1 list (151 až 163 g/m ²) Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² *Vyžaduje sa zásobník na dlhé hárky – D1.
Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1	(Vyžaduje sa súprava 1. kopírovacieho zásobníka – B1) Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Súprava 3. kopírovacieho zásobníka – A1	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²

Vnútrotný dokončovač – N1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približne 45 listov dĺžka dlhého háрку až do 900,0 mm: 1 hárok Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²), A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Zošívanie bez spniek (ECO): A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²)
Dokončovač so zošívackou – AB3	(vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku – R1) Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A3, B4 (skladanie do tvaru Z): 30 listov A4R (skladanie do tvaru Z*): 10 listov A6R: 250 listov Obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov Hmotnosť papiera: Horný zásobník: 52 až 256 g/m ² Dolný zásobník: 52 až 300 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²), A4, B5: 65 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Zošívanie bez spniek (ECO): A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na požiadanie: 65 listov (52 až 90 g/m ²) * Vyžaduje sa jednotka na skladanie papiera – L1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORCE C7165

Jednotka na skladanie papiera/ dokončovač na brožúry – A2	(vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku – R1) (Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošívачkou – AB3.) Veľkosť papiera pri zošívání chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m ²) (vrátane 1 strany obálky 52 až 256 g/m ²) Kapacita skladania do tvaru V: až 5 listy (52 až 105 g/m ²) Kapacita skladania do tvaru C: až 6 listov (52 až 90 g/m ²) až 5 listov (52 až 128 g/m ²)
Jednotka na skladanie papiera – L1	(vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku – R1) Veľkosť papiera: A3, A4R, B4
Vnútorňý dierovač typu 2/4 – D1	(Vyžaduje sa vnútorňý dokončovač – N1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4
Vnútorňý dierovač typu 4 – D1	(Vyžaduje sa vnútorňý dokončovač – N1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Jednotka dierovača typu 2/4 – A1	(Vyžaduje dokončovač so zošívачkou – AB3 alebo jednotku na skladanie papiera/ dokončovač na brožúry – A2) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4
Jednotka dierovača typu 4 – A1	(Vyžaduje dokončovač so zošívачkou – AB3 alebo jednotku na skladanie papiera/ dokončovač na brožúry – A2) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R