

NJË PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE NOVATORE DHE INTUITIVE QË PËRMIRËSON PRINTIMET ME CILËSI TË LARTË

Printeri imageFORCE C7165 është projektuar për të ndihmuar zyrat e vogla, mesatare ose të mëdha të çojnë materialet e marketingut me cilësi të lartë në nivelin tjetër, krahas menaxhimit të dokumenteve të tjera të përditshme.

imageFORCE C7165



PRINTIM ME CILËSI PROFESIONALE

Printoni një sërë materialesh me cilësi të lartë, duke përfshirë broshura, postera dhe ftesa. Përjetoni cilësinë më të mirë në industri me rezolucion 4800 x 2400 dpi dhe printoni fletë të gjata njëkohësisht me teknologjinë asistuese të veçimit me ajër.

EFIKASITET I PËRMIRËSUAR

Përfitoni rrjedhë pune të pandërprerë me veçoritë inteligjente që ju lejon të fitoni kontroll të plotë të punëve të printimit duke kursyer kohë dhe duke reduktuar kostot.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN


Kryeni me shpejtësi detyrat me një pajisje të lehtë për t'u përdorur që ofron cilësi profesionale printimi dhe familjaritetin e një printeri zyre.

SIGURI E LARTË

Përjetoni mbrojtje të plotë të printimit me veçori sigurie 360°, pa pasur nevojë për ekspertizë në TI, duke përfshirë monitorimin e të dhënave të rrjetit dhe cilësime sigurie të rekomanduara nga IA-ja.

imageFORCE C7165

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

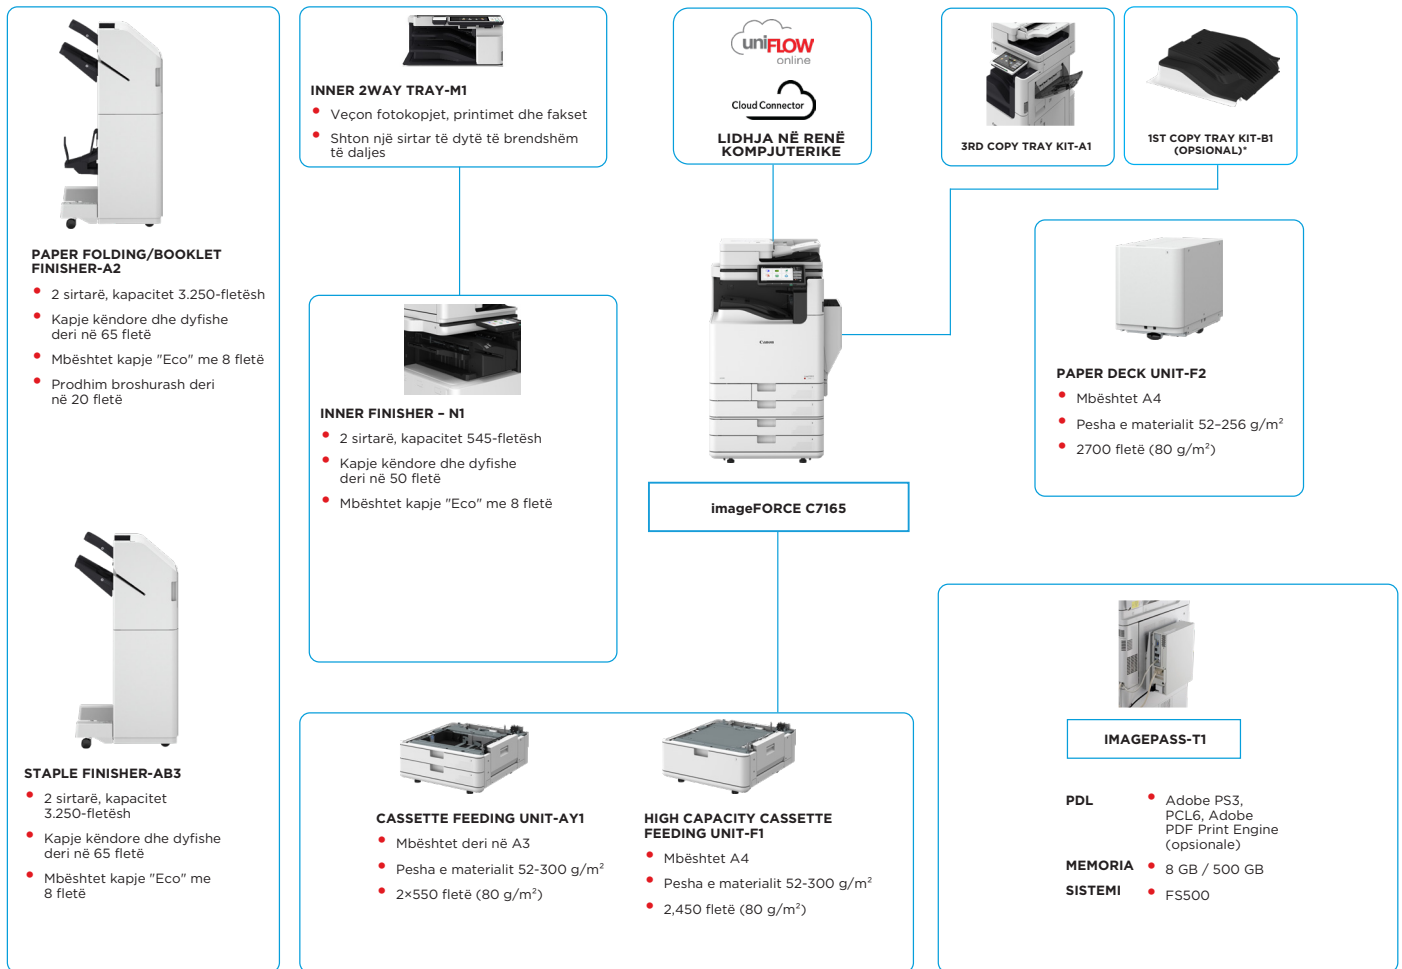

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).



SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C7165

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes	A3, me ngjyra, shumëfunktionale
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Shpejtësia e procesorit	Procesor dybërthamësh 1,8GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD
Memoria	RAM: 6GB
Memoria	Standarde: (SSD) 256GB Opsionale: (SSD) 1TB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsionale: LAN me valë (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1 Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Futja e letrës (standarde)	1200 fletë
Kapaciteti maksimal i futjes së letrës	Standarde: 1200 fletë 1 sirtar 100-fletësh shumëfunktional 2 kaseta letre 550-fletëshe Maksimumi: 6350 fletë (me "High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 + Paper Deck Unit-F2")
Kapaciteti i daljes të letrës	Maksimumi: 3450 fletë (me Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2 dhe 3rd Copy Tray Kit-A1)
Kapaciteti i finicionit	Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, V-fold, C-fold, Z-fold * Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, ekologjike, me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf, rezistente ndaj ujit
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të personalizuar: 98,0×139,7 mm deri në 320,0×457,2 mm Përmasa të lira: 98,0×139,7 mm deri në 320,0×457,2 mm Fletë e gjatë*: 98,0 x 457,3 mm deri në 320,0 x 1300,0 mm Zarfe: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të posaçme zarfi: 98.0 x 90.0 mm deri 320.0 x 457.2 mm * Nevojitet "Long Sheet Feeding Tray-B1".
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 g/m ² Kaseta e letrës (e sipërme): 52-256 g/m ² Kaseta e letrës (e poshtme): 52-300 g/m ² Nga të dyja anët: 52 deri 256 g/m ²

Koha e ngrohjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.
Përmasat (gjer.×thell.×lar.)	723 x 722 x 937 mm
Hapësira e instalimit (gjer.×thell.)	Bazë: 1137 x 1162 mm (kapaku i djathtë i hapur me sirtarin shumëfunktional të hapur + sirtarët e kasetës të hapur) Konfigurim i plotë: 2221 x 1162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 me sirtarin zgjatues të hapur + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + sirtarët kasetë të hapur)
Pesha	Afro 115 kg

SPECIFIKIME TË PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (BW/CL)	deri në 65 ppm* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 33 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R) *1 vetëm 1-anëshe. * 2 deri në 70 ppm kur letra ushqehet nga kaseta e parë dhe Paper Deck Unit-F2 dhe High Capacity Cassette Feeding Unit-F1
Rezolucioni i printimit	4800 x 2400 dpi
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Printimi në dy anë	Po
Direct Print	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
Printimi në pajisje celulare dhe rene kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print dhe Cloud Connector Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart)/iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² *1 Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional. *2 Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C7165

Sistemet e përdorimit	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 e lart)
------------------------------	---

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit	deri në 65 ppm* ² (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 33 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R) *1 vetëm 1-anëshe. * 2 deri në 70 ppm kur letra ushqehet nga kasetta e parë dhe Paper Deck Unit-F2 dhe High Capacity Cassette Feeding Unit-F1
Koha për fotokopjen e parë (BW/CL)	Afro 2,7/3,7 sekonda e poshtë (A4, bardhezi/ngjyra)
Rezolucioni i kopjimit	600 x 600 (dpi)
Kopje të shumëfishta	Deri në 999 kopje
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Veçoritë speciale të kopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaileve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjelltje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji standard	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe.
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA
Rezolucioni i skanimit	600 x 600 (dpi)
Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)	Deri në 200 fletë
Peshat e pranueshme të letrës	Pesha e materialit në mbushëse: 38 deri në 220 g/m ² (BW, CL) * Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m ² .

Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e presës: deri në 297,0×431,8 mm
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online*) Lidhje me renë kompjuterike*) *Opsionale

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)	Skanim 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopjim), Skanim 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopjim)
--	--

Skanim dyanësh	Po
-----------------------	----

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/Standard	Standard
Destinacioni	Standarde: Email/FAKS interneti (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax * E disponueshme metoda e autentikimit OAuth 2.0 në Microsoft 365 dhe Google Workspace.
Libri i adresave / Thirrjet e shpejta	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit	Skanim 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopjim), Skanim 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopjim)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), deri në SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV Email/1-Faks: SMTP, POP3
Formati i skedarit	TIFF(MMR), JPEG*, PDF(kompakt, me kërkim, optimizim për internet, PDF/A-1b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS(kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Vetëm një faqe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve bosh

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C7165

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/ Standard	Opsional
Numri maksimal i linjave të lidhjes	2
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia e dërgimit/ regjistrimit	Dërgim: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Marrje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër
Memoria FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/ Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 199 formime numri
Rezerva e memories	Maks. 256 adresa
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kuti postare	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuetri i mbështetur klient: Windows® 10/11 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut të Hapësirës së avancuar	Standarde: 16 GB (Me opsionin: maks. 480GB)
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOWOnline/ uniFLOW(identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me PIN dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), lidhje me renë kompjuterike (identifikim me PIN), Microsoft Entra ID (identifikim me PIN, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), deri në WPA3 (duke përdorur Wi-Fi), aktivizim/ çaktivizim (aplikacione rrjeti, ndërfaqe në distancë, ndërfaqe USB), veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguar, printim i siguar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/ XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguar) * Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C7165

Siguria e pajisjes	Mbrojtje e të dhënave SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS140-3), kyçje e SSD], Aktivizim standard SSD, Aktivizim (NIVELI I PASTRIMIT NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: Mbrojtje), Kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe rikuperim programi të integruar të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: Rikuperim), pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit: kontrolli Trellix i integruar, certifikim sipas kriterëve të përbashkëta HCD-PP*1
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, certifikata SAN, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 2000 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të DADF): Afro 962,3W*1 Në gatishmëri: afro 53,7 W*1 Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,5 W*2 Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: 0,71 kw/o *1 Vlera e referencës: një njësi e matur *2 0,5 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrevë të caktuar. * Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp:Lot6/26, vizitoni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Standardet	Blue Angel (UZ219) (në pritje të vlerësimit)
Nivelet e zhurmës (BZ/NGJ)	65 dB, Kv 3 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

ADMINISTRIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT

Gjurmimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Lidhja në renë kompjuterike	Konektor uniFLOW Online/Cloud
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në largësi
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Specifikimet e kontrollorit Fiery Print (I ngulitur)

Opsional/standard	Opsional
Emri	imagePASS-T1
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (opsionale)
Memoria	8GB (4GBx2)
Njësia e diskut	500 GB SATA
Shpejtësia e procesorit	Intel Pentium Gold 5400(3,7GHz)
Sistemi	FS500
Fontet	PS: 138 Fonte PCL: 113 Fonte
Sistemet e mbështetura operative	Windows10 32bit*1 dhe 64 bit / Windows11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1: Windows10 32bit mbështetet vetëm nga drajveri i printerit.
Ndërfaqja	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa)
Protokollet e rrjetit	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direct Print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery	Fiery Command WorkStation 7/Paper Catalog/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Opsione të kontrollorit Fiery Print	Fiery Impose/Fiery Compose/ Fiery Impose and Compose/Fiery Automation package/Fiery ColorRight package/Fiery JobExpert dhe PDF Processing Kit
Platforma HW	E500
Sistemi operativ bazë	Debian of Linux
Energjia	AC100-240V, 50/60Hz; 1,5A (100V) - 1,0A (240V)
Konsumi maksimal i energjisë	55 W

PJESËT E KONSUMIT

Kutia/kutitë e bojës	Toner 3001 BK/C/M/Y
Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 8,5%)	Toner 3001 BK: 37 500 faqe Toner 3001 C/M/Y: 27 500 faqe

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C7165

OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR

Cassette Feeding Unit-AY1	Kapaciteti i letrës: Kapaciteti i letrës: 2 x 550 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, ekologjike, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparente, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 98.0 x 148.0 mm deri 304.8 x 457.2 mm Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, ekologjike, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ²
Paper Deck Unit-F2	Kapaciteti i letrës: 2,700 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, me ngjyra, e ricikluar, e rëndë, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m ²

OPSIONET E DALJES

1st Copy Tray Kit-B1	Kapaciteti (me letër 80g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Fletë e gjatë*: Gjatësi deri në 900,0 mm: 20 fletë (151 deri në 163 g/m ²) Gjatësi deri në 1 200,0 mm: 1 fletë (151 deri në 163 g/m ²) Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ² * Nevojitet "Long Sheet Catch Tray-D1".
Inner 2way Tray-M1	(Nevojitet "1st Copy Tray Kit-B1") Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Sirtari i poshtëm (sirtari standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ²
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapaciteti (me letër 80g/m ²): A4, A5R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ²

Inner Finisher-N1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : afro 45 fletë gjatësia e fletës së gjatë deri në 900,0 mm: 1 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë SRA3, zarf: 10 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ² Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: (52 deri 90 g/m ²) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja ekonomike: A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 g/m ²) 8 fletë (65 deri 81,4 g/m ²) 6 fletë (82 deri 105 g/m ²) Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m ²)
Staple Finisher-AB3	(Nevojitet "Buffer Pass Unit-R1") Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A3, B4 (palosje Z*): 30 fletë A4R (palosje Z*): 10 fletë A6R: 250 fletë Zarfe: Monarch: 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52-256 g/m ² Sirtari i poshtëm: 52-300 g/m ² Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: (52 deri 90 g/m ²) A4, B5: 65 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja ekonomike: A3, A4: 10 fletë (52 deri 64 g/m ²) 8 fletë (65 deri 81,4 g/m ²) 6 fletë (82 deri 105 g/m ²) Kapëse sipas kërkesës: 65 fletë (52-90 g/m ²) * Nevojitet "Paper Folding Unit-L1".

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C7165

<p>Paper Folding/Booklet Finisher-A2</p>	<p>(Nevojitet "Buffer Pass Unit-R1") (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AB3".) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4 Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë × 10 komplete (52 deri në 81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52-256 g/m²) Kapaciteti për palosje V: deri në 5 fletë (52 deri 105 g/m²) Kapaciteti për palosje C: deri në 6 fletë (52 deri 90 g/m²) deri në 5 fletë (52 deri 128 g/m²)</p>	<p>2/4 Hole Puncher Unit-A1</p>	<p>(Nevojitet Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4</p>
<p>Paper Folding Unit-L1</p>	<p>(Nevojitet "Buffer Pass Unit-R1") Madhësia e letrës: A3, A4R, B4</p>	<p>4 Hole Puncher Unit-A1</p>	<p>(Nevojitet Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<p>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</p>	<p>(Nevojitet "Inner Finisher-N1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4</p>		
<p>Inner 4 Hole Puncher-D1</p>	<p>(Nevojitet "Inner Finisher-N1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>		