

EN INNOVATIV OCH INTUITIV MULTIFUNKTIONSENHET SOM FÖRBÄTTRAR UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

imageFORCE C7165 är utformad för att hjälpa små, medelstora eller stora kontor att ta marknadsföringsmaterial av hög kvalitet till nästa nivå utöver den dagliga dokumenthanteringen.

imageFORCE C7165



UTSKRIFTER AV PROFESSIONELL KVALITET

Skriv ut en mängd material av hög kvalitet, till exempel broschyrer, affischer och inbjudningar. Upplev branschledande kvalitet med en upplösning på 4 800 x 2 400 dpi och skriv kontinuerligt ut långa ark med luftsepareringsteknik.

FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET

Få arbetsflöden utan avbrott med smarta funktioner och få full kontroll över utskriftsjobb samtidigt som du sparar tid och sänker kostnaderna.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE


Utför uppgifter snabbt med en lättanvänd enhet som ger professionell utskriftskvalitet och det välbekanta från en kontorsskrivare.

AVANCERAD SÄKERHET

Få komplett utskriftsskydd med 360-graders säkerhetsfunktioner, utan att behöva IT-expertis, bland annat övervakning av nätverksdata och AI-rekommenderade säkerhetsinställningar.

imageFORCE C7165

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

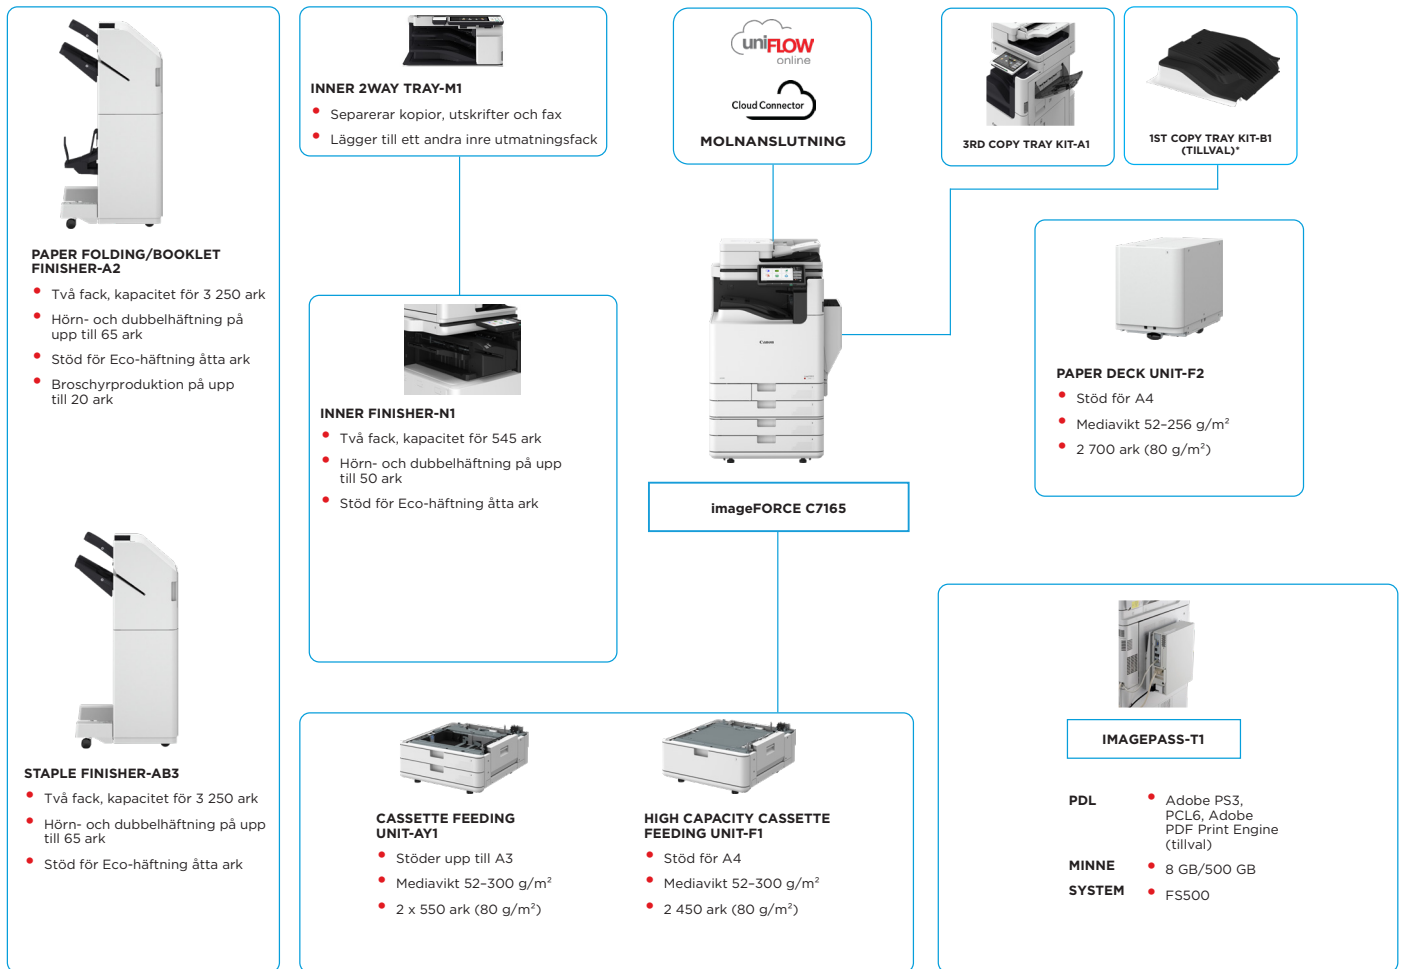

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

HUVUDENHET	
Maskintyp	A3-multifunktionsenhet i färg
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processorhastighet	1,8 GHz Dual Core processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	RAM: 6 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tillval: (SSD) 1 TB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tillval: trådlöst LAN-nätverk (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontroll gränssnitt
Pappersinmatning (standard)	1 200 ark
Maximal pappersinmatningskapacitet	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 papperskassetter för 550 ark Maximalt: 6 350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 + Paper Deck Unit-F2)
Pappersutmatningskapacitet	Maximalt: 3 450 ark (med Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2 och 3rd Copy Tray Kit-A1)
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran, V-vikning, C-vikning, Z-vikning * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert, vattentåligt
Mediaformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Långa ark*: 98,0 x 457,3 mm till 320,0 x 1 300,0 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 90,0 mm till 320,0 x 457,2 mm * Long Sheet Feeding Tray-B1 krävs.

Mediavikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² Papperskassett (övre): 52 till 256 g/m ² Papperskassett (nedre): 52 till 300 g/m ² Dubbelzijdig: 52 till 256 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen.
Mått (B x D x H)	723 x 722 x 937 mm
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 1 137 x 1 162 mm (höger lucka öppen med universalfack utfällt + kassettmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 2 221 x 1 162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 med utökningsfack + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + kassettmagasin öppna)
Vikt	Cirka 115 kg
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	upp till 65 sidor/minut* ² (A4, A5* ¹ , A5R, A6R* ¹), upp till 33 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R) * ¹ Endast enkelsidigt. * ² Upp till 70 sidor per minut när papper matas från första kassetten och Paper Deck Unit-F2 och High Capacity Cassette Feeding Unit-F1
Utskriftsupplösning	4 800 x 2 400 dpi
Sidbeskrivnings-språk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Dubbelsidig utskrift	Ja
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
Utskrift från mobila enheter/molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/ iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckodsteckensnitt* ² * ¹ Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. * ² Du behöver tillvalet Sats för streckodsutskrift-D1.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller senare) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 eller senare)

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER

Kopieringshastighet	upp till 65 sidor/minut* ² (A4, A5* ¹ , A5R, A6R* ¹), upp till 33 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R) * ¹ Endast enkelsidigt. * ² Upp till 70 sidor per minut när papper matas från första kassetten och Paper Deck Unit-F2 och High Capacity Cassette Feeding Unit-F1
Tid för första kopian (svartvitt/färg)	Cirka 2,7/3,7 sekunder eller mindre (A4, svartvitt/färg)
Kopieringsupplösning	600 x 600 (dpi)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Speciella kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING

Standardtyp	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA
Scanningsupplösning	600 x 600 (dpi)

Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 200 ark
Hanterbara pappersvikter	Dokumentmatarens materialvikt: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Mediaformat som stöds	Platen-scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online*/Cloud Connector*) *Tillval
Scanningshastighet (svartvitt/färg: A4)	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Dubbelsidig scanning	Ja

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Tillval/standard	Standard
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentiseringsmetod är tillgänglig på Microsoft 365 och Google Workspace.
Adressbok/kortnummer	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), upp till SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, optimerat för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterat, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Endast enkelsidigt
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

FAXSPECIFIKATIONER

Tillval/standard	Tillval
Maximalt antal anslutningslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sändnings-/inläsningsformat	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 199 nummer
Minnesbackup	Max. 256 adresser
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Postlåda	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online/uniFLOW (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Cloud Connector (PIN-inloggning), Microsoft Entra ID (PIN-inloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll)
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), upp till WPA3 (via Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

Enhets säkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-3), SSD-läs], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 RENSNINGSNIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification*
Enhets hantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, SAN-certifikat, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av billdata, inställning av säkerhetspolicy

MILJÖSPECIFIKATIONER

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Strömförbrukning	Max: cirka 2 000 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): Cirka 962,3 W* ¹ Vänteläge: cirka 53,7 W* ¹ Viloläge: cirka 0,5 W* ² TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: 0,71 kWh * ¹ Referensvärde: en mätt enhet * ² 0,5 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. * Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Standarder	Blue Angel (UZ219) (validering väntar)
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	65 dB, kV 3 dB* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Molnanslutning	uniFLOW Online/Cloud Connector
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Övervakningstjänst Fjärrdistribution och hanteringstjänst
Scanningsprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Tekniska data för Fiery Print Controller (inbyggd)

Tillval/standard	Tillval
Namn	imagePASS-T1
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Sidbeskrivningspråk	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (tillval)
Minne	8 GB (4 GB x2)
Hårddisk	500 GB SATA
Processorhastighet	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
System	FS500
Teckensnitt	PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt
Operativsystem som stöds	Windows 10 32-bitars* ¹ och 64-bitars/ Windows 11/Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 * ¹ : 32-bitars Windows 10 stöds endast av skrivardrivrutinen.
Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (bakåttill)
Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direktutskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 7/Paper Catalog/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/ Fiery Impose och Compose/Fiery Automation-paket/Fiery ColorRight-paket/Fiery JobExpert och PDF Processing Kit
HW Plattform	E500
Basoperativsystem	Debian för Linux
Strömkälla	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (100 V) – 1,0 A (240 V)
Maximal strömförbrukning	55 W

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Tonerkassett/er	Toner 3001 BK/C/M/Y
Toner (beräknat antal utskrifter vid 8,5 % täckning)	Toner 3001 BK: 37 500 sidor Toner 3001 C/M/Y: 27 500 sidor

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Feeding Unit-AY1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, miljöanpassat, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
Paper Deck Unit-F2	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tjockt, hålslaget Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ²

UTMATNINGSLTERNATIV

1st Copy Tray Kit-B1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Långt ark*: Längd upp till 900,0 mm: 20 ark (151 till 163 g/m ²) Längd upp till 1 200,0 mm: 1 ark (151 till 163 g/m ²) Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² * Long Sheet Catch Tray-D1 krävs.
Inner 2way Tray-M1	(Kräver 1st Copy Tray Kit-B1) Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ²

Inner Finisher-N1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark längd på långt ark, upp till 900,0 mm: 1 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²)
Staple Finisher-AB3	(Kräver Buffer Pass Unit-R1) Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: upp till 1 500 ark A3, B4 (Z-vikning*): 30 ark A4R (Z-vikning*): 10 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch 30 ark, COM10 Nr10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 65 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 65 ark (52 till 90 g/m ²) * Paper Folding Unit-L1 krävs.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C7165

Paper Folding/ Booklet Finisher-A2	(Kräver Buffer Pass Unit-R1) (Innehåller grundläggande tekniska specifikationer för häftning för ovanstående Staple Finisher-AB3.) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/ m ²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m ²) V-vikningskapacitet: upp till 5 ark (52 till 105 g/m ²) C-vikningskapacitet: upp till 6 ark (52 till 90 g/m ²) upp till 5 ark (52 till 128 g/m ²)	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Paper Folding Unit-L1	(Kräver Buffer Pass Unit-R1) Pappersformat: A3, A4R, B4	4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AB3 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4		
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kräver Inner Finisher-N1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R		