

# YÜKSEK KALİTELİ ÇIKTIYI İLERİ TAŞIYAN YENİLİKÇİ VE SEZGİSEL ÇOK İŞLEVLİ BİR CİHAZ

imageFORCE C7165 küçük, orta veya büyük ölçekli ofislerin günlük belge yönetimine ek olarak yüksek kaliteli pazarlama materyallerini bir üst seviyeye taşımalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

## imageFORCE C7165



### PROFESYONEL KALİTEDE BASKI

Broşür, poster ve davetiyeler dahil olmak üzere çeşitli yüksek kaliteli materyal çıktıları alın. 4.800 x 2.400 dpi çözünürlükle sektörde öncü kaliteyi deneyimleyin ve Hava Ayırma Desteği teknolojisiyle kesintisiz olarak uzun yaprak baskısı alın.

### ARTIRILMIŞ VERİMLİLİK

İş akışınızı kesintiye uğratmadan, baskı işleri üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan akıllı özelliklerle zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin.

### SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ


Profesyonel baskı kalitesi ve ofis yazıcısı aşinalığı sunan, kullanımı kolay bir cihazla görevleri hızla yerine getirin.

### YÜKSEK GÜVENLİK

Ağ verilerini izleme ve yapay zeka tarafından önerilen güvenlik ayarları gibi 360° koruma özellikleriyle BT uzmanlığına ihtiyaç duymadan kapsamlı baskı güvenliği elde edin.

# imageFORCE C7165

## TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

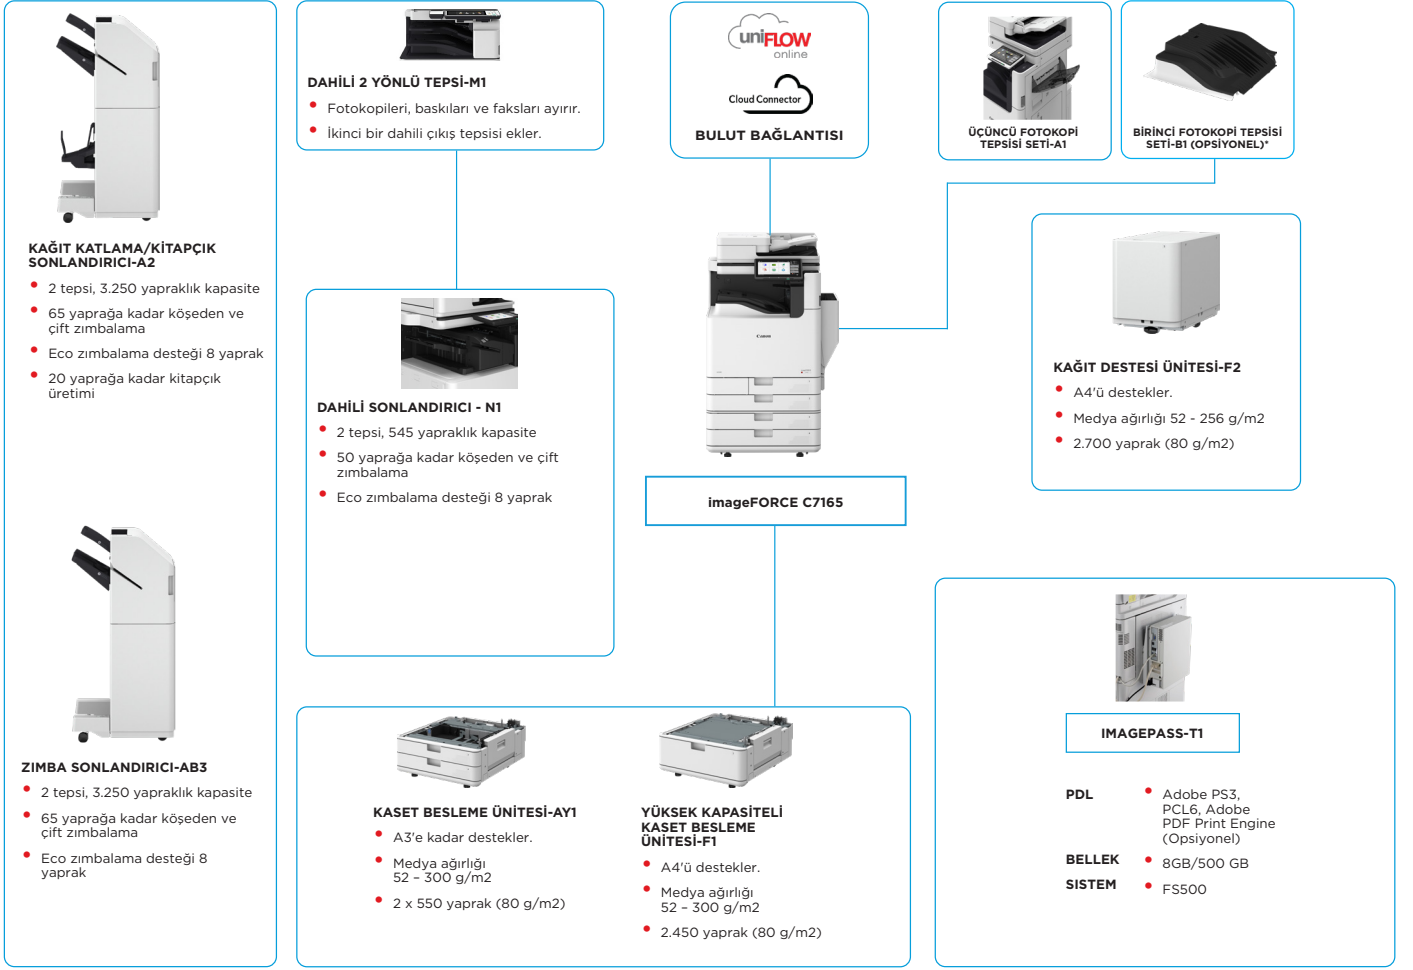

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici.ürün.konfigürasyon.aracına](#) başvurun.



# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE C7165

## ANA ÜNİTE

<b>Makine Türü</b>	A3 Renkli Çok İşlevli
<b>Temel İşlevler</b>	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
<b>İşlemci Hızı</b>	1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
<b>Kontrol Paneli</b>	10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel
<b>Bellek</b>	RAM: 6 GB
<b>Depolama</b>	Standart: (SSD) 256 GB Opsiyonel: (SSD) 1 TB
<b>Arayüz Bağlantısı</b>	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1 Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü
<b>Kağıt Girişi (Standart)</b>	1.200 yaprak
<b>Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi</b>	Standart: 1.200 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 2 Maksimum: 6350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F2 ile)
<b>Kağıt Çıkışı Kapasitesi</b>	Maksimum: 3.450 Yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A1 ve 3. Fotokopi Tepsisi Seti-A1 ile)
<b>Sonlandırma Özellikleri</b>	Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama, V Tipi Katlama, C Tipi Katlama, Z Tipi Katlama Sonlandırma özellikleri, bağlı olan seçeneklere göre değişir.
<b>Desteklenen Medya Tipleri</b>	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Çevre Dostu, Renkli, Kalın, Kuşe, Aydınlar, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf, Suya Dayanımlı
<b>Desteklenen Medya Boyutları</b>	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest Boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Uzun yaprak*: 98,0 x 457,3 mm - 320,0 mm x 1.300,0 mm Zarflar: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0 x 90,0 mm - 320,0 x 457,2 mm * Uzun Yaprak Besleme Tepsisi-B1 gerektirir.

<b>Desteklenen Medya Ağırlıkları</b>	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kağıt Kaseti (Üst): 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Kağıt Kaseti (Alt): 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Çift taraflı: 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Isınma Süresi</b>	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az * *Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.
<b>Boyutlar (G x D x Y)</b>	723 x 722 x 937 mm
<b>Kurulum Alanı (G x D)</b>	Temel: 1.137 x 1.162 mm (Çok amaçlı tepsi açıkken Sağ Kapak Açık + Kaset Çekmeceleri Açık) Tam Yapılandırma: 2.221 x 1.162 mm (uzatma tepsisi açıkken Zimba Sonlandırıcı-AB3/Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 + Kağıt Katlama Ünitesi-L1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F2 + Kaset Çekmeceleri açık)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 115 kg
<b>BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	dakikada 65 sayfaya* kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 33 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R) *1 Yalnızca 1 taraflı. *2 Birinci Kaset ve Kağıt Destesi Ünitesi-F2 ve Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1'den kağıt beslemesi yaparken dakikada 70 sayfaya kadar
<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	4.800 x 2.400 dpi
<b>Sayfa Tanımlama Dilleri</b>	Standart: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
<b>Çift Taraflı Yazdırma</b>	Var
<b>Doğrudan Baskı</b>	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS
<b>Mobil/Buluttan Yazdırma</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma ve Cloud Connector Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
<b>İS Standart Yazdırma</b>	Android/Windows®10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) / iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE C7165

<b>Yazı tipleri</b>	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2 *1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. *2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
<b>Baskı Özellikleri</b>	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
<b>İşletim Sistemleri</b>	UFRIL: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 veya üzeri) PCL: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 veya üzeri) PPD: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 veya üzeri)

## FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Fotokopi Hızı</b>	dakikada 65 sayfaya* kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 33 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R) *1 Yalnızca 1 taraflı. *2 Birinci Kaset ve Kağıt Destesi Ünitesi-F2 ve Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1'den kağıt beslemesi yaparken dakikada 70 sayfaya kadar
<b>İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	Yaklaşık 2,7 / 3,7 saniye veya daha az (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)
<b>Fotokopi Çözünürlüğü</b>	600 x 600 (dpi)
<b>Çoklu Fotokopi</b>	999 fotokopiye kadar
<b>Büyütme</b>	Değişken zoom: %25 - %400 (%'lik Artışlarla)
<b>Özel Fotokopi Özellikleri</b>	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renkli Mod, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği

## TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Standart Tür</b>	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)] * Çok Yapraklı Besleme Algılama özelliğini destekler.
<b>Tarama Çekme Teknik Özellikleri</b>	Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2
<b>Tarama Çözünürlüğü</b>	600 x 600 (dpi)
<b>Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)</b>	200 yaprağa kadar
<b>Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlıkları</b>	Belge Besleyici medya ağırlığı: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) *A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.
<b>Desteklenen Medya Boyutları</b>	Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar
<b>Tarama Yöntemi</b>	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Çubuğuna Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online*/Cloud Connector*) *Opsiyonel
<b>Tarama Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli; A4)</b>	1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)

## Çift Taraflı Tarama

Var

## GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Opsiyonel/Standart</b>	Standart
<b>Hedef</b>	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks * Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi.
<b>Adres Defteri / Hızlı Arama</b>	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
<b>Gönderme Çözünürlüğü</b>	1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)
<b>İletişim Protokolü</b>	Dosya: FTP(TCP/IP), SMB 3.11'e kadar (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE C7165

<b>Dosya Formatı</b>	TIFF(MMR), JPEG*, PDF(Kompakt, Arama Yapılabilir, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Yalnızca tek sayfa
----------------------	---

<b>Evrensel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama
--------------------------------------	---

## FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Opsiyonel/ Standart</b>	Opsiyonel
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>	2
<b>Modem Hızı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Çözünürlük</b>	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
<b>Gönderme/ Kaydetme Boyutu</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Alma: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 A4 olarak gönderilir. *2 B4 kısa olarak gönderilir.
<b>FAKS Belleği</b>	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
<b>Hızlı Arama</b>	Maks. 200
<b>Grup Aramaları/ Hedefleri</b>	Maks. 199 arama
<b>Sıralı Yayın</b>	Maks. 199 arama
<b>Bellek Yedeklemesi</b>	Maks. 256 adres
<b>Faks Özellikleri</b>	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

## DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Posta Kutusu</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi
<b>Gelişmiş Alan</b>	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı</b>	Standart: 16 GB (Seçenekli: Maks. 480 GB)
<b>Gelişmiş Alan Özellikleri</b>	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

## GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/ uniFLOW(PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Cloud Connector (PIN ile Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN / Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), WPA3'e kadar (Wi-Fi kullanırken), Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE C7165

<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) *uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.
<b>Cihaz Güvenliği</b>	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Başlatma (NIST 800-88 TEMİZLEME SEVİYESİ), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trelis Embedded Control, HCD PP Ortak Kriter Sertifikası*1
<b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, SAN sertifikaları, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik Politikası Ayarı

## ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
<b>Güç Kaynağı</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Güç Tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 2.000 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 962,3 W*1 Beklemede: Yaklaşık 53,7 W*1 Uyku modu: Yaklaşık 0,5 W*2 Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,71 kWh *1 Referans değeri: tek ünite ölçümü *2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,5 W her durumda kullanılamaz. * Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Standartlar</b>	Blue Angel (UZ219) (doğrulama bekliyor)
<b>Kumlanma Düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	65 dB, Kv 3 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).

## YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

<b>İzleme ve Raporlama</b>	uniFLOW Online
<b>Bulut Bağlantısı</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector
<b>Uzaktan Yönetim Araçları</b>	iW Kurumsal Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti
<b>Tarayıcı Yazılımı</b>	Renkli Ağ ScanGear 2
<b>Optimizasyon Araçları</b>	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
<b>Platform</b>	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

## Fiery Baskı Denetleyici Teknik Özellikleri (Gömülü)

<b>Opsiyonel/Standart</b>	Opsiyonel
<b>Ad</b>	imagePASS-T1
<b>Baskı Çözünürlüğü (dpi)</b>	1.200 x 1.200, 600 x 600
<b>Sayfa Yazdırma Dilleri</b>	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (Opsiyonel)
<b>Bellek</b>	8 GB (4 GB x 2)
<b>Sabit Disk Sürücüsü</b>	500 GB SATA
<b>İşlemci Hızı</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>Sistem</b>	FS500
<b>Yazı tipleri</b>	PS: 138 yazı tipi PCL: 113 yazı tipi
<b>Desteklenen İşletim Sistemleri</b>	Windows10 32 bit ve 64 bit / Windows11 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022/ macOS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1 Yazıcı sürücüsü tarafından yalnızca Windows10 32 bit desteklenir.
<b>Arayüz</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (Arka)
<b>Ağ Protokolleri</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS Bulma, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Doğrudan Baskı</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Opsiyonel)
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
<b>Fiery Baskı Denetleyici Standart Özellikleri</b>	Fiery Command WorkStation 7/Kağıt Kataloğu/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
<b>Fiery Baskı Denetleyici Seçenekleri</b>	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose ve Compose/Fiery Automation package/Fiery ColorRight package/Fiery JobExpert ve PDF İşleme Seti
<b>Donanım Platformu</b>	E500

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageFORCE C7165

Temel İşletim Sistemi	Debian Linux
Güç Kaynağı	AC100-240 V, 50/60 Hz; 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
Maksimum Güç Tüketimi	55 W
<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
Toner Kartuşları	Toner 3001 Siyah/Mavi/Eflatun/Sarı
Toner (%8,5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)	Toner 3001 Siyah: 37.500 sayfa Toner 3001 Mavi/Eflatun/Sarı: 27.500 sayfa
<b>KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ</b>	
Kaset Besleme Birimi-AY1	Kağıt Kapasitesi: Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Çevre Dostu, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-F1	Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Çevre Dostu, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Kağıt Kulesi Ünitesi-F2	Kağıt Kapasitesi: 2.700 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>ÇIKTI SEÇENEKLERİ</b>	
Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-B1	Kapasite (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Uzun yaprak*: 900,0 mm'ye kadar uzunluk: 20 yaprak (151 - 163 g/m <sup>2</sup> ) 1.200,0 mm'ye kadar uzunluk: 1 yaprak (151 - 163 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> *Uzun Yaprak Yakalama Tepsisi-D1 gerektirir.
Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1	(Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-B1 gerektirir) Tepsi Kapasitesi (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile) Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Üçüncü Fotokopi Tepsisi Seti-A1	Kapasite (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): A4, A5R, B5: 100 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>

Dahili Sonlandırıcı-N1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: yaklaşık 45 yaprak 900,0 mm'ye kadar uzun yaprak uzunluğu: 1 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak A6R: 30 yaprak SRA3, Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zimba: A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 yaprak (82 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> )
Zimba Sonlandırıcı-AB3	(Tampon Geçiş Ünitesi-R1 gerekir.) Tepsi Kapasitesi (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak A3, B4 (Z Katlama*): 30 yaprak A4R (Z Katlama*): 10 yaprak A6R: 250 yaprak Zarflar: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Alt Tepsi: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zimba: A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 yaprak (82 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Talep Üzerine Zımbalama: 65 yaprak (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) * Kağıt Katlama Ünitesi-L1 gerektirir.
Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2	(Tampon Geçiş Ünitesi-R1 gerekir.) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AB3 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sırt Dikişi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (52 - 256 g/m <sup>2</sup> boyutlu 1 kapak sayfası dahil) V Tipi Katlama Kapasitesi: 5 yaprağa kadar (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ) C Tipi Katlama Kapasitesi: 6 yaprağa kadar (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) 5 yaprağa kadar (52 - 128 g/m <sup>2</sup> )

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## imageFORCE C7165

<b>Kağıt Katlama Ünitesi-L1</b>	(Tampon Geçiş Ünitesi-R1 gerekir.) Kağıt boyutu: A3, A4R, B4
<b>Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1</b>	(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4
<b>Dahili 4 Delikli Delgeç-D1</b>	(Dahili Sonlandırıcı-N1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>	(Zımba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4
<b>4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>	(Zımba Sonlandırıcı-AB3 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A2 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R