

„imagePRESS V1350“

**ITIN PATIKIMAS IR
PATVARUS SRA3 FORMATO
SPALVINIS SPAUSDINTUVAS,
SKIRTAS DIDELIU GREIČIU
NEPERTRAUKIAMAI
SPAUSDINTI DIDELE
APIMTIMI AUKŠTOS
KOKYBĖS MEDŽIAGAS**

„ImagePRESS V1350“ yra pažangiausias „imagePRESS“ spalvotų skaitmeninių spaudos mašinų asortimento modelis, užtikrinantis išskirtinį našumą ir suteikiantis jums galimybę per trumpiausią laiką atlikti darbus nemažinant kokybės.



Padidinkite produktyvumą

V1350 maksimalus 135 psl./min. greitis, 2,4 milijonų puslapių mėnesinis darbo ciklas ir 72 milijonų puslapių eksploatavimo laikas užtikrina didžiausią našumą savo klasėje, kad darbus galėtumėte atlikti per trumpiausią laiką.

Spausdinimas ant įvairių laikmenų

„imagePRESS V1350“ palaiko plačiausią skaitmeninės spalvinės dažų spaudos laikmenų svorio asortimentą: nuo 60 iki 500 g/m². Daugiau pritaikymo galimybių reiškia daugiau augimo galimybių jūsų verslui.

Laisvas laikas operatoriui

V1350 poslinkį primenanti spausdinimo kokybė užtikrina, kad tokia spausdinimo kokybė bus išlaikyta nuo pirmojo iki paskutinio kiekvienos užduoties lapo, nepriklausomai nuo spausdinimo trukmės. Be to, proceso nereikia nuolat stebėti.

Spausdinkite aukščiausios kokybės spaudinius

Aukščiausios klasės abiejų lapų pusių registravimas (0,5 mm), efektyvus aušinimo įtaisas bei popieriaus tiekimas su vakuuminiu tiekimo mechanizmu suteikia aukščiausią atkuriamo vaizdo kokybę

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imagePRESS V1350“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo sparta (nesp. / spalv.)

„imagePRESS V1350“
Spalvotai: 135 psl./min., nespalvotai: 130 psl./min.

Rekomenduojamas spaudinių
skaičius per mėn.

iki 1,2 mln. puslapių

Maksimalus didžiausias
spaudinių skaičius per mėn.

2,4 mln. puslapių

Leistinasis nuokrypis

„Front to Back“: 0,5 mm

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

Iki 2 400 x 2 400

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

Popieriaus tiekimo talpa
(A4, 80 g/m²)

Standartinė: 1 000 lapų
Didžiausia: 9 000 lapų
Variklis 1 000 l k., POD lengvoji dėtuvė
(1 000 + 1 000 + 2 000) 2 k.

Tinkami laikmenų tipai

Modulio popieriaus dėtuvė (1):
Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, dengtas,
reljefinis, „Bellum“, „Bond“, OHP, skaidri plėvelė,
permatomas, etiketė, perforuotas, rodyklės¹, sintetinis

¹ rodyklės priedas yra reikalingas

POD dėtuvė:

Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, dengtas,
reljefinis, „Bellum“, „Bond“, OHP, skaidri plėvelė,
permatomas, etiketė, perforuotas, rodyklės¹ sintetinis

¹ rodyklės priedas yra reikalingas

BDT VX 370 ilgų lapų tiekimo įrenginys

Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, dengtas,
reljefinis, „Bellum“, „Bond“, OHP, skaidri plėvelė,
permatomas, etiketė, perforuotas, sintetinis

Tinkami laikmenų formatai

1 popieriaus dėklas:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13x19 col. S,
12x18 col. S, 11x17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS,
16KL, 16KS,
Pasirinktinis (182,0x182,0-330,2x487,7 mm)

POD dėtuvė:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13x19 col. S,
12x18 col. S, 11x17 col. S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, 8KS,
16KL, 16KS,
Pasirinktinis (182,0x182,0-330,2x487,7 mm)

BDT VX 370 ilgų lapų tiekimo įrenginys

279 x 487,8 mm - 330,2 x 762 mm

Tinkami laikmenų svoriai

Popieriaus dėklas (1): 60-500 g (dengtas 70-500 g)
POD dėtuvė: 60-500 g/m² (dengtas 70-500 g/m²)
BDT VX 370 ilgų lapų tiekimo įrenginys: 60-400 g/m²

A3 formato spalvinė lazerinė spausdinimo mašina

Spausdinimas

1,8 GHz, 1,3 GHz (dvigubas)

10,1 col.

6 GB

SSD 1 TB

Taip

TINKLAS
Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“

3 fazių, 5 laidų

380-415 V KS,

50 / 60 Hz, 32 A

Pagrindinio modulio
matmenys
(P x G x A)

2691x1165x1456 mm

Įrengimo plotas (P x G)

5218x1875 mm (modulis, dėklas, apipavidalintuvas)

Svoris

apytiksliai 1.065 kg

SAŪNAUDINĖS MEDŽIAGOS

Dažų kasetės

Dažai T14 BK/C/M/Y

„FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLIO TECHNINIAI DUOMENYS

Pasirinktina / standartiškai

Pavadinimas

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

Puslapių aprašymo kalba (-os)

Atmintis

Standžiojo disko talpa

Procesoriaus sparta

Sistema

Šriftai

Palaikomos operacinės
sistemos

Sąsaja

Tinklo protokolai

Tiesioginis spausdinimas

VDP

„Fiery“ spausdinimo valdiklio
standartinės funkcijos

„Fiery“ spausdinimo valdiklio
parinktys

HW platforma

Matmenys (P x G x A)

Svoris

„PRISMA SYNCCONTROLLER“ TECHNINIAI DUOMENYS

Pasirinktina / standartiškai

Pavadinimas

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

Puslapių aprašymo kalba (-os)

Atmintis

Standusis diskas

Procesoriaus sparta

Sistema

Šriftai

Palaikomos operacinės
sistemos

Sąsaja

Tinklo protokolai

Tiesioginis spausdinimas

VDP

„PRISMAsync“ valdiklio
standartinės funkcijos

„PRISMAsync“ valdiklio
parinktys

HW platforma

Matmenys (P x G x A)

Svoris

Pasirenkamas

„imagePRESS Server E9000“

1200 x 1200, 600 x 600

PS3, PCL6

32 GB

480 GB (2,5"SSD)

2 vnt. 2 TB (3,5 col. HDD)

„Intel Xeon 4214 Dual“

3,20 GHz, 12Core

FS500Pro

138 PS šriftai

„Windows 8.1“ 32 ir 64 bitų / „Windows 10“ 32 ir
64 bitų / „Windows 11“ / „Windows 2012 R2“ tik 64 bitų /
„Windows Server 2016“ 64 bitų / „Windows Server 2019“
64 bitų / „Windows Server 2022“ 64 bitų / „MAC OS“
(10.14, 10.15, 11, 12)

2 vnt. ethernet („1000Base-T“ / „100Base-TX“ /
„10Base-T“), USB 3.0 7 vnt.

TCP / IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB,
LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile
Printing“, „Port9100“, SNT, 802.1X, DHCP, DNS)

PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF

PPML3.0, PDF / VT-1, PDF / VT-2,VPS, „FreeForm Plus“

„Fiery Command Workstation 6“ / popierinis katalogas /
„Fiery Spot-on“ / „Fiery Remote Scan“ /
„Fiery Hot Folders“ ir virtualūs spausdintuvai

„Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and
Compose“ / „Fiery Graphic Arts Package“ /
Išimamo standžiojo disko rinkinys

„NX Premium“

235 mm x 572 mm x 527 mm

22 kg

Pasirenkamas

„PRISMAsync“ serveris

1200x1200 dpi, 600x 600dpi

PS3 (dokumentų spausdinimo režimas) / PCL,
IPDS (operacijų spausdinimo režimas)

16 GB

500 GB + 1 TB

Intel Core i7-8700

„Mark 9“

139 romanų kalbų 1 tipo šriftai; naudojant parametru
renyklę naudotojo importuojami PS šriftai; pasirenkamieji
Azijos „Adobe“ šriftai: japonų: 5 šriftai, kinų: 2
supaprastintos kinų kalbos šriftai,
1 tradicinės kinų kalbos šriftas, korėjiečių k.: 1 korėjiečių
kalbos šriftas

„Windows 8.1“ (32 / 64 bitų) ir „Windows 10“,
„Server 2012 R2“, 2016, 2019
„MacOS 10.15“ (64 bitų), „MacOS 11“, „MacOS 12“

„Ethernet 10“ / 100 / „1000BaseT“ ir 2 USB 3.0 8 vnt.

TCP / IP, IPV6 palaikymas, „IPSec“, „NetBEUI“ / SMB
(spartieji aplankai), saugi IPP, SNMP V3, užduočių MIB,
HTTP, HTTPS,
Lizdinis spausdinimas

PDF, JDF

PDF/VT-1, PPML

PS/PDF, planavimo priemonė, kelios eilės / spartieji
aplangai,
perdavimas srautu, apskaita, nuskaitymas, PPML,
nuotolinio valdymo priemonė, nuotolinė priežiūra,
vientisumo tikrinimo priemonė

El. duomenų naikinimas, išplėstinis spalvų valdymas,
išplėstinis įvedimas, „DocBox“, puslapio programavimas,
„DP Link“, PCL6 TP, IPDS, PDF, skirtas IPDS

200 mm x 430 mm x 420 mm

16 kg

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imagePRESS V1350“

IŠVESTIES PARINKTYS

Sankabėlių kasėtė STAPLE FINISHER-AF1

Viršutinio dėklo (A) talpa:
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13x19 col. – 1 000 lapų
(60–326 g/m²) / 200 lapų (326–400 g/m²)
30 mm (401–500 g/m²)
Ilgi lapai (nuo 487,7 iki 762 mm ilgio)
300 lapų (64–150 g/m²), 150 lapų (151–300 g/m²)
120 lapų (301–350 g/m²)

Apatinio dėklo (B) talpa:
A4 4 000 lapų (60–80 g/m²) / 3 000 lapų
(801–300 g/m²), A4R 2 000 lapų (60–300 g/m²),
A3 1 500 lapų (60–300 g/m²) / SR3 1 000 lapų
(60–300 g/m²), bet kokio dydžio 200 lapų (301–350 g/m²)
Popieriaus svoris: 52–350 g/m²
Susegimo vieta: kampe, dvigubas
Susegimo apimtis: A4 – 100 lapų, A3 / A4R – 50 lapų
Matmenys (P x G x A): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm /
(su ilgų lapų dėklu: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Svoris: apie 130 kg
Maitinimas: 220–240 V, 50–60Hz, 8 A

LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS „AF1“

Dėklo talpa / Popieriaus svoris / Susegimo vieta /
Susegimo geba: tokia pati kaip apipavidalinimo segiklio AF1
Lankstinių susegimo popieriaus dydis: A3, A4R, SRA3,
13 x 19 col.

Laisvai nustatomas dydis (210 x 279,4 mm–330,2 x
487,7 mm)
Lankstinių susegimo popieriaus svoris: bloko lapai
60–220 g/m², viršelio lapai 64–300 g/m²
Lankstinių susegimo apimtis: 25 lapai (60–80 g/m²,
su viršeliu)
Matmenys (P x G x A): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm /
(su ilgų lapų dėklu: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)
Svoris: apie 180 kg
Maitinimas: 220–240 V, 50–60Hz, 8 A
Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 5 lapų
(60–105 g/m²)
Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Matmenys (P x G x A): 896 x 765 x 1 040 mm
(ištraukus papildomą dėklą)
Svoris: apie 110 kg

SKYLAMUŠIO BLOKAS „UNIT- BT1“ / „BU1“

(Reikalinga sankabėlių apipavidalinimo priemonė STAPLE
FINISHER-AA1 arba lankstinių apipavidalinimo priemonė
BOOKLET FINISHER-AF1)
Dvi arba keturios skylės
Skylių tipas: BT1 – pasirenkamas 2 arba 4 skylės (FRN),
BU1 – 4 skylės (SWE)
Perforuojamo popieriaus svoris: 60–300 g/m²
Perforuojamo popieriaus dydis:
2 skylės: A3, A4, A4R
Laisvai pasirenkamas dydis (nuo 182x182 mm iki
297x432,0 mm, išskyrus
nuo 203x257 mm iki 297x270 mm)
4 skylės: A3, A4, laisvai pasirenkamas dydis (257 mm x
182 mm–297 mm x 432 mm)

Didelės talpos dėtuvė J1

Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 col.
Laisvai nustatomas dydis (182 x 182 mm–330,2 x 762 mm)
Popieriaus svoris: 60–500 g/m² (viršutinis dėklas),
60–400 g/m² (dėtuvės dėklas)
Išvesties padėklo talpa
Grupavimo padėklas: 6 000 lapų (80 g/m²) | dvi šūsnis
po 3 000
lapų
Viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m², apie 487,7 mm),
100 lapų (487,8–762 mm)
Matmenys (P x G x A): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 120 kg
Maitinimas: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A

DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS „PUNCHER-C1“

Popieriaus svoris:
<Perforavimas> 75–300 g/m² (paprastas popierius),
118–300 g/m²
(padengtas popierius)
<Lenkimas> 157–300 g/m² (paprastas popierius /
dengtas popierius)
<Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai
Popieriaus dydis:
<Laisvas> Visi variklio palaikomi pagrindai
<perforavimas> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Crease> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13x19 col., 13x19,2 col.,
(12,6x19,2 col. S, 12x18 col. S, 11x17 col. S, LGLS, 9x12 col.
S, LTRS)
Perforacijos irankiai
21 skylės plastikine spirale, dviguba 23 skylių spirale
(apskrita / kvadratinė), dviguba 34 skylių spirale (apskrita /
kvadratinė),
„Color Coil“ (47 skylės),
užspaudimas juoste (12 skylių), palaidų lapų perforavimas
(4 skylės),
palaidų lapų perforavimas (2 skylės), palaidų
lapų perforavimas (4 skylės, „Swedish“), lenkimas
Matmenys (P x G x A): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 102 kg
Maitinimas: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

LANKSTINUKŲ KIRPTUVAS F1

Reikalingas lankstinių apipavidalinimo įrankis AF1
Apipjaustymo plotis: 2–28mm
Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų
(įskaitant viršėlį)
Popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Nuopjovų dėklo talpa: apie 5 000 lapų (nuopjovos plotis
20 mm, A4, 80 g/m²)
Matmenys (P x G x A): 2 095 mm (su jungtimi, konvejeriu
ir išvesties dėklu) x 790 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 178 kg
(su konvejeriu ir išvesties dėklu)

Lankstinių apipjaustymo įrenginys su dviem peiliais B1 ir lankstinių apipjaustymo įrenginio su dviem peiliais konvejeris B1

DUKUMENTŲ ĮTERPIMO ĮRENGINYS „UNIT-R1“

POPIERIAUS LANKSTINUKŲ ĮRENGINYS „UNIT-K1“

Susegimo įrenginys „Perfect Binder-F1“

DFD adapteris B1

Apipavidalintuvo arka A1

Trečiųjų šalių apipavidalinimo įrenginiai

SANKABĖLIŲ KASETĖ

Reikalingas lankstinių apipjaustymo įrenginys F1
Apipjaustymo plotis: 2–15 mm
Apipjaustomų lapų krūvelės storis: iki 50 lapų
(įskaitant viršėlį)
Popieriaus svoris: 60–300 g/m² (apkirpimas 60–300 g/m²)
Nuopjovų dėklo talpa: apie 1 500 lapų
(apipjaustymo plotis 15 mm, A4, 80 g/m²)
Matmenys (P x G x A): 2 312 (įskaitant lankstinuko kirptuvą
„Booklet Trimmer-F1“) x 790 x 1 040 mm
Svoris: apie 145 kg
Maitinimas: 220–240 V, 60 Hz, 2,3 A

Dėklų skaičius: 2
Dėklo talpa: viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m²),
apatinis dėklas: 200 lapų (80 g/m²)
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirtbas,
spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos
kokybės, dengtas kortelių, kalkė, tekstūrinis
Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4,
B5, B5R, pasirinktinis formatas (nuo 182,0 x 182,0 mm iki
330,2 x 487,7 mm)
Tinkamas popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Matmenys (P x G x A): 336 mm x 793 mm x 1 407 mm
(plotis be dokumentų dėklo)
Svoris: apie 61 kg

Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipas, harmonikėlis Z tipo
sulenkimas, C tipas, pusiau, dvigubas lygiagrečiai
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirtbas,
spalvotas, aukštos kokybės
Tinkamas popieriaus formatas:
Z tipo lenkimas: A3, A4R, B4
Armonikėlis Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas
lygiagrečiai: A4R
Tinkamas popieriaus svoris:
Z tipo, harmonikėlis Z tipo, C tipo, pusiau: 52–105 g/m²
Dvigubas lygiagretus perlenkimas: 52–90 g/m²
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1 190 mm
Svoris: apie 71 kg

Laisvai nustatomas dydis: 203 x 138 mm–297 x 216 mm
Lankstinių storis: iki 25 mm
Kirmo intervalas: viršuje/apacioje: 6,5–39,5 mm
kiekviename krašte, priekiniame krašte: 6,5–49,5 mm
Pagrindiniai lapai:
Dydžiai: A4, SRA4, laisvai pasirenkamas dydis (257 x182–
320 x 228,6 mm)
Popieriaus svoris ir lapų skaičius:
Plonas popierius (52–63 g/m²): 30–200 lapų
Paprastas popierius (64–80 g/m²): 10–200 lapų
Paprastas popierius (81–90 g/m²): 10–150 lapų
Storas popierius (91–105 g/m²): 10–150 lapų
Storas popierius (106–163 g/m²): iki 10 lapų kaip įterpiami
lapai arba iki 25 mm kaip šūsnies storis

Viršelis:
Lapų skaičius: 1 lapas
Dydžiai: A3, SRA3, laisvai pasirenkamas dydis
(nuo 257x364 mm iki
330,2 x 487,7 mm)
Popieriaus svoris: 90–300 g/m²
Dėklo talpa: apie 127 mm arba iš viso apie 1 000 lapų
Matmenys: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm
Svoris: apie 308 kg
Maitinimas: 220–240 V, 50/60Hz, 3,0 A

Pagrindinė informacija: galima prijungti DFD tiesiogiai šalia
modulio
Popieriaus svoris: paprastas popierius 52–325 g/m²,
dengtas popierius
128–325 g/m²
Popieriaus formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 487,7 mm
Pasirinktinai: apipavidalintuvo arkos aukščio komplektas
1002-A1
(Standartinis DFD aukštis yra 860 mm)
Matmenys (P x G x A): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm
Svoris: apie 60 kg
Maitinimas: 90–264 V, 47–63 Hz, daugiau kaip 10 A

Pagrindinė informacija: galima sujungti apipavidalinimo
segiklį AF1 PRO ir lankstinių apipavidalintuvą AF1 PRO
su trečiųjų šalių DFD apipavidalinimo įrenginiais. Visada
kartu su DFD adapteriu „Adapter-A1“. Popieriaus svoris:
paprastas popierius – 52–325 g/m², dengtas popierius –
128–325 g/m²
Popieriaus formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 487,7 mm
Matmenys (P x G x A): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Svoris: apie 30 kg
Maitinimas: maitinimas ir valdymas per DFD adapterį A1

Pagrindinė informacija: „imagePRESS V1350“ galima
sukonfigūruoti su trečiųjų šalių apdailos įrenginiais. Čia
pateiktas patvirtintų apdailos įrenginių sąrašas
„Plockmatic BLM35 Booklet Maker“ ir „Plockmatic BLM50
Upgrade Kit“
„Plockmatic MPS“ (universalus dėklas)
„Plocmatic BLM5000“

STAPLE-N1 – susegti (3 x 5 000 vnt.)
(apipavidalinimo segikliui AF1 arba lankstinių
apipavidalintuvui AF1)
STAPLE-P1 – sulenkimo šūleli (2 x 5 000 vnt.)
(skirta lankstinių apipavidalintuvui AF1)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imagePRESS V1350“

JUTIKLIŲ BLOKAS

Tipas

Linijinis CIS + spektrofotometrinis (SPM) nuskaitymas

Abiejų lapų pusių registravimas

Popieriaus dydis: visi variklio palaikomų laikmenų dydžiai.
Spausdinimo paraštė, reikalinga derinimo žymai registruoti:
kryptis skersai takelio: 9,21 mm (3,5 mm (spausdinimo paraštė) + 4,71 mm (derinimo žymos registracija) + 1 mm (balta sritis))
Popieriaus padavimo kryptis: 9,5 mm (4,0 mm (spausdinimo paraštė) + 4,5 mm (derinimo žymos registracija) + 1 mm (balta sritis))

CIS raiška

300x250 dpi

PATIKROS BLOKAS

Tipas

Tipas: linijinis CIS

Popieriaus formatai ir svoris

Popieriaus formatai: 182x182-303x487,7 mm
Visas modulio palaikomas popieriaus svoris

Patikros vieta:

Iki 64: viename lape
Vaizdo zona: 64
Duomenų plotas (OCR, 1D / 2D kod.): 30 (vienpusis)
Vaizdo zona ir duomenų zona: 32 (tik duomenų zona: 30) (vienpusis)

Kintami duomenų objektai

Popieriaus formato apribojimas: B5 / EXEC: 25 zonos
Adaptuotas formatas (182x182- 330,2x487,7 mm): 20 zonų


Kintamų duomenų šrifto dydis

OCR, brūkšninis kodas, abėcėlė (tik didžiosiomis raidėmis, išskyrus „O“), skaičiai, 8 specialieji simboliai (#, -, / < > ()
OCR-A / B: 8-24 tašk., OCR-A / B skaitmenys: 6-24 tašk., Raidės / simbolis: 8-24 tašk.

Standartinė sąranka



Visa sąranka

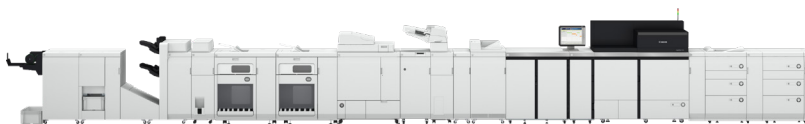

Sąranka su jutiklių bloku



Sąranka, paryškinanti popieriaus tiekimo galimybes Kelių stalčių dėtuovė, BDT plakatų tiekimo įrenginys



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.

Canon