


imageRUNNER 1643 II-serien

MEGET EFFEKTIVE A4-SORT/HVID- MULTIFUNKTIONSPRINTERE MED HURTIGE SCANNINGSFUNKTIONER



VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

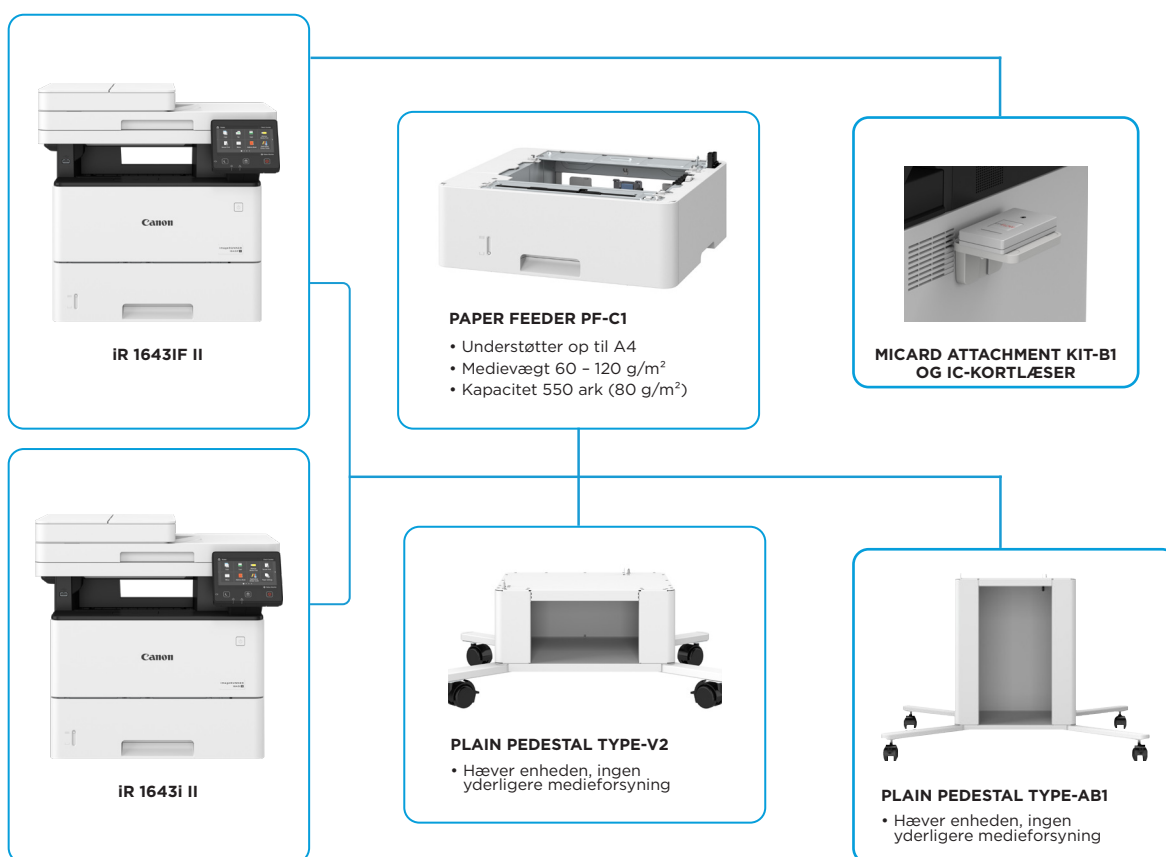

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores online produktkonfigurator, eller kontakt jeres salgsrepræsentant for at få en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 1643 II-serien

HOVEDENHED

Maskintype
Grundlæggende funktioner
Processor
Kontrolpanel
Hukommelse
Lagring
Interface-tilslutning

Sort/hvid A4-multifunktionslaserprinter
iR 1643iF II: Print, kopiering, scanning, send og fax
iR 1643i II: Print, kopiering, scanning og send
Canon Custom Processor
12,7 cm/5" TFT LCD WVGA-touchscreen i farver
Standard: 1,0 GB RAM
2 GB eMMC
Netværksstandard:
100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct-tilslutning
Anden standard:
USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1
Standard: 650 ark
Papirkassette: 550 ark
Universalbakke: 100 ark
Maks.: 2.300 ark
(Med PAPER FEEDER PF-C1x3)
150 ark

Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)

Finishing-funktioner
Understøttede medietyper

Sætsortering, staksortering
Øverste kassette 1:
Tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, kontrakt
Universalbakke:
Tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, kontrakt, etiketter, kuverter

Understøttede medieformater

Øverste kassette 1:
Standardstørrelse: A4, B5, A5, A5R, A6
Standardstørrelse: A4, B5, A5, A5R, A6
Universalbakke:
Standardstørrelse: A4, B5, A5, A5R, A6-kartotekskort, kuverter [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Brugerdefineret format: 76,2 x 127,0 mm op til 216,0 x 355,6 mm

Understøttede medievægte

Øverste kassette 1: 60 til 120 g/m²
Universalbakke: 60 til 199 g/m²
Dupleks: 60 til 120 g/m²

Opvarmningstid

Fra opstart: 14 sekunder eller mindre*
* Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (Ikke printreservation)

Mål (B x D x H)

Fra dvale: 4 sekunder eller mindre

480 x 595 x 452 mm
(med universalbakken trukket ud)

Installationsområde (B x D)

480 x 905 mm
(med åben kassette)

Vægt

Standard: Ca. 19 kg uden toner

PRINTSPECIFIKATIONER

Printhastighed (sort/hvid)

1-sidet 43 sider/min. (A4)
2-sidet 36 ipm (A4)

Printopløsning (dpi)

Op til 1200 x 1200

Sidebeskrivelsessprog

Standard: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe® PostScript3

Direkte print

Direkte print tilgængelig fra USB-nøgle, LPR
Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF og XPS (kun LPR)

Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Canon Print Service, Dropbox, Google Drev, OneDrive og uniFLOW Online
Der findes en række software, der leverer print fra mobile enheder eller internettilsluttede enheder og cloud-baserede services afhængigt af jeres behov.

OS-standardprint

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/iPadOS

Skrifttyper

PCL-skrifttyper: 93 Roman
PS-skrifttyper: 136 Roman

Printfunktioner

Vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirstørrelser/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, printdato

Operativsystem

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 eller nyere)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019)

PS: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 eller nyere)

PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 eller nyere)

KOPISPECIFIKATIONER

Kopieringshastighed

Tid til første kopi (sort/hvid)

Kopiopløsning (dpi)

Flere kopier

Kopitæthed

Forstørrelse

43 sider/minut (A4)

Glasplade: Ca. 6,3 sekunder eller mindre
ADF: Ca. 6,4 sekunder eller mindre

600 x 600

Op til 999 kopier

Automatisk eller manual (9 niveauer)

25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)

Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Forudindstillet R/E-forhold efter område, papirindstilling, foretrukken indstilling, 2-sidet, tæthedsjustering, valg af originaltype

Tosidet original, jobudformning, N på 1, forskellig originalstørrelse, tæthedsjustering, valg af originaltype, skarphed, slet ramme, besked om færdigt arbejde, kopiér ID-kort, sætsortering

Grundlæggende kopieringsfunktioner

Særlige kopieringsfunktioner

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Type

Papirkapacitet

Acceptable originaler og vægte

Understøttede medieformater

Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)

Scanningsopløsning (dpi)

Specifikationer for Pull Scan

Scanningsmetode

Standard: Single-pass automatisk dokumentfremføring med dupleks

A4: 50 ark (80 g/m²)

Plade: Ark, bog, 3D-objekter (højde: op til 20 mm)

Arkmedievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided/dobbelt-sided kontinuerlig scanning: 50 til 105 g/m²

Arkmediestørrelse: A4R, B5R, A5R, A6R
Brugerdefineret format: 105 x 128 mm til 215,9 x 355,6 mm

Kopiering:

Enkelt-sided scanning: 20
Dobbelt-sided scanning: 34

Send:

Enkelt-sided scanning (sort/hvid): 38
Enkelt-sided scanning (farve): 13
Dobbelt-sided scanning (sort/hvid): 70
Dobbelt-sided scanning (farve): 26

Kopiering: 600 x 600
Send: (Push) op til 300 x 600,
(Pull) op til 600 x 600
Fax: op til 400 x 400

ScanGear MF til både TWAIN og WIA
Windows® 8.1/10/, Mac OS X (10.11, 11, nyere)

Push-scanning, Pull-scanning,
Scan-til-netværk,
Scan-til-hukommelsesmedie (USB-nøgle),
Scan-til-cloudbaserede services (Dropbox,
Google Drev, OneDrive, uniFLOW Online/
Online Express)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 1643 II-serien

SPECIFIKATIONER FOR SEND

| | |
|---------------------------|--|
| Destination | E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP |
| Adressebog/hurtigkald | LDAP (50)/lokalt (300)/hurtigopkald (281) |
| Send opløsning (dpi) | Push: 196 × 204 (I-FAX) 300 × 300 (e-mail/SMB/FTP) Pull: Maks. 9600 × 9600 |
| Kommunikationsprotokol | Fi: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag) |
| Filformat | Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, krypteret, digital signatur) |
| Universal Send-funktioner | Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, filnavn, emne/ besked, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning |

SPECIFIKATIONER FOR FAX

| | |
|------------------------------------|---|
| Tilbehør/standard | iR 1643IF II: Standard |
| Maksimalt antal forbindelseslinjer | 1 |
| Modemhastighed | Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
| Komprimeringsmetode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Opløsning (dpi) | 400 × 400 (UltraFine), 200 × 400 (SuperFine), 200 × 200 (Fine/Photo), 200 × 100 (Normal) |
| Afsendelses-/optagelsesformat | A4, B5*, A5*, A6* * Sendt som A4 |
| Faxhukommelse | Op til 512 sider |
| Hurtigkald | Maks. 281 |
| Gruppeopkald/modtagere | Maks. 299 opkald |
| Rundsending | Maks. 310 adresser |
| Sikkerhedskopiering af hukommelse | Ja |
| Faxfunktioner | Tosidet original, scanningstæthed, skarphed, TX-rapport, RX-metode, opløsninger, favoritindstillinger |

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Hukommelsesmedier | Standard: USB-hukommelse |
|-------------------|--------------------------|

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------|--|
| Godkendelse og adgangskontrol | Godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og PIN-login, login på funktionsniveau uniFLOW Online Express* (Login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode) * Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet |
| Dokumentsikkerhed | Printsikkerhed (sikkert print, uniFLOW Secure Print*), scanningssikkerhed (krypteret PDF, PDF/XPS-enhedssignatur), afsendelsesdatasikkerhed (begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, sikkerhedsbekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik) * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalg) |
| Netværkssikkerhed | TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, Firewall, Funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), G3-FAX-adskillelse fra LAN, USB-portadskillelse fra LAN |
| Enhedssikkerhed | Lagerinitialisering, skjult joblog-funktion Beskyttelse af MFP-softwarens integritet, bekræft system ved opstart |
| Enhedsstyring og auditering | Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, indstilling af sikkerhedspolitik |

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------------------|--|
| Driftsmiljø | |
| Strømkilde | |
| Strømforbrug | |
| Støjniveauer (sort/hvid, farve) | |

Standarder

FORBRUGSSTOFFER

| | |
|---|--|
| Tonerpatroner | |
| Toner (Forventet udbytte ved 5 % dækning) | |

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

| | |
|--------------------------------|--|
| Sporing og rapportering | |
| Fjernadministrations-værktøjer | |
| Scannersoftware | |

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Fremførerfunktioner

HARDWARETILBEHØR

KORTLÆSERE

SYSTEM- OG CONTROLLERTILBEHØR

PRINT AF STREGKODER SYSTEMTILBEHØR

ANDET TILBEHØR

ADGANGSTILBEHØR

| |
|--|
| Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) |
| Strøm 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz Maks.: ca. 1420 W eller mindre Standby: Ca. 13,6 W Dvale: Ca. 0,7 W Plugin Fra: Ca. 0,1 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,41 kWh * I henhold til US ENERGY STAR® version 3.0 |
| Lydtryksniveau (LwAd) I drift: 72,9 dB eller mindre ¹ Standby: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B* ² |
| Lydtryksniveau (LpAm)* ² Omkringståendes placering: Aktiv: Enkelt-sided: LpAm 54 dB, dobbelt-sided: LpAm 53 dB Standby: 24 dB |
| ¹ Kompatibel med RAL-UZ205 (2017) (Data hentet fra Blue Angel-standardværdi) ² Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017 |
| Blue Angel (afventer bekræftelse) |

| |
|-------------------------|
| Toner T06 sort |
| Sort: 20.500 print (A4) |

| |
|----------------------------------|
| uniFLOW Online Express |
| iW Enterprise Management Console |
| eMaintenance |
| Content Delivery System |
| Network ScanGear |

| |
|---|
| PAPER FEEDER PF-C1 |
| Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, tykt, farvet, genbrugspapir, kontrakt Papirformat: A4, B5, A5, A5R, A6, Brugerdefineret format: 105,0 × 148,0 mm til 216,0 × 355,6 mm Papirvægt: 60 til 120 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B × D × H): 480 × 464 × 842*mm (* monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 4,0 kg |

| |
|-----------------------|
| MICARD ATT KIT-B1 |
| COPY CARD READER-F1 |
| C.CARD READER ATCH-J1 |

| |
|-----------------------------|
| BARCODE PRINTING KIT-E1E EU |
| CONTROL I/F KIT-C1 |

| |
|-------------------------------|
| TEL 6-KIT UK MED LANG LEDNING |
| TEL 6-KIT EU MED LANG LEDNING |
| TEL 6-KIT SA MED LANG LEDNING |

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021