




מכשירים רב-תכליתיים יעילים מאוד להדפסה שחור-לבן עד גודל A4 - לשימוש רב-תכליתי עם יכולות סריקה מהירות

אפשרויות תצורה עיקריות

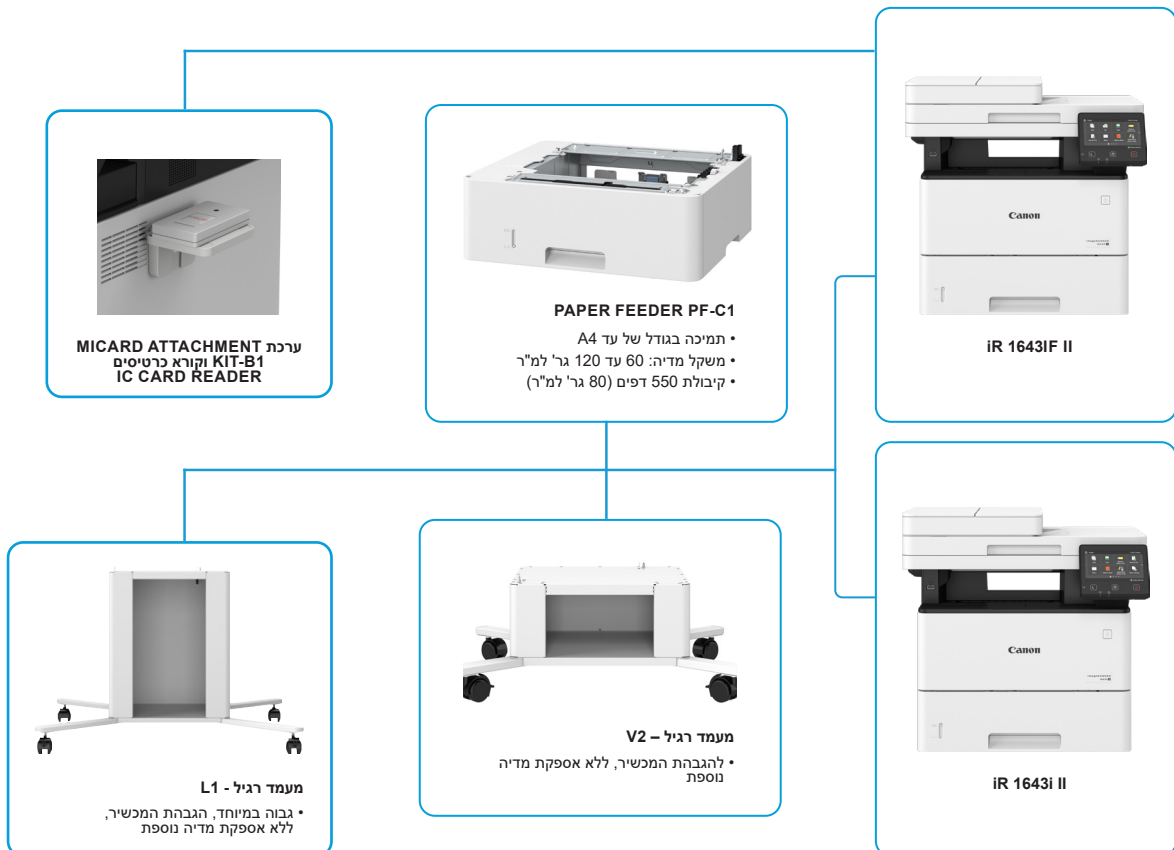

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לרשימה מלאה של האפשרויות והתאימות של המדפסת, יש לעיין ב-Online Product Configurator או להתייעץ עם נציג המכירות.

Server 2012/Server 2012/11/10/Windows® 8.1 :UFR II
(10.11) MAC OS X ,Server 2019/Server 2016/R2

/Server 2012/11/10/Windows® 8.1 :PCL
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

/Windows® 8.1/11/10/Server 2012 :PS
,Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
(10.11) MAC OS X (ואילך)

(10.11)Mac OS X ,Windows® 8.1/10 :PPD (ואילך)

מערכות הפעלה

מדפסת לייזר משולבת להדפסה בשחור-לבן בגודל A4
R 1643IF II :הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
II 1643i :הדפסה, צילום, סריקה ושליחה

מעבד מותאם אישית של Canon
TFT LCD WVGA "5/מ"מ" 12.7

סטנדרטי: 1.0GB RAM

eMMC של 2GB

תקני רשת:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, רשת מקומית
אלחוטית (IEEE 802.11 b/g/n), חיבור Wi-Fi Direct

תקנים אחרים:
USB 2.0 (מארח) 2x, USB 2.0 (מכשיר) 1x

רגיל: 650 דפים

מגירת נייר: 550 דפים

מגש רב-תכליתי: 100 גיליונות

מקסימום: 2,300 דפים

(עם 3xPAPER FEEDER PF-C1)

150 דפים

סידור, קיבוץ

מגירה עליונה: 1

דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, איגרת

מגש רב-תכליתי:

דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, איגרות, מדבקות, מעטפות

מגירה עליונה: 1

גודל רגיל: A6, A5R, A5, B5, A4

גודל רגיל: A6, A5R, A5, B5, A4

מגש רב-תכליתי:

גודל תקני: A6, A5R, A5, B5, A4, כרטיסי אינדקס A6

[DL, ISO-C5, Monarch, (COM 10)10] "סמ"מ

גודל מותאם אישית: מינימום 76.2 x 127.0 מ"מ עד

216.0 x 355.6 מ"מ

מגירה עליונה: 1: 60 עד 120 גר' למ"ר

מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר' למ"ר

דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר

מרגע ההפעלה: 14 שניות או פחות*

*משך הזמן מהפעלת המכשיר ועד שהוא מוכן לצילום
(לא מחזמנת הדפסה)

ממצב שינה: 4 שניות או פחות

480 x 595 x 452 מ"מ

(עם הארכת המגש הרב-תכליתי)

480 x 905 מ"מ

(עם מגירה פתוחה)

רגיל: כ-19 ק"ג ללא טונר

חד-צדדי 43 דפים לדקה (A4)

דו-צדדי 36/מקום (A4)

עד 1200 x 1200

תקניות: PCL5, PCL6, UFR II, PCL3

Adobe® PostScript3

ניתן להדפיס ישירות מזיכרון USB וממשק משתמש רחוק

סוגי קבצים נתמכים: XPS, PDF, JPEG, TIFF, (ממשק משתמש רחוק בלבד)

Mopria, Canon PRINT Business, Apple AirPrint,

GoogleDrive, Dropbox, Canon Print Service

uniFLOW Online-ו OneDrive

מגוון של תוכנות ופתרונות זמין להדפסה ממכשירים ניידים או

ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשורתי ענן בהתאם

לצרכים שלך.

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /

iOS/iPadOS

גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות

גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות

סימן מיס, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-

צדדית, גודלי נייר מרביים/כיוונים, הפחתת טונר, הדפסת פוסטר, תאריך הדפסה

יחידה ראשית

סוג המכשיר

פונקציות עיקריות

מעבד

לוח בקרה

זיכרון

אחסון

חיבור ממשק

קיבולת אספקת נייר
(A4, 80 גר' למ"ר)

קיבולת פלט נייר (A4,
80 גר' למ"ר)

יכולות גימור

סוגי מדיה נתמכים

גודלי מדיה נתמכים

משקלי מדיה נתמכים

זמן חימום

מידות (רוחב x עומק x גובה)

שטח התקנה (רוחב x עומק)

משקל

מפרטי הדפסה

מהירות הדפסה (שחור-לבן)

רוזולוציית הדפסה (dpi)

שפות תיאור דף

הדפסה ישירה

הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן

OS Standard Printing

גופנים

תכונות הדפסה

מפרט צילום

מהירות צילום

זמן הפקת עותק ראשון (שחור/לבן)

רוזולוציית צילום (dpi)

עותקים מרובים

צפיפות צילום

הגדלה

תכונות צילום בסיסיות

תכונות צילום מיוחדות

מפרט סריקה

סוג

קיבולת נייר

מסמכי מקור ומשקלים מקובלים

גודלי מדיה נתמכים

מהירות סריקה

(מקום שחור-לבן/צבע; A4)

רוזולוציית סריקה (dpi)

מפרטי סריקה במשיכה

שיטת סריקה

מפרטי שליחה

יעד

פנקס כתובות/חיג מהיר

רוזולוציית שליחה (dpi)

43 דפים לדקה (A4)

משטח סריקה: כ-6.3 שניות או פחות

ADF: כ-6.4 שניות או פחות

600 x 600

עד 999 עותקים

אוטומטית או ידנית (9 רמות)

25%-400% (מרווחים של 1%)

יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 81%,

86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%

יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, הגדרת נייר,

הגדרה מועדפת, פלט דו-צדדי, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור

מקור דו-צדדי, צילום מספר מסמכים על דף אחד, מקור בגדלים

שונים, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, חדות, מחיקת מסגרת,

הודעה על סיום העבודה, צילום כרטיסי זיהוי, איסוף

סטנדרטי: מזין מסמכים אוטומטי לסריקה דו-צדדית במעבר אחד

A4: 50 דפים (80 גר' למ"ר)

משטח סריקה: גיליון, ספר, אובייקטים תלת-ממדיים

(גובה: עד 20 מ"מ)

משקל דף במזין מסמכים:

סריקה רציפה חד-צדדית / דו-צדדית: עד 105 גר' למ"ר

גודל דף: A6R, A5R, B5R, A4R

גודל מותאם אישית: 105 x 128 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ

צילום (העתקה):

סריקה חד-צדדית: 20

סריקה דו-צדדית: 34

שליחה:

סריקה חד-צדדית (שחור/לבן): 38

סריקה חד-צדדית (צבע): 13

סריקה דו-צדדית (שחור/לבן): 70

סריקה דו-צדדית (צבע): 26

צילום: 600 x 600

שליחה: (דחיפה) עד 600 x 300

(משיכה) עד 600 x 600

פקס: עד 400 x 400

ScanGear MF עבור TWAIN ו-WIA

/10/ Windows®8.1, Mac OS X (10.11), 11 ואילך

סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לרשת,

סריקה למדיית זיכרון (מפתח זיכרון USB),

סריקה לשירותים מבוססי-ענן (GoogleDrive, Dropbox),

GoogleDrive, Dropbox), ענן (uniFLOW Online/Online Express, OneDrive

דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), FTP, SMB,

LDAP (50) מקומי (300)/חיג מהיר (281)

דחיפה: 204x 196 (i-FAX)

300 x 300 (דואר אלקטרוני, FTP, SMB)

משיכה: עד 9600 x 9600

<p>טמפרטורה: 10 עד 30°C (עד 50°F עד 86°F) לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 60Hz/50, 3.9A :240V-220 AC מקסימום: כ-1420 ואט או פחות מצב המתנה: כ-13.6 ואט מצב שינה: כ-0.7 ואט ניתוק: כ-0.1 ואט או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): *0.41 קוט"ש *בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0</p> <p>עומצת צליל (LwAd) פעיל: 72.9 dB או פחות* המתנה: 3.7B LwAm, 0.3B Kv* רמת לחץ קול (LpAm)* מיקומו של עובר אורח: פעיל: חד-צדדי: 54 LpAm dB, דו-צדדי: 53 LpAm dB המתנה: 24 dB</p> <p>* תאימות לתקן RAL-UZ205 (2017) (הנתונים נלקחו מהערך של תקן Blue Angel) ** ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO296:2017 (בהמתנה לאישור)</p> <p>סוגר: T06 שחור שחור: 20,500 הדפסות (A4)</p> <p>uniFLOW Online Express IW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן Network ScanGear</p> <p>PAPER FEEDER PF-C1 קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, עבה, צבעוני, ממוחזר, איגרת גודל נייר: A6, A5R, A5, B5, A4 גודל מוטאם אישית: 148.0 x 105.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 120 גר' למ"ר מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 842 x 464 x 480 מ"מ (*מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ-4.0 ק"ג</p> <p>MICARD ATT KIT-B1 COPY CARD READER-F1 C.CARD READER ATCH-J1</p> <p>BARCODE PRT KIT-E1E EU CONTROL I/F KIT-C1</p> <p>טלפון טלפון 6 KIT LONG CORD טלפון טלפון 6 KIT EU LONG CORD טלפון טלפון 6 KIT SA LONG CORD</p>	<p>מפרטים סביבתיים סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח צריכת חשמל</p> <p>רמות רעש (שחור/לבן/צבע)</p> <p>תקנים</p> <p>חומרים מתכלים מחסינות טונר טונר (תפוקה משוערת ב-5% כיסוי)</p> <p>תוכנה וניהול מדפסת מעקב ודיווח ניהול מרחוק כלים</p> <p>תוכנת סריקה</p> <p>אפשרויות אספקת נייר אפשרויות הזנה</p> <p>אביזרי חומרה קוראי כרטיסים</p> <p>מערכת ואפשרויות בקרה הדפסת ברקוד אביזרי מערכת</p> <p>אפשרויות אחרות אביזרי נגישות</p>	<p>קובץ: (TCP/IP) SMB 3.0, (TCP/IP) FTP דוא"ל: iFax SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) סטנדרטיות: PDF, JPEG, TIFF, PDF (קומפקטי, בר-חיפוש, מוצפן, חתימה דיגיטלית, A-1b/PDF) בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, שם קובץ, נושא/הודעה, קדימות דואר אלקטרוני, דוח שידור, כיוון תוכן מקור</p> <p>iiR 1643iF II סטנדרטי 1 Super G3: 33.6 קסל"ש G3: 14.4 קסל"ש JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (אולטרה-עדין), 200 x 400 (סופר-עדין), 200 x 200 (עדין/תמונה), 100 x 200 (רגיל) A4, B5*1, A5*1, A6*1 *1 נשלח בתור A4 עד 512 עמודים מקס' 281 מקס' 299 מספרים לחיגוק מקוצר מקס' 310 כתובות ק מקור דו-צדדי, צפיפות (לסריקה), חדות, דוח שידור, מצב קליטה, רזולוציות, הגדרות מועדפות</p> <p>רגיל: זיכרון USB</p> <p>אימות באמצעות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה ו-PIN, כניסה ברמת הפונקציה) uniFLOW *Online Express (כניסה באמצעות PIN, כניסה באמצעות כרטיס ו-PIN) *פתרון זה ניתן ללא תשלום אך הוא דורש הפעלה אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, uniFLOW Secure, אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר), אבטחת נתוני שליחה (פונקציות מוגבלות של דוא"ל/שליחת קבצים, אבטחה לאישור מספר פקס, אישור/הגבלה של שידורי מנהל התקן פקס, אישור/הגבלה של שליחה מהיסטוריה) * דרוש uniFLOW Online / UniFLOW אופציונלי</p> <p>אימות אבטחה אימות ובקרת גישה</p> <p>אבטחת מסמכים</p> <p>אבטחת רשת</p> <p>אבטחת מכשירים</p> <p>ניהול וביקורת של מכשירים</p>
--	---	---

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2024