


imageRUNNER 1643 II Series

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, MONO, A4, TË EFIKASITETIT TË LARTË, ME AFTËSI SKANIMI TË SHPEJTË



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

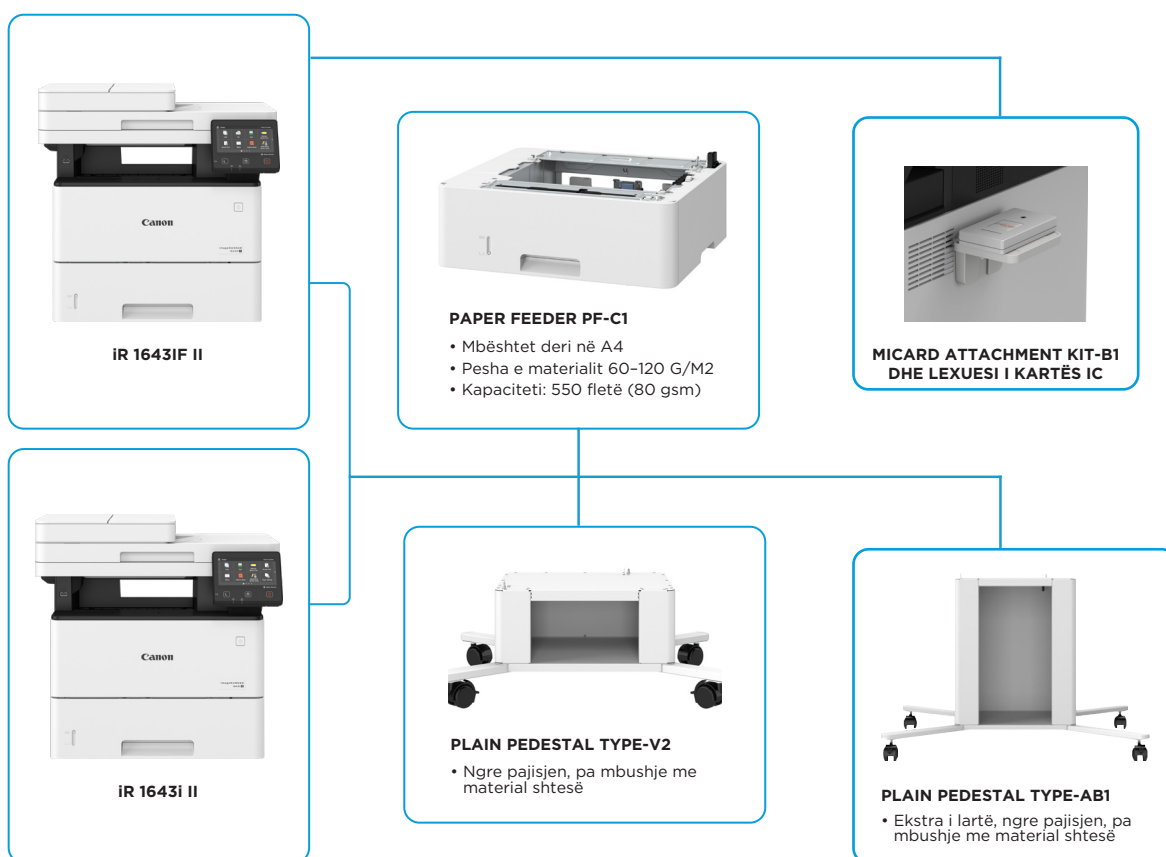

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 1643 II Series

NJËSIA KRYESORE		Sistemi i përdorimit	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 e lart)
Lloji i pajisjes	Pajisje shumëfunktionale monokrom A4 me laser		
Funksionet kryesore	iR 1643iF II: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks iR 1643i II: printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim		PCL: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Procesori	Procesori i posaçëm nga "Canon"		PS: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 e lart)
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 12,7 cm / 5 in TFT LCD WVGA		PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 e lart)
Memoria	Standard: 1.0GB RAM		
Memoria	2GB eMMC		
Lidhja e ndërfaqes	Standarde për RRJETIN: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n), lidhje direkte Wi-Fi	SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
	Standarde TË TJERA: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 2.0 (pajisja) x1	Shpejtësia e kopjimit	43 fq/min (A4)
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m2)	Standard: 650 fletë Kasetë letre: 550-fletëshe Sirtari shumëfunksional: 100-fletësh Maksimumi: 2300 fletë (me PAPER FEEDER PF-C1x3)	Koha për fotokopjen e parë (bardhezi)	Xhami: afro 6.3 sekonda e poshtë ADF: afro 6.4 sekonda e poshtë
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	150 fletë	Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600×600
Kapaciteti i finicionit	Sistemim, grupim	Kopje të shumëfishta	DERI në 999 kopje
Llojet e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje, etiketë, zarf	Dendësia e kopjimit Zmadhimi	Automatik ose manual (9 nivele) 25% - 400% (me hapa rritës 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Përmasat e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 skeda, zarfe [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Përmasa të posaçme: Min. 76.2 x 127.0 mm deri në 216.0 x 355.6 mm	Veçoritë bazë të kopjimit	Raporte të profilizuara R/E sipas zonës, cilësim letre, cilësim preference, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit
Peshat e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: 60 deri në 120 g/m2 Sirtari shumëfunksional: 60-199 g/m2 Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m2	Veçoritë speciale të kopjimit	origjinal dyanësh, version pune. N në 1, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit, qartësi, fshirje kornize, njoftim kryerjeje pune, fotokopjim letërnjoftimi, bashkim
Koha e ngrohjes	Nga ndezja: 14 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopja është gati (pa rezervim të printimit)		
Përmasat (gjër.xthell.xlar.)	Nga modaliteti i gjumit: 4 sekonda e poshtë 480 x 595 x 452mm (me sirtarin shumëfunksional të zgjeruar)	SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Hapësira e instalimit (gjër.xthell.)	480 x 905 mm (me kasetën e hapur)	Tipi	Standarde: vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe
Pesha	Standard: afro 19 kg pa toner	Kapaciteti i letrës	A4: 50 fletë (80 g/m2)
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT		Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Xhami: fletë, libër, objekte 3-dimensionale (lartësia: deri në 20mm)
Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi)	1-anëshe 43 ppm (A4) 2-anëshe 36ipm (A4)		Pesha e materialit të fletës së vetëmbushëses: skanim i vazhduar 1-anësh/2-anësh: 50 deri në 105 g/m2
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200	Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e materialit të fletës: A4R, B5R, A5R, A6R Përmasa të personalizuar: 105×128 mm deri në 215,9×355,6 mm
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe® PostScript3	Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)	Fotokopjimi: Skanim 1-anësh: 20 Skanim 2-anësh: 34
Direct Print	Ofrohet printim i drejtpërdrejtë nga memoriet USB, LPR Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF dhe XPS (vetëm LPR)		Dërgimi: Skanim 1-anësh (bardhezi): 38 Skanim 1-anësh (ngjyra): 13 Skanim 2-anësh (bardhezi): 70 Skanim 2-anësh (ngjyra): 26
Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Canon Print Service, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive dhe uniFLOW Online Një sërë softuerësh janë të disponueshëm për të siguruar printimin nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura në internet dhe pajisje të bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja.	Rezolucioni i skanimit (dpi)	Fotokopjim: 600×600 Dërgim: (dhënie) deri në 300 x 600, (marrje) deri në 600×600 Faks: deri në 400×400
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS	Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear MF" edhe për TWAIN, edhe për WIA Windows®8.1 /10/, Mac OS X (10.11, 11 e lart)
Fontet	Fontet PCL: 93 Roman Fontet PS: 136 Roman	Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet Skanim në njësi memorieje (çelës memorieje USB), Skanim në shërbime me bazë reje kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, uniFLOW Online/Online Express)
Veçoritë e printimit	Filigran, koka/fundi i faqes, struktura e faqes, printim dyanësh, përmasa letre të përzjer/orientime, reduktim i tonerit, printim posterësh, datë printimi		

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 1643 II Series

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Email/FAKS interneti (SMTP), SMB, FTP LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)
Adresari/numëratori i çastit	
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 196x204 (I-FAX) 300x300 (email/SMB/FTP) Marrje: maks. 9600 x 9600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3- (marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakte, e kërkueshme, e enkriptuar, nënshkrim elektronik)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje tipi të originalit, original dyanësh, rregullim dendësie, qartësi, emër skedari, subjekt/mesazh, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përmbajtjes së originalit

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/standard	iR 1643iF II: Standard
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine/ Photo), 200 x 100 (Normal)
Madhësia e dërgimit/regjistrimit	A4, B5*, A5*, A6* * Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 281
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Original dyanësh, dendësi (për skanimin), qartësi, raport transmetimi, modalitet marrjeje, rezolucione, cilësime preferencash

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB
-----------------	------------------------

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim me ID repartit (identifikim me ID repartit dhe PIN, identifikim në nivel funksioni) uniFLOW Online Express* (identifikim me PIN, kartë, kartë dhe PIN) *Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizim
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i sigurt, uniFLOW Secure Print*), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje), siguri të dhënash në dërgim (email i kufizuar/funksione dërgimi skedari, numër faksi konfirmimi sigurie, lejim/kufizim transmetimi drejtuesi të faksit, lejim/kufizim dërgimi nga historiku) *1 Nevojitet si opsion uniFLOW Online / uniFLOW
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, mur mbrojtës, funksione (filtrim adresash IP/MAC), aktivizim/çaktivizim (aplikacione rrjeti, ndërfaqe distance, ndërfaqe USB), veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB Port nga LAN
Siguria e pajisjes	Aktivizim hapësire ruajtëse, fshehje evidence pune Funksion, mbrojtje integriteti të softuerit të MFP, verifikim sistemi në nisje
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, certifikatë elektronike dhe menaxhim çelësash, konfigurim i politikës së sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30 °C (50 deri në 86 °F) Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	AC 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1420W e poshtë Pasiv: afro 13,6 W Modaliteti i fjetjes: afro 0.7 W Fikje në prizë: afro 0.1W e poshtë Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: 0.41 kw/o * Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.0
Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd) Aktiv: 72,9 dB e poshtë* Pasiv: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B** Niveli i trysnisë zanore (LpAm)** Pozicioni në afërsi: Aktiv: 1-anësh: LpAm 54 dB, 2-anësh: LpAm 53 dB Pasiv: 24 dB
Standardet	**1 Në përputhje me RAL-UZ205 (2017) (të dhënat e marra nga vlera e standardit "Blue Angel") **2 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

PJESËT E KONSUMIT

Kutia/kutitë e bojës	
Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)	

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW online Express
Menaxhimi në largësi mjetet	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softueri i skanimit	ScanGear i rrjetit

OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR

Opsionet e furnizuesit	PAPER FEEDER PF-C1 Kapaciteti i letërës: 550 fletë (80 g/m2) Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje Madhësia e letërës: A4, B5, A5, A5R, A6, Përmasa të personalizuar: 105,0x148,0mm deri në 216,0x355,6mm Pesha e letërës: 60 deri në 120 g/m2 Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gj. x thell. x lar.): 480x464x842*mm (* lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 4.0 kg
------------------------	---

AKSESORËT HARDUERIKË

LEXUESIT E KARTAVE	MICARD ATT KIT-B1 COPY CARD READER-F1 C.CARD READER ATCH-J1
--------------------	---

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

PRINTIMI I BARKODEVE AKSESORËT E SISTEMIT	BARCODE PRT KIT-E1E EU CONTROL I/F KIT-C1
---	--

OPSIONE TË TJERA

AKSESORËT E AKSESIT	TEL 6 KIT UK - KORDON I GJATË TEL 6 KIT EU - KORDON I GJATË TEL 6 KIT SA - KORDON I GJATË
---------------------	---

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021