


imageRUNNER 1643 II Series

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, MONO, A4, TË EFIKASITETIT TË LARTË, ME AFTËSI SKANIMI TË SHPEJTË



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

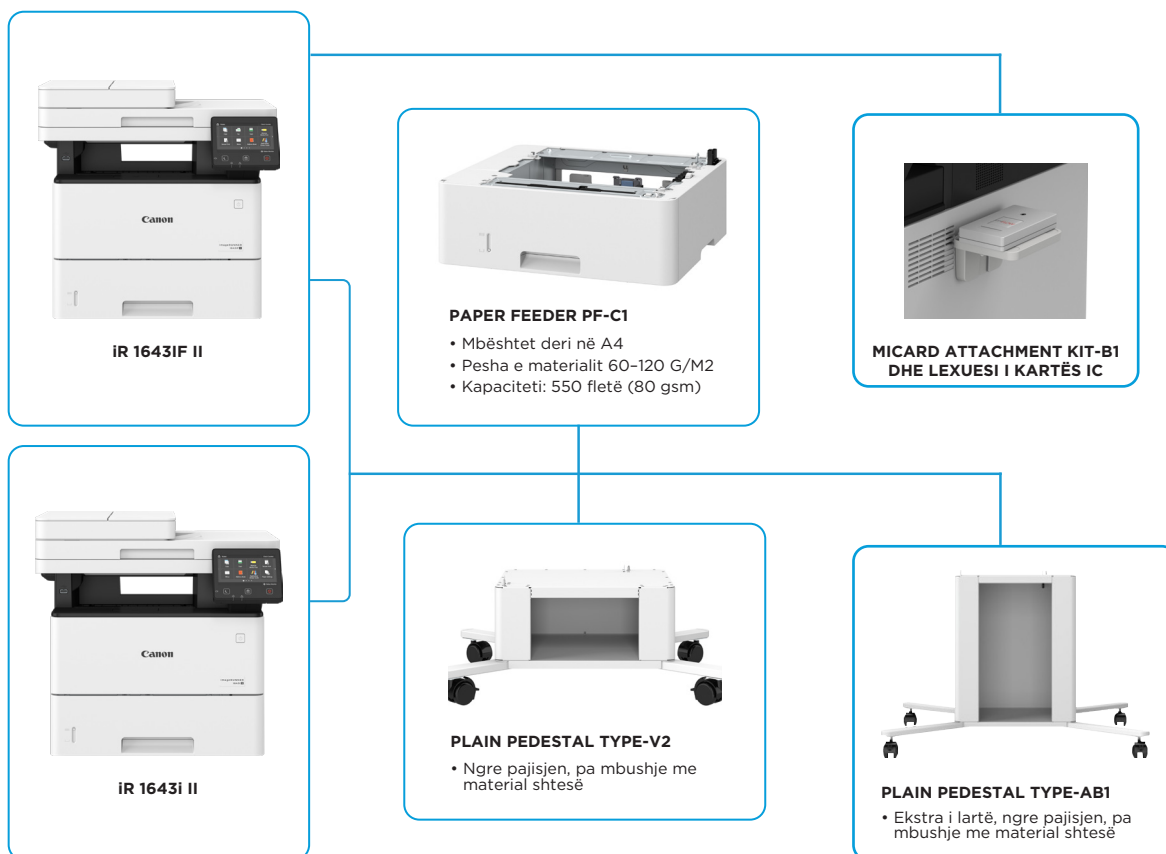

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 1643 II Series

NJËSIA KRYESORE		Sistemi i përdorimit	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 e lart)
Lloji i pajisjes	Pajisje shumëfunktionale monokrom A4 me laser		PCL: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Funksionet kryesore	iR 1643iF II: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks iR 1643i II: printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim		PS: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 e lart)
Procesori	Procesori i posaçëm nga "Canon"		PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 e lart)
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 12,7 cm / 5 in TFT LCD WVGA	SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Memoria	Standard: 1.0GB RAM	Shpejtësia e kopjimit	43 fq/min (A4)
Memoria	2GB eMMC	Koha për fotokopjen e parë (bardhezi)	Xhami: afro 6.3 sekonda e poshtë ADF: afro 6.4 sekonda e poshtë
Lidhja e ndërfaqes	Standarde për RRJETIN: 1000Base-T/1000Base-TX/10-Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n), lidhje direkte Wi-Fi	Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600×600
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m2)	Standarde TË TJERA: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 2.0 (pajisja) x1	Kopje të shumëfishta	DERI në 999 kopje
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 650 fletë Kasetë letre: 550-fletëshe Sirtari shumëfunksional: 100-fletësh Maksimumi: 2300 fletë (me PAPER FEEDER PF-C1x3)	Dendësia e kopjimit Zmadhimi	Automatik ose manual (9 nivele) 25% - 400% (me hapa rritës 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	150 fletë	Veçoritë bazë të kopjimit	Raporte të profilizuara R/E sipas zonës, cilësim letrë, cilësim preference, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit
Kapaciteti i finicionit	Sistemim, grupim	Veçoritë speciale të kopjimit	origjinal dyanësh, version pune. N në 1, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit, qartësi, fshirje kornize, njoftim kryerjeje pune, fotokopjim letërnjoftimi, bashkim
Llojet e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje, etiketë, zarf		
Përmasat e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 skeda, zarfe [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Përmasa të posaçme: Min. 76.2 x 127.0 mm deri në 216.0 x 355.6 mm	SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Peshat e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: 60 deri në 120 g/m2 Sirtari shumëfunksional: 60-199 g/m2 Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m2	Tipi	Standarde: vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe
Koha e ngrohjes	Nga ndezja: 14 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopja është gati (pa rezervim të printimit) Nga modaliteti i gjumit: 4 sekonda e poshtë	Kapaciteti i letrës	A4: 50 fletë (80 g/m2)
Përmasat (gjër.xthell.xlar.)	480 x 595 x 452mm (me sirtarin shumëfunksional të zgjeruar)	Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Xhami: fletë, libër, objekte 3-dimensionale (lartësia: deri në 20mm) Pesha e materialit të fletës së vetëmbushëses: skanim i vazhduar 1-anësh/2-anësh: 50 deri në 105 g/m2
Hapësira e instalimit (gjër.xthell.)	480 x 905 mm (me kasetën e hapur)	Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e materialit të fletës: A4R, B5R, A5R, A6R Përmasa të personalizuar: 105×128 mm deri në 215,9×355,6 mm
Pesha	Standard: afro 19 kg pa toner	Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)	Fotokopjimi: Skanim 1-anësh: 20 Skanim 2-anësh: 34
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT		Rezolucioni i skanimit (dpi)	Dërgimi: Skanim 1-anësh (bardhezi): 38 Skanim 1-anësh (ngjyra): 13 Skanim 2-anësh (bardhezi): 70 Skanim 2-anësh (ngjyra): 26
Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi)	1-anëshe 43 ppm (A4) 2-anëshe 36ipm (A4)	Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear MF" edhe për TWAIN, edhe për WIA Windows®8.1 /10/, Mac OS X (10.11, 11 e lart)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200	Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet Skanim në njësi memorieje (çelës memorieje USB), Skanim në shërbime me bazë reje kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, uniFLOW Online/Online Express)
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe® PostScript3		
Direct Print	Ofrohet printim i drejtpërdrejtë nga memoriet USB, LPR Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF dhe XPS (vetëm LPR)		
Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria, Canon Print Service, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive dhe uniFLOW Online Një sërë softuerësh janë të disponueshëm për të siguruar printimin nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura në internet dhe pajisje të bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja.		
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS		
Fontet	Fontet PCL: 93 Roman Fontet PS: 136 Roman		
Veçoritë e printimit	Filigran, koka/fundi i faqes, struktura e faqes, printim dyanësh, përmasa letrë të përzjer/orientime, reduktim i tonerit, printim posterësh, datë printimi		

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 1643 II Series

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Email/FAKS interneti (SMTP), SMB, FTP LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 196x204 (I-FAX) 300x300 (email/SMB/FTP) Marrje: maks. 9600 x 9600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3- (marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakte, e kërkueshme, e enkriptuar, nënshkrim elektronik, PDF/A-1b)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje tipi të origjinalit, origjinal dyanësh, rregullim dendësie, qartësi, emër skedari, subjekt/mesazh, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përmbajtjes së origjinalit

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/standard	iR 1643iF II: Standard
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine/ Photo), 200 x 100 (Normal)
Madhësia e dërgimit/regjistrimit	A4, B5*1, A5*1, A6*1 *1 Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 281
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Original dyanësh, dendësi (për skanimin), qartësi, raport transmetimi, modalitet marrjeje, rezolucione, cilësime preferencash

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB
-----------------	------------------------

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim me ID reparti (identifikim me ID reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni) uniFLOW Online Express* (identifikim me PIN, kartë, kartë dhe PIN) *Nuk ka tarifë për këtë zgjedhje, por sidoqoftë kërkohet aktivizim
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i sigurt, uniFLOW Secure Print*), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje), siguri të dhënash në dërgim (email i kufizuar/funksione dërgimi skedari, numër faksi konfirmimi sigurie, lejim/kufizim transmetimi drejtuesi të faksit, lejim/kufizim dërgimi nga historiku) *1 Nevojitet si opsion uniFLOW Online / uniFLOW
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, mur mbrojtës, funksione (filtrim adresash IP/MAC), aktivizim/çaktivizim (aplikacione rrjeti, ndërfaqe distance, ndërfaqe USB), veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB Port nga LAN
Siguria e pajisjes	Aktivizim hapësire ruajtëse, fshehje evidence pune Funksion, mbrojtje integriteti të softuerit të MFP, verifikim sistemi në nisje
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, certifikatë elektronike dhe menaxhim çelësash, konfigurim i politikës së sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30 °C (50 deri në 86 °F) Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	AC 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1420W e poshtë Pasiv: afro 13,6 W Modaliteti i fjetjes: afro 0,7 W Fikje në prizë: afro 0,1W e poshtë Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: 0,41 kw/o * Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.0
Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd) Aktiv: 72,9 dB e poshtë*1 Pasiv: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B*2 Niveli i trysnisë zanore (LpAm)*2 Pozicioni në afërsi: Aktiv: 1-anësh: LpAm 54 dB, 2-anësh: LpAm 53 dB Pasiv: 24 dB
Standardet	*1 Në përputhje me RAL-UZ205 (2017) (të dhënat e marra nga vlera e standardit "Blue Angel") *2 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

PJESËT E KONSUMIT

Kutia/kutitë e bojës	Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)
----------------------	--

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW online Express
Menaxhimi në largësi mjetet	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System ScanGear i rrjetit
Softueri i skanimit	

OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR

Opsionet e furnizuesit	PAPER FEEDER PF-C1 Kapaciteti i letërës: 550 fletë (80 g/m ²) Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje Madhësia e letërës: A4, B5, A5, A5R, A6, Përmasa të personalizuar: 105,0x148,0mm deri në 216,0x355,6mm Pesha e letërës: 60 deri në 120 g/m ² Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gj. x thell. x lar.): 480x464x842*mm (* lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 4.0 kg
------------------------	--

AKSESORËT HARDUERIKË

LEXUESIT E KARTAVE	MICARD ATT KIT-B1 COPY CARD READER-F1 C.CARD READER ATCH-J1
--------------------	---

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

PRINTIMI I BARKODEVE AKSESORËT E SISTEMIT	BARCODE PRT KIT-E1E EU CONTROL I/F KIT-C1
---	--


OPSIONE TË TJERA

AKSESORËT E AKSESIT	TEL 6 KIT UK - KORDON I GJATË TEL 6 KIT EU - KORDON I GJATË TEL 6 KIT SA - KORDON I GJATË
---------------------	---

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024