


imageRUNNER 1643 II Serisi

SON DERECE VERİMLİ A4 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLAR, HIZLI TARAMA ÖZELLİKLERİ SUNAR



TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

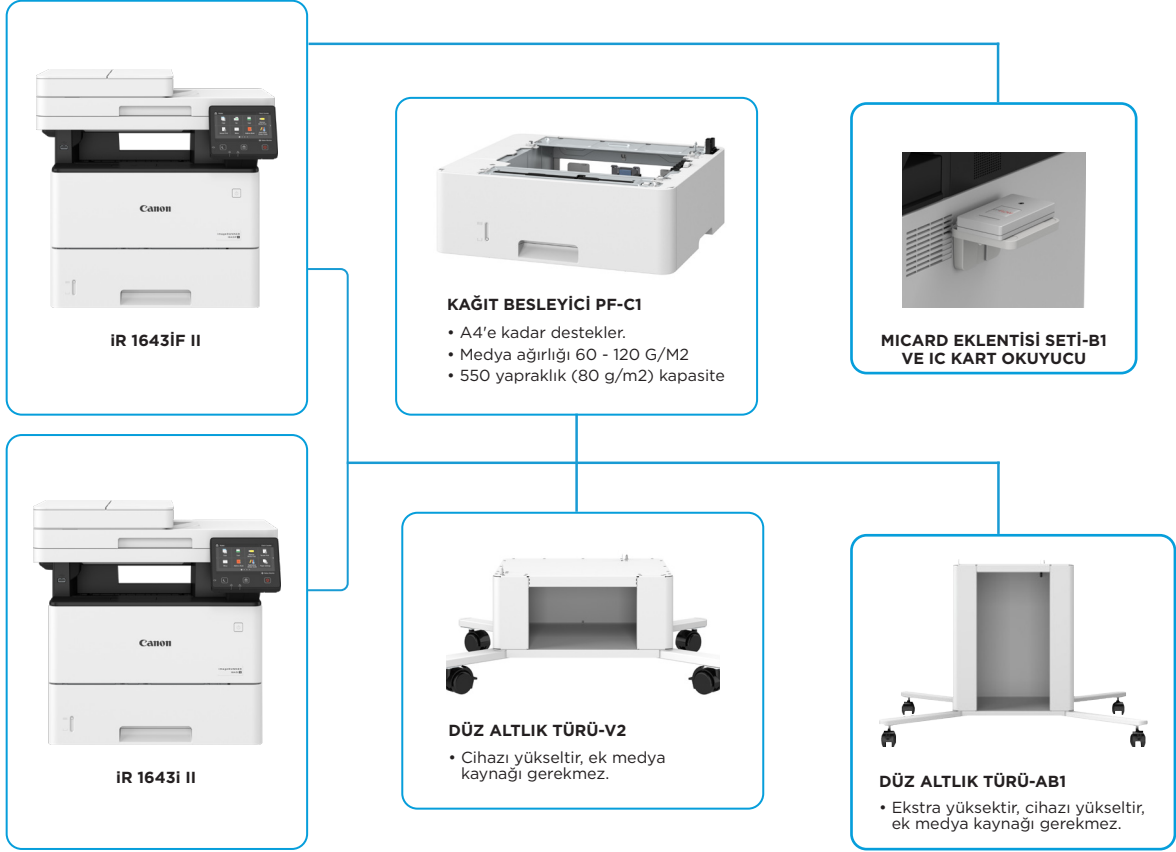

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 1643 II Serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü
Temel işlevler

Siyah-Beyaz A4 Lazer Çok İşlevli
iR 1643iF II: Baskı, Fotokopi, Tarama,
Gönderme ve Faks
iR 1643i II: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
Canon Özel İşlemci
12,7 cm/5 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik
panel
Standart: 1,0 GB RAM
2 GB eMMC
AĞ Standartı:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, Kablosuz
LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct Bağlantısı
DİĞERLERİ için Standart:
USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1

Kağıt Besleme Kapasitesi
(A4, 80 g/m²)

Standart: 650 yaprak
Kağıt Kaseti: 550 yaprak
Çok amaçlı tepsi: 100 yaprak
Maksimum: 2300 yaprak
(KAĞIT BESLEYİCİ PF-C1x3 ile)

Kağıt çıkışı kapasitesi
(A4, 80 g/m²)

150 yaprak

Sonlandırma Özellikleri
Desteklenen medya
türleri

Harmanlama, Gruplama
Üst Kaset 1:
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş,
İyi Kalite
Çok amaçlı tepsi:
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş,
İyi Kalite, Etiket, Zarf

Desteklenen medya
boyutları

Üst Kaset 1:
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6
Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6 İndeks Kartı,
Zarflar [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Özel Boyut: Min. 76,2 x 127,0 mm,
maks. 216,0 x 355,6 mm

Desteklenen medya
ağırlıkları

Üst Kaset 1: 60 - 120 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²
Çift taraflı: 60 - 120 g/m²

Isınma Süresi

İlk Açılma: 14 saniye veya daha az*
*Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması
arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Boyutlar (G x D x Y)

Uyku Modundan Çıkma: 4 Saniye veya Daha Az
480 x 595 x 452 mm
(çok amaçlı tepsi genişletildiğinde)

Kurulum Alanı (G x D)

480 x 905 mm
(Kaset açıkken)

Ağırlık

Standart: Yaklaşık 19 kg, toner hariç

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz)

1 Taraflı dakikada 43 sayfa (A4)
2 taraflı dakikada 36 görüntü (A4)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

En fazla 1.200 x 1.200

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL6, PCL5,
Adobe® PostScript3

Doğrudan Baskı

USB bellekten doğrudan baskı, LPR
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF ve
XPS (sadece LPR)

Mobil cihazdan ve
buluttan yazdırma

Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria,
Canon Print Service, Dropbox, GoogleDrive,
OneDrive ve uniFLOW Online
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya
internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut
tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için
çeşitli yazılımlar kullanılabilir.

İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Chrome
OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman
PS yazı tipleri: 136 Roman

Baskı Özellikleri

Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı
Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner
Azaltma, Poster Baskısı, Baskı Tarihi

İşletim Sistemi

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019,
MAC OS X (10.11 veya üzeri)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019,
MAC OS X (10.11 veya üzeri)

PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X
(10.11 veya üzeri)

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

Dakikada 43 sayfa (A4)

İlk Fotokopinin Çıkış
Süresi (Siyah-Beyaz)

Düz Yataklı: Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az

Fotokopi çözünürlüğü
(dpi)

ADF: Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az
600 x 600

Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

Büyütme

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %81,
%86, %100, %115, %122, %141, %200, %400

Temel Fotokopi
Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı,
Favori Ayar, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,
Orijinal Tür Seçimi

Özel Fotokopi Özellikleri

Çift taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada
Birden Fazla Orijinal, Farklı Boyuttaki Orijinaler,
Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Netlik,
Çerçeve Silme, İş Tamamlandı Bildirimi, Kimlik
Kartı Fotokopisi, Düzenleme

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tür

Standart: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge
Besleyici

Kağıt Kapasitesi

A4: 50 yaprak (80 g/m²)

Kabul Edilebilir Orijinaler
ve ağırlıklar

Düz Yataklı: Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu Nesnelere
(Yükseklik: 20 mm'ye kadar)

Desteklenen medya
boyutları

Belge Besleyici yaprak medya ağırlığı:
1 taraflı/2 taraflı kesintisiz tarama: 50 - 105 g/m²

Tarama Hızı

Yaprak medya boyutu: A4R, B5R, A5R, A6R
Özel boyut: 105 x 128 mm - 215,9 x 355,6 mm

(Görüntü/dk.:
Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

Fotokopi:

1 Taraflı Tarama: 20

2 Taraflı Tarama: 34

Gönderme:

1 Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 38

1 Taraflı Tarama (Renkli): 13

2 Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 70

2 Taraflı Tarama (Renkli): 26

Fotokopi: 600 x 600

Gönderme: (Gönderme) 300 x 600'e kadar,
(Çekme) 600 x 600'e kadar

Faks: 400 x 400'e kadar

Hem TWAIN hem de WIA için ScanGear MF
Windows®8.1/10/, Mac OS X (10.11, 11 veya üzeri)

Tarama gönderme, Tarama çekme, Ağa Tarama,
Bellek medyasına tarama (USB Bellek Anahtarı),
Bulut tabanlı hizmetlere tarama (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive, uniFLOW
Online/Online Express)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 1643 II Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP
Adres Defteri/Hızlı arama	LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 196 x 204 (I-FAX) 300 x 300 (e-posta/SMB/FTP) Çekme: Maks. 9.600 x 9.600
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-posta/İFax: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Şifreli, Dijital İmza)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Dosya Adı, Konu/Mesaj, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel / standart	iR 1643iF II: Standart
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek / Fotoğraf), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Kaydetme Boyutu	A4, B5*, A5*, A6* *A4 olarak gönderilir.
FAKS belleği	512 sayfaya kadar
Hızlı arama	Maks. 281
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama
Sıralı yayın	Maks. 310 adres
Bellek yedeklemesi	Evet
Faks Özellikleri	Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk (Tarama için), Netlik, TX Raporu, RX Modu, Çözünürlükler, Favori Ayarlar

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Medyası	Standart: USB Bellek
----------------	----------------------

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Departman Kimliği Doğrulaması (Departman Kimliği ve PIN ile oturum açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma) uniFLOW Online Express* (PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma) *Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir.
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, uniFLOW Güvenli Baskı*), Tarama Güvenliği (Şifrelenmiş PDF, Cihaz İmzalı PDF/XPS), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama güvenliği, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Kısıtlama) *Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulama, SNMPv3, Güvenlik Duvarı, İşlevsellik (IP/MAC Adres Filtreleme), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma(Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma
Cihaz Güvenliği	Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Başlatma Sırasında Sistemi Doğrulama
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Güvenlik Politikası Ayarı

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	AC220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.420 W veya daha az Bekleme: Yaklaşık 13,6 W Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,1 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,41 kWh *US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca
Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Gücü Seviyesi (LwAd) Aktif: 72,9 dB veya daha az* Beklemede: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B** Ses Basıncı Seviyesi (LpAm)** Bekleyen kişi konumu: Aktif: 1 taraflı: LpAm 54 dB, 2 taraflı: LpAm 53 dB Beklemede: 24 dB

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları	Toner T06 Siyah
Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)	Siyah: 20.500 sayfa (A4)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama	uniFLOW Online Express
Uzaktan yönetim araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu e-Bakım İçerik Teslim Sistemi
Tarama yazılımı	Ağ ScanGear

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Besleyici Seçenekleri

KAĞIT BESLEMESİ PF-C1	KAĞIT KAPASİTESİ: 550 yaprak (80 g/m ²) KAĞIT TÜRÜ: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, İyi Kalite KAĞIT BOYUTU: A4, B5, A5, A5R, A6, Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm KAĞIT AĞIRLIĞI: 60 - 120 g/m ² GÜÇ KAYNAĞI: Ana Ünitenede BOYUTLAR (G x D x Y): 480 x 464 x 842* mm (*ana üniteye takılı) AĞIRLIK: Yaklaşık 4,0 kg
-----------------------	--

DONANIM AKSESUARLARI

KART OKUYUCULAR

MICARD EKLENTİ SETİ-B1
FOTOKOPI KART OKUYUCU-F1
FOTOKOPI KART OKUYUCU EKLENTİSİ-J1

SİSTEM VE KONTROLÖR SEÇENEKLERİ

BARKOD BASKISI

SİSTEM AKSESUARLARI

BARKOD BASKISI SETİ-E1E AB
KONTROL ARAYÜZÜ SETİ-C1

DİĞER SEÇENEKLER

ERİŞEBİLİRLİK AKSESUARLARI

TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU BK
TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU AB
TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU SA

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V.,2021