

SNAŽNI I PAMETNI CRNO-BIJELI VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČI

Idealno rješenje za zahtjevne urede koji žele unaprijediti svoje tijekove poslovnog procesa zahvaljujući brzini skeniranja vodećoj u klasi i sigurnoj obradi dokumenata.

Seriya imageRUNNER 2425 II



UNAPRIJEĐEN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Veliki LCD dodirni zaslon u boji s jasnim ikonama jednostavnima za upotrebu i konfiguracijom s funkcijama zadatka kojima je lako pristupiti i koje se lako prilagođavaju

ROBUSNA ZAŠTITA

Ugrađene napredne sigurnosne funkcije i optimalne sigurnosne postavke uređaja koje preporučuju programske datoteke obučene strojnim učenjem umjetnom inteligencijom pomažu u zaštiti svih vaših osjetljivih informacija

POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI


Unaprijedite digitalizaciju uredskih tijekova poslovnog procesa uz brzine skeniranja vodeće u klasi i praktičnu obradu dokumenata, konvertirajući papirnate dokumente u lako dostupne digitalne datoteke

DOKAZANA POUZDANOST

Robustan dizajn opremljen značajkama koje uređajima pomažu ostvariti besprijekoran rad u najzahtjevnijem i najizazovnijem radnom okruženju

Seriya imageRUNNER 2425 II

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

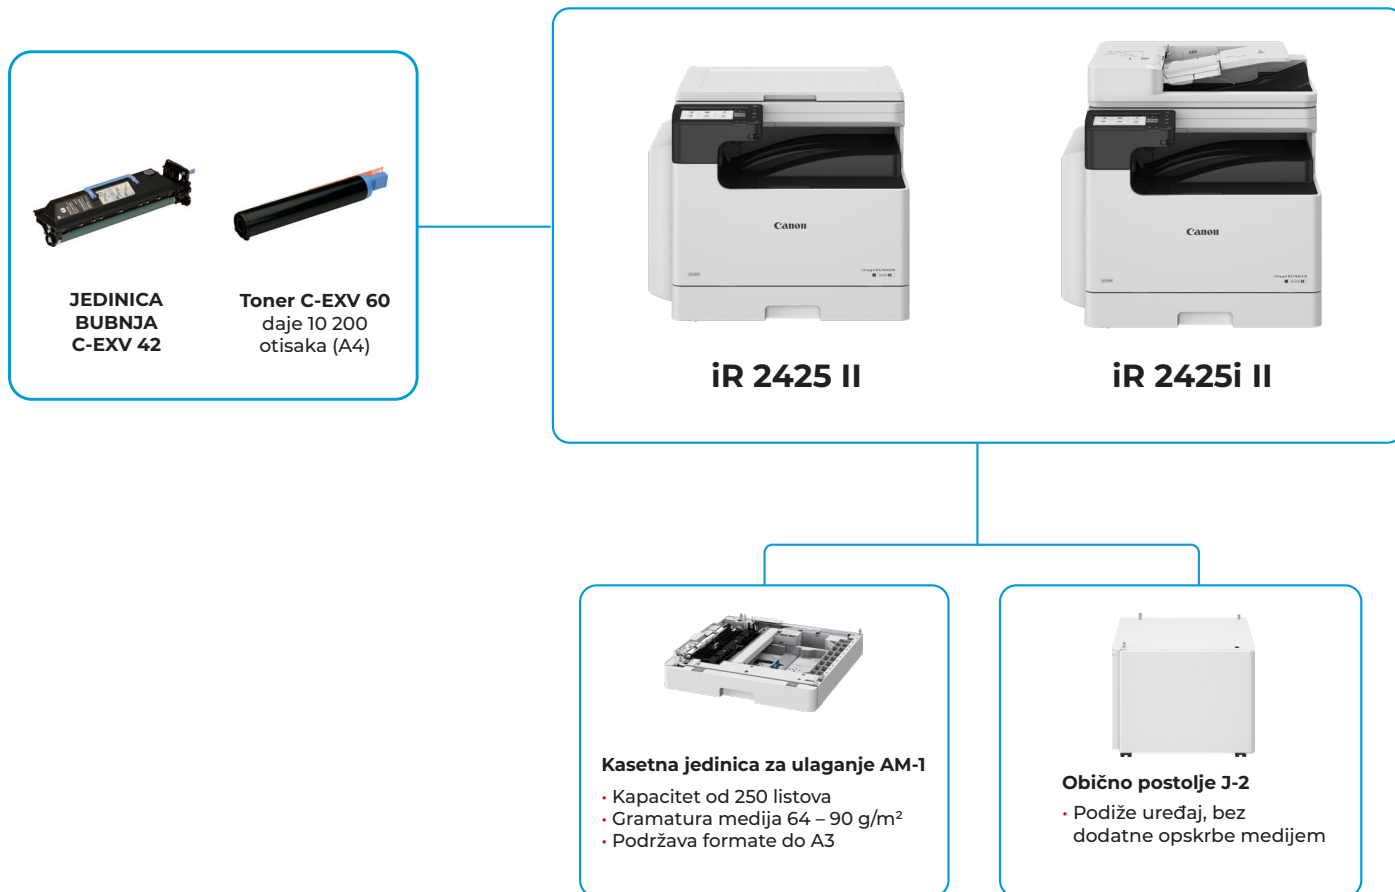

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Sveobuhvatan popis opcija i precizne kompatibilnosti potražite u online konfiguratoru proizvoda ili se obratite svom prodajnom predstavniku.

TEHNIČKI PODACI

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A3 monokromatski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WVGA dodirna ploča u boji od 17,8 cm (7 inča)
Memorija	Standardno: 3 GB RAM
Pohrana	Standardno: 64 GB eMMC (dostupan prostor: 30 GB)
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x3, USB 2.0 (uređaj) x1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 350 listova Maksimalno: 600 listova (s modulom kasetne jedinice AM1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Maksimalno: 250 listova
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, naljepnice, probušeni, omotnice Kaseta za papir: obični, reciklirani, u boji, probušeni
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Omotnice (COM10, Monarch DL ISO-C5) Prilagođeni/slobodni format: 95 x 139,7 – 297 x 431,8 mm.
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 157 g/m² Kasete za papir: 64 – 90 g/m² Obostrano: 60 – 90 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti uporabe. 12 sekundi ili manje* (TBD) * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606 mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	1065 x 1285 mm
Masa	Standardno: iR 2425i II: pribl. 41,3 kg (uključujući standardni toner) iR 2425 II: pribl. 35,2 kg (uključujući standardni toner)
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 25 ppm (A4), do 12 ppm (A3), do 11 ppm (A4R) Obostrano: do 16,7 ppm (A4), do 7,5 ppm (A3), do 7,8 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Opcionalno: Adobe® PostScript®3TM
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* i Universal Print Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika *Opcionalno
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda** * Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1 ** Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vođeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisivanja, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

Serija imageRUNNER 2425 II

Operativni sustav	UFR II: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od lipnja 2025.
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	Jednostrano: do 25 ppm (A4), do 12 ppm (A3), do 11 ppm (A4R) Obostrano: do 16,7 ppm (A4), do 7,5 ppm (A3), do 7,8 ppm (A4R)
Vrijeme do prve kopije	Kopirno staklo: pribl. 7,4 sekunde ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, originali različitih formata, oština, brisanje okvira, uvezna margina, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	iR 2425i II: automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku (obostrano na obostrano) iR 2425 II: standardno uz kopirno staklo
Kapacitet papira ulagača dokumenata	do 100 listova (80 g/m²)
Ulagač dokumenata Prihvatljiva gramatura papira	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo / u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 220 g/m² (crno-bijelo / u boji) Za gramature 38 – 42 g/m² podržan je samo 1 list.
Podržani formati medija	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm Formati medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 48 x 85 – 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 35/35 (300 dpi, slanje), 30/30 (600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 70/70 ipm (300 dpi, slanje), 60/40 ipm (600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od lipnja 2024.
Način skeniranja	Skeniranje s prosljeđivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u računalni oblak (uniFLOW Online*) *Opcionalno
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 na sustavima Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
Format datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, originali različitih formata, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala



TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER 2425 II

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*, Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, *1 Poslano kao kratki B4 *2 Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW* (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), provjera autentičnosti putem Microsoft Entra ID-a (prijavljivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI * Opcionalno
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika*), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, podrška za S/MIME) *1 Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Mrežna sigurnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X provjera autentičnosti, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućenje/onemogućenje (mrežnih aplikacija, daljinskog korisničkog sučelja, USB sučelja), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
Zaštita uređaja	Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta MFP softvera, provjera sustava prilikom pokretanja (NIST SP800-193), provjera integriteta softvera MFP-a i otpornost programskih datoteka platforme: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V 50/60 Hz, 2,8 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1305 W Pripravno stanje: pribl. 27 W* Stanje mirovanja: pribl. 0,61 W* *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je ISKLJUČEN *2 Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR2425: 0,32 kWh iR2425i: 0,33 kWh * Sukladno US Energy Star 3.2 Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (jednostrano): 67 dB, Kv 3 dB* Razina tlaka zvuka (LpAm) Položaj promatrača: U radu (jednostrano): 55 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296:2017
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	Toner C-EXV 60 BK EUR
Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	10 200 otisaka (A4)
UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online (opcionalno)
Alati za daljinsko upravljanje	iW Management Console Usluga nadzora Usluga udaljene distribucije i upravljanja
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kazetna jedinica	Kasetna jedinica AM1 Kapacitet papira: 250 listova x 1 (80 g/m ²) Vrsta papira: obični, reciklirani, u boji, probušeni Format papira: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Gramatura papira: 64 do 90 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Masa: pribl. 5,8 kg
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 PS komplet za pisač CM1
Opcije slanja	Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1 Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1
Oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica BE1 Komplet za daljinsko faksiranje A1
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Obično postolje J2

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.