

JAUDĪGI UN VIEDI A3 FORMĀTA MELNBALTIE DAUDZFUNKCIJU PRINTERI

imageRUNNER 2425 II sērija



Lielisks risinājums prasīgiem birojiem, kuri vēlas uzlabot darbplūsmas ar savā klasē labāko skenēšanas ātrumu un drošu dokumentu apstrādi.

UZLABOTA LIETOŠANAS PIEREDZE

Liels krāsu skārienekrāna LCD displejs ar skaidri saprotamām, vienkārši lietojamām ikonām un ekrāna konfigurāciju, kurā ir ātri pieejamas un pielāgojamas darba funkcijas

LIELA DROŠĪBA

Aizsargājiēt sensitīvu informāciju, izmantojot iebūvētas modernas drošības funkcijas, kā arī ieteicamos optimālos ierīces drošības iestatījumus, ko iesaka mākslīgā intelekta apmācīta programmaparatūra

UZLABOJIET DARBA RAŽĪBU


Uzlabojiet biroja darbplūsmu digitalizāciju ar savā klasē vadošo skenēšanas ātrumu un ērtu dokumentu apstrādi, kas pārveido papīra dokumentus ērti pieejamos digitālos failos

PIERĀDĪTA UZTICAMĪBA

Izturīga konstrukcija ar daudzām funkcijām, kas palīdz nevainojami strādāt visprasīgākajā un sarežģītākajā darba vidē

imageRUNNER 2425 II sērija

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

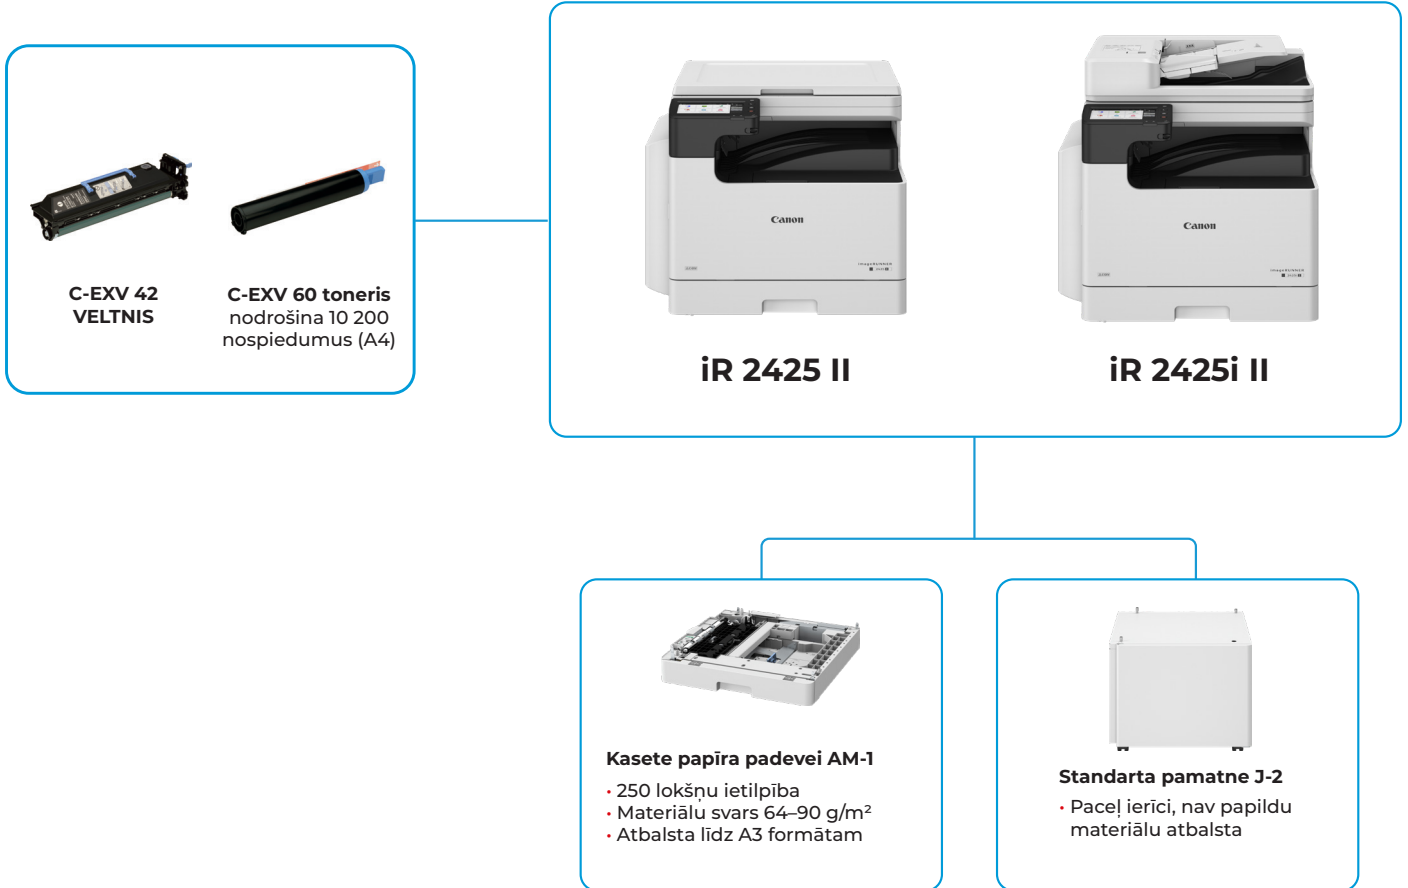

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā vai jautājiet tirdzniecības pārstāvim.

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A3 formāta daudzfunkciju melnbaltā ierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un papildaprīkojuma fakss
Procesors	1,6 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	17,8 cm (7 collu) TFT LCD WVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: 3 GB RAM
Atmiņas karte	Standarta: 64 GB eMMC (pieejamā vieta 30 GB)
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezvadu LAN (IEEE802.11b/g/n) CITI Standarta: USB 2.0 (resursdators) x3, USB 2.0 (ierīce) x1
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 350 loksnes Maksimums: 600 loksnes. (ar padeves kasetes moduli AM1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Maksimums: 250 loksnes.
Apstrādes iespējas	Šķirošana, kārtošana
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, pārstrādāts, smags, krāsains, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, perforēts papīrs, aploksnes Papīra kasete: parastais, pārstrādāts, krāsains, perforēts papīrs
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Aploksnes (COM10 Monarch DL ISO-C5) Pielāgojami izmēri/brīvi izmēri: no 95,0 x 139,7 mm līdz 297,0 x 431,8 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 60–157 g/m ² Papīra kasetes: 64–90 g/m ² Divpusēja drukāšana: 60–90 g/m ²
Ieslēšanas laiks	4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonai parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpanela displeju. 12 sekundes vai mazāk* (TBD) *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz gatavībai kopēt (bez drukas rezervācijas). Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606 mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	1065 x 1285 mm
Svars	Standarta: iR 2625 II: aptuveni 41,3 kg (ar parasto toneri) iR 2425 II: aptuveni 35,2 kg (ar parasto toneri)

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 12 lpp./min (A3), līdz 11 lpp./min (A4R) Divpusēja: līdz 16,7 lpp./min. (A4), līdz 7,5 lpp./min. (A3), līdz 7,8 lpp./min. (A4R)
Drukāšanas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 1200 x 1200
Lappušu aprakstes valodas	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5, Optional: Adobe® PostScript®3TM
Tiešā drukāšana	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* un Universal Print Ir pieejami dažādi programmatūras risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm un mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim *Pēc izvēles
OS standarta drukāšana	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/MacOS (11.2 vai jaunāka versija) / iOS (15.2 vai jaunāka versija) / iPadOS
Fonti	PS fontu: 136 Roman PCL fontu: 93 Roman, 10 Bitmap fontu, 2 OCR fontu, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japāņu, korejiešu, vienkāršotā tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fontu** * Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts AI ** Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts DI.
Drukāšanas funkcijas	Droša drukāšana, droša ūdenszīme, galvene/kājene, lappuses izkārtotums, divpusēja drukāšana, dažāda formāta/orientācijas papīrs, tonera patēriņa samazināšana, plakātu drukāšana, drukāšanas datums, drukas piespiedu aizturešana, datuma drukāšana, ielānāšana, drukāšana ar virtuālo printeri

Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija) Līdz 2025. gada jūnijam
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēji: līdz 25 lpp./min. (A4), līdz 12 lpp./min. (A3), līdz 11 lpp./min. (A4R) Divpusēji: līdz 16,7 lpp./min. (A4), līdz 7,5 lpp./min. (A3), līdz 7,8 lpp./min. (A4R)
Pirmās kopijas izveides laiks	Stikla vāks: aptuveni 7,4 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 9999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)
Kopēšanas funkcijas	Iepriekš iestatīta samazināšanas/palielināšanas attiecība pēc laukuma, divpusēja, blīvuma korigēšana, sākotnējā veida izvēle, režīms ar pārtraukšanu, grāmata uz divām lapām, divpusējs oriģināls, kārtošana, darbu izveide, N uz 1, dažāda formāta oriģināli, asums, rāmja dzešana, tukša lapa, ID karšu kopēšana, tukšas lapas izlaišana brīvu izmēru oriģināls, rezervēta kopija, kopijas paraugs
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	iR 2425i II: vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce (divpusēja uz divpusēju) iR 2425 II: standarta stikla vāks
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība	Līdz 100 loksniem (80 g/m ²)
Dokumentu padeves ierīce Pielūjamais papīra svars	Dokumentu padevēja loksņu svars: Vienpusēja skenēšana: 38–220 g/m ² (melnbalta/krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–220 g/m ² (melnbalta/krāsu) Tikai vienas loksnes padeve tiek atbalstīta materiālam ar 38–42 g/m ²
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm Materiālu formāts dokumentu padevējam: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 304,8 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min.: melnbalts/krāsu; A4)	Vienpusēja skenēšana: 35/35 (300 dpi, sūtīšana), 30/30 (600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 70/70 (300 dpi, sūtīšana), 60/40 (600 dpi, kopēšana)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Krāsu tīkls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Jūnijs, 2024
Skenēšanas metode	Vilcējskenēšana, stūmējskenēšana, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilo ierīci, skenēšana uz mākoņpakalpojumu (uniFLOW Online*) *Pēc izvēles
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta FAKSS (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax *Autentifikācijas metode OAuth 2.0 pieejama Microsoft 365 un Google Workspace
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP(TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)
Failu formāti	Standarta: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, pārmeklējami, optimizēti timeklīm, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Tikai viena lappuse.
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Different-size Originals (dažāda formāta oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzešana), Job Build (darba izveide), Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ² Saņemšana: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *Sūta kā B4 saīsinātu. **Sūta kā A4.
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Finished Stamp (pabeigšanas zīmogs), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (parole/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte)
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalas ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodalas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online/uniFLOW* (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUI/ROI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole) * Papildaprīkojums
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka*), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts PDF/XPS*), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts) *Nepieciešams pēc izvēles pieejamais uniFLOW Online/uniFLOW. ** Nepieciešams universālais sūtītāja digitālais lietotāja paraksta komplekts C1.
Tīkla drošība	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikācija, SNMPv3, ugunsdrošības funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējošana/atspējošana (tīkla lietojumprogrammas, attālā lietotāja saskarne, USB interfeiss), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)
Ierīces drošība	Standarta krātuves inicializēšana, darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, sistēmas verificācija, kad notiek startēšana (NIST SP800-193), MFP programmatūras integritātes un platformas programmatūras noturības pārbaude: automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: atkopšana), ielašanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegūta kontrole
Ierīces pārvaldība un audīšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana

VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1305 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 27,0 W* Miega režīmā: aptuveni 0,61 W** *Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. **Bezvadu LAN elektrības taupīšanas režīms izslēgts. **Miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: iR2425: 0,32 kWh iR2425i: 0,33 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.2. Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/lot26/
Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsains)	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) Darbības laikā (vienpusēja): 67 dB, kv 3 dB* Skaņas spiediena līmenis (LpAm) Stāvoš blakus: Darbības laikā (vienpusēja): 55 dB* *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296:2017.
Standarti	Blue Angel
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris C-EXV 60 BK EUR
Tonera ražīgums (aprēķināts pie 5% pārklājuma)	10 200 novilkumu (A4)
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online Express (izvēles)
Attālas pārvaldības rīki	iW Management Console Uzraudzības pakalpojums Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasešu padeves ierīce	Kasete papīra padevei AM1 Papīra ietilpība: 250 loksnes x1 (80 g/m ²) Papīra veids: parastais, pārstrādāts, krāsains, perforēts papīrs Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Papīra svars: no 64 līdz 90 g/m ² Barošanas avots: no galvenās iekārtas Svars: aptuveni 5,8 kg
SISTĒMAS UN KONTROLLERĀ OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fonšu komplekts A1 PS printera komplekts CM1
Nosūtīšanas opcijas	Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1
Svītkoda drukāšana	Svītkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts D1
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate BE1 Attālas vadības faksa komplekts A1
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Citi	Standarta pamatne, tips J2

Programmatūra un risinājumi



Sertifikācija un saderība



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025