

ZMOGLJIVI IN PAMETNI VEČNAMENSKI TISKALNIKI ZA ČRNO-BELO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3

Popolna rešitev za zahtevne pisarne, ki želijo nadgraditi svoje poteke dela z vrhunsko hitrostjo skeniranja in varnim obdelovanjem dokumentov.

Družina imageRUNNER 2425 II



IZBOLJŠANA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Velik barvni zaslon na dotik s preglednimi in enostavnimi ikonami ter možnostjo prilagajanja zaslona in funkcij za hitro in enostavno izvajanje nalog.

ZANESLJIVA ZAŠČITA

Napredne varnostne funkcije vgrajene v napravo, skupaj s strojno programsko opremo, ki jo je s strojnim učenjem naučila umetna inteligenca, da priporoča optimalne nastavitve varnosti za zaščito vseh vaših občutljivih informacij.

IZBOLJŠANJE PRODUKTIVNOSTI


Pospešite digitalizacijo pisarniških potekov dela z vrhunsko hitrostjo skeniranja in priročnim obdelovanjem dokumentov, ki papirne dokumente pretvori v enostavno dostopne digitalne datoteke.

DOKAZANA ZANESLJIVOST

Robustna zasnova s številnimi funkcijami zagotavlja brezhibno delovanje naprav v najzahtevnejšem in izzivov polnem delovnem okolju.

Družina imageRUNNER 2425 II

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

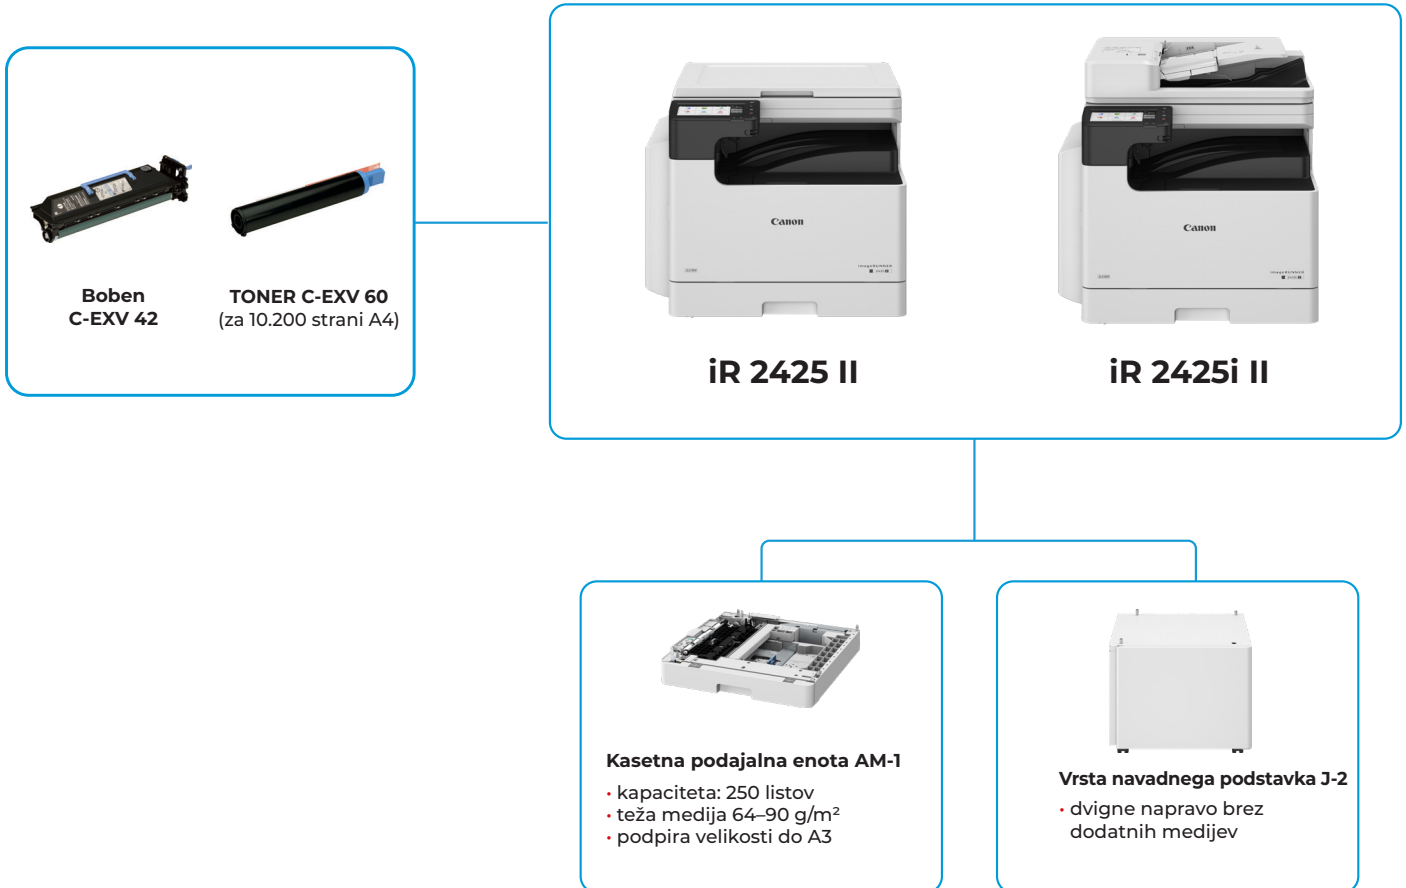

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletni konfigurator izdelka ali se posvetujte s prodajalcem.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER 2425 II

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Enobarvna večnamenska naprava za dokumente formata A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Procesor Dual Core 1,6 GHz
Nadzorna plošča	17,8-cm (7-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3 GB RAM
Prostor za shranjevanje	Standardno: 64 GB eMMC (razpoložljivost prostora: 30 GB)
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 3 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 350 listov Največ: 600 listov (s kasetnim podajalnim modulom – AM1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Največ: 250 listov
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje in sestavljanje
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani papir, ovojnice Kaseta za papir: navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: A3, A4 in A4R A5 in A5R B4 B5, B5R Ovojnice (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Velikost po meri: najm. 95,0 x 139,7 mm do 297,0 x 431,8 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: 60 do 157 g/m² Kaseta za papir: od 64 do 90 g/m² Obojestransko: od 60 do 90 g/m²
Čas ogrevanja	4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. 12 sekund ali manj* (čaka potrditev) * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje. (ne rezervacije tiskanja). Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj
Mere (Š × G × V)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606 mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	1065 x 1285 mm
Teža	Standardno: iR 2425i II: pribl. 41,3 kg z običajnim tonerjem iR 2425 II: pribl. 35,2 kg z običajnim tonerjem
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 25 strani na minuto (A4), do 12 strani na minuto (A3), do 11 strani na minuto (A4R) Dvostransko: do 16,7 strani na minuto (A4), do 7,5 strani na minuto (A3), do 7,8 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	do 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Izbirno: Adobe® PostScript®3TM
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online in Universal Print Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca. *Izbirno.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica)/iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonsščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo** * Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – AI. ** Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – DI.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, obojestransko tiskanje, mešane velikosti papirja/ usmerjenosti, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, prisilna zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje z navideznim tiskalnikom

Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica) Od junija 2025
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	Enostransko: do 25 strani na minuto (A4), do 12 strani na minuto (A3), do 11 strani na minuto (A4R) Dvostransko: do 16,7 strani na minuto (A4), do 7,5 strani na minuto (A3), do 7,8 strani na minuto (A4R)
Čas prvega natisa	Model s kopirnim steklom: pribl. 7,4 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 9999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirk, sortiranje, zasnova opravlja, N na 1, izvirkniki različnih velikosti, ostrina, brisanje okvirja, rob vezave, kopiranje osebnih izkaznice, preskoči prazne strani, izvirknik poljubne velikosti, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	iR 2425i II: samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom (2-stransko na 2-stransko) iR 2425 II: standardni pokrov kopirnega stekla
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov	Do 100 listov (80 g/m²)
Podajalnik dokumentov Podprte teže papirja	Teža listnih medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (čb/barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 220 g/m² (čb/barvno) Podprto je podajanje samo 1 lista od 38 do 42 g/m²
Podprte velikosti medijev	Največja velikost stekla za skeniranje: 297,0 × 431,8 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 48,0 x 85,0 mm do 304,8 x 431,8 mm
Hitro skeniranja (slike na minuto, črno-belo/ barvno, A4)	Enostransko skeniranje: 35/35 (300 dpi, pošiljanje), 30/30 (600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 70/70 (300 dpi, pošiljanje), 60/40 (600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022/Server 2025 Od junija dalje 2024
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online®) *Izbirno.
TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek protokola IP * Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirk, izvirkniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravlja, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravlju, ime datoteke, zaževa/poročilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirkne



TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra visoka), 200 × 400 (super visoka), 200 × 200 (visoka), 200 × 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prejemanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano v kratki obliki B4. *2 Poslano v formatu A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik
SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW* (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID-jem oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa), preverjanje pristnosti z Microsoft Entra ID (prijava z geslom, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/ RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) * Izbirno.
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, varno tiskanje uniFLOW*), prejetje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS* s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, podpora S/MIME) *1 Zahteva izbirni program uniFLOW Online/uniFLOW *2 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Omrežna varnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, v3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje), podpora WPA3 (brezžično omrežje) omogočanje/onemogočanje (omrežnih aplikacij, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje FAKS G3 od žičnega omrežja, vrata USB, ločevanje žičnega omrežja, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija prikrivanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdelaane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo: Trellix Embedded Control
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitve varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 2,8 A
Poraba električne energije	Največ: pribl. 1305 W Stanje pripravljenosti: pribl. 27,0 W* Način mirovanja: pribl. 0,61 W* *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 Način varčevanja z energijo brezžičnega omrežja LAN IZKLOPLJEN. *3 Način mirovanja zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR2425: 0,32 kWh iR2425i: 0,33 kWh *Glede na Energy Star 3.2 v ZDA. Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Ravni hrupa (črno-belo/barvno)	Raven zvočne moči (LWA, m) Med delovanjem (enostransko): 67 dB, Kv 3 dB Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 55 dB* * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 60 BK EUR
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	10.200 natisov (A4)
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online Express (izbirno)
Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console Storitev spremljanja Storitev distribucije in upravljanja na daljavo
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
MOŽNOSTI DOVAJANJA PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota	Kasetna podajalna enota – AM1 Zmogljivost papirja: 250 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Teža papirja: od 64 do 90 g/m² Napajanje: iz glavne enote Teža: pribl. 5,8 kg
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1 Tiskalni komplet PS – CM1
Možnosti pošiljanja	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – D1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – BE1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faks – A1
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Ostalo	Vrsta navadnega podstavka – J2

Programska oprema in rešitve



Potrčila in združljivost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2025

