

PRINTERË TË FUQISHËM DHE INTELIGJENTË, A3, SHUMËFUNKSIONALË

imageRUNNER 2425 II Series



Zgjidhje ideale për zyra me
kërkesa të larta që duan të
përmirësojnë proceset e punës
me shpejtësi skanimit të nivelit më
të lartë dhe përpunim të sigurt të
dokumenteve.

**PËRVOJË E PËRMIRËSUAR E
PËRDORUESIT**

Ekran i madh me prekje, LCD, me ngjyra, me
ikona të qarta dhe të lehta për t'u përdorur, si
dhe konfigurim ekrani me funksione pune të
personalizueshme dhe lehtësisht të aksesueshme

SIGURI E LARTË

Me funksione të integruara të avancuara sigurie, si
dhe firmuer të trajnuar nga inteligjenca artificiale
që rekomandon cilësimet optimale të sigurisë së
pajisjes për të ndihmuar në mbrojtjen e të gjitha
informacioneve tuaja delikate

**PËRMIRËSONI
PRODUKTIVITETIN**


Përparoni në dixhitalizimin e proceseve të punës
në zyrë me shpejtësi skanimit të nivelit më të lartë
dhe përpunim praktik të dokumenteve, duke i
kthyer dokumentet në letër në skedarë dixhitalë
lehtësisht të aksesueshëm

**BESUESHMËRI E
VËRTETUAR**

Dizajn i fuqishëm, plot veçori për t'i ndihmuar
pajisjet të punojnë përsosmërisht në mjediset më
të vështira dhe më kërkuese të punës

imageRUNNER 2425 II Series

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

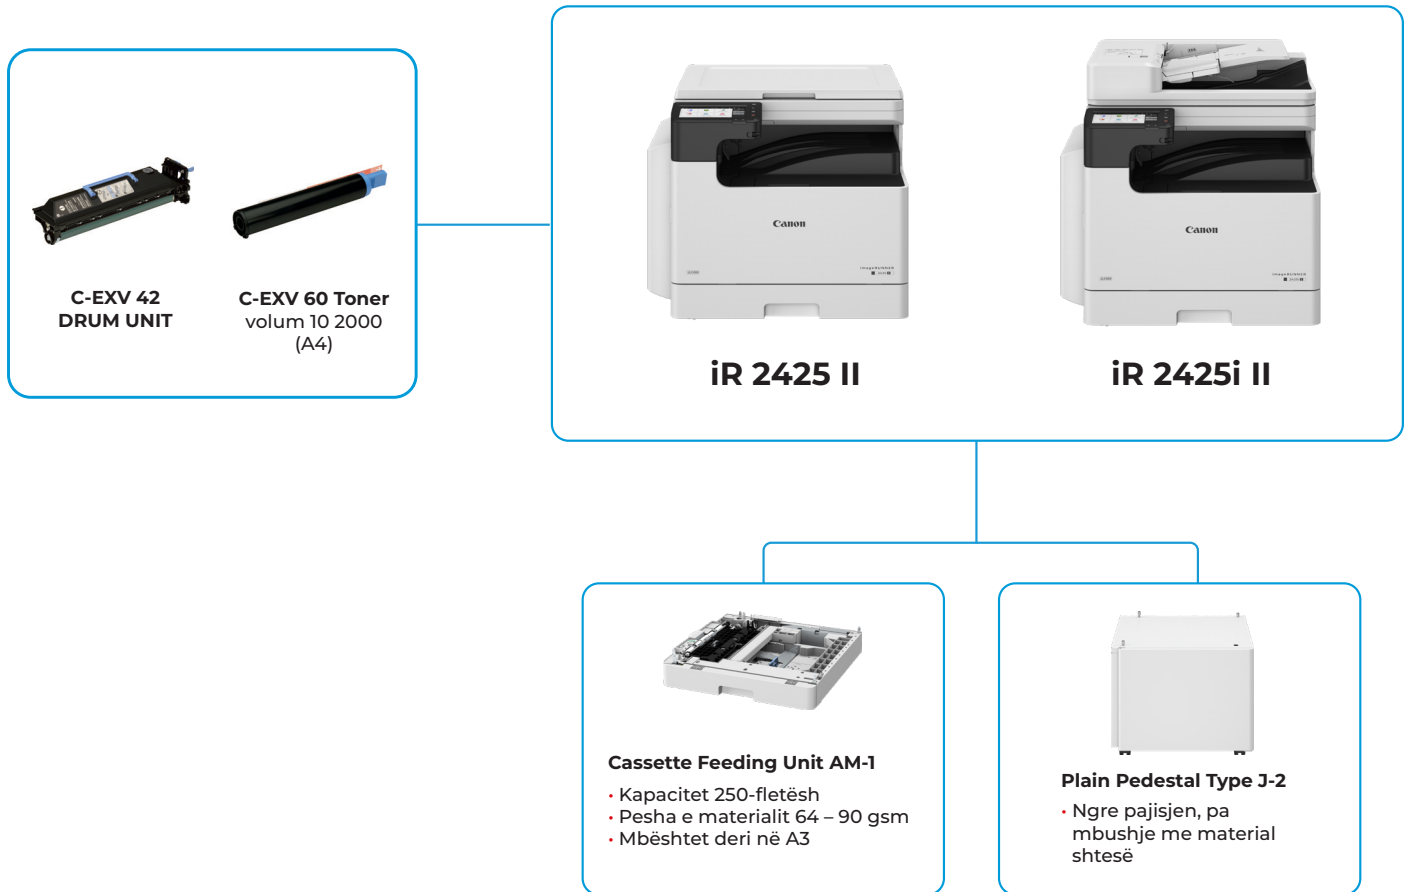

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, referojuni konfiguruesit të produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Shumëfunktionale, njëngjyreshe, A3
Funksonet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 17,8 cm (7") TFT LCD WVGA
Memoria	Standarde: 3 GB RAM
Hapësira ruajtëse	Standardi: 64 GB eMMC (hapësira e lirë: 30 GB)
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA Standarde: 3 fole USB 2.0 (Pritësi), USB 2.0 (pajisja) x1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standard: 350 fletë Maksimumi: 600 fletë (me Cassette Feeding Module-AM1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Maksimumi: 250 fletë
Kapaciteti i finicionit	Sistemim, grupim
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, etiketa, me shpim paraprak, zarf Kaseta e letrës: e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, me shpim paraprak
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Zarf (COM10 Monarch DL ISO-C5) Përmasa të personalizuar/të lira: 95,0 x 139,7 mm deri në 297,0 x 431,8 mm.
Peshat e mbështetura të materialeve	Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 157 gsm Kaseta letre: 64 deri në 90 gsm Nga të dyja anët: 60 deri në 90 gsm
Koha e nxehtës	4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. 12 sekonda ose më pak* (TBD) * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervim të printimit) Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Përmasat (gj. x thell. x lart.)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606 mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522 mm
Hapësira e instalimit (gj. x thell.)	1065 x 1285 mm
Pesha	Standarde: iR 2425i II: afro 41,3 kg (duke përfshirë tonerin e zakonshëm) iR 2425 II: afro 35,2kg (duke përfshirë tonerin e zakonshëm)
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	1-anëshe: deri në 24 faqe në minutë (A4), deri në 12 faqe në minutë (A3), deri në 11 faqe në minutë (A4R) 2-anëshe: deri në 16,7 faqe në minutë (A4), deri në 7,5 faqe në minutë (A3), deri në 7,8 faqe në minutë (A4R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	deri në 1200x1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6/PCL5, opsionale: Adobe® PostScript®3TM
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* dhe Universal Print Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme *Opsionale
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart)/iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT 3/K/S/T** (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodit** * Nevojitet "PCL International Font Set-AI" opsional ** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i sigurt, filigran sigurie, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përziera letre, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

imageRUNNER 2425 II Series

Sistemi operativ	UFR II: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025, macOS (10.14 e lart) PCL: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025 PS: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025, macOS (10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga qershori 2025
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit	1-anëshe: deri në 25 faqe në minutë (A4), deri në 12 faqe në minutë (A3), deri në 11 faqe në minutë (A4R) 2-anëshe: deri në 16,7 faqe në minutë (A4), deri në 7,5 faqe në minutë (A3), deri në 7,8 faqe në minutë (A4R)
Koha e fotokopjimit të parë	Pillaka: afro 7,4 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)
Funksonet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e tipit original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, version pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kornize, hapësira ndërmjetëse, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, kopje e rezervuar, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Lloji	iR 2425i II: Vetëmbushëse automatike dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* (dyanëshe me dyanëshe) iR 2425 II: Kapaku standard i pllakës
Kapaciteti i letrës për vetëmbushësen e dokumenteve	deri në 100 (80 gsm)
Vetëmbushësja e dokumenteve Pesha e pranueshme e letrës	Pesha e materialit të fletës së vetëmbushëses: Skanim 1-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra) Skanim 2-anësh: 50-220 gsm (bardhezi/ngjyra) Në 38-42 gsm mbështetet vetëm mbushje 1-fletëshe
Përmasat e mbështetura të materialit	Pillaka: madhësia maks. e skanimit: 297,0 x 431,8 mm Madhësia e materialeve për vetëmbushësen e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasa të personalizuar: 48,0 x 85,0 mm deri në 304,8 x 431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)	Skanim 1-anësh: 35/35 (300 dpi, dërgim), 30/30 (600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 70/70 (300 dpi, dërgim), 60/40 (600 dpi, fotokopjim)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e skanimit me marrje	ScanGear2 rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga qershori 2024
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje celulare, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online*) *Opsionale
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standard: Email/Internet FAX (SMTP)*, SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 është e disponueshme për Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Numrat e shpejtë (200)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, me kërkim, optimizim për internet, PDF/A-1b, konturim dhe lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Përzgjedhje e tipit original, origjinal dyanësh, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, fshirje kornize, variant pune, emri i dërguesit (TTI), dërgim me vonesë, shqyrtim, raportim kryerjeje pune, emër skedari, subjekt/mesazh, përgjigje për, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përbajtjes së origjinalit, anashkalim i origjinaleve boshe



SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 2425 II Series

SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400x400 (ultra i imët), 200x400 (super i imët), 200x200 (i imët), 200x100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgim: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*, Marrje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, *1 Dërgo si B4 e shkurtër *2 Dërgo si A4
Memoria e FAKSIT	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/ Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim me vonesë, pamje paraprake, vullë përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online/uniFLOW* (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/ROI, sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes) * Opcional
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi)*), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/ kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, mbështetje S/ MIME) *1 Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW opcional *2 Nevojitet Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opcional
Siguria e rrjetit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentikim, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim muri adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN me tel/LAN me valë), mbështetje për WPA3 (wi-Fi), aktivizim/çaktivizim i (aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailleve)
Siguria e pajisjes	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP, verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), pikaasje intruzioni gjatë ekzekutimit: kontroll Trellix i integruar
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie

Softueri dhe zgjidhjet



universal
login manager



uniFLOW
online



mopria
ALLIANCE



Canon



SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1305 W Pasiv: afro 27,0 W* ¹ Modaliteti i gjumit: afro 0,61 W* ² *1 Vlera e referencës: një njësi e matur *2 Modaliteti i përcjelljes së rrymës nga LAN me valë JOAKTIV *3 Modaliteti i gjumit nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: iR2425: 0,32 kWh iR2425i: 0,33 kWh * Në përputhje me "US Energy Star 3.2" Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Nivelet e zhurmës (bardhezi/ngjyra)	Niveli i fuqisë së tingullit (LWA,m) Aktiv (1-anësh): 67 dB, Kv 3 dB* Niveli i presionit të tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anësh): 55 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruhet me ISO9296:2017
Standardet	Blue Angel
MATERIALET E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	Toner C-EXV 60 BK EUR
Rendimenti i tonerit (vlerësuar në 5% mbulim)	Volum 10 2000 (A4)
MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online (opsional)
Mjetet e menaxhimit në distancë	iW Management Console Shërbimi i monitorimit Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në largësi
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Canon Driver Configuration Tool
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Njësia e furnizimit të kasëtës	Cassette Feeding Unit-AM1 Kapaciteti i letrës: 250 fletë x1 (80 gsm) Lloji i letrës: e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Pesha e letrës: 64 deri në 90 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Pesha: Afro 5,8 kg
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-CM1
Opsionet e dërgimit	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-D1
Aksesorët e faksit	Super G3 FAX Board-BE1 Remote Fax Kit-A1
AKSESORËT HARDUERIKË	
Të tjera	Plain Pedestal Type-J2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025