

GÜÇLÜ VE AKILLI A3 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR

imageRUNNER 2425 II Serisi



Sınıfında lider tarama hızı ve güvenli belge işleme özellikleriyle iş akışlarını geliştirmek isteyen zorlu ofis ortamları için ideal çözüm.

GELİŞMİŞ KULLANICI DENEYİMİ

Net, kullanımı kolay simgeler ve hızla erişilebilir ve özelleştirilebilir işlevlere sahip ekran yapılandırması sunan büyük, renkli ve dokunmatik LCD ekran

SAĞLAM GÜVENLİK

Yerleşik gelişmiş güvenlik işlevlerinin yanı sıra tüm hassas bilgilerinizi korumaya yardımcı olacak en uygun güvenlik ayarlarını öneren makine öğrenimi odaklı yapay zekayla eğitilmiş donanım yazılımı

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN


Ofis iş akışlarınızı sınıfında lider tarama hızları ve pratik belge işleme özellikleriyle dijitalleştirerek kağıt belgeleri kolayca erişilebilen dijital dosyalara dönüştürün.

KANITLANMIŞ GÜVENİLİRLİK

Özelliklerle dolu sağlam tasarım, cihazların en zorlu ve yoğun çalışma ortamlarında kusursuz performans göstermesini sağlar.

imageRUNNER 2425 II Serisi

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

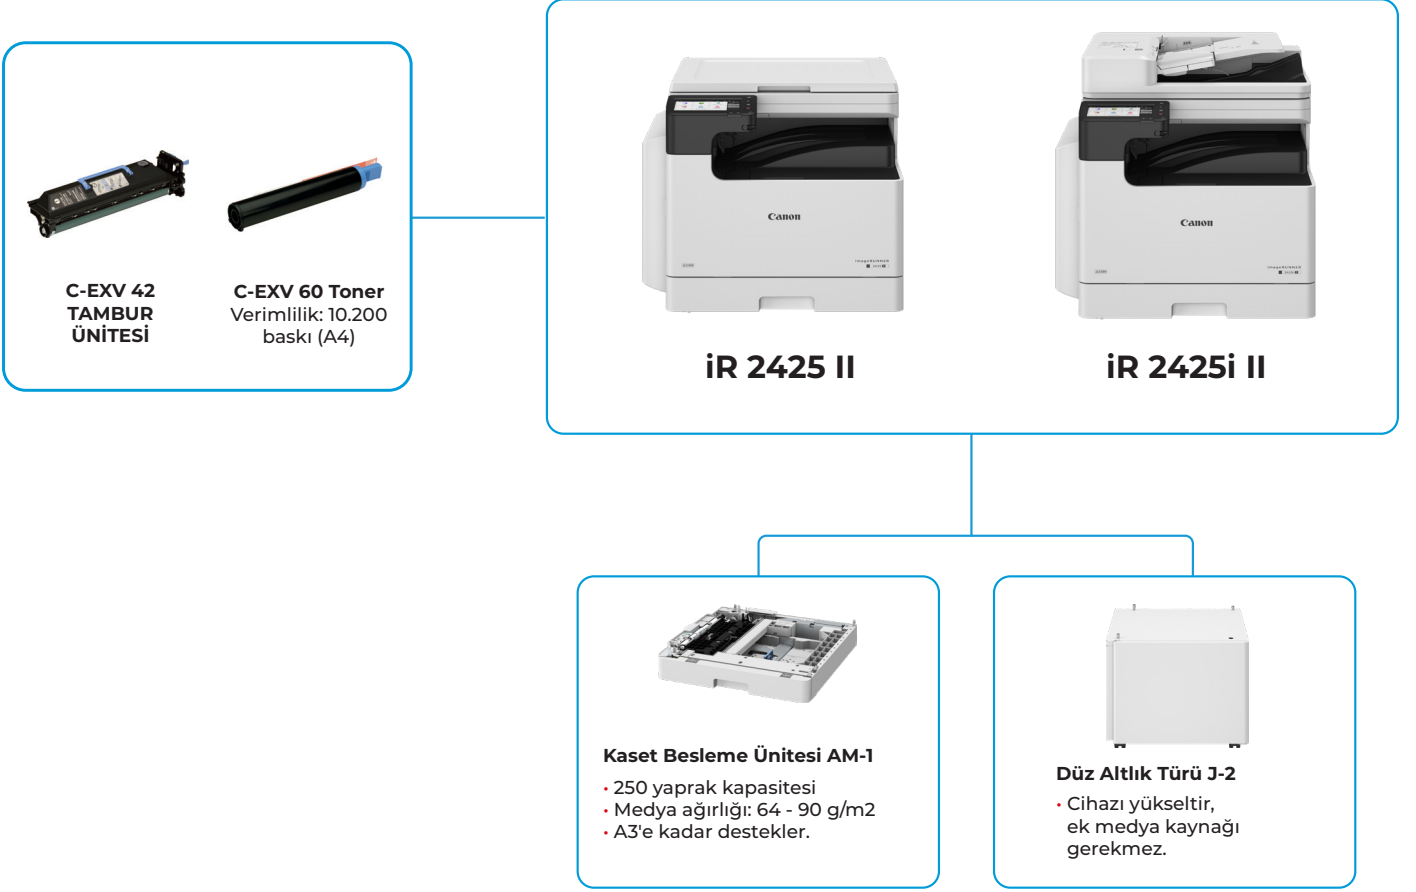

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A3 Siyah-Beyaz Çok İşlevli
Temel İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks
İşlemci	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	17,8 cm (7 inç) TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel
Bellek	Standart: 3 GB RAM
Depolama	Standart: 64 GB eMMC (kullanılabilir alan: 30 GB)
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 3, USB 2.0 (Cihaz) x 1
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 350 yaprak Maksimum: 600 yaprak (Kaset Besleme Modülü-AM1 ile)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Maksimum: 250 yaprak
Sonlandırma Özellikleri	Harmanlama, Gruplama
Desteklenen Medya Tipleri	Çok Amaçlı Teps: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Zarf Kağıt Kaseti: Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı teps: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Zarf (COM10 Monarch DL ISO-C5) Özel boyut/Serbest boyut: 95,0 x 139,7 mm, 297,0 x 431,8 mm
Desteklenen Medya Ağırklıkları	Çok amaçlı teps: 60 - 157 g/m2 Kağıt Kasetleri: 64 - 90 g/m2 Çift taraflı: 60 - 90 g/m2
Isınma Süresi	4 Saniye veya Daha Az* * Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre. 12 Saniye veya Daha Az* (Onaylanacak) * Cihazın ilk açılmasından fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil) Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606 mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522 mm
Kurulum Alanı (G x D)	1.065 x 1.285 mm
Ağırlık	Standart: iR 2425i II: Yaklaşık 41,3 kg (standart toner dahil) iR 2425 II: Yaklaşık 35,2 kg (standart toner dahil)
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı	1 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 12 sayfaya kadar (A3), Dakikada 11 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 16,7 sayfaya kadar (A4), Dakikada 7,5 sayfaya kadar (A3), Dakikada 7,8 sayfaya kadar (A4R)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	en fazla 1.200 x 1.200
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart: UFR II, PCL6/PCL5, Opsiyonel: Adobe® PostScript®3TM
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS
Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* ve Evrensel Yazdırma Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin. *Opsiyonel
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri)/iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri** * Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. ** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

imageRUNNER 2425 II Serisi

İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 veya üzeri) Haziran 2025 itibarıyla
FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı	1 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), dakikada 12 sayfaya kadar (A3), dakikada 11 sayfaya kadar (A4R) 2 taraflı: Dakikada 16,7 sayfaya kadar (A4), dakikada 7,5 sayfaya kadar (A3), dakikada 7,8 sayfaya kadar (A4R)
İlk Sayfa Çıkış Süresi	Düz Yatakl: Yaklaşık 7,4 saniye veya daha az
Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	9.999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Netlik, Çerçeveyi Silme, Cilt Payı, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tür	iR 2425i II: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (2 taraflıdan 2 taraflıya) iR 2425 II: Standart Düz Yatak Kapağı
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi	Maks. 100 yaprak (80 g/m2)
Belge Besleyici Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı	Belge Besleyici yaprak medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz/Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz/Renkli) 38-42 g/m2 değerinde yalnızca 1 yaprak besleme desteklenir.
Desteklenen Medya Boyutları	Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 48,0 x 85,0 mm - 304,8 x 431,8 mm
Tarama Hızı (görüntü/dakika, Siyah-Beyaz/Renkli, A4)	1 Taraflı Tarama: 35/35 (300 dpi, gönderme), 30/30 (600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 70/70 (300 dpi, gönderme), 60/40 (600 dpi, fotokopi)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Geçerlilik tarihi: Haziran 2024
Tarama Yöntemi	Tarama gönderme, Tarama çekme, Ağa tarama, USB Bellek Anahtarına tarama, Mobil cihazlara tarama, Buluta tarama (uniFLOW Online*) *Opsiyonel
GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks * OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir.
Adres Defteri	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
İletişim Protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
Dosya Formatı	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Cecikmeli Gönderme, Özikleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönu, Boş Orijinal Atlama

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 Kb/sn G3: 14,4 Kb/sn
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*, Alma: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, *1 B4 kısa olarak gönderilir. *2 A4 olarak gönderilir.
FAKS Belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı Arama	Maks. 200
Grup Aramaları/Hedefleri	Maks. 199 arama
Sıralı Yayın	Maks. 256 adres
Bellek Yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimlik Doğrulaması (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/ uniFLOW* (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü), Microsoft Entra Kimliği Doğrulama (Parola ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) * Opsiyonel
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, S/MIME Desteği) *1 Opsiyonel uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir. *2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı noktası ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri)
Cihaz Güvenliği	Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Donanım Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trellix Embedded Control
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



imageRUNNER 2425 II Serisi

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç Kaynağı	220-240 V 50/60 Hz 2,8 A
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.305 W Beklemede: Yaklaşık 27,0 W* Uyku modu: Yaklaşık 0,61 W* *1 Referans değer: Tek ünite ölçümü *2 Kablosuz LAN güç modu KAPALI *2 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda kullanılamaz. Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR2425: 0,32 kW/sa iR2425i: 0,33 kW/sa * ABD Energy Star 3.2 uyarınca Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Kumlanma Düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (1 taraflı): 67 dB, Kv: 3 dB* Ses Basıncı Seviyesi (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (1 taraflı): 55 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.
Standartlar	Blue Angel
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	Toner C-EXV 60 BK EUR
Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)	10.200 baskı (A4)
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve Raporlama	uniFLOW Online (opsiyonel)
Uzaktan Yönetim Araçları	iW Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti
Tarayıcı Yazılımı	Renkli Ağ ScanGear 2
Optimizasyon Araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kaset Besleme Ünitesi	Kaset Besleme Ünitesi-AM1 Kağıt Kapasitesi: 250 yaprak x1 (80 g/m2) Kağıt Türü: Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Kağıt Ağırlığı: 64-90 g/m2 Güç Kaynağı: Ana Üniteden Ağırlık: Yaklaşık 5,8 kg
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 PS Yazıcı Seti-CM1
Gönderme Seçenekleri	Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1
Barkod Baskısı	Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1
Faks Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı BE1 Uzaktan Faks Seti-A1
DONANIM AKSESUARLARI	
Diğerleri	Düz Altlık Türü-J2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025