


الفئة imageRUNNER 2700 Series

طابعات أحادية اللون ومتعددة الوظائف مقاس A3 ومتينة وجديرة بالثقة وعالية الكفاءة

خيارات التكوين الرئيسية

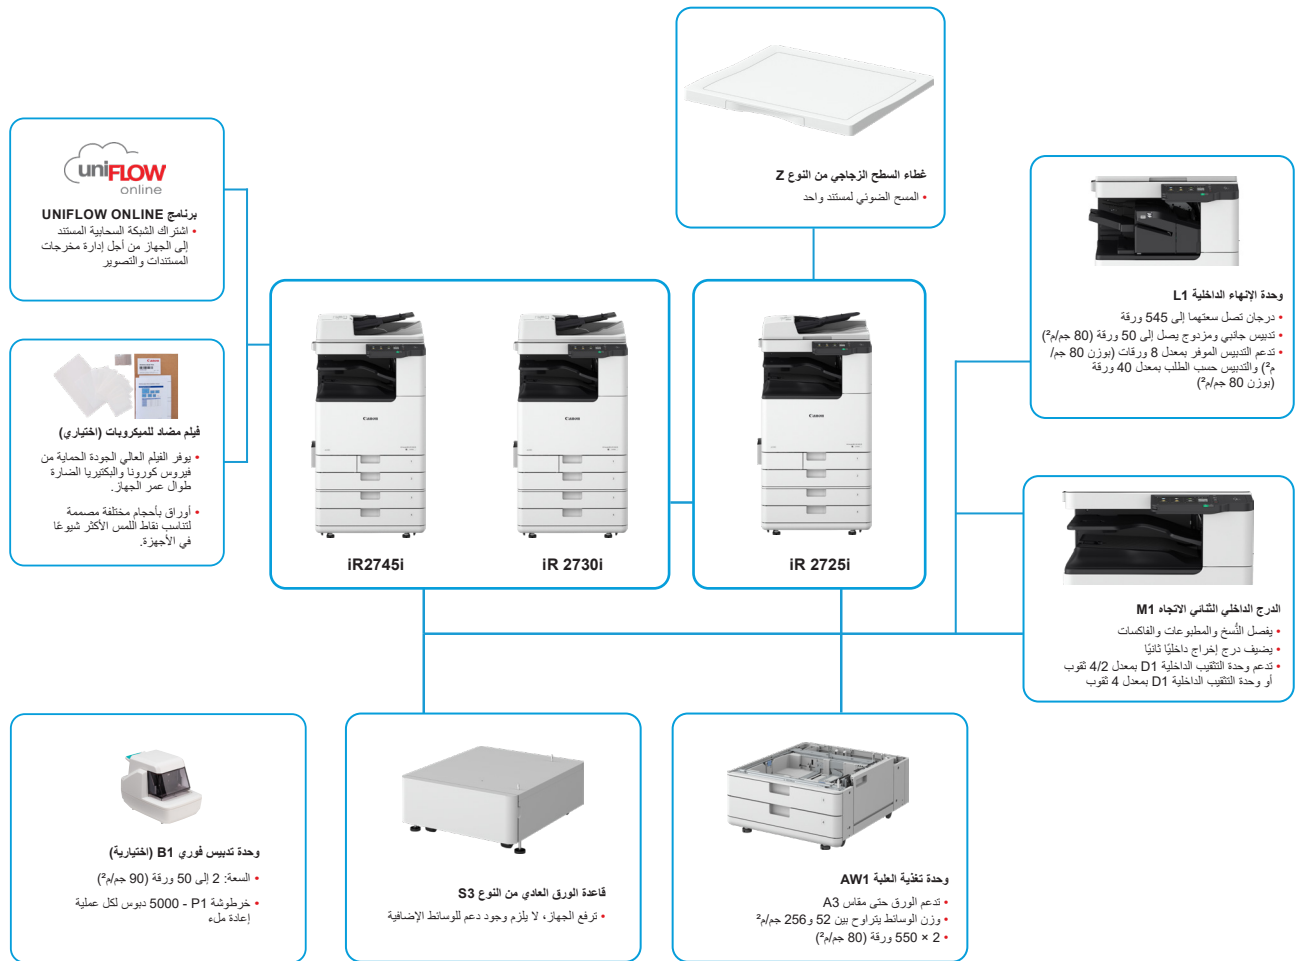

هذا الشكل الممسح لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

Canon

القائمة imageRUNNER 2700 Series

المواصفات التقنية

الوحدة الرئيسية	طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف مقاس A3
نوع الجهاز	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس الاختياري
الوظائف الأساسية	مساح ثنائي التواء 1 جيجاهرتز
المعالج	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 17,8 سم/7 بوصات
لوحة التحكم	ذاكرة وصول عشوائي سعة 2,0 جيجابايت
الذاكرة	eMMC سعة 64 جيجابايت (المساحة المتاحة 30 جيجابايت)
التخزين	الشبكة
وصلة الواجهة	القياسية: Server2016/Server2019/Server2016 Base-T, 10Base-T LAN الشبكية (IEEE 802.11 b/g/n)
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4)	غير تلك القياسي: منفذ USB 2.0 (للمضيف)، منفذ USB 2.0 (للجهاز)
بوزن 80 جم/م ²)	القياسية: 1200 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية الورق AW1)
سعة إخراج الورق (مقاس A4)	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 645 ورقة (مع وحدة الإتهام الشاخلة L1 ودرج النسخ T2)
بوزن 80 جم/م ²)	ترتيب، تجميع، أو مست، قتيب، فتحة مقياس، قتيب موفر، قتيب حسب الطلب
إمكانات الإنهاء	مختلف إمكانيات الإنهاء وظروف التخزين المتصلة
أنواع الوسط المدعومة	علية البيكل الرئيسي (العلوية/العلوية): رقيق، عادي، معدن، مطوية، ملون، ثقيل، سندات، مشقوب سابقاً، ذو رأسية، بطاقة بريدية
أحجام الوسط المدعومة	الدرج المتقدم الأغراض: رقيق، عادي، معدن، مطوية، ملون، ثقيل، سندات، مشقوب سابقاً، ذو رأسية، بطاقة بريدية، ماصفات، مغلف، استشفاف
وَقْت الإجماع (وضع بدء التشغيل السريع؛ تشغيل)	العلية العلوية: الحجم القياسي: A4, A5, A5R, A6R, B5, B6 الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 215,9 × 297,0 مم
الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	العلية السفلية: الحجم القياسي: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5R, COM 10 *مخيل الأرفف 4 مغلف
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الحجم المخصص: 105 × 148 مم إلى 304,8 × 457,2 مم
الوزن	الدرج المتقدم الأغراض: الحجم القياسي: 3-RA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R, COM 10 DL, ISO-C5, Monarch *10 الحجم المخصص: 98,4 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,3 مم الأرفف: 98,0 × 98,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم
مواصفات الطباعة	علية الورق الأساسية (العلوية/السفلية): 52 إلى 256 جم/م ² الدرج المتقدم الأغراض: 52 إلى 300 جم/م ² موزن الورق المدعوم مع مجموعة ضبط الوسائط: A1 60-300 جم/م ²
سرعة الطباعة (أبيض وأسود)	الطباعة على الوجهين: 52 إلى 220 جم/م ²
سرعة الطباعة (أبيض وأسود)	4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تحميكة ليعمل على شاشة لوحة التي تعمل باللمس من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل *الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تهيؤ الصفحة (من دون حجم الطباعة)
نقطة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	2745i 565 × 687 × 891 مم 2730i 565 × 693 × 877 مم 2725i 565 × 693 × 877 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات
لغات وصف الصفحة	على الوجهين (AZ1) 565 × 659 × 788 مم (مع غطاء السطح الزجاجي Z)
الطباعة المباشرة	الأساسي: 1089 × 978 مم (مع غطاء السطح الزجاجي Z + الباب الأيمن والدرج المتقدم الأغراض المفتوح + علية الورق المفتوح)
الطباعة من تطبيقات الشبكة المحلية والأجهزة المحمولة	المكّن بالكامل: 1286 × 1116 مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1 + تمديد درج وحدة الإنهاء الداخلية بخد أقصى + تمديد درج النسخ T2 بخد أقصى + علية الورق المفتوح)
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	2745i 65 كجم 2730i 64 كجم 2725i 64 كجم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1) 58 كجم (مع غطاء السطح الزجاجي Z)
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	الأساسي: 1089 × 978 مم (مع غطاء السطح الزجاجي Z + الباب الأيمن والدرج المتقدم الأغراض المفتوح + علية الورق المفتوح)
خطوط الخطوط	خطوط PCL: Roman 93, 10-خطوط Bitmap, 10-خطوط للتمييز الضوئي للحروف، Andale Mono WT /JK/S/T *الغلة اليابانية والكورية والصينية المبنيطة والتقليدية، *خطوط الرموز القريبية
ميزات الطباعة	* مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطربة الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التحويل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المحمولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية
نظام التشغيل	/Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® 8.1 : UFR II /Server2016/Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® 8.1 : PPD 10.11 (الإصدار) Mac OS X
مواصفات النسخ	سرعة النسخ
سرعة النسخ	IR2745i: ما يصل إلى 45 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A5R, A6R) ما يصل إلى 22 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (A4R) IR2730i: ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A5R, A6R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R) IR2725i: ما يصل إلى 25 صفحة في الدقيقة (A4, A5, A5R, A6R) ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20 صفحة في الدقيقة (A4R)
زمن خروج النسخة الأولى (مقاس A4)	IR2745i: 5,3 ثوانٍ IR2730i: 7,0 ثانية IR2725i: 7,0 ثانية
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 9999 نسخة
كثافة النسخ	ثنائي أو يودي (9 مستويات)
التكبير	محل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التكبير/التصغير المحددة سابقاً: 25%, 50%, 70%, 100%, 1:1
ميزات النسخ	ضبط نسب التكبير/التصغير/التكبير سابقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأساسي، وضع التوقف، من كتاب إلى مستخدمين، مستندات أصلية على الوجهين، التفرز، تكرير الصفحة، N على 4، مستندات أصلية مختلفة الحجم، الوضوح، إزالة الإطارات، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز صفحات الفراغ، مستند أصلي ذو حجم حرر، وضع الألوان، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	النوع القابل للتحميل
النوع القابل للتحميل	IR2745: وحدة قياسية للتغذية بالمستندات - وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1 IR2730: وحدة قياسية للتغذية بالمستندات - وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1 IR2725: وحدة قياسية للتغذية بالمستندات - وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1 أو غطاء السطح الزجاجي الاختياري من النوع Z
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م ²)	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1: ما يصل إلى 100 ورقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1: ما يصل إلى 50 ورقة السطح الزجاجي: الورق والنايلون الثلاثة الأبعاد
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1: المنح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 128 جم/م ² (أبيض وأسود)، 64 إلى 128 جم/م ² (بالتالون) المنح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م ² (أبيض وأسود)، 64 إلى 128 جم/م ² (بالتالون)
أحجام الوسط المدعومة	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين BA1: B6, B5R, B5, B4, A5R, A5, A4R, A4, A3 الحجم المخصص: 139,7 × 128,0 مم إلى 297,0 × 431,8 مم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1: B4R, B5R, B5, A5R, A5, A4R, A4, A3 الحجم المخصص: 128,0 × 148,0 مم إلى 297,0 × 431,8 مم
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ وورق مقاس A4)	سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ وورق مقاس A4) المنح الضوئي على وجه واحد: 300 (300) / 70/70 نقطة لكل بوصة، (إرسال)، 600 (600) × 300 (300) 51/51 نقطة لكل بوصة، (نسخ) المنح الضوئي على الوجهين: 300 (300) / 35/35 نقطة لكل بوصة، (إرسال)، 600 (600) × 300 (300) 25,5/25,5 نقطة لكل بوصة، (نسخ)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AZ1: المنح الضوئي على وجه واحد: 300 (300) / 25/35 نقطة لكل بوصة، (إرسال)، 25 (أبيض وأسود؛ 600 × 600 نقطة لكل بوصة، (نسخ) المنح الضوئي على الوجهين: 8/12 (300 × 300) / 300 نقطة لكل بوصة، (إرسال)، 8 (أبيض وأسود؛ 600 × 600 نقطة لكل بوصة، (نسخ)
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	المنح الضوئي للنجس: 600 × 600 المنح الضوئي للإرسال: (النسخ) 600 × 600 المنح الضوئي للسحب: (IFAX/WebDAV/FTP/SMB) 600 × 600 المنح الضوئي للفاكس: 600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	TWAIN Server/Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® 8.1 : WIA Server/Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® 8.1 : PPD 10.11 (الإصدار) Mac OS X

الفئة imageRUNNER 2700 Series

المواصفات التقنية

<p>المسح الضوئي بالدفق، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية (Online Express/uniFLOW Online)</p>	<p>أسلوب المسح الضوئي</p>
<p>القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)؛ الإصدار 3.0 SMB (WebDAV، FTP) الاختيارية: فاكس G3 الفائق</p>	<p>مواصفات الإرسال</p>
<p>الواجهة: LDAP (2000)، الفعلي (1600)، الاتصال السريع (200) الدفق: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600</p>	<p>الوجهة</p>
<p>القياسية: (IP/TCP) FTP، الإصدار 3.0 (IP/TCP) WebDAV، POP3 (سلاسل) البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (سلاسل)</p>	<p>دفتر العناوين</p>
<p>القياسية: PDF (مضغوط، قابل للبحث فيه)، JPEG، JPEF، PDF (مضغوط، قابل للبحث فيه)، A-1b/PDF، XPS (مضغوط، قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (توزيع الجهاز)، Office Open XML (Word، PowerPoint)</p>	<p>دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p>
<p>الافتراضي: PDF (التتبع والتجاسر)، PDF/XPS (توزيع المستخدم) ممسحة واحدة فقط</p>	<p>بروتوكولات الاتصالات</p>
<p>تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحاتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، مسح الأضرار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي</p>	<p>تنسيق الملفات</p>
<p>اختيارية في كل الطرز</p>	<p>مميزات الإرسال العام</p>
<p>1</p>	<p>مواصفات الفاكس</p>
<p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية</p>	<p>قياسي/اختياري</p>
<p>JBIG، MMR، MR، MH</p>	<p>عدد خطوط الاتصال</p>
<p>200 × 100 نقطة لكل بوصة (القياسية)، 200 × 200 نقطة لكل بوصة (العلية)، 200 × 400 نقطة لكل بوصة (النافذة)، 400 × 400 نقطة لكل بوصة (النافذة العلفية)</p>	<p>سرعة المودم</p>
<p>الإرسال: A3، A4، A4R، A4، A5، A5R، B4، B5، B5R الاستقبال: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R</p>	<p>طريقة الضغط</p>
<p>2 يتم الإرسال بمقاس A4 يتم الإرسال بمقاس B4 قصير</p>	<p>الشفافية (نقطة لكل بوصة)</p>
<p>ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)</p>	<p>حجم الإرسال/التسجيل</p>
<p>الحد الأقصى هو 200 الحد الأقصى هو 199 اتصالاً الحد الأقصى هو 256 عنواناً</p>	<p>ذاكرة الفاكس</p>
<p>نعم</p>	<p>الاتصال السريع</p>
<p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السريعة</p>	<p>اتصالات/أوجهات المجموعة</p>
<p>USB ذاكرة</p>	<p>البث المتتالي</p>
<p>ممسحة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، ممسحة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة) uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول).</p>	<p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p>
<p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (علية وأرد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF)، أمان إرسال البيانات (وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المتقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)</p>	<p>مميزات الفاكس</p>
<p>1** يلزم uniFLOW / uniFLOW Online اختياري 2** يلزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 الاختيارية</p>	<p>مواصفات التخزين</p>
<p>1.3 TLS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، الإصدار 3، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، تمكين/تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني</p>	<p>وسائط الذاكرة</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>المواصفات الأمنية</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>المصممة مع التحكم في الوصول</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>أمان المستند</p>
<p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80% أوروبا: 220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 11 أمبير</p>	<p>مواصفات الشبكة</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>أمان الجهاز</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>إدارة الأجهزة وتدقيقها</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>المواصفات البيئية</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>بيئة التشغيل</p>
<p>القياسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنخل في وقت التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>مصدر الطاقة</p>



الفئة imageRUNNER 2700 Series

المواصفات التقنية

وحدة التفتيح الداخلية بمعدل 4/2 ثقب D1	(تزام وحدة الإنهاء الداخلية L1) تفتيح أو أربعة ثقب الوزن المقبول للورق المقطوب: 52 إلى 300 جم/م ² الحجم المقبول للورق المقطوب: تزامن للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، أربعة ثقب للورق مقاس A3، A4
وحدة التفتيح الداخلية بمعدل 4 ثقب D1	(تزام وحدة الإنهاء الداخلية L1) أربعة ثقب الوزن المقبول للورق المقطوب: 52 إلى 300 جم/م ² الحجم المقبول للورق المقطوب: أربعة ثقب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R
ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات	قارئ البطاقات F1 ملحق قارئ بطاقة التسخين H3 ملحق قارئ بطاقة IC طراز B4 مجموعة ملحقة اختيارية للقارئ A2
غير ذلك الخيارات الأمنية أمان البيانات	غطاء السطح الزجاجي من النوع Z تسجيل الدخول بالصورة طراز A1
خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة	مجموعة خطوط PCL الدولية A مجموعة طباعة PS طراز BT1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
خيارات الإرسال	مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1
ملحقات النظام ملحقات الفاكس	مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1 لوحة فاكس G3 الفئة طراز BJ1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1
خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول خراطيش التتبيس حماية الجهاز	مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 خراطيش التتبيس P1 فيلم مضاد للميكروبات: أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب نقاط التمس الأكثر شيوعاً في الأجهزة* *يوصى بالاستخدام عن طريق مهندس خدمة

البرامج والحلول

Trellix

universal
login manager

uniFLOW
online
express

uniFLOW
online

uniFLOW

التوافق

Microsoft 365

Business
Canon

mopria
ALLIANCE

Works with
Apple AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon