


Řada imageRUNNER 2700

ROBUSTNÍ, SPOLEHLIVÉ A VYSOCE EFEKTIVNÍ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

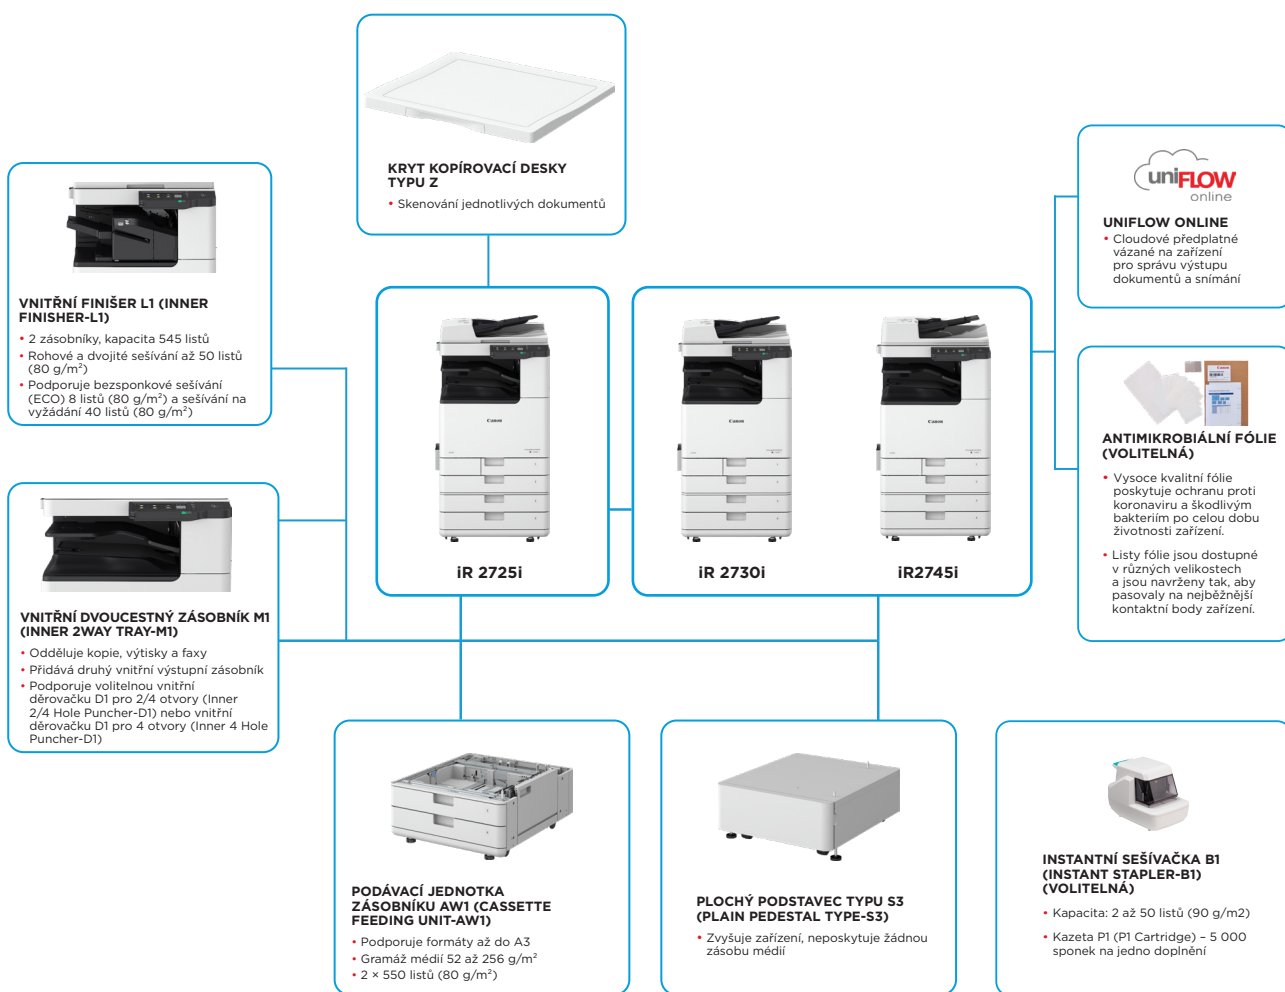

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými informacemi o kompatibilitě se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů nebo vám je poskytne váš obchodní zástupce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2700

HLAVNÍ JEDNOTKA	Černobílé laserové multifunkční zařízení pro formát A3	Pisma	Pisma PS: 136 Roman, Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T [†] (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů ^{**}
Typ zařízení	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, volitelné faxování	Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Základní funkce	Procesor Dual Core s frekvencí 1 GHz	Kompatibilita	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 nebo novější) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 nebo novější) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 nebo novější)
Procesor	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")	Specifikace kopírování	Rychlost kopírování
Ovládací panel	Paměť RAM 2,0 GB 64 GB úložště eMMC (30 GB volného místa)	Rychlost kopírování	iR2745i: Jednostranné: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)
Paměť	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	Specifikace kopírování	iR2730i: Jednostranné: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
Úložště	JINÉ Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení); Standardně: 1 200 listů Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1))	Rychlost kopírování	iR2725i: Jednostranné: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
Rozhraní pro připojení	Standardně: 250 listů Maximálně: 645 listů (s vnitřním finišerem L1 (Inner Finisher-L1) a přihrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2))	Specifikace kopírování	iR2745i: 5,3 s iR2730i: 7,0 s iR2725i: 7,0 s
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Kompleťování, seskupování, posouvání, sešívání, děrování, bezspionkové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání *Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na připojených zařízeních.	Specifikace kopírování	600 × 600 Až 9 999 kopíí
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Zásobník hlavního tělesa (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a pohlednice	Specifikace kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Možnosti konečných úprav	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, štítky, papír s povrchovou úpravou, pauzovací papír	Specifikace kopírování	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Podporované typy médií	Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm	Specifikace kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, třídění, verze, N na 1, originály různých velikostí, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, přeskočit prázdné stránky, originál volně velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
Podporované velikosti médií	Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10*, Monarch*, DL* *Vyžaduje nástavec obdélek A (Envelope Attachment A) Vlastní velikost: 105 × 148 mm až 304,8 × 457,2 mm	Specifikace kopírování	iR2745i: Standardní podavač dokumentů DADF-BA1 (Standard Document Feeder DADF-BA1) iR2730i: Standardní podavač dokumentů DADF-AZ1 (Standard Document Feeder DADF-AZ1) iR2725i: Standardní podavač dokumentů DADF-AZ1 (Standard Document Feeder DADF-AZ1) nebo volitelný kryt kopírovací desky typu Z (Platen Cover Type Z)
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: 3RA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastní velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,3 mm Obálky: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm	Specifikace kopírování	DADF-BA1: až 100 listů DADF-AZ1: až 50 listů
Doba zahřívání (Zapnutý režim rychlého spuštění)	Zásobník hlavního tělesa (horní/dolní): 52 až 256 g/m ² Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² *Podporovaná gramáž papíru se sadou pro nastavení médií A1 (Media Adjustment Kit-A1): 60–300 g/m ²	Specifikace kopírování	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty
Oboustranné: 52 až 220 g/m²	4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)	Specifikace kopírování	Gramáž médií pro podavač dokumentů: DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevné) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevné)
Rozměry (Š × H × V)	2745i: 565 × 687 × 891 mm 2730i: 565 × 693 × 877 mm 2725i: 565 × 693 × 877 mm (s podavačem DADF-AZ1) 565 × 659 × 788 mm (s krytem kopírovací desky typu Z (Platen Cover Z))	Specifikace kopírování	DADF-AZ1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle/barevné) Oboustranné skenování: 52 až 128 g/m ² (černobíle/barevné)
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 978 × 1 089 mm (s krytem kopírovací desky Z (Platen Cover Z) + otevřeným pravým krytem a vysunutým víceúčelovým zásobníkem + otevřeným zásobníkem papíru)	Specifikace kopírování	Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm
Hmotnost	Plná konfigurace: 1 286 × 1 116 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + maximálně vysunutým zásobníkem vnitřního finišeru + maximálně vysunutou přihrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2) + otevřeným zásobníkem papíru)	Specifikace kopírování	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Vlastní velikost: 139,7 × 128,0 mm až 297,0 × 431,8 mm
2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (s podavačem DADF-AZ1 (DADF-AZ1)) 58 kg (s krytem kopírovací desky Z (Platen Cover Z))		Specifikace kopírování	DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Uživatelská velikost: 128,0 × 148,0 mm až 297,0 × 431,8 mm
SPECIFIKACE TISKU		Specifikace kopírování	DADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odesílání), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)
Rychlost tisku (černobíle)	iR2745i: Jednostranné: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)	Specifikace kopírování	DADF-AZ1: Jednostranné skenování: 35/25 (300 × 300 dpi, odesílání), 25 (černobíle, 600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 12/8 (300 × 300 dpi, odesílání), 8 (černobíle, 600 × 600 dpi, kopírování)
Rychlost tisku (barevné)	iR2730i: Jednostranné: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)	Specifikace kopírování	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
Rozlišení tisku (dpi)	iR2725i: Jednostranné: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)	Specifikace kopírování	Colour Network ScanGear2 Pro operační systémy podporované rozhraním TWIN i WIA: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFRIL, PCL6, Volitelné: Adobe® PostScript3	Specifikace kopírování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online/Online Express)
Přímý tisk	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Specifikace kopírování	
Tisk z mobilních a cloudových aplikací	Kompatibilní se službami AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online a Universal Print od společnosti Microsoft K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.	Specifikace kopírování	
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS	Specifikace kopírování	

SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Volitelně: Super G3 FAX
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pul: až 600 × 600
Komunikační protokol	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)
Formát souborů	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (vektorizace a vyhlazování), PDF/XPS (s podpisem uživatele) * Pouze jedna stránka
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritizace e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu

SPECIFIKACE FAXU

Volitelně/standardně	Volitelně ve všech modelech
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	200 × 100 dpi (standardní), 200 × 200 dpi (jemné), 200 × 400 dpi (velmi jemné), 400 × 400 dpi (ultra jemné)
Velikost pro odesílání/záznam	Odesílání: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Odesílá se jako A4. ² Odesílá se jako krátký formát B4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, důvěrná schránka

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Paměťová média	Paměť USB
-----------------------	-----------

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Ověřování a řízení přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódem PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu).
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW [®]), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS ² s podpisem uživatele), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME) ¹ Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW ² Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání (Universal Send Digital User Signature) Sada C1 (Kit-C1)
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP verze 3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), aktivace/desaktivace síťové aplikace, vzdálené uživatelské rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
Zabezpečení zařízení	Standardně: inicializace úložště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu
Správa zařízení a auditu	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	EUR: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Příkon

Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (průměrné skenování s podavačem DADF): Příbl. 666 W ¹ Pohotovostní režim: přibližně 28,1 W ¹ Režim spánku: přibližně 1,0 W ²

¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky
² Spotřeba 1,0 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh * V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
--

Hladina akustického výkonu (LWA,m) Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

Akustický tlak (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
--

Certifikát Blue Angel

Standarty pro šetřnost vůči životnímu prostředí	Tonerová kazeta C-EXV 63, černá 30 000 stránek
--	---

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner Toner (odhadovaná výtěžnost při 6% pokrytí)	uniFLOW Online Express / volitelně uniFLOW Online*
--	--

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online Express / volitelně uniFLOW Online*
------------------------------------	--

Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručování obsahu Software pro dálkovou obsluhu (Remote Operator's Software Kit) ScanGear
--------------------------------	---

Skenovací software	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, křížený, průhledný, děrovaný, hlavíčkový Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 635 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg
---------------------------	--

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU

Podávací jednotka zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1)	Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²) Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listů Dolní přihrádka (standardní přihrádka): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm Hmotnost: přibližně 0,7 kg
--	--

Vnitřní dvocestuný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)	Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listů A3, A4R, B4: 65 listů Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (během připojení k hlavní jednotce, když je vysunutý nástavec zásobníku) hmotnost: 0,5 kg
--	---

Přihrádka na kopie T2 (Copy Tray-T2)	Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: příbl. 45 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: příbl. 500 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů A6R: 30 listů Obálka: 10 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²), A4R: 40 listů (52 až 90 g/m ²) A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m ²) 8 listů (65 až 81,4 g/m ²) 6 listů (82 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 727 × 525 × 225 mm (během připojení k hlavní jednotce, když je vysunutý nástavec zásobníku) Hmotnost: přibližně 91,1 kg
---	--

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)	Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: příbl. 45 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: příbl. 500 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů A6R: 30 listů Obálka: 10 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²), A4R: 40 listů (52 až 90 g/m ²) A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m ²) 8 listů (65 až 81,4 g/m ²) 6 listů (82 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 727 × 525 × 225 mm (během připojení k hlavní jednotce, když je vysunutý nástavec zásobníku) Hmotnost: přibližně 91,1 kg
---	--

<p>Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)</p>	<p>(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Čtyři otvory: A3, A4</p>
<p>Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)</p>	<p>(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<p>HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</p> <p>Čtečky karet</p>	<p>Čtečka karet F1 (CopyCard Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet H3 (Copy Card Reader Attachment-H3) Sada pro připojení integrovaného obvodu čtečky karet B4 (IC Card Reader Attachment-B4) Volitelná upevňovací sada pro čtečku A2 (Option Attachment kit for Reader-A2)</p>
<p>JINÉ</p> <p>MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ</p> <p>Zabezpečení dat</p>	<p>Kryt kopírovací desky typu Z</p> <p>Přihlášení pomocí obrázků A1 (Picture Login-A1)</p>
<p>SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE</p> <p>Tiskové příslušenství</p>	<p>Sada mezinárodních písem PCL A Souprava tiskárny PS BT1 (PS Printer Kit-BT1) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)</p>
<p>Doplňky pro odesílání</p>	<p>Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1) Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)</p>
<p>Systémové příslušenství</p>	<p>Sada rozhraní pro řízení kopírování D1 (Copy Control Interface Kit-D1)</p>
<p>Faxové příslušenství</p>	<p>Faxová karta Super G3 BJ1 (Super G3 FAX Board-BJ1) Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)</p>
<p>DALŠÍ MOŽNOSTI</p> <p>Příslušenství pro usnadnění přístupu</p> <p>Zásobník svorek</p> <p>Ochrana zařízení</p>	<p>Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) Sešívání P1 (Staple-P1) Antimikrobiální film: různé listy navržené tak, aby odpovídaly nejběžnějším dotykovým bodům zařízení*</p>

*Doporučuje se aplikace servisním technikem

Software a řešení



Kompatibilita

