


imageRUNNER 2700-serien

ROBUSTE, DRIFTSSIKRE OG MEGET EFFEKTIVE A3-SORT/HVID- MULTIFUNKTIONSPRINTERE

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

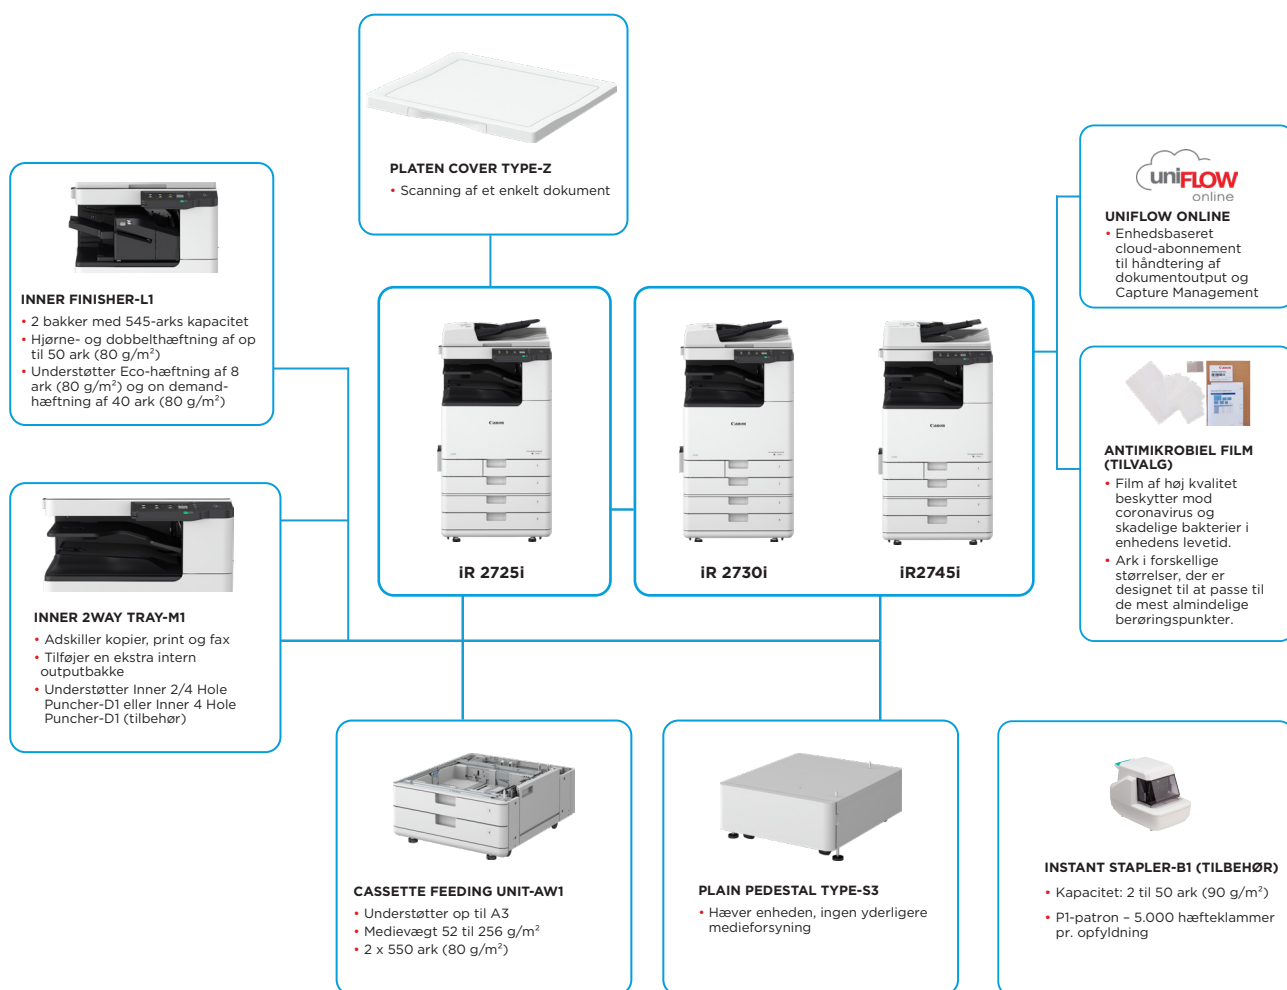

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores online produktkonfigurator, eller kontakt jeres salgsrepræsentant for at få en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 2700-serien

HOVEDENHED

Maskintype
Grundlæggende funktioner
Processor
Kontrolpanel
Hukommelse
Lagring
Interface-tilslutning

Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter
Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
1 GHz dual core-processor
17,8 cm/7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
2,0 GB RAM
64 GB eMMC (tilgængelig plads 30 GB)
NETVÆRK
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)

ANDRE
Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1

Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 1.200 ark
Maks.: 2.300 ark
(med Cassette Feeding Unit-AW1)

Finishing-funktioner

Standard: 250 ark
Maks.: 645 ark
(med Inner Finisher-L1 og Copy Tray-T2)

Understøttede medietyper

Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning
* Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.

Understøttede medieformater

Primær printerkassette (øverste/nederste):
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead, postkort

Universalbakke:
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead, postkort, etiketter, coated, kalkerpapir

Øverste kassette:
Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5
Brugerdefineret format: 105,0 × 148,0 mm til 297,0 × 215,9 mm

Nederste kassette:
Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL*

* Envelope Attachment A er påkrævet
Brugerdefineret format: 105 × 148 mm til 304,8 × 457,2 mm

Universalbakke:
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Brugerdefineret format: 98,4 × 139,7 mm til 320,0 × 457,3 mm

Kuverter: 98,0 × 98,0 mm til 320,0 × 457,2 mm

Understøttede medie vægte

Primær printerkassette (øverste/nederste): 52 til 256 g/m²
Universalbakke: 52 til 300 g/m²*
* Understøttet gramvægt med Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m²

Opvarmningstid (Quick start-funktion: TIL)

Dupleks: 52 til 220 g/m²
4 sekunder eller mindre*
* Tid fra enheden tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen
Fra dvale: 10 sekunder eller mindre
Fra opstart: 10 sekunder eller mindre*
* Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)

Mål (B × D × H)

2745i: 565 × 687 × 891 mm
2730i: 565 × 693 × 877 mm
2725i: 565 × 693 × 877 mm (med DADF-AZ1)
565 × 659 × 788 mm (med Platen Cover Z)

Installationsområde (B × D)

Basisversion:
978 × 1.089 mm
(Med Platen Cover-Z + højre dæksel og universalbakke åben + papirkassette åben)

Fuldt konfigureret:
1.286 × 1.116 mm
(Med DADF-BA1 + indvendig finisher-bakke trukket helt ud + Copy Tray-T2 trukket helt ud + papirkassette åben)

Vægt

2745i: 65 kg
2730i: 64 kg
2725i: 64 kg (med DADF-AZ1)
58 kg (med Platen Cover Z)

PRINTSPECIFIKATIONER

Printshastighed (sort/hvid)

iR2745i:
Simpleks: Op til 45 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 22 sider/ minut (A3), op til 32 sider/ minut (A4R)
iR2730i:
Simpleks: Op til 30 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)
iR2725i:
Simpleks: Op til 25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)

Printopløsning (dpi)

1200 × 1200

Sidebeskrivelsesprog

Standard: UFRIL, PCL6,
Valgfrit: Adobe® PostScript3

Direkte print

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Print fra mobile enheder og cloud-applikationer

Understøttelse af AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print fra Microsoft
Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for få flere oplysninger..

OS-standardprint

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS

Skrifttyper

PS-skrifttyper: 136 Roman,
PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper*²
* Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør).
** Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

Printfunktioner

Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, dupleksprint, blandede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer

Operativsystem

UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 eller nyere)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 eller nyere)
PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 eller nyere)

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING

Kopieringshastighed

iR2745i:
Simpleks: Op til 45 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 22 sider/ minut (A3), op til 32 sider/ minut (A4R)

iR2730i:
Simpleks: Op til 30 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)

iR2725i:
Simpleks: Op til 25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)

Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)

iR2745i: 5,3 sekunder
iR2730i: 7,0 sekunder
iR2725i: 7,0 sekunder

Kopiopløsning (dpi)

600 × 600

Flere kopier

Op til 9.999 kopier

Kopitæthed

Automatisk eller manual (9 niveauer)

Forstørrelse

Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Kopifunktioner

Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog med to sider, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, forskellige originalstørrelser, skarphed, slet kant, kopiering af ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Valgbar type

iR2745i: Standarddokumentremfører DADF-BA1
iR2730i: Standarddokumentremfører DADF-AZ1
iR2725i: Standarddokumentremfører DADF-AZ1 eller Platen Cover Type Z (tilbehør)

Papirkapacitet for dokumentremfører (80 g/m²)

DADF-BA1: op til 100 ark
DADF-AZ1: op til 50 ark

Acceptable originaler og vægte

Glasplade: Ark, bog og 3D-objekter

Medievægt for dokumentremfører:
DADF-BA1:
Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)
Dobbel-sided scanning: 50 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)

DADF-AZ1:
Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m² (sort/hvid, farve)
Dobbel-sided scanning: 52 til 128 g/m² (sort/hvid, farve)

Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 × 431,8 mm

Understøttede medieformater

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Brugerdefineret format: 139,7 × 128,0 mm til 297,0 × 431,8 mm

DADF-AZ1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Brugerdefineret format: 128,0 × 148,0 mm til 297,0 × 431,8 mm

Scanningshastighed (sider/ min.: sort/hvid, farve, A4)

DADF-BA1:
1-sided scanning: 70/70 (300 × 300 dpi, send), 51/51 (600 × 600 dpi, kopi)
2-sided scanning: 35/35 (300 × 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopi)

DADF-AZ1:
1-sided scanning: 35/25 (300 × 300 dpi, send), 25 (sort/hvid; 600 × 600 dpi, kopi)
2-sided scanning: 12/8 (300 × 300 dpi, send), 8 (sort/hvid; 600 × 600 dpi, kopi)

Scanningsopløsning (dpi)

Scanning til kopi: 600 × 600
Scan til send: (Push) 600 × 600
(SMB/FTP/WebDAV/IFax), (Pull) 600 × 600
Scanning til fax: 600 × 600

Specifikationer for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA-understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Scanningsmetode

PushScan, PullScan, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud-baserede tjenester (uniFLOW Online/Online Express)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 2700-serien

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Tilbehør: Super G3-FAX
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 × 600 Pull: op til 600 × 600
Kommunikationsprotokol	FTP: (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkelt-sidedt
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, to-sidedt original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, slet ramme, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	200 × 100 dpi (standard), 200 × 200 dpi (fin), 200 × 400 dpi (superfin), 400 × 400 dpi (ultrafin)
Afsendelses-/optagelsesformat	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Faxhukommelse	¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort
Hurtigkald	Op til 3000 sider (2.000 job)
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 200
Rundsending	Maks. 199 numre
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Maks. 256 adresser
Faxfunktioner	Ja
	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, færdigt stempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse

LAGERSPECIFIKATION

Hukommelsesmedier	USB-hukommelse
SIKKERHEDS-SPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), Godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol).
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print ¹), modtag datasisikkerhed (fortrolig faxindbakke videre sender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS ²), send datasisikkerhed (begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support)

¹ Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalgt)

² Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilbehør)

Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kabelt LAN/trådløst LAN, kabelt LAN/kabelt LAN), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), G3-faxseparation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, Scan- og Send-virusadvarsel for e-mailmodtagelse
Enhedsikkerhed	Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af systemet ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel
Enhedsstyring og auditing	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, auditlog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Strømforsbrug

Maks.: ca. 1500 W
Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF):
Ca. 666 W¹
Standby: ca. 28,1 W¹
Dvale: Ca. 1,0 W²

¹ Referenceværdi: målt én enhed
² 1,0 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)*:

iR2745i: 0,53 kWh

iR2730i: 0,37 kWh

iR2725i: 0,31 kWh

* iht. USA Energy Star 3.0

Støjniveauer (sort/hvid, farve)

Lydtryksniveau (LWA, m)

I drift (sort/hvid) (enkelt-sidedt)

iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B

iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B

iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B

* Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)

Lydtryk (LpAm)

Omkringståendes placering:

I drift (sort/hvid/farve) (1-sidedt):

iR2745i: 51 dB/49 dB

iR2730i: 48 dB/47 dB

iR2725i: 48 dB/47 dB

* Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).

Blue Angel

Standarder for bæredygtighed

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner
Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)

C-EXV 63 sort toner

30.000 sider

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering

uniFLOW Online Express/uniFLOW Online (tilbehør)

* Du kan få flere oplysninger ved at gå til:
uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final.jp)
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

Fjernbetjeningsværktøjer

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Remote Operator's Software Kit

ScanGear

Scannersoftware

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Unit-AW1

Papirkapacitet: 550 ark × 2 (1.100 ark) (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, brevpapir
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Brugerdefineret format: 105,0 × 148,0 mm til 304,8 × 457,2 mm
Gramvægt: 52 til 256 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B × D × H): 565 × 635 × 248 mm
Vægt: ca. 16,0 kg

OUTPUTLILBEHØR

Inner 2way Tray-M1

Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m²)
Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 ark
Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: op til 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4: op til 100 ark
Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Mål (B × D × H): 428 × 405 × 88 mm
Vægt: ca. 0,7 kg

Copy Tray-T2

Kapacitet (med papir på 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark
A3, A4R, B4: 65 ark
Mål (B × D × H): 442 × 373 × 176 mm
(monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark

Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark

A6R: 30 ark

Kuvert: 10 ark

Gramvægt: 52 til 300 g/m²

Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt

Hæftningskapacitet:

A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)

A4R: 40 ark (52 til 90 g/m²)

A3, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)

Eco-hæftning:

A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m²)

8 ark (65 til 81,4 g/m²)

6 ark (82 til 105 g/m²)

On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m²)

Mål (B × D × H): 727 × 525 × 225 mm

(monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)

Vægt: ca. 9,1 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 2700-serien

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-L1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Fire huller A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-L1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-H3 IC Card Reader Attachment-B4 Attachment kit for Reader-A2 (tilbehør)
ANDRE	
SIKKERHEDSFUNKTIONER	
Datasikkerhed	Platen Cover Type Z Picture Login-A1
SYSTEM- OG CONTROLLER- INDSTILLINGER	
Printtilbehør	PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Send-indstillinger	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-D1
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-BJ1 Remote Fax Kit-A1
ANDRE TILVALG	
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1
Hæfteklammepatroner	Staple-P1
Beskyttelse af enheden	Antimikrobiel film: Forskellige ark, der er designet til at passe til printerens mest almindelige berøringspunkter*

* Det anbefales, at en servicetekniker monterer den.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022