


imageRUNNER 2700 Serie

ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE UND HOCHEFFIZIENTE MULTIFUNKTIONALE DIN A3-S/W-DRUCKER

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

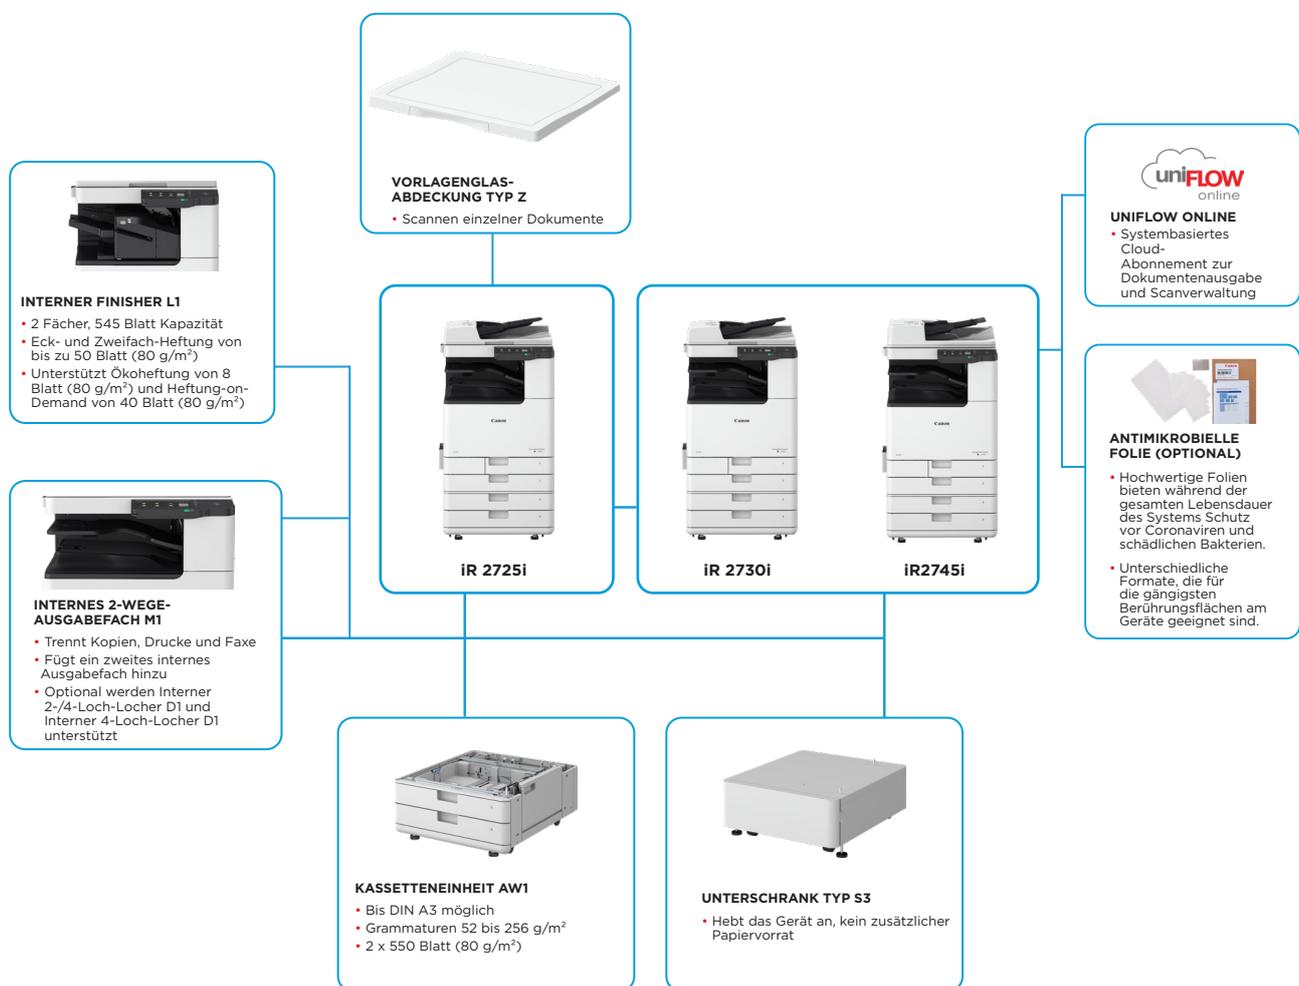

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten bietet der Online-Produktkonfigurator oder Ihr Canon Ansprechpartner.

| | | | |
|--|--|--|--|
| HAUPTZEICHENHEIT | | Schriftarten | PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften, PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften* ² * Optionaler internationaler PCL-Schriftsatz A1 erforderlich ** Barcode-Druckkit D1 erforderlich |
| Gerätetyp | Multifunktionaler DIN A3-S/W-Laserdrucker | Druckfunktionen | Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker |
| Kernfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion | Betriebssystem | UFRIL: Windows* 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS X (10.11 oder höher) PCL: Windows* 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 PS: Windows* 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Mac OS X (10.11 oder höher) PPD: Windows* 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 oder höher) |
| Prozessor | 1 GHz Dual Core Prozessor | TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM | |
| Bedienfeld | 17,8 cm großer TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen | Kopiergeschwindigkeit | iR2745i: Einseitig: Bis 45 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 32 Seiten/Min. (A4R) iR2730i: Einseitig: Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R) iR2725i: Einseitig: Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R) |
| Arbeitsspeicher | 2,0 GB RAM | Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4, S/W) | iR2745i: 5,3 Sekunden iR2730i: 7,0 Sekunden iR2725i: 7,0 Sekunden |
| Speicherung | 64 GB eMMC (verfügbar: 30 GB) | Kopierauflösung (dpi) | 600 x 600 |
| Schnittstellen | NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System) | Mehrfachkopieren | Bis 9.999 Kopien |
| Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²) | Serienmäßig: 1.200 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AW1) | Kopierdichte | Automatisch oder manuell (9 Stufen) |
| Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²) | Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 645 Blatt (mit internem Finisher K1 und Kopierfach J2) | Vergrößerung | Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen) Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400% |
| Endverarbeitungsfunktionen | Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Lochen, Öko-Heften, Heften-on-Demand * Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option. | Kopierfunktionen | Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Sortieren, Joberstellung, N auf 1, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie |
| Mögliche Papierarten | Kassetten der Haupteinheit (obere/untere): Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten, Etiketten, gestrichenes Papier, Transparentpapier | Kopierfunktionen | |
| Mögliche Formate | Obere Kassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm Untere Kassette: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL *Umschlagzufuhr-Einheit A wird benötigt. Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm Mehrzweckeinzug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,3 mm Umschläge: 98,0 x 98,0 mm bis 320,0 x 457,2 mm | TECHNISCHE DATEN: SCANNER | |
| Mögliche Grammaturen | Papierkassette Haupteinheit (oben/unten): 52 bis 256 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² * *Unterstützte Grammaturen mit Medienanpassungs-Kit A1: 60-300 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ² | Auswählbarer Typ | iR2745i: Standard-Vorlageneinzug (DADF BA1) iR2730i: Standard-Vorlageneinzug (DADF AZ1) iR2725i: Standard-Vorlageneinzug (DADF AZ1) oder optional Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z |
| Aufwärmzeit (Schnellstart-Modus An) | max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung) | Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²) | DADF BA1: bis 100 Blatt DADF AZ1: bis 50 Blatt |
| Abmessungen (B x T x H) | 2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (mit DADF AZ1) 565 x 659 x 788 mm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z) | Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte | Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte |
| Benötigte Stellfläche (B x T) | Basis: 978 x 1.089 mm (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z + offener rechter Tür + Mehrzweckfach geöffnet + offener Papierkassette) Voll ausgestattet: 1.286 x 1.116 mm (mit DADF BA1 + Zufuhr Interner Finisher max. ausgefahren + Kopierfach T2 max. ausgefahren + offener Papierkassette) | Mögliche Formate | Grammaturen Vorlageneinzug: DADF BA1: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) DADF AZ1: Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe) Beidseitiges Scannen: 52 bis 128 g/m ² (S/W, Farbe) Vorlagenglas: max. Scangröße: 297,0 x 431,8 mm |
| Gewicht | 2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (mit DADF AZ1) 58 kg (mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z) | Scangeschwindigkeit Bilder pro Minute (S/W/Farbe: DIN A4) | DADF BA1: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 128,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm DADF AZ1: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Nutzerdefinierte Formate: 128 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm DADF BA1: Einseitiges Scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopieren) DADF AZ1: Einseitiges Scannen: 35/25 (300 x 300 dpi, senden), 25 (S/W, 600 x 600 dpi, kopieren), Beidseitiges Scannen: 12/8 (300 x 300 dpi, senden), 8 (S/W, 600 x 600 dpi, kopieren) |
| TECHNISCHE DATEN: DRUCKER | | Scanauflösung (dpi) | Kopierscan: 600 x 600 dpi Sendescan: (Push) 600 x 600, (SMB, FTP, WebDAV, iFAX), (Pull) 600 x 600 Scan zum Faxen: 600 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (SW) | iR2745i: Einseitig: Bis 45 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 22 Seiten/Min. (DIN A3), bis 32 Seiten/Min. (A4R) iR2730i: Einseitig: Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R) iR2725i: Einseitig: Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R) | Technische Daten: Pull-Scan | Colour Network ScanGear2 Mögliche Betriebssysteme sowohl für TWAIN als auch WIA: Windows* 8.1 / 10 / 11, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 |
| Druckauflösung (dpi) | 1.200 x 1.200 dpi | Scanverfahren | Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online/Online Express) |
| Seitenbeschreibungssprachen | Serienmäßig: UFRIL, PCL6, Optional: Adobe® PostScript® 3 | | |
| Direktdruck | PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS | | |
| Mobiles Drucken und Drucken aus Cloud-Anwendungen | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online und Universal Print von Microsoft kompatibel Je nach Anforderungen sind verschiedene Softwarelösungen zum Drucken über Mobilgeräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. | | |
| Standardmäßiger Druck | Android, Windows* 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS | | |

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

| | |
|--|--|
| Ziel | Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Optional: Super G3-FAX |
| Adressbuch | LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200) |
| Sendeaufösung (dpi) | Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600 |
| Kommunikationsprotokoll | FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) |
| Dateiformat | Serienmäßig: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF/A-1b, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur) * nur einzelne Seite |
| Universelle Sendefunktionen | Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenerkennung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung |
| FAXFUNKTIONEN | |
| Optional/serienmäßig | Bei allen Modellen optional |
| Maximale Anzahl der Leitungen | 1 |
| Modemgeschwindigkeit | Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
| Auflösung (dpi) | 200 x 100 dpi (Standard), 200 x 200 dpi (Fine), 200 x 400 dpi (Super Fine), 400 x 400 dpi (Ultra Fine) |
| Senden-/Aufnahme-Formate | Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ verschickt als DIN A4 ² verschickt als B4 kurz |
| Faxspeicher | Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) |
| Kurzwahlspeicher | Max. 200 |
| Gruppenwahlliste / Gegenstellen | Max. 199 Gegenstellen |
| Rundsenden | Max. 256 Gegenstellen |
| Speicherschutz | Ja |
| Faxfunktionen | Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigt-Stempel, Job erledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach |

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

| | |
|-----------------------|--------------|
| Speichermedien | USB-Speicher |
|-----------------------|--------------|

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

| | |
|---|---|
| Authentifizierung und Zugangskontrolle | Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle) |
| Dokumentensicherheit | Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken ¹), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS ²), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail-/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung) ¹ uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich ² Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1 erforderlich |
| Netzwerksicherheit | TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, LAN/LAN), Abschalten/Einschalten (Netzwerkprotokolle/Anwendungen, Schnittstelle Fernzugriff und USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang |
| Systemsicherheit | Standard: Speicherinitialisierung, verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Softwareüberprüfung beim Systemstart, Gefahrenerkennung während des Betriebs (Runtime Intrusion Detection) |
| Systemmanagement und Protokollierung | Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbränkung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung |

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

| | |
|-------------------------|--|
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % |
| Stromversorgung | EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A |

Stromverbrauch

Maximum: 1.500 W
Drucken: ca. 560 W¹
Standby: 28,07 W¹
Sparmodus: 0,75 W²

¹ Referenzwert: 1 Einheit gemessen
² 0,75 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*:
iR2745i: 0,53 KWh
iR2730i: 0,37 KWh
iR2725i: 0,31 KWh
*nach Energy Star 3.0 (USA)

Geräuschpegel (S/W, Farbe)

Schalleistungspegel (LwAd)
In Betrieb (S/W) (einseitig):
iR2745i: 6,6 B
iR2730i: 6,4 B
iR2725i: 6,3 B
* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, UZ205

Schalldruck (LpAd)
Unmittelbare Nähe:
In Betrieb (S/W, einseitig):
iR2745i: 49dB
iR2730i: 47dB
iR2725i: 46dB
* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)

Blauer Engel (DE-UZ 219)

Standards für Umweltfreundlichkeit

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner

Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)

C-EXV 63 Toner Black
30.000 Seiten

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und Berichterstellung

uniFLOW Online Express/optional uniFLOW Online*

* Weitere Informationen finden Sie unter:
uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/vl/static/uniFLOW_online_express_en_final_12)
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
Remote Operator's Software-Kit
ScanGear

Scansoftware

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Kassetteneinheit AW1

Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1.100 Blatt) (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier
Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm
Grammatur: 52 bis 256 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 565 x 635 x 248 mm
Gewicht: ca. 16 kg

Ausgabeoptionen

Internes Zweivegefach M1

Kapazität (bei 80 g/m²-Papier)
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 Blatt
Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4: bis zu 100 Blatt
Grammatur: 52 bis 300 g/m²
Abmessungen (B x T x H): 42,8 x 40,5 x 8,8 cm
Gewicht: ca. 0,7 kg

Kopierfach T2

Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt
DIN A3, A4R, B4: 65 Blatt
Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm
(bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: 0,5 kg

Interner Finisher L1

Oberes Fach: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt

Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt
A6R: 30 Blatt
Umschläge: 10 Blatt
Grammatur: 52 bis 300 g/m²
Heftposition: Ecke, Doppelheftung
Heftkapazität:
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m²)
DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Öko-Heftung:
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
6 Blatt (82 bis 105 g/m²)
Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 727 x 525 x 225 mm
(bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach)
Gewicht: ca. 9,1 kg

| | |
|--------------------------------------|--|
| Interner 2-/4-Loch-Locher D1 | (Erfordert Integrierten Finisher L1) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4 |
| Interner 4-Loch-Locher D1 | (Erfordert Integrierten Finisher L1) Vier Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m ² Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| HARDWAREZUBEHÖR | |
| Kartenlesegeräte | Kartenlesegerät F1 Kopierkartenlesegerät-Anschluss H3 Vorrichtung für Kartenlesegerät B4 Optionales Vorrichtung-Kit für Kartenlesegerät A2 |
| SONSTIGE SCHNITTSTELLEN | |
| SICHERHEITSOPTIONEN | Vorlagenglas-Abdeckung Typ Z |
| Datensicherheit | Anmeldung per Bild |
| SYSTEM- UND KONTROLLOPTIIONEN | |
| Druckzubehör | Internationaler PCL-Schriftensatz A PS Drucker-Kit BT1 Barcodedruck-Kit D1 |
| Sendeoptionen | Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1 Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1 |
| Systemzubehör | Kopierkontrollschnittstelle-Kit D1 |
| Faxzubehör | Super G3-Fax-Karte BJ1 Remote Fax-Kit A1 |
| WEITERE OPTIONEN | |
| Zubehör für den Systemzugang | Griff für Originaleinzug A1 |
| Heftklammern-Cartridge | Heftklammern P1 |
| Systemschutz | Antimikrobielle Folie: unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsflächen am Gerät geeignet sind* |

* Anbringung durch einen Techniker wird empfohlen

Software und Lösungen



Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2022