


Σειρά imageRUNNER 2700

ΣΤΙΒΑΡΟΙ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

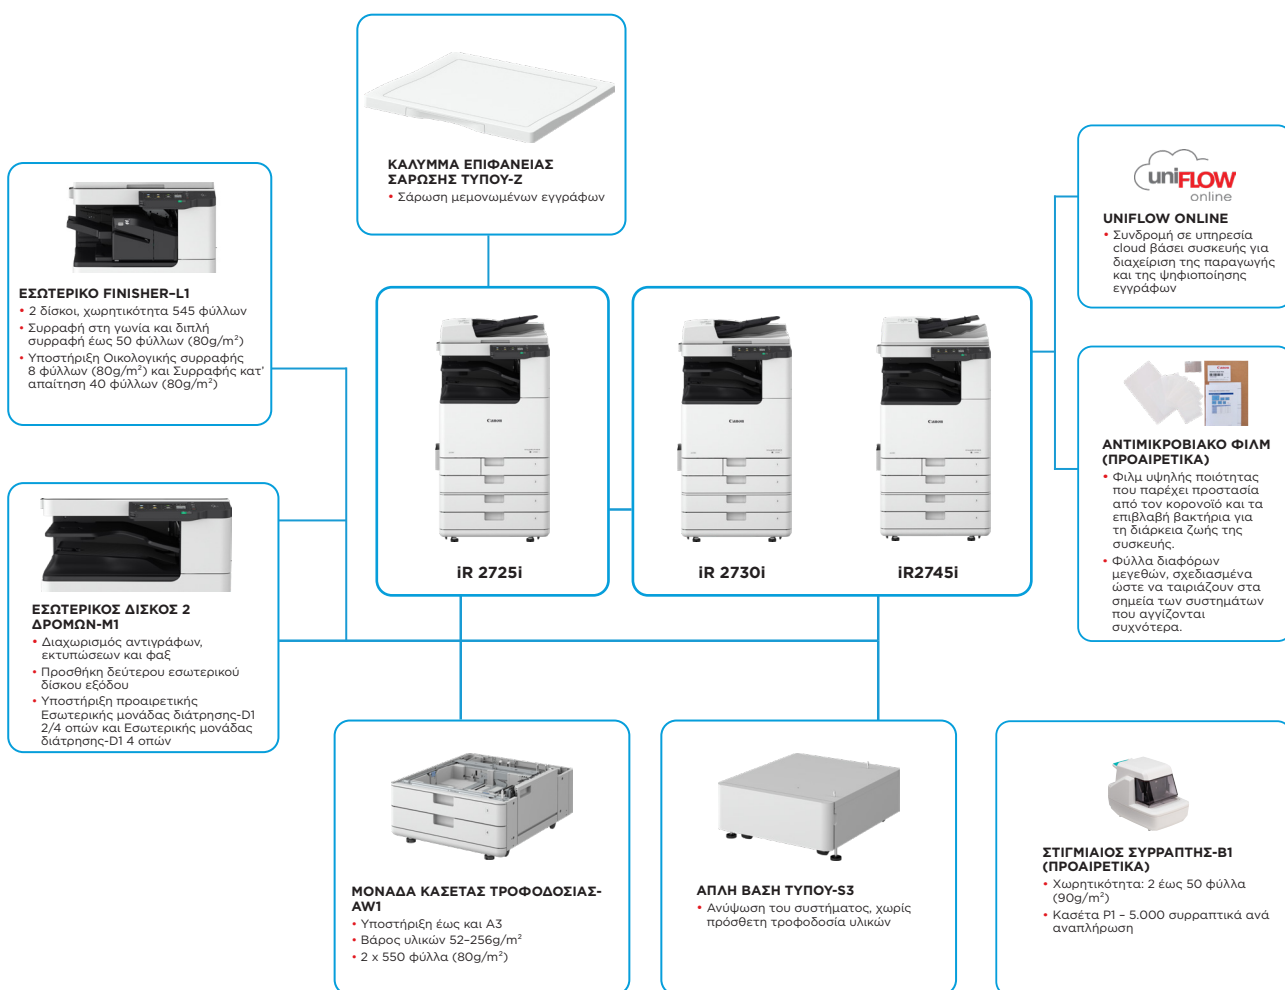

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαμόρφωσης προϊόντων ή συμβουλευτείτε τον σύμβουλο πωλήσεων.

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3	Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman, Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode* * Απαιτείται το προαιρετικό ζετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. ** Απαιτείται το προαιρετικό kit εκτύπωσης barcode-D1.
Τύπος συστήματος	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Ύδατοαπόρριξη ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Βασικές λειτουργίες	Επεξεργαστής 1GHz Dual Core	Λειτουργικό σύστημα	UFRIL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, PS: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows* 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
Επεξεργαστής	Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7 ιντσών TFT, WSVGA	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	Ταχύτητα αντιγραφής
Πίνακας ελέγχου	2,0GB RAM	Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	iR2745i: Μονή όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R)
Μνήμη	64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB)	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	iR2730i: Μονή όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Αποθήκευση	ΔΙΚΤΥΟ	Πολλαπλά αντίγραφα	iR2725i: Μονή όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Διασύνδεση	Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	Πυκνότητα αντιγραφής	iR2745i: 5,3 δευτερόλεπτα iR2730i: 7,0 δευτερόλεπτα iR2725i: 7,0 δευτερόλεπτα
	Α//ΑΑ	Μεγέθυνση	600 x 600
	Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1	Μεγέθυνση	Έως 9.999 αντίγραφα
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Μέγιστο: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1)	Μεγέθυνση	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστο: 645 φύλλα (με Εσωτερικό Finisher-L1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακωτές σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.	Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή ενγράφων (80g/m²)	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Οξίνιση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεομευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Συρτάρι κύριας μονάδας (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία και Τριδιάστατα αντικείμενα
	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα, Ετικέτες, Με επίχρωμα, Σχεδίαση	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Τροφοδοτής ενγράφων-Βάρος υλικών: DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) DADF-AZ1: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M/Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 52 έως 128g/m ² (A&M/Χρώμα) Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128,0mm έως 297,0 x 431,8mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 70/70 (300 x 300dpi, αποστολή), 51/51 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 12/8 (300 x 300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600 x 600dpi, αντιγραφή) DADF-AZ1: Σάρωση 1 όψης: 35/25 (300 x 300dpi, αποστολή), 25 (A&M-600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 12/8 (300 x 300dpi, αποστολή), 8 (A&M-600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
	Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων A Ειδικό μέγεθος: 105 x 148mm έως 304,8 x 457,2mm	Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα TWIN και WIA: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Φάκελοι: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm	Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση σε υπηρεσίες βασισμένες στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Συρτάρι κύριας μονάδας (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² *Υποστηριζόμενα βάρη υλικών με Kit προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1: 60-300g/m ²		
	Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²		
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργή)	4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)		
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	2745i: 565 x 687 x 891mm 2730i: 565 x 693 x 877mm 2725i: 565 x 693 x 877mm (Με DADF-AZ1) 565 x 659 x 788mm (Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης Z)		
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 978 x 1.089mm (με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Z + ανοικτή δεξιά θύρα και δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.286 x 1.116mm (με DADF-BA1 + δίσκο Εσωτερικού Finisher σε μέγιστη έκταση + Δίσκο αντιγράφων-T2 σε μέγιστη έκταση + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)		
Βάρος	2745i: 65kg 2730i: 64kg 2725i: 64kg (Με DADF-AZ1) 58kg (Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης Z)		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ			
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR2745i: Μονή όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR2730i: Μονή όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R) iR2725i: Μονή όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)		
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200		
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFRIL, PCL6, Προαιρετικά: Adobe® PostScript3		
Απευθείας εκτύπωση	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και εφαρμογές cloud	Συμβατότητα με AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online και Universal Print της Microsoft Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.		
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows* 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 666W ¹ Αναμονή: Περ. 28,1W ¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W ²
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV Προαιρετικά: Φαξ Super G3		¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ² Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Βιθίοι διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)		Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR2745i: 0,53kWh iR2730i: 0,37kWh iR2725i: 0,31kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
Ανάλυση αποστολής (dpi)	600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600		Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ενεργό (A&M) (1 όψη) iR2745i: 6,4B, Kv 0,3B iR2730i: 6,0B, Kv 0,3B iR2725i: 6,1B, Kv 0,3B * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)	Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη): iR2745i: 51dB/49dB iR2730i: 48dB/47dB iR2725i: 48dB/47dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Blue Angel
Προαιρετικά: PDF (κηνυλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα	Προαιρετικά: PDF (κηνυλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα		Μαύρος γραφίτης C-EXV 63 30.000 σελίδες
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ώθηση, Διαγραφή πλαίσιου, Δημοσίευση εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομάλυνση ολοκληρωμένης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων	Πρότυπα φιλικότητας προς το περιβάλλον	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Προαιρετικά/στάνταρ	1	Κασέτες γραφίτη	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	Super G3: 33,6kbp/s G3: 14,4kbp/s	Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)	
Ταχύτητα μόντεμ	MH, MR, MMR, JBIG	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Μέθοδος συμπίεσης	200x100dpi (Στάνταρ), 200x200dpi (Υψηλή), 200x400 dpi (Πολύ υψηλή), 400x400 dpi (Εξαιρετικά υψηλή)	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online Express/προαιρετικό uniFLOW Online*
Ανάλυση (dpi)	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R		*Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: uniFLOW Online Express (https://canon.bigcontent.io/v1/status/uniFLOW_online_express_em_final.jp) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής	¹ Αποστολή ως A4 ² Αποστολή ως B4 μικρό	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Management Console e-Συντήρηση Content Delivery System Kit λογισμικού για χειρισμό εξ αποστάσεως ScanGear
Μνήμη φαξ	Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	Λογισμικό σάρωσης	
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1	Χωρητικότητα χαρτίου: 550 φύλλα x 2 (1.100 φύλλα) (80g/m ²) Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτίου: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρευστού: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm Βάρος: περ. 16,0kg
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι	Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²) Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 φύλλα Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: 250 φύλλα Βάρος χαρτίου: 52 έως 300g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm Βάρος: περ. 0,7kg
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκληρωσης, Εξομάλυνση ολοκληρωμένης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων	Δίσκος αντιγράφων-T2	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα A3, A4R, B4: 65 φύλλα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: 0,5kg
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Μνήμη USB	Εσωτερικό Finisher-L1	Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτίου: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m ²) A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m ²) A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m ²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 727 x 525 x 225mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: περ. 9,1kg
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης		
Ασφάλεια εγγράφων	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης).		
Ασφάλεια δικτύου	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφάλης εκτύπωση, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ασφάλης εκτύπωση uniFLOW TM), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη ²), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Περιορισμοί για λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME) ¹ Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW ² Απαιτείται το προαιρετικό, αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη Kit-C1		
Ασφάλεια συστήματος	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail		
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας		
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Περιβάλλον λειτουργίας		
Τροφοδοσία ρευστού	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) ΕΥΡΩΠΗ: 220-240V 50/60Hz 10A		

<p>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1</p>	<p>(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Τέσσερις οπές: A3, A4</p>
<p>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1</p>	<p>(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<p>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>Συσκευές ανάγνωσης καρτών</p>	<p>Μονάδα ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης Μονάδας ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-H3 Εξάρτημα σύνδεσης Συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής IC-B4 Προαιρετικό Κιτ προσάρτησης για τη μονάδα ανάγνωσης-A2</p>
<p>ΑΛΛΑ</p> <p>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</p> <p>Ασφάλεια δεδομένων</p>	<p>Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Z</p> <p>Σύνδεση μέσω εικόνας-A1</p>
<p>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ</p> <p>Αξεσουάρ εκτύπωσης</p>	<p>Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A Κιτ εκτυπωτή PS-BT1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1</p>
<p>Επιλογές αποστολής</p>	<p>Κιτ αποστολής PDF με ικνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1 Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1</p>
<p>Αξεσουάρ συστήματος</p> <p>Αξεσουάρ φαξ</p>	<p>Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-D1 Κάρτα FAX Super G3-BJ1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1</p>
<p>ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ</p> <p>Αξεσουάρ προσβασιμότητας</p> <p>Κασέτες συρραπτικών</p> <p>Προστασία συσκευής</p>	<p>Λαβή προσπέλασης ADF-A1 Συρράπτης-P1 Αντιμικροβιακή μεμβράνη: Διάφορα φύλλα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στα πιο συνηθισμένα σημεία αφής των συσκευών*</p>

*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Greek edition
 © Canon Europa N.V., 2022