


Serie imageRUNNER 2700

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO ROBUSTOS, FIABLES Y ALTAMENTE EFICIENTES

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

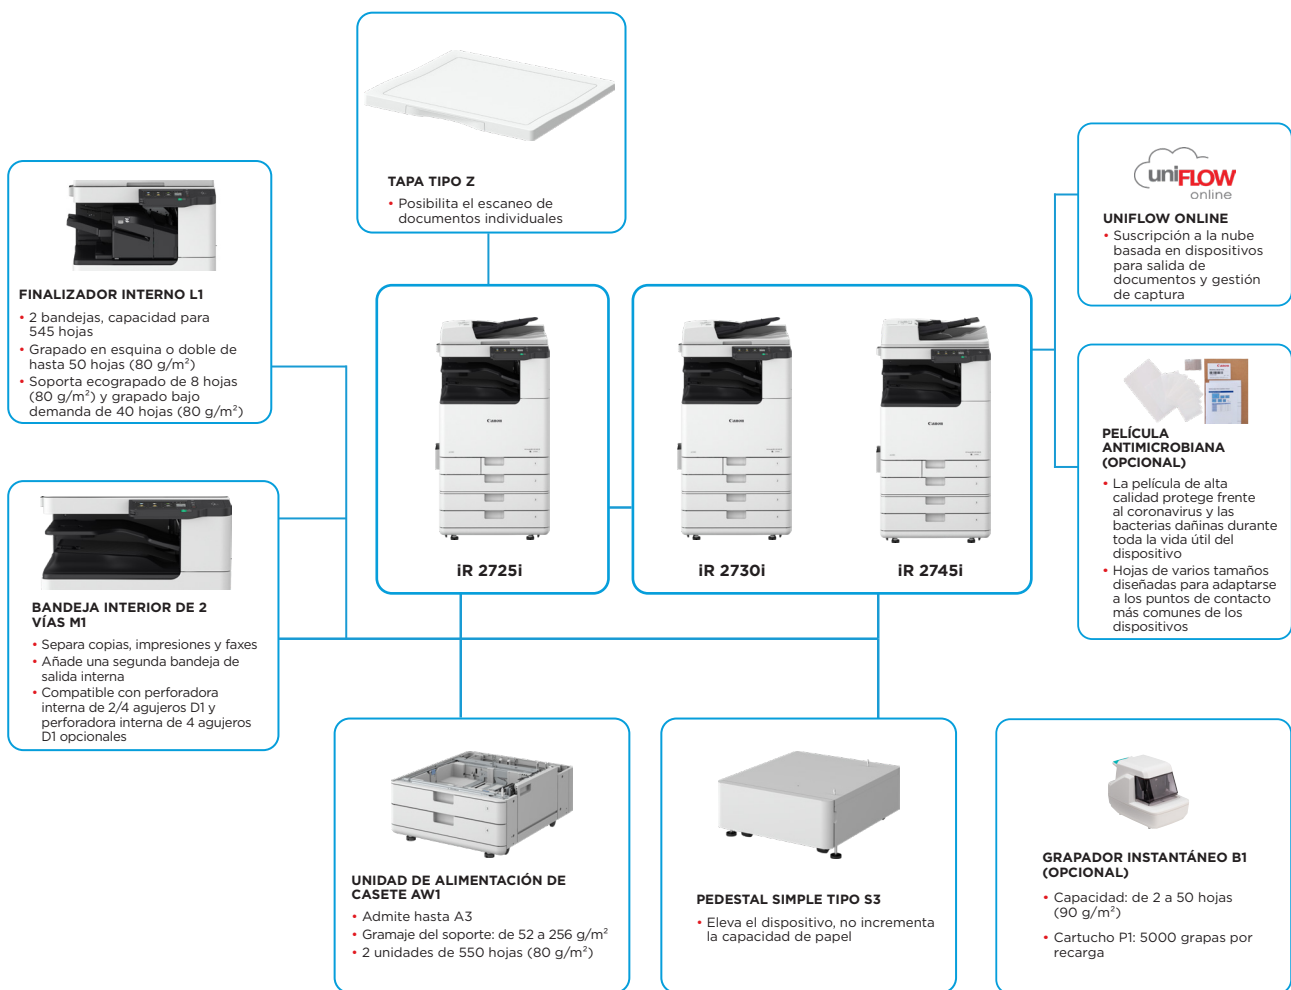

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el configurador de productos online o ponte en contacto con tu representante de ventas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2700

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo de equipo Equipo multifunción láser en blanco y negro A3
Funciones principales Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Procesador Procesador de doble núcleo de 1 GHz
Panel de control Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 17,8 cm/7"
Memoria 2 GB de RAM
Almacenamiento eMMC de 64 GB (espacio disponible 30 GB)
Conexión de interfaz RED
 Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)

Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)

Funciones de acabado

Tipos de papel admitidos

Tamaños de papel admitidos

Gramajes de papel admitidos

Tiempo de calentamiento (Modo de encendido rápido: activado)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Dimensiones de instalación (An. x Pr.)

Peso

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión (blanco y negro)

Resolución de impresión (ppp)

Lenguajes de impresión

Impresión directa

Impresión desde aplicaciones móviles y de nube

Impresión estándar de SO

OTROS
 Estándar: 2 USB 2.0 (Host), 1 USB 2.0 (Dispositivo)
 Estándar: 1200 hojas
 Máximo: 2300 hojas
 (con unidad de alimentación de cassette AW1)
 Estándar: 250 hojas
 Máximo: 645 hojas
 (con finalizador interno L1 y bandeja de copia T2)

Clasificación, grupo, offset, grapado, perforado, ecograpado, grapado bajo demanda
 * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.

Casete del cuerpo principal (superior/inferior): fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete, postal

Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete, postal, etiquetas, tratado, vegetal

Casete superior:
 Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5
 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm

Casete inferior:
 Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL
 *Se necesita el complemento de alimentación de sobres A
 Tamaño personalizado: de 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm

Bandeja multipropósito:
 Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL
 Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,3 mm
 Sobres: de 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm

Casete del cuerpo principal (superior/inferior): de 52 a 256 g/m²
 Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m²*

*Gramaje de papel admitido con kit de ajuste del soporte de impresión A1: 60-300 g/m²

Doble cara: de 52 a 220 g/m²

4 segundos o menos*
 * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil
 Desde modo de reposo: 10 segundos o menos
 Desde el encendido: 10 segundos o menos*

* Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)

2745i: 565 x 687 x 891 mm
 2730i: 565 x 693 x 877 mm
 2725i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1)
 565 x 659 x 788 mm (con tapa tipo Z)

Básica:
 978 x 1089 mm
 (con tapa tipo Z + puerta derecha y bandeja multipropósito abiertas + casete de papel abierto)

Totalmente configurado:
 1286 x 1116 mm
 (con DADF-BA1 + bandeja del finalizador interno extendida al máximo + bandeja de copia T2 extendida al máximo + casete de papel abierto)

2745i: 65 kg
 2730i: 64 kg
 2725i: 64 kg (con DADF-AZ1)
 58 kg (con tapa tipo Z)

iR2745i:
 A una cara: hasta 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 22 ppm (A3), hasta 32 ppm (A4R)

iR2730i:
 A una cara: hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)

iR2725i:
 A una cara: hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)

Estándar: UFR II, PCL6
 Opcional: Adobe® PostScript3

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online y compatibilidad con Universal Print de Microsoft
 Hay una gama de soluciones de software para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube, dependiendo de tus requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS

Fuentes

Funciones de impresión

Sistema operativo

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia

Tiempo de salida de la primera copia (A4)

Resolución de copia (ppp)

Copias múltiples

Densidad de copia

Aumento

Funciones de copia

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipos disponibles

Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)

Originales y gramajes aceptados

Tamaños de papel admitidos

Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)

Resolución de escaneo (ppp)

Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)

Método de escaneo

Fuentes PS: 136 Roman
 Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras²
 * Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional.
 ** Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.

Impresión segura, marca sobrepuesta protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022,
 Mac OS X (10.11 o posterior)
 PCL: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
 PS: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022,
 Mac OS X (10.11 o posterior)
 PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 o posterior)

iR2745i:
 A una cara: hasta 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 22 ppm (A3), hasta 32 ppm (A4R)

iR2730i:
 A una cara: hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)

iR2725i:
 A una cara: hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)

iR2745i: 5,3 segundos
 iR2730i: 7 segundos
 iR2725i: 7 segundos

600 x 600

Hasta 9999 copias

Automática o manual (9 niveles)

Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)
 Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100% (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, clasificación, creación de trabajos, N en 1, originales de distinto tamaño, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra

iR2745i: alimentador de documentos estándar DADF-BA1
 iR2730i: alimentador de documentos estándar DADF-AZ1
 iR2725i: alimentador de documentos estándar DADF-AZ1 o tapa tipo Z opcional

DADF-BA1: hasta 100 hojas
 DADF-AZ1: hasta 50 hojas

Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales

Gramaje de soporte del alimentador de documentos:
 DADF-BA1:
 Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
 Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)

DADF-AZ1:
 Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m² (blanco y negro/color)
 Escaneo a doble cara: de 52 a 128 g/m² (blanco y negro/color)

Tamaño máx. de cristal de copia: 297 x 431,8 mm

DADF-BA1:
 A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
 Tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297 x 431,8 mm

DADF-AZ1:
 A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
 Tamaño personalizado: de 128,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
 Escaneo a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia)
 Escaneo a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copia)

DADF-AZ1:
 Escaneo a una cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25 (blanco y negro; 600 x 600 ppp, copia)
 Escaneo a doble cara: 12/8 (300 x 300 ppp, envío), 8 (blanco y negro; 600 x 600 ppp, copia)

Escaneo para copia: 600 x 600
 Escaneo para envío: (Push) 600 x 600
 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
 Escaneo para fax: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Sistemas operativos compatibles con TWAIN y WIA: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a servicios basados en la nube (uniFLOW Online/Online Express)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2700

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opcional: Fax Súper G3
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
Protocolo de comunicaciones	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax: SMTP (enviar), POP3 (recibir)
Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, con función de búsqueda, PDF/A-1b, cifrado), XPS (compacto, con función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Opcional: PDF (trazo suavizado), PDF/XPS (firma de usuario) * Solo página única.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido

ESPECIFICACIONES DE FAX

Opcional/estándar	Opcional para todos los modelos
Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	200 x 100 ppp (estándar), 200 x 200 ppp (fino), 200 x 400 ppp (superfino), 400 x 400 ppp (ultrafino)
Tamaño de envío/grabación	Envío: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5 ¹ , B5R ² Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)
Marcaciones abreviadas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Soporte de memoria	Memoria USB
--------------------	-------------

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y Control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso).
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, retención forzada de impresión, impresión segura de uniFLOW [®]), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario ¹), seguridad de envío de datos (funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME)
Seguridad de red	TLs 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), activación/desactivación (aplicaciones de red, interfaz de usuario remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos
Seguridad del dispositivo	Inicialización de almacenamiento estándar, función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP, verificación inicial del sistema, detección de intrusión durante la ejecución
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	EUR: de 220 a 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 666 W ¹ En espera: aprox. 281 W ¹ En modo de suspensión: aprox. 1,0 W ²

¹ Valor de referencia: una unidad medida
² El modo de 1,0 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

Consumo eléctrico típico (TEC)*: iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh * Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
--

Niveles de ruido (blanco y negro/color)

Nivel de sonido (LWA, m) Activo (blanco y negro) (una cara) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (blanco y negro/color) (una cara): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

Estándares de respeto por el medio ambiente

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner	Tóner negro C-EXV 63
Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	30 000 páginas

GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA

Seguimiento y generación de informes

uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opcional ¹
¹ Para obtener más información, consulta: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_id) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)

Herramientas de gestión remota

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
Kit de software de operador remoto
ScanGear

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de alimentación de casete AW1

Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (1100 hojas) (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 635 x 248 mm Peso: aprox. 16,0 kg
--

OPCIONES DE SALIDA

Bandeja interior de 2 vías M1

Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²) Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 hojas Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4: hasta 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 428 x 405 x 88 mm Peso: aprox. 0,7 kg
--

Bandeja de copia T2

Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 hojas A3, A4R, B4: 65 hojas Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: 0,5 kg
--

Finalizador interno L1

Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas

Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas A6R: 30 hojas Sobre: 10 hojas
--

Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Ecograpado:
--

A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²)
--

Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 727 x 525 x 225 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida)
--

Peso: aprox. 9,1 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2700

Perforador interno de 2/4 agujeros D1	(Requiere finalizador interno L1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Cuatro agujeros A3, A4
Perforador interno de 4 agujeros D1	(Requiere finalizador interno L1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Lectores de tarjetas	Lector de tarjetas de copia F1 Complemento del lector de tarjetas de copia H3 Complemento del lector de tarjetas IC B4 Kit de complemento opcional para lector A2
OTROS	Tapa tipo Z
OPCIONES DE SEGURIDAD	
Seguridad de los datos	Inicio de sesión con foto A1
OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A Kit de impresora PS BT1 Kit de impresión de código de barras D1
Opciones de envío	Kit universal PDF trazo suavizado A1 Kit de firma digital de usuario C1
Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia D1
Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 BJ1 Kit fax remoto A1
OTRAS OPCIONES	
Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1
Cartucho de grapas	Grapas P1
Protección del dispositivo	Película antimicrobiana: varias hojas diseñadas para ajustarse a los puntos de contacto más comunes del dispositivo*

*Se recomienda la aplicación por parte de un técnico de servicio

Software y soluciones



Compatibilidad



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.es
Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2022