


imageRUNNER 2700 seeria

# VASTUPIDAVAD, USALDUSVÄÄRSED JA TÕHUSAD MUSTVALGED MULTIFUNKTSIONAALSED A3-PRINTERID

## PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

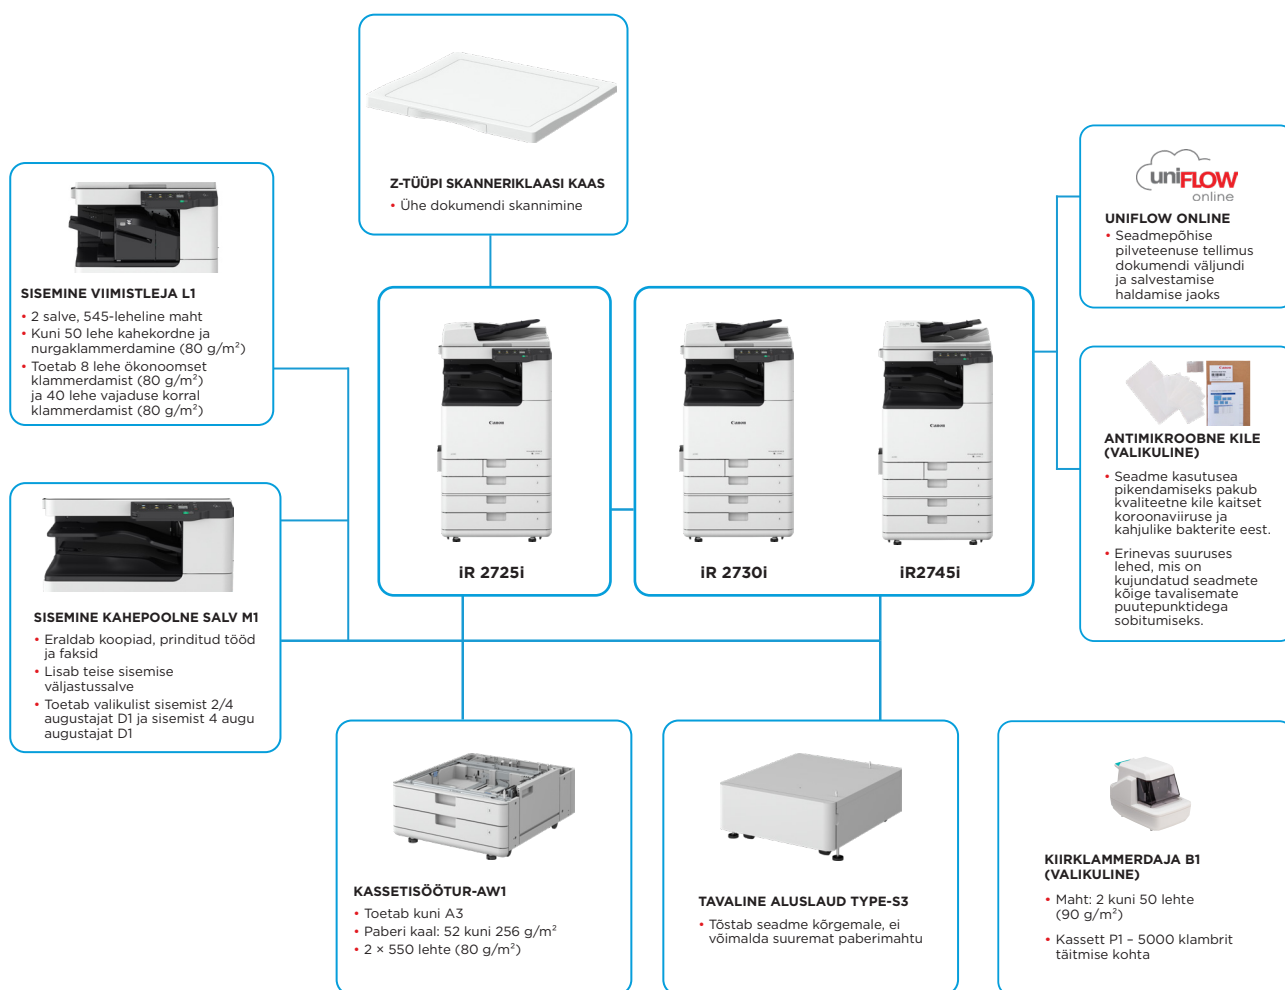

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni või konsulteerige müügiesindajaga.

**Canon**



<b>SAATMISE TEHNILISED ANDMED</b>		<b>Energiatarve</b>	Max: ligikaudu 1500 W Kopeerimine (kahepoolse originaalsööturi ja pideva skannimisega): ligikaudu 666 W <sup>1</sup> Ooterežiimis: ligikaudu 28,1 W <sup>1</sup> Puhkerežiimis: u 1,0 W <sup>2</sup>
<b>Sihtkoht</b>	Standardne: e-kiiri / interneti faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Valikuline: Super G3 FAX		<sup>1</sup> Normväärtus: mõdetud ühe seadmega <sup>2</sup> 1,0 W ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.
<b>Aadressiraamat</b>	LDAP (2000), kohalik (1600), kiirvalimine (200)		Tüüpiline elektritarve (TEC)*: IR2745i: 0,53 kWh IR2730i: 0,37 kWh IR2725i: 0,31 kWh * USA Energy Star versiooni 3.0 järgi
<b>Saatmislahutus (punkt/tolli)</b>	Tõukeskannimine: 600 × 600 Tõmbeskannimine: kuni 600 × 600	<b>Müratasemed (mustvalge/värviline)</b>	Helitugevuse tase (LWA, m) Aktiivsesena (mustvalge) (ühepoolne) IR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B IR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B IR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Normväärtus: mõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017).
<b>Andmesideprotokoll</b>	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post / faks: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)		Helirõhk (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsesena (mustvalge/värviline) (ühepoolne): IR2745i: 51 dB/49 dB IR2730i: 48 dB/47 dB IR2725i: 48 dB/47 dB * Normväärtus: mõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017).
<b>Failivorming</b>	Standardne: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktna, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktna, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Keskonnasõbralikkuse standardid</b>	Blue Angel
<b>Universaalsed saatisfunktsioonid</b>	Valikuline: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (kasutaja allkiri) * Ainult üks leht Originaali tüüpi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, viivituseta saamine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon	<b>KULUTARVIKUD</b>	C-EXV 63 must tooner
<b>FAKSI TEHNILISED ANDMED</b>		<b>Toonerikassetid</b>	30 000 lehte
<b>Lisavarustus/standardvarustus</b>	Lisavarustuses kõigil mudelitel	<b>Tooner (hinnanguline tootlikkus 6% katvuse juures)</b>	
<b>Ühendusliinide max arv</b>	1	<b>TARKVARA JA PRINTERI HALDUS</b>	
<b>Modemi kiirus</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Jälgimine ja aruandlus</b>	uniFLOW Online Express / valikuline uniFLOW Online*
<b>Tihendusmeetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Kaughaldustööriistad</b>	eMaintenance Content Delivery System Kaugkasutaja tarkvarakomplekt ScanGear
<b>Lahutusvõime (punkt/tolli)</b>	200 × 100 punkt/tolli (standardne), 200 × 200 punkt/tolli (peen), 200 × 400 punkt/tolli (ülipeen), 400 × 400 punkt/tolli (ultrapeen)	<b>Skannimistarkvara</b>	
<b>Saatmis-/salvestusformaad</b>	Saatmine: A3, A4, A4R, A5, A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Vastuvõtmine: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	<b>PABERISISESTUSVÕIMALUSED</b>	
<b>Faksi mälu</b>	<sup>1</sup> Saadetakse A4-na <sup>2</sup> Saadetakse lühikesse B4-na	<b>Kassetisöötur AW1</b>	Paberimaht: 550 lehte × 2 (1100 lehte) (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldatud, värviline, paks, väikikirjapaber, lüümik, eelaukustatud, kirjablankett Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmed (L × S × K): 565 × 635 × 248 mm Kaal: ligikaudu 16,0 kg
<b>Kiirvalikud</b>	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)	<b>VÄLJUNDI LISAVARUSTUS</b>	Aluse mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga): Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 lehte Alumine salv (standardne salv): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: kuni 250 lehte SRA3, A3, A4R, B4: kuni 100 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Mõõtmed (L × S × K): 428 × 405 × 88 mm Kaal: ligikaudu 0,7 kg
<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 199 numbrit	<b>Sisemine kahe-suunaline alus M1</b>	Mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga): A4, A5R, B5, B5R: 100 lehte A3, A4R, B4: 65 lehte Mõõtmed (L × S × K): 442 × 373 × 176 mm (kinnitatud põhiseadme külge, kui lisasalv on pikendatud) Kaal: 0,5 kg
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 256 aadressi	<b>Sisemine viimistleja L1</b>	Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ligikaudu 45 lehte Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 500 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte A6R: 30 lehte Ümbrikud: 10 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Klammerdamiskohast: nurk, kahekordne Klammerdamismahut: A4, B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> ) Ökonoomne klammerdamine: A3, A4, B4, B5: 10 lehte (52 kuni 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 lehte (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 lehte (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Vajaduse korral klammerdamine: ligikaudu 40 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Mõõtmed (L × S × K): 727 × 525 × 225 mm (kinnitatud põhiseadme külge, kui lisasalv on pikendatud) Kaal: ligikaudu 9,1 kg
<b>Mälu varundus</b>	Jah		
<b>Faksi funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivituseta saamine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjakest		
<b>SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED</b>			
<b>Välisandmekandjad</b>	USB mälu		
<b>TURBEANDMED</b>			
<b>Autentimine ja juurdepääsu kontroll</b>	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja paroologia sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja paroologia sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsu kontroll).		
<b>Dokumenditurve</b>	Turvaline printimine (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW turvaline printimine <sup>1</sup> ), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine), turvaline skannimine (krüpteeritud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS <sup>2</sup> ), turvaline andmete saatmine (piiratud e-kiirja/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi) <sup>1</sup> Nõutud on valikuline uniFLOW Online / uniFLOW komplekt C1 <sup>2</sup> Nõutud valikuline universaalne digitaalallkirja saatisseadme C1		
<b>Võrgu turvalisus</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmevaba LAN), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugkasutajaliidesed, USB-liides), G3 faksi eraldamine LAN-ist, USB-pesa eraldamine LAN-ist, skannimine ja saatmine - e-kiirja vastuvõtmisega seotud viirusemured		
<b>Seadme turvalisus</b>	Standardne salvestamise algatamine, töölogide varjamine funktsioon, multifunktsionaalse printeri tarkvara terviklikkuse kaitsmine, süsteempoolne kinnitus käivitamisel, kasutaja sissetungi tuvastamine		
<b>Seadme haldamine ja auditeerimine</b>	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), turbepoliitika seadistamine		
<b>NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE</b>			
<b>Töökeskkond</b>	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A		
<b>Toiteallikas</b>			



Sisemine 2/4 augustaja D1	(Vajalik siseviimistleja L1) Kaks või neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: 2 auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 auku: A3, A4
Sisemine 4 augustaja D1	(Vajalik siseviimistleja L1) Neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: 4 auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>RIISTVARATARVIKUD</b>	
Kaardilugejad	Koopiakaardi lugeja F1 Koopiakaardi lugeja seade H3 IC-kaardilugeja kinnitus B4 Valikuline kinnituskomplekt A2 lugeja jaoks
<b>MUUD</b>	Z-tüüpi skanneriklaasi kaas
<b>TURBEALANE LISAVARUSTUS</b>	
Andmeturve	Pildiga sisseloggija A1
<b>SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS</b>	
Prinditarvikud	PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A PS-i prindikomplekt BT1 Võõtkoodi printimiskomplekt D1
Saatmise seaded	Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt D1
Faksitarvikud	Super G3 faksikaart BJ1 Kaugfaksikomplekt A1
<b>MUU LISAVARUSTUS</b>	
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisööturi käepide A1
Klambrikassetid	Klamber P1
Seadme kaitse	Antimikroobne kile: mitmesugused lehed, mis on mõeldud sobima seadmete enim puudutatud kohtadesse*

\*Soovitav on inseneri poolt rakendamine

## Tarkvara ja lahendused



## Ühilduvus



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2022