


imageRUNNER 2700 -sarja

KESTÄVÄT, LUOTETTAVAT JA TEHOKKAAT A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

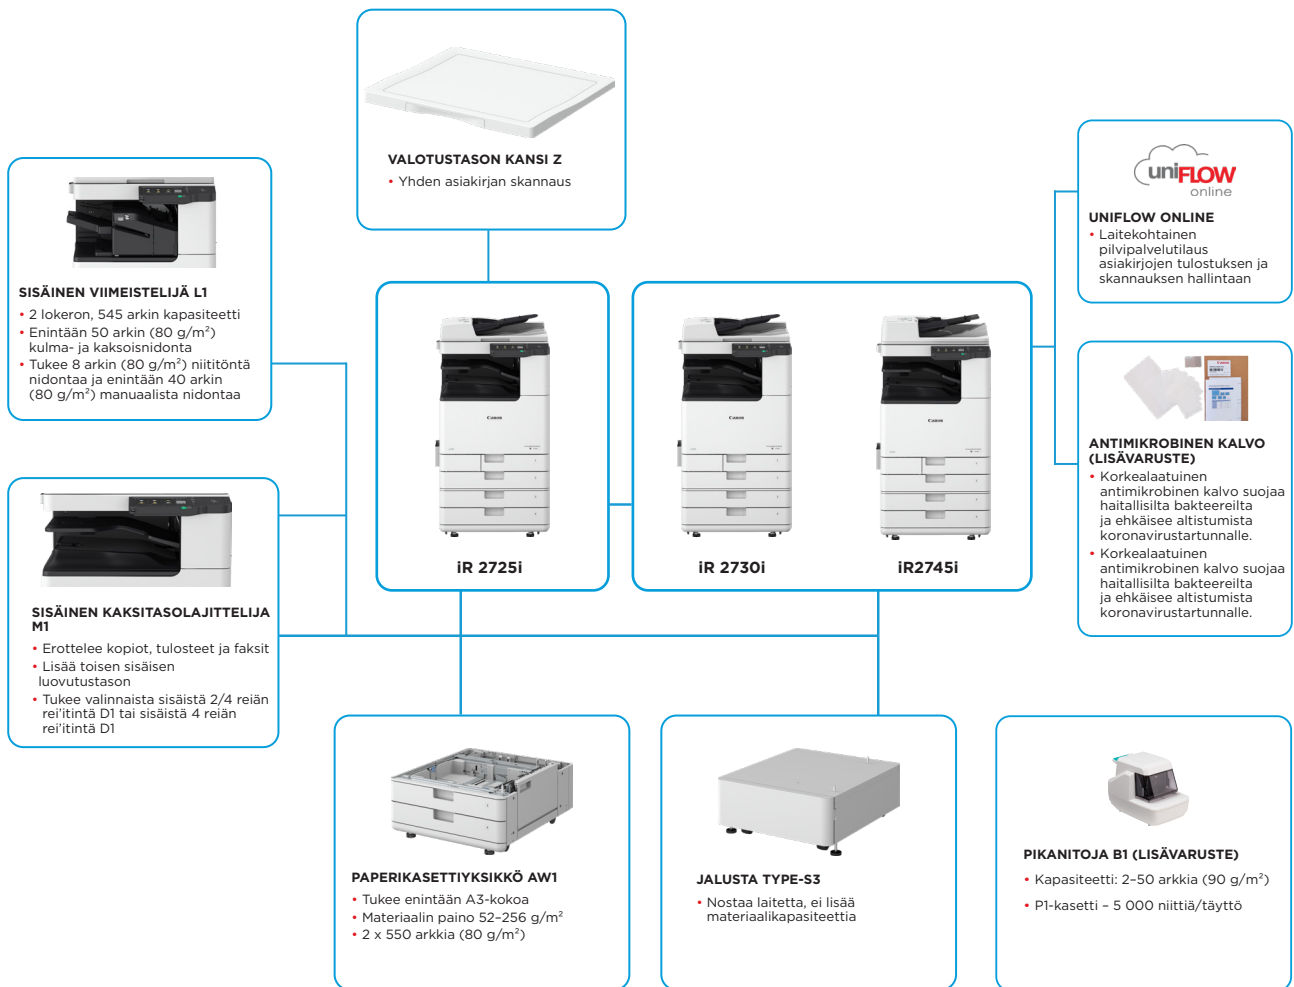

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella tai myyntiedustajalta.

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER 2700 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

A3-mustavalkolasermonitoimilaite

Päätoiminnot

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi

Proessori

1 GHz:n Dual Core -suoritin

Ohjauspaneeli

7 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli

Muisti

2,0 Gt RAM-muisti

Tallennustila

64 Gt eMMC (vapaa levytilä 30 Gt)

Liitäntätyyppi

VERKKO
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

MUUT

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x2, USB 2.0 (laite) x1

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio: 1 200 arkkia
Enintään: 2 300 arkkia (kasettisyöttölaiteella AW1)

Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio: 250 arkkia
Enintään: 645 arkkia (sisäisellä viimeistelijällä L1 ja kopiotasolla T2)

Viimeistelyominaisuudet

lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, rei'itys, niititön eco-nidonta, manuaalinen nidonta
*Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettävien lisävarusteiden mukaan.

Tuetut materiaalityypit

Laitteen pääkasetti (ylä/alala):
Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake, postikortti

Monikäyttötaso:
Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, postikortti, tarrat, päällystetty, postikortti, kuulopaperi

Tuetut materiaalikoot

Yläkasetti:
Vakio: A4, A5, A5R, A6R, B5
Mukautetut koot: 105 x 148-297 x 215,9 mm

Alakasetti:
Vakio: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL*
*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite A
Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm

Monikäyttötaso:
Vakio: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Mukautetut koot: 98,4 x 139,7 - 320 x 457,3 mm
Kirjekuoret: 98 x 98-320 x 457,2 mm

Materiaalien enimmäispainot

Laitteen pääkasetti (ylä/alala): 52-256 g/m²
Monikäyttötaso: 52-300 g/m²
*Tuettu paperin paino tulostusmateriaalin säätösarjalla A1: 60-300 g/m²

Kaksipuolinen: 52-220 g/m²

Lämpenemisaika

(Pikakäynnistystila käytössä)

enintään 4 sekuntia*
* Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä.

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistukseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)

2745i: 565 x 687 x 891 mm
2730i: 565 x 693 x 877 mm
2725i: 565 x 693 x 877 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella AZ1)
565 x 659 x 788 mm (valotustason kannella Z)

Asennustila (L x S)

Perusmalli:
978 x 1089 mm.
(valotustason kansi Z + oikea kansi ja monikäyttötaso auki + paperikasetti auki)

Täysi kokoonpano:
1286 x 1116 mm
(kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-BA1 + sisäisen viimeistelijän taso ulosvedettynä + kopiotaso T2 auki + paperikasetti auki)

Paino

2745i: 65 kg
2730i: 64 kg
2725i: 64 kg (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella AZ1 kanssa)
58 kg (valotustason kannen Z kanssa)

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (mv)

iR2745i:
Yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), enintään 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R)

iR2730i:
Yksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)

iR2725i:
Yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)

Tulostustarkkuus (dpi)

1200 x 1200

Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL6,
Valinnainen: Adobe® PostScript3

Suoratulostus

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Tulostus mobiililaitteista ja pilvisovelluksista

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ja Universal Print by Microsoft
Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Käyttöjärjestelmän vakiotulostus

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 tai uudempi), iOS (15.2 tai uudempi), iPadOS

Fontit

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2
*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alatumiste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, värilinen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 tai uudempi)

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus

iR2745i:
Yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), enintään 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R)

iR2730i:
Yksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)

iR2725i:
Yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

iR2745i: 5,3 sekuntia

iR2730i: 7 sekuntia

iR2725i: 7 sekuntia

Kopiointitarkkuus (dpi)

600 x 600

Kopiointi sarjana

Enintään 9 999 kopiota

Kopiointitummuus

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Suurenus

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)

Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, theyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määräyty, N sivua arkille, erikoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi valittavissa

iR2745i: vakioarkinsyöttölaite DADF-BA1
iR2730i: vakioarkinsyöttölaite DADF-AZ1
iR2725i: vakioarkinsyöttölaite DADF-AZ1 tai valinnainen valotustason kansi Z

Arkinsyöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite BA1: enintään 100 arkkia

Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite AZ1: 50 arkkia

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Taso: arkki, kirja ja kolmiolteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:
Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite BA1:
Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)

Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite AZ1:
Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m² (mv/väri)
Kaksipuolinen skannaus: 52-128 g/m² (mv/väri)

Taso: skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm

Tuetut materiaalikoot

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Mukautetut koot: 139,7 x 128,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Mukautetut koot: 128,0 x 148,0 - 297,0 x 431,8 mm

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

DADF-BA1:
Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 x 300 dpi, lähetys), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 x 300 dpi, lähetys), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiointi)

DADF-AZ1
Yksipuolinen skannaus: 35/25 (300 x 300 dpi, lähetys), 25 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Kaksipuolinen skannaus: 12/8 (300 x 300 dpi, lähetys), 8 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600
Skannaus lähetystä varten: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
Skannaus faksusta varten: 600 x 600

Verkkoskannauksen tekniset tiedot

Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1/10/11/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server 2022

Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online / Online Express)



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER 2700 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT		Virrankulutus	enintään: 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 666 W ¹ Valmistustilassa: noin 28,1 W ¹ Lepotila: noin 1,0 W ²
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV Lisävaruste: Super G3 -faksi		¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ² 1 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)		Tyyppillinen virrankulutus (TEC)*: iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600		Äänitaso (LWA,m) Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Tietoliikenneprotokolla	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP (lähetyks), POP3 (vastaanotto)	Melutaso (mv/väri)	Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko/väri) (yksipuolinen): iR2745i: 51 dB / 49 dB iR2730i: 48 dB / 47 dB iR2725i: 48 dB / 47 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *Vain yksi sivu		Blue Angel
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyylin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, theyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetyks, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta	Ympäristöä koskevat standardit	
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT		TARVIKKEET	
Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa	Värikasetit	Musta väriaine C-EXV 63
Yhteyslinjoja enintään	1	Väriaine (arvioitu riitto, 6 % :n peitto)	30 000 sivua
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	OHJELMISTO JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG	Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online Express / uniFLOW Online (lisävaruste)*
Tarkkuus (dpi)	200 x 100 dpi (vakio), 200 x 200 dpi (tarkka), 200 x 400 dpi (erittäin tarkka), 400 x 400 dpi (huipputarkka)		* Lisätietoja: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/vi/static/uniFLOW_online_express_fm_final.ir) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Lähetyksen/tallennuksen koko	Lähetyks: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Lähetyks A4-koossa ² Lähetyks B4-koossa (lyhyt)	Etähallintayökalut	iW Management Console Monitori-palvelu Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System) Etäkäyttöohjelmisto ScanGear
Faksimusti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)	Skannausohjelmistot	
Pikavalinnat	Enintään 200	PAPERINSYÖTTÖVAIHTO-EHDOT	
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa	Lisäasettelusta AW1	Paperikapasiteetti: 550 arkkia x 2 (1 100 arkkia) (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, reilitetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Virtalähde: pääyksikkö Koko (L x S x K): 565 x 635 x 248 mm Paino: noin 16,0 kg
Sarjalähetyks	Enintään 256 osoitetta	TULOSTUSVAIHTOEHDOT	
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä	Sisäinen kaksitasolajittelija M1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 arkkia Alataso (vakioalokero): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: enintään 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkia Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm Paino: noin 0,7 kg
Faksausken ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetyks), suoralähetyks, viivästetty lähetyks, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetyks, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero	Kopiotaso T2	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 arkkia A3, A4R, B4: 65 arkkia Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitetty pääyksikköön, jatkotaso auki) Paino: 0,5 kg
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT		Sisäinen viimeistelijä L1	Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia Kirjekuori: 10 arkkia Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4, B5: 50 arkkia (52-90 g/m ²) A4R: 40 arkkia (52-90 g/m ²) A3, B4: 30 arkkia (52-90 g/m ²) Eco-nidonta (nitittöns): A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52-64 g/m ²) 8 arkkia (65-81,4 g/m ²) 6 arkkia (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m ²) Mitat (L x S x K): 727 x 525 x 225 mm (kiinnitetty pääyksikköön, jatkotaso auki) Paino: noin 9,1 kg
Muistityypit	USB-muisti		
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT			
Todennus ja käytönvalvonta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)		
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ¹), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS ²), lähetyksietojen tietoturva (rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetyks-toiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/ MIME-tuki) ¹ Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW (lisävaruste) ² Tarvitaan digitaalinen allekirjoitusyksikkö CI		
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), käyttöönnotto/käytöstäpoistaminen (verkkosovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetyks, sähköpostivastaanoton virusrojunta		
Laitteen tietoturva	Vakiotalennuksen alustus, työlokin piilustustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, tarkistukset järjestelmän käynnistykseen yhteydessä (suojattu käynnistys), haittaohjelmien tunkeutumisen tunnistus		
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), turvallisuuskäytännön asetukset		
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT			
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10-30°C Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmakestius)		
Virtalähde	EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A		

Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1	(tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Neljä reikää: A3, A4
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1	(tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
LISÄVARUSTEET	
Kortinlukijat	Kortinlukija F1 Kortinlukijan kiinnityssarja H3 Kortinlukijan kotelo B4 Liitäntäpaketti A2 ulkoiselle tasolle tms.
MUUT	Valotustason kansi Z
TIETOTURVALISÄVARUSTEET	
Tietoturva	
JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT	
Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A PS-tulostuspaketti BT1 Viivakoodien tulostuspaketti D1
Lähetysvaihtoehdot	Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Digitaalinen Universal Send -käyttäjän allekirjoituspaketti C1
Järjestelmän lisävarusteet	Liitinsarja ulkoisille lukijoille D1
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti BJ1 Etäfaksi A1
MUUT LISÄVARUSTEET	
Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1
Niittikasetit	Niittipaketti-P1
Laitteen suojaus	Antimikrobinen kalvo: saatavana useassa eri koossa, joten sopii laitteiden yleisimmille kosketuspinnolle.*

*Suosittelemme huoltoteknikon asennusta

Ohjelmisto ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022