


# מדפסות שחור-לבן A3 לשימוש רב-תכליתי – חזקות, אמינות ויעילות במיוחד

## אפשרויות תצורה עיקריות



תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לרשימה מלאה של האפשרויות והתאימות של המדפסת, יש לעיין ב-Online Product Configurator או להתייעץ עם ציג המכירות.

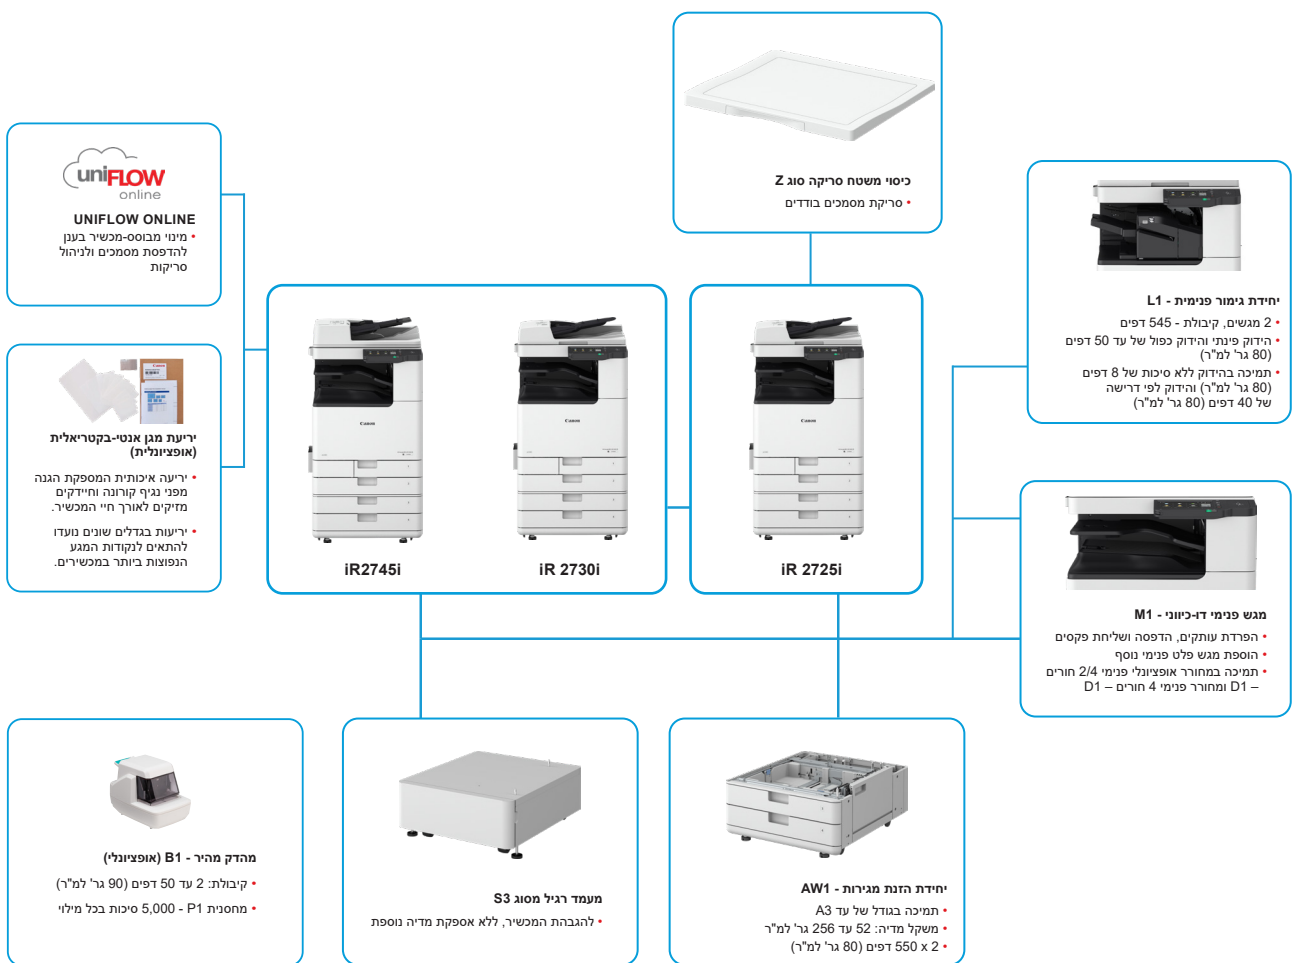

# סדרת imageRUNNER 2700

## מפרט טכני

<p>מקסימום: כ- 1,500 ואט צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי): כ- 666 ואט<sup>1</sup> מצב המתנה: כ- 28.1 ואט<sup>1</sup> מצב שינה: כ- 1.0 ואט<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת <sup>2</sup>ייחוס שגיאת השמל של 1.0 ואט במצב שינה לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.</p>	<p><b>צריכת חשמל</b></p>	<p>LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חיוב מהיר (200) דחיפה: עד 600 x 600 משיכה: עד 600 x 600</p> <p>FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV (קבלה) POP3 (שליחה), SMTP (קבלה) תקן: PDF (JPG, MMR), TIFF (קומפקטי, בר-חיפוש, PDF A/1-b, PDF, XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/XPS (חתימת התקן), Office Open XML (Word, PowerPoint)</p>	<p><b>פנקס כתובות</b> <b>רזולוציית שליחה (dpi)</b> <b>פרוטוקול תקשורת</b> <b>תבנית קובץ</b></p>
<p>ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת * בהתאם לתוכנית 3.0 USA Energy Star</p> <p><b>צריכת חשמל אופיינית (TEC):</b> דגם R27451: 0.53 קוט"ש דגם R27301: 0.37 קוט"ש דגם R27251: 0.31 קוט"ש</p> <p>עומתת לזיל (LVA, m) מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי) דגם R27451: 6.4B, 0.3B Kv דגם R27301: 6.0B, 0.3B Kv דגם R27251: 6.1B, 0.3B Kv</p> <p><sup>1</sup>ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)</p>	<p><b>רמות רעש (שחור-לבן/צבע)</b></p>	<p>אופציונלי: מעקב והחלקה של קובצי PDF PDF/XPS (חתימת משתמש) י"ד יחיד בלבד</p> <p>בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, הצמדה לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, משא/הודעה, השב אל, עדיפות לרזול, דוח שיידור, כיוון תוכן במסמך המקור</p>	<p><b>תכונות שליחה אוניברסליות</b></p>
<p>לחץ קול (LpAm) מיקומו של עבר אוויר: מצב פעיל (שחור-לבן/צבע) (חד-צדדי): דגם R27451: 51 דציבל/49 דציבל דגם R27301: 48 דציבל/47 דציבל דגם R27251: 48 דציבל/47 דציבל</p> <p><sup>1</sup>ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)</p>	<p><b>תקנים לאיכות הסביבה</b></p>	<p>אופציונלי בכל הדגמים 1 Super G3: 33.6 קט"ש 14.4 קט"ש JBIG, MMR, MR, MH 200x100dpi (סטנדרטי), 200x200dpi (דק), 400x400dpi (דק מאוד), 400x400dpi (דק ביותר)</p> <p>שליחה: A3, A4, A5, A4R, A4, A5R, B4, B5, B5R קבלה: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R</p>	<p><b>מפרט פקס</b> <b>אופציונלי/רגיל:</b> <b>מספר מרבי של קווי חיבור</b> <b>מהירות מודם</b> <b>שיטת דחיסה</b> <b>רזולוצייה (dpi)</b> <b>גודל שליחה/קבלה</b></p>
<p>טונר שחור C-EXV 30,000 עמודים</p> <p>uniFLOW Online Express /אופציונלי <sup>1</sup>למידע נוסף, ראה uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_fr) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)</p>	<p><b>חומרים מתכלים</b> <b>מחסניות טונר</b> <b>טונר (קבולת משוערת בכיסוי של 6%)</b></p> <p><b>תוכנה וניהול מדפסת</b> <b>מעקב ודיווח</b></p>	<p>י"ד שליחה בתור A4 י"ד שליחה בתור B4 קצר עד 30,000 עמודים (עבודות) עד 200 עמודים עד 199 יחידים עד 256 תכונות P</p> <p>שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, חותמת סיום, הודעה על סיום עבודה, דוח שיידור, הפסקת שיידור, שיידור רציף, שליחה באמצעות סימנה/תכונות משנה, תיבת דואר חסויה</p>	<p><b>זיכרון פקס</b> <b>מספרי חיוב מהיר</b> <b>חיוב לקובצה/יעדים</b> <b>שיידור רציף</b> <b>גיבוי זיכרון</b> <b>תכונות פקס</b></p>
<p>iW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן ערכת תוכנה למפעיל מרחוק ScanGear</p>	<p><b>כלים לניהול מרחוק</b> <b>תוכנת סריקה</b> <b>אפשרויות אפקט נייר</b> <b>יחידת הזנת מגירות נייר</b></p>	<p>זיכרון USB</p> <p>אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס<sup>1</sup>, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), מערכת ניהול גישה (בבוקר גישה).</p>	<p><b>מפרט אחסון</b> <b>מדידת זיכרון</b> <b>מפרט אבטחה</b> <b>אימות</b> <b>ובקרת גישה</b></p>
<p>קבולת נייר: 550 דפים x 1,100 (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים</p> <p>גודל נייר: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 304.8 x 457.2 מ"מ משקל נייר: 52 עד 256 גרם/מ"ר</p> <p>מקור מתח: החיחודה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 248 x 635 x 565 מ"מ משקל: כ- 16.0 ק"ג</p>	<p><b>אפשרויות פלט</b> <b>מגש פנימי דיו-ניו M1</b></p>	<p>אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפיה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW Online), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים (החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת משקל, PDF/XPS עם חתימת משתמש), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימנה, בבוקר גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (פונקציות מוגבלות לשליחת דואר/תקבצים, אישור מספר פקס, אפשרויות/הגבלה של שיידור פקסים מנתמשת, אפשרויות/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME)</p>	<p><b>אבטחת מסמכים</b></p>
<p>קבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר) :B5R, B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3 100 דפים מגש תחתון (מגש טרנספארנט): :B5R, B5, A6R, A5R, A5, A4 עד 250 דפים :B4, A4R, A3, SRA3 משקל נייר: 52 עד 300 גרם/מ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 405 x 428 x 88 מ"מ משקל: כ- 0.7 ק"ג</p>	<p><b>מגש צילום - T2</b></p>	<p><sup>1</sup> דרוש UniFLOW Online / uniFLOW Online אופציונלי <sup>2</sup> דרושת ערכה אוניברסלית אופציונלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח C1- אימות: IPsec 1.3 TLS, IEEE802.1X, SNMPv3, פונקציונליות Firewall (סיון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/רשת LAN קווית), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרחוק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, סריקה ושליחה - חשש מפני ירוסטים בקבלת דואר<sup>1</sup></p>	<p><b>אבטחת מכשירים</b> <b>ניהול ובקורת של מכשירים</b></p>
<p>מגש עליון: :B5R, B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3 משוער 45 גיליונות</p> <p>מגש תחתון: :B5, A5R, A5, A4 :B5R, B4, A4R, A3, SRA3 250 דפים A6R: 30 גיליונות מעטפות: 10 גיליונות משקל נייר: 52 עד 300 גרם/מ"ר מיקום הסכנה: פנינה, כפול קבולת סיכות: :B5, A4 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) :A4R 40 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) :B4, A3 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק ללא סיכות: :B5, B4, A4, A3 10: 52 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 8 גיליונות (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 6 גיליונות (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: כ- 40 דפים (80 גר' למ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 225 x 525 x 225 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית, כשגשג ההרחבה מורחב) משקל: כ- 9.1 ק"ג</p>	<p><b>יחידת גימור פנימית - L1</b></p>	<p>טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) אירופה: 220-240 ולט 50/60 הרץ 10 אמפר</p>	<p><b>מפרט סביבתי</b> <b>סביבת הפעלה</b> <b>מקור מתח</b></p>



(נדרשת יחידת גימור פנימית - L1) שניים או ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: 52 עד 300 גר"מ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: שני חורים: A3, A4, A4R, A5, B4, B5 ארבעה חורים: A3, A4	D1 - יחידת ניקוב פנימית 2/4 חורים -
(נדרשת יחידת גימור פנימית - L1) ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחיזור: 52 עד 300 גר"מ"ר גודל נייר מקובל לחיזור: ארבעה חורים: A3, A4, A4R, A5, B4, B5	D1 - יחידת ניקוב פנימית 4 חורים -
CopyCard Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-H3 קורא כרטיסים IC חיבור-B4 ערכת חיבור אופציה ל-Reader-A2	אביזרי חומרה קוראי כרטיסים
כיסוי משטח סריקה סוג Z	אחרים
כניסה באמצעות תמונה - A1	אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים
ערכת גופני PCL ביולאומיים - A ערכה למדפסת BT1 – PS ערכת הדפסת ברקוד - D1	אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה
ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1 ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1	אפשרויות שליחה
ערכת D1 – Copy Control Interface Kit חול B11 - Super G3 FAX ערכת פקס מרוחק - A1	אביזרי מערכת אביזרי פקס
ידיית ADF Access Handle-A1 Staple-P1	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות מחסניות סיכות הגנת מכשיר
יריעת מגן אנטי-בקטריאלית: יריעות בגדלים שונים נועדו להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים* *מומלץ לחזמן סכנאי שירות לצורך ההתקנה	

### תוכנות ופתרונות

Trellix

uniFLOW

uniFLOW  
online

uniFLOW  
online  
express

universal  
login manager

### תאימות

Microsoft 365

Business  
Canon

mopria  
ALLIANCE

Works with  
Apple AirPrint