


imageRUNNER 2700 sorozat

# ROBUSZTUS, MEGBÍZHATÓ ÉS RENDKÍVÜL HATÉKONY A3-AS, FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓK

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

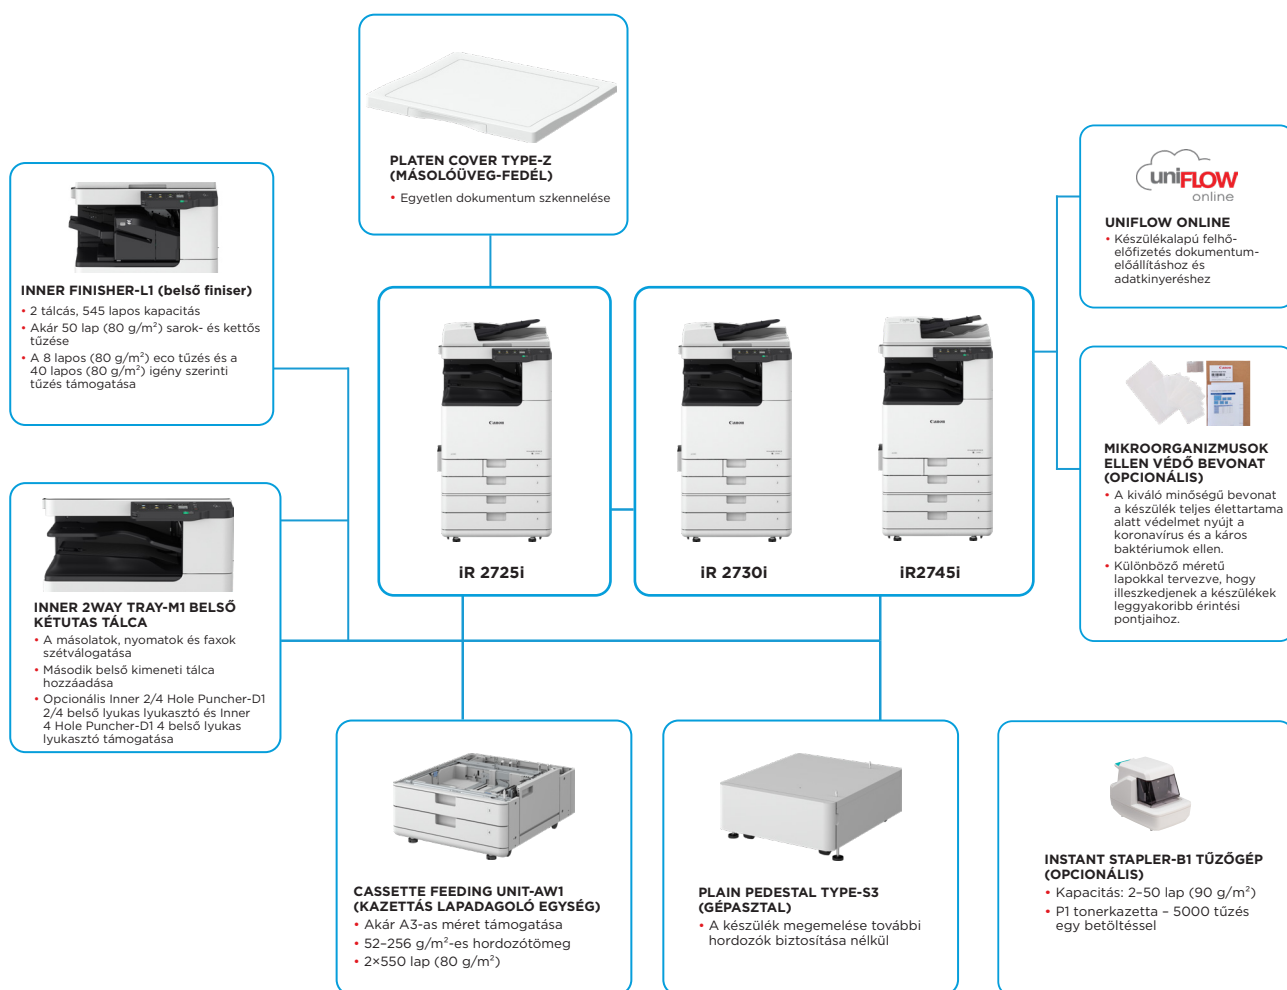

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listájáért és a pontos kompatibilitási információkért tekintse meg az online termékkonfigurátort, vagy forduljon értékesítési képviselőjéhez.

**Canon**

# MŰSZAKI ADATOK

# imageRUNNER 2700 sorozat

<b>KÉSZÜLÉK</b>		<b>Betűkészletek</b>	PS betűtípusok: 136 latin, PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>†</sup> (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok <sup>**</sup>
<b>A készülék típusa</b>	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató		<sup>**</sup> Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá.
<b>Alapfunkciók</b>	Nyomatás, másolás, beolvasás, küldés és opcionális fax funkció		<sup>**</sup> Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódyomtató készlet szükséges hozzá.
<b>Processzor</b>	1 GHz-es kétféle processzor	<b>Nyomatási funkciók</b>	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejlec/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festécsökkenés, poszt nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
<b>Kezelőpanel</b>	17,8 cm-es (7 hüvelykes) TFT LCD WSVGA színes érintőpanel		UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb)
<b>Memória</b>	2,0 GB RAM	<b>Operációs rendszer</b>	PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 vagy újabb)
<b>Tárhely</b>	64 GB eMMC (rendelkezésre álló tárhely: 30 GB)		
<b>Csatlakozótípusok</b>	HÁLÓZAT Normál: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) EGYÉB Alap: 2 db USB 2.0 (Host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port	<b>MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI</b>	
<b>Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Alap: 1200 lap Maximum: 2300 lap (Cassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló egységgel)	<b>Másolási sebesség</b>	iR2745i: Egyoldalas: max. 45 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 22 lap/perc (A3), max. 32 lap/perc (A4R)
<b>Papírkidási kapacitás (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Alap: 250 lap Maximum: 645 lap (Inner Finisher-L1 belső finiszerrel és Copy Tray-T2 másoló tálcával)		iR2730i: Egyoldalas: max. 30 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)
<b>Utófeldolgozó lehetőségek</b>	Leválogatás, csoportosítás, ofszet, tűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés *Az utófeldolgozó lehetőségek a csatlakoztatott opcionális elemektől függenek előtérre lehetnek.		iR2725i: Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)
<b>Támogatott nyomathordozó-típusok</b>	Készülékhez kazetta (felső/alsó): Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, előlyukasztott, fejleces, képeslap Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, előlyukasztott, fejleces, képeslap, címkék, bevonatos, pauszpiapír	<b>Első másolat elkészülési ideje (A4)</b>	iR2745i: 5,3 másodperc iR2730i: 7,0 másodperc iR2725i: 7,0 másodperc
<b>Támogatott nyomathordozó-méreték</b>	Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyéni méret: 105,0x148,0 mm - 297,0x215,9 mm Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM10 (10. számú) "Monarch", DL <sup>*</sup> *Envelope Attachment A borítékadagoló-tartozék szükséges hozzá Egyéni méret: 105x148 mm - 304,8x457,2 mm Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM10 (10. számú) Monarch, ISO-C5, DL Egyéni méret: 98,4x139,7 mm - 320,0x457,3 mm Borítékok: 98,0x98,0 mm - 320,0x457,2 mm	<b>Másolási felbontás (dpi)</b>	600x600
	Készülékhez kazetta (felső/alsó): 52-256 g/m <sup>2</sup> Többcéllű tálcá: 52-300 g/m <sup>2</sup> *Támogatott papírtömeg Media Adjustment Kit-A1 hordozóbeállító készlettel: 60-300 g/m <sup>2</sup>	<b>Másolás több példányban</b>	Max. 9999 másolat
	Kétoldalas: 52-220 g/m <sup>2</sup>	<b>Másolási fényerő</b>	Automatikus vagy manuális (9 szint)
<b>Bemelegedési idő (Gyorsindítás üzemmód: BEKAPCSOLVA)</b>	Legfeljebb 4 másodperc <sup>*</sup> *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll	<b>Nagyítás</b>	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
	Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc <sup>*</sup> *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)	<b>Másolási funkciók</b>	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, különböző méretű eredetiek, élesség, keretörlés, személyi igazolvány másolása, üres oldal kihagyása, egyéni méretű eredeti, színes üzemmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
<b>Méreték (szé. x mé. x ma.)</b>	2745i: 565x687x891 mm 2730i: 565x693x877 mm 2725i: 565x693x877 mm (DADF-AZ1 egységgel) 565x659x788 mm (Z típusú másolóüveg-fedéllel)	<b>SKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI</b>	
<b>Telepítéshez szükséges hely (szé. x mé.)</b>	Alap: 978x1089 mm (Z típusú másolóüveg-fedéllel + nyitott jobb oldali ajtóval és többcéllű tálcával + nyitott papírkazettával)	<b>Választható típus</b>	iR2745i: DADF-BA1 normál lapadagoló iR2730i: DADF-AZ1 normál lapadagoló iR2725i: DADF-AZ1 normál lapadagoló vagy opcionális Z típusú másolóüveg-fedőlap
<b>Tömeg</b>	Teljes konfigurációval: 1286x1116 mm (DADF-BA1 egységgel + teljesen kihúzott Inner Finisher belső finiszer tálcával + teljesen kihúzott Copy Tray-T2 másoló tálcával + nyitott papírkazettával)	<b>Lapadagoló papírkapacitás (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: max. 100 lap DADF-AZ1: max. 50 lap
	2745i: 65kg 2730i: 64kg 2725i: 64 kg (DADF-AZ1 egységgel) 58 kg (Z típusú másolóüveg-fedéllel)	<b>Elfogadható eredetiek és vastagságok</b>	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak
<b>NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI</b>		<b>Támogatott nyomathordozó-méreték</b>	Lapadagolóba való hordozók tömege: DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m <sup>2</sup> (fekete-fehér), 64-128 g/m <sup>2</sup> (színes) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m <sup>2</sup> (fekete-fehér), 64-128 g/m <sup>2</sup> (színes) DADF-AZ1: Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m <sup>2</sup> (FF/SZ) Kétoldalas szkennelés: 52-128 g/m <sup>2</sup> (FF/SZ) Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0x431,8 mm
<b>Nyomatási sebesség (fekete-fehér)</b>	iR2745i: Egyoldalas: max. 45 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 22 lap/perc (A3), max. 32 lap/perc (A4R) iR2730i: Egyoldalas: max. 30 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R) iR2725i: Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)	<b>Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ; A4)</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egyéni méret: 139,7x128,0 mm - 297,0x431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Egyéni méret: 128x148 mm - 297x431,8 mm DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300x300 dpi, küldés), 5/51 (600x600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300x300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600x600 dpi, másolás) DADF-AZ1: Egyoldalas szkennelés: 35/35 (300x300 dpi, küldés), 25 (FF, 600x600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 12/8 (300x300 dpi, küldés), 8 (FF, 600x600 dpi, másolás)
<b>Nyomatási felbontás (dpi)</b>	1200x1200	<b>Szkennelési felbontás (dpi)</b>	Szkennelés másolóshoz: 600x600 Szkennelés küldéshez: (küldéses) max. 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behívásos szkennelés) 600x600 Szkennelés faxoláshoz: 600x600
<b>Lapleíró nyelvek</b>	Alapkövet: UFRIL, PCL6, Opcionális: Adobe® PostScript3	<b>Behívással történő szkennelés jellemzői</b>	Colour Network ScanGear2. A TWAIN és WIA által is támogatott operációs rendszerek: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022
<b>Közvetlen nyomtatás</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	<b>Szkennelési üzemmódok</b>	Küldéses szkennelés, behívásos szkennelés, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészletre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Nyomatás mobil- és felhőalkalmazásokból</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online és Microsoft Universal Print kompatibilitás Számos szoftvermegoldás létezik a mobilkészletekről és felhőalapú szolgáltatásokról történő nyomtatás biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez.		
<b>Operációs rendszer standard nyomtatás</b>	Android/Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vagy újabb), iOS (15.2 vagy újabb), iPadOS		

# MŰSZAKI ADATOK

# imageRUNNER 2700 sorozat

## KÜLDÉSI JELLEMZŐI

Célhely	Alapkvitel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opcionális: Super G3 FAX
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstartárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
Kommunikációs protokoll	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)
Fájlformátum	Alapkvitel: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközalírárs), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Opcionális: PDF (követés és simítás) PDF/XPS (felhasználói aláírás) *Csak egyoldalas esetén
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetiek, sűrűség beállítása, élesség, kerettörles, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válasz cím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolóása

## A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Opcionális/alaptartozék	Mindegyik típus esetében opcionális
Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	200×100 dpi (normál), 200×200 dpi (finom), 200×400 dpi (szuperfinom), 400×400 dpi (ultrafinom)
Küldési/rögzítési méret	Küldés: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  <sup>1</sup> Küldés A4-esként <sup>2</sup> Küldés B4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memóriába mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, kész bélyeg, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átviteli megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók

## TÁROLÁSI JELLEMZŐK

Memóriahordozó	USB-memória
----------------	-------------

## BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és Hozzáférés-ellenőrzés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilszközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*), kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás).
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírárs, PDF/XPS felhasználói aláírás <sup>2</sup> ), Küldött adatok biztonsága (korlátozott e-mail/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás)  <sup>1</sup> Opcionális uniFLOW Online/uniFLOW szükséges <sup>2</sup> Opcionális, univerzális küldésre szolgáló, felhasználói aláírás készítésére alkalmas készlet szükséges CI készlet

## Hálózati biztonság

Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN), engedélyezés/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
--------------------	--

## Eszközbiztonság

Eszközbiztonság	Tárolóinicializálás, feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelem, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés
-----------------	--

## Eszközmenedzsment és auditálás

Eszközmenedzsment és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása
--------------------------------	--

## KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemeltetési feltételek:	Hőmérséklet: 10–30°C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Áramforrás	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

## Energiafogyasztás

Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): kb. 666 W <sup>1</sup> Készenléti üzemmódban: kb. 28,1 W <sup>1</sup> Alvó állapotban: kb. 1,0 W <sup>2</sup>
-------------------	--

<sup>1</sup> Referenciáérték: egy mért egység  
<sup>2</sup> Az 1,0 W egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el.

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*:	iR2745i: 0,33 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
--	---

## Zajszintek (FF/SZ)

Zajszintek (FF/SZ)	Hangnyomásszint (LWA, m) Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B  *Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
--------------------	--

Hangnyomás (LpAm)	A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér/szines) (egyoldalas): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB  *Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Blue Angel	
C-EXV 63 fekete toner	
30 000 oldal	

## Környezetvédelmi szabványok

## FOGYÓESZKÖZÖK

Tonerkazetták	
Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségnél)	

## SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZSMENT

Nyomon követés és riportálás	uniFLOW Online Express/opcionális uniFLOW Online <sup>*</sup>  <sup>*</sup> A további információkat lásd: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_jr">https://canon.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_jr</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )  iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Remote Operator's Software Kit ScanGear
Távoli kezelésszabványok	
Lapolvasószoftver	

## PAPÍRELLÁTÁSI LEHETŐSÉGEK

Cassette Feeding Unit-AW1 (kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 2×500 lap (1100 lap) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, szines, nehéz, rajzapiapír, fólia, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Papírvastagság: 52–256 g/m <sup>2</sup> Áramforrás: a főegységről Méretek (szé.×mé.×ma.): 565×635×248 mm Tömeg: kb. 16,0 kg
--	---

## KIMENETI OPCIÓN

Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca	Tálcakapacitás (80 g/m <sup>2</sup> -es papírral) Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 lap Alsó tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: max. 250 lap SRA3, A3, A4R, B4: max. 100 lap Papírtömeg: 52–300 g/m <sup>2</sup> Méretek (szé.×mé.×ma.): 428×405×88 mm Tömeg: kb. 0,7 kg
T2 másolóátalca	Kapacitás (80 g/m <sup>2</sup> -es papírral): A4, A5R, B5, B5R: 100 lap A3, A4R, B4: 65 lap Méretek (szé. × mé. × ma.): 442×373×176 mm (a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal) súly: 0,5 kg

## Inner Finisher-L1 belső finiser

Inner Finisher-L1 belső finiser	Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: kb. 45 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap A6R: 30 lap Boríték: 10 lap Papírtömeg: 52–300 g/m <sup>2</sup> Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 lap (52–90 gsm) A3, B4: 30 lap (52–90 g/m <sup>2</sup> ) Eco tűzés: A3, A4, B4, B5:10 lap (52–64 g/m <sup>2</sup> ) 8 lap (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 lap (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) Méretek (szé. × mé. × ma.): 727×525×225 mm (a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: kb. 9,1 kg
---------------------------------	---



Inner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m <sup>2</sup> Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m <sup>2</sup> Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>HARDVERTARTOZÉKOK</b> Kártyaolvasók	CopyCard Reader-F1 (másolókártyaolvasó) Copy Card Reader Attachment-H3 (másolókártyaolvasó-tartozék) IC Card Reader Attachment-B4 kártyaolvasó-tartozék Opcionális tartozékkészlet A2 olvasóhoz
<b>EGYÉB</b> <b>BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK</b> Adatbiztonság	Platen Cover Type Z (másolóüveg-fedél)  A1 képalapú bejelentkezés
<b>RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK</b> Nyomatotártartozékok	PCL International Font Set-A (PCL nemzetközi betűtípuskészlet) PS Printer Kit-BT1 (nyomatókézfészlet) Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnymatótató készlet)
Küldési lehetőségek	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-D1 (másolásvezérlési interfészkészlet)
Faxtartozékok	Super G3 FAX Board-BJ1 (faxillesztő) Remote Fax Kit-A1 (fax távoli irányító készlet)
<b>TOVÁBBI OPCIÓK</b> Hozzáférsési tartozékok Tűzőkapcsok Készülékvédelem	ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú Staple-P1 (tűző) Mikroorganizmusok ellen védő bevonat: Különböző méretű lapokkal tervezve annak érdekében, hogy illeszkedjenek a készülék leggyakoribb érintési pontjaihoz*

\*Szervizmérnök általi felszerelés javasolt

## Szoftverek és megoldások



## Kompatibilitás



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2022