


Serija „imageRUNNER 2700“

TVIRTI, PATIKIMI IR LABAI EFEKTYVŪS A3 FORMATO VIENSPALVIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

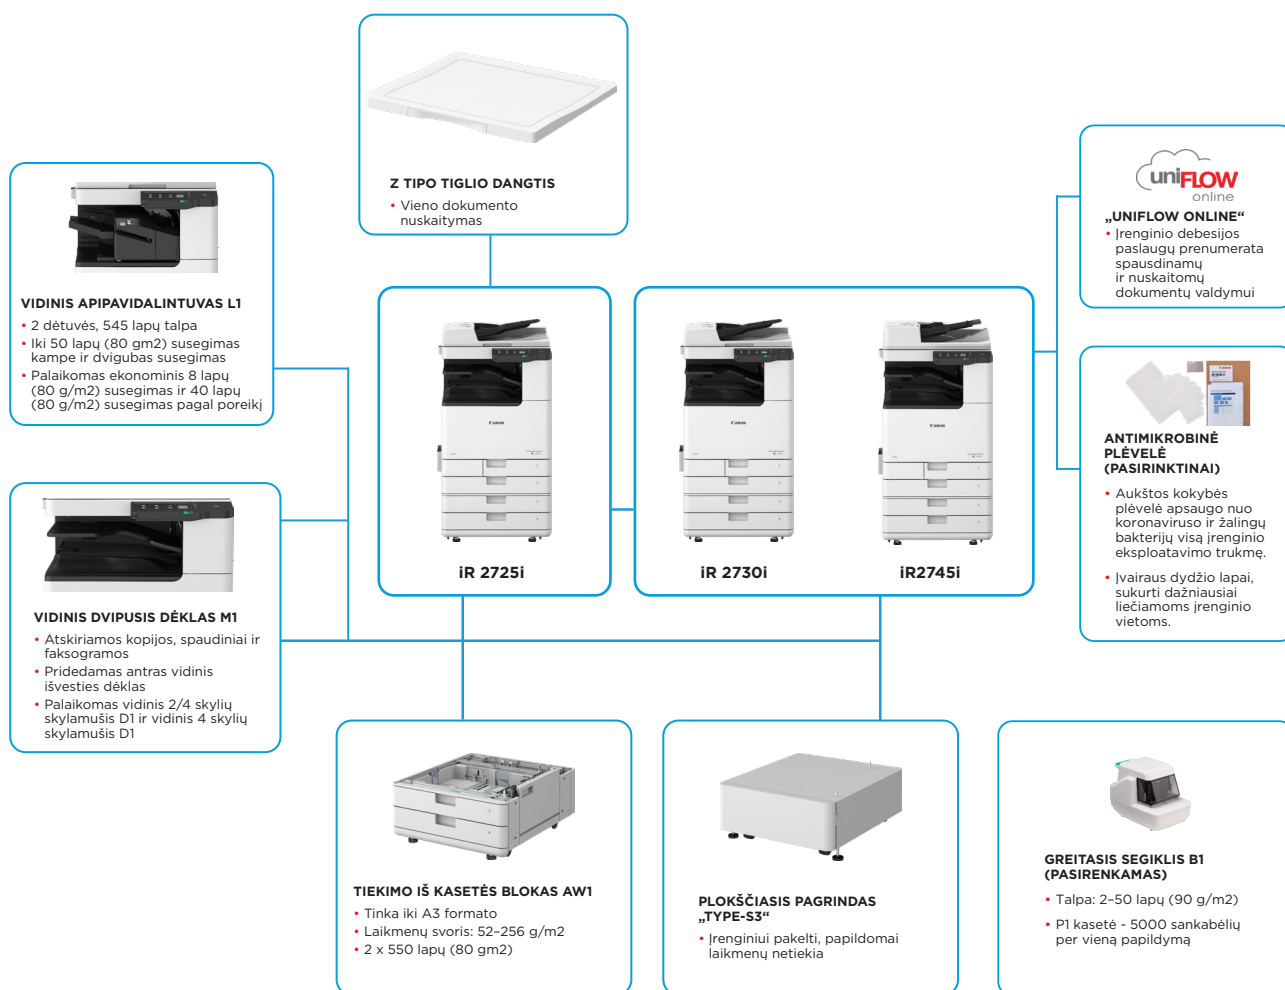

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Norėdami gauti visą parinkčių sąrašą ir tikslią suderinamumo informaciją apsilankykite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje arba kreipkitės į pardavimų atstovą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serijs „imageRUNNER 2700“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas	A3 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcinis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir pasirinktinis faksavimas
Procesorius	1 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	2,0 GB RAM
Saugojimas	64 GB eMMC (yra 30 GB laisvos vietos)
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n)

POPIERIAUS TIEKIMO TALPA (A4, 80 g/m²)

POPIERIAUS TIEKIMO TALPA (A4, 80 g/m ²)	KITI Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)
POPIERIAUS IŠVESTIES TALPA (A4, 80 g/m ²)	Standartiniai: 1 200 lapų Daugiausiai: 2300 lapų (su tiekimo iš kasetės bloku AW1)

POPIERIAUS IŠVESTIES TALPA (A4, 80 g/m²)

POPIERIAUS IŠVESTIES TALPA (A4, 80 g/m ²)	Standartinė: 250 lapų Daugiausiai: 645 lapai (su vidiniu apipavidalintuvu L1 ir kopijavimo dėklu T2)
---	--

APIPAVIDALINIMO GALIMYBĖS

APIPAVIDALINIMO GALIMYBĖS	Greitinimas, grupė, poslinkis, susėgimas, skylamušis, ekonominis susėgimas, susėgimas pagal poreikį * Apatalios galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių
---------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ TIPAI

TINKAMI LAIKMENŲ TIPAI	Pagrindinio korpuso kasetė (viršutinė / apatinė): plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, atvirukas
------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ FORMATAI

TINKAMI LAIKMENŲ FORMATAI	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, atvirukas, etiketė, padengtas, kalkė
---------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Viršutinė kasetė: standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm
--------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Apatinė kasetė: standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Reikalingas voku tiekimo priedas A Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148 mm iki 304,8 x 457,2 mm
--------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Universalusis dėklas: standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, „Monarch“, ISO-C5, DL Pasirenkamas formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,3 mm Vokai: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Pagrindinio korpuso kasetė (viršutinė / apatinė): 52–256 g/m ² Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² *Tinkami laikmenų svoriai su laikmenų reguliavimo rinkiniu A1: 60–300 g/m ²
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Dvipusis – 52–220 g/m ² iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną Po miego režimo: iki 10 sekundžių Po įjungimo: iki 10 sekundžių *Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
--------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	„iR2745i“: 565 x 687 x 891 mm „iR2730i“: 565 x 693 x 877 mm „iR2725i“: 565 x 693 x 877 mm (su DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (su Z tipo tiglio dangčiu)
--------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Bazinė konfigūracija: 978 x 1089 mm (su Z tipo tiglio dangčiu + durelės dešinėje ir atidarytas universalus dėklas + atidaryta popieriaus kasetė)
--------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Visa konfigūracija: 1286 x 1116 mm (su DADF-BA1 + vidinio apipavidalintuvo dėklas maksimaliai ištrauktas + kopijavimo dėklas T2 maksimaliai ištrauktas + atidaryta popieriaus kasetė)
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	„iR2745i“: 65 kg „iR2730i“: 64 kg „iR2725i“: 64 kg (su DADF-AZ1) 58 kg (su Z tipo tiglio dangčiu)
--------------------------	--

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	„iR2745i“: Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 22 psl./min. (A3), iki 32 psl./min. (A4R)
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	„iR2730i“: Vienpusis: iki 30 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	„iR2725i“: Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	1200 x 1200
--------------------------	-------------

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Standartiniai: UFR II, PCL6 Pasirenkama: „Adobe“ PostScript®3*
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	PDF, EPS, TIFF / JPEG, XPS
--------------------------	----------------------------

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	Suderinamumas su „AirPrint“, „Mopria“, „Canon PRINT Business“, „uniFLOW Online“ ir „Microsoft Universal Print“ Naudojant tvarių programinių įrangos sprendimus, galima pagal poreikį spausdinti iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos programų
--------------------------	---

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI

TINKAMI LAIKMENŲ SVORIAI	„Android“, „Windows“ 10 / 11*, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
--------------------------	--

Šriftai

Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalė Mono WT J/K/S/T“ ¹ (japonų, korejiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniinių kodų šriftai ² ** Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ** Reikalingas brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys – D1.
---------	--

Spausdinimo funkcijos

Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, privertinai sulaukiamas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
-----------------------	---

Operacinės sistemos

Operacinės sistemos	UFR II: „Windows“ 8.1 / 10 / 11* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „Mac OS X“ (10.11 ar naujesnė versija) PCL: „Windows“ 8.1 / 10 / 11* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ PS: „Windows“ 8.1 / 10 / 11* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „Mac OS X“ (10.11 ar naujesnė versija) PPD: „Windows“ 8.1 / „10“ / „11“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)
---------------------	---

Kopijavimo specifikacijos

Kopijavimo specifikacijos	„iR2745i“: Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 22 psl./min. (A3), iki 32 psl./min. (A4R)
---------------------------	---

Kopijavimo sparta

Kopijavimo sparta	„iR2730i“: Vienpusis: iki 30 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
-------------------	---

Kopijavimo sparta

Kopijavimo sparta	„iR2725i“: Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
-------------------	---

Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)

Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)	„iR2745i“: 5,3 sek. „iR2730i“: 7,0 sek. „iR2725i“: 7,0 sek.
---	---

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
--------------------------------	-----------

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Kopijavimo raiška (tašk./col.)	Iki 9 999 kopijų
--------------------------------	------------------

Kopijavimo tankis

Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
-------------------	--

Didinimas

Didinimas	Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis) Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
-----------	---

Kopijavimo funkcijos

Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, skirtingo dydžio originalai, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas
----------------------	--

Nuskaitymo techniniai duomenys

Nuskaitymo techniniai duomenys	„iR2745i“: standartinis dokumentų tiekimas DADF-BA1 „iR2730i“: standartinis dokumentų tiekimas DADF-AZ1 „iR2725i“: standartinis dokumentų tiekimas DADF-AZ1 arba pasirinktinis Z tipo tiglio dangtis
--------------------------------	--

Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m²)

Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m ²)	DADF-BA1: iki 100 lapų DADF-AZ1: iki 50 lapų
---	---

Tinkami originalai ir svoriai

Tinkami originalai ir svoriai	Tiglis: lapas, knyga ir trimačiai objektai
-------------------------------	--

Dokumentų tiekimo laikmenų svoris

Dokumentų tiekimo laikmenų svoris	DADF-BA1: 1-pusis nuskaitymas: 38–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.)
-----------------------------------	---

Tinkami laikmenų formatai

Tinkami laikmenų formatai	DADF-AZ1: 1-pusis nuskaitymas: 38–128 g/m ² (nesp. / spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 52–128 g/m ² (nesp. / spalv.) Tiglio maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm
---------------------------	--

Tinkami laikmenų formatai

Tinkami laikmenų formatai	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Pasirenkamas formatas: nuo 139,7 x 128,0 mm iki 297,0 x 431,8 mm
---------------------------	---

Nuskaitymo sparta

Nuskaitymo sparta	DADF-BA1: 1-pusis nuskaitymas: 70 / 70 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 51 / 51 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 35 / 35 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 25,5 / 25,5 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)
-------------------	---

Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)

Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)	DADF-AZ1: 1-pusis nuskaitymas: 35 / 25 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 25 (nesp.; 600 x 600 tašk./col., kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 12 / 8 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 8 (nesp. 600 x 600 tašk./col., kopijavimas)
---	--

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas kopijai: 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), („Pull“) 600 x 600 Nuskaitymas fakso: 600 x 600
--------------------------------	---

„Pull Scan“ specifikacijos

„Pull Scan“ specifikacijos	„Colour Network ScanGear2“: Ir TWAIN, ir WIA palaikantis OS: „Windows“ 8.1 / 10 / 11* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“
----------------------------	--

Nuskaitymo metodas

Nuskaitymo metodas	„PushScan“, „PullScan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobilių įrenginių, nuskaitymas į debesiją („uniFLOW Online“ / „Online Express“)
--------------------	--

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serijs „imageRUNNER 2700“

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS		Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1.500 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 666 W ¹ Būdejiimo režimu: apytiksliai 281 W ¹ Miego režimu: apie 1,0 W ²
Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB3.0, FTP, „WebDAV“ Pasirinktinai: „Super G3“ faksas		¹ Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys ² 1,0 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)		Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „iR2745i“: 0,53 kWh „iR2730i“: 0,37 kWh „iR2725i“: 0,31 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600 x 600 „Pull“: iki 600 x 600		Garso galios lygis (LWA,m) Veikiant (nesp.) (1-pusis) „iR2745i“: 6,4 B, Kv 0,3 B „iR2730i“: 6,0 B, Kv 0,3 B „iR2725i“: 6,1B, Kv 0,3 B * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Ryšio protokolai	FTP (TCP / IP), SMB3.0 (TCP / IP), „WebDAV“ El. pašto / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)	Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Garsoinis slėgis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (nesp./spalv.) (1-pusis): „iR2745i“: 51 dB / 49 dB „iR2730i“: 48 dB / 47 dB „iR2725i“: 48 dB / 47 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Failų formatai	Standartiškai: TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, PDF/A1-b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“), „Word“) Pasirenkama: PDF („Trace & Smooth“), PDF/XPS („User Signature“) * Tik vienas puslapis		Garsinis slėgis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (nesp./spalv.) (1-pusis): „iR2745i“: 51 dB / 49 dB „iR2730i“: 48 dB / 47 dB „iR2725i“: 48 dB / 47 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmeli, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija	Aplinkosaugos standartai	„Blue Angel“
FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS		SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Pasirenkama / standartiškai	Pasirinktinai visuose modeliuose	Dažų kasetė (-s)	C-EXV 63 juodi dažomieji milteliai
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1	Dažai (apytikslė išeiga 6% aprėpties)	30*000 psl.
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG	Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online Express“ / pasirinktinai „uniFLOW Online“**
Raiška (tašk./col.)	200x100 tašk./col. (standartinė kokybė), 200x200 tašk./col. (gera kokybė), 200x400 tašk./col. (aukščiausia kokybė), 400x400 tašk./col. (ypač gera kokybė)		* Daugiau informacijos žr. „uniFLOW Online Express“ (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr2) „uniFLOW Online“ (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Siuntimo / įrašymo dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Gavimas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Management Console“ „eMaintenance“ „Content Delivery System“ Nuotolinio operatoriaus programinės įrangos kompleksas „ScanGear“
	¹ Siunčiama kaip A4 ² Siunčiama kaip B4 trumpas	Nuskaitymo programinė įranga	
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)	POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	Tiekimo iš kasetės blokas AW1
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200		Popieriaus talpa: 550 lapų x 2 (1 100 lapų) (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, pasirenkamas formatai: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–256 g/m ² Matavimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x l x A): 565 x 635 x 248 mm Svoris: apie 16,0 kg
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai	IŠVESTIES PARINKTYS	Vidinis 2 krypčių dėklas M1
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai		Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – 100 lapų Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R – iki 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4 – iki 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Matmenys (P x l x A): 428 x 405 x 88 mm Svoris: apie 0,7 kg
Atminties atsarginė kopija	Taip		Kopijavimo dėklas T2
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, baigimo atspaudas, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė		Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5R, B5, B5R – 100 lapai A3, A4R, B4 – 65 lapai Matmenys (P x G x A): 442 x 373 x 176 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: 0,5 kg
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS		Vidinis apipavidalintuvas L1	Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – apie 45 lapų Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 500 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 250 lapų Vokai – 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo apimtis: A4, B5: 50 lapų (52–90 g/m ²) A4R: 40 lapų (52–90 g/m ²) A3, B4: 30 lapų (52–90 g/m ²) Ekonomišnis susegimas: 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m ²) Matmenys (P x G x A): 727 x 525 x 225 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 9,1 kg
Atminties laikmenos	USB atmintinė		
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS			
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmenys prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyrtaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skyrtaus ID ir PIN, funkcijos lygmenys prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyrtaus ID ir PIN, funkcijos lygmenys prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)		
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS, naudotojo parašas PDF/XPS), siunčiamų duomenų saugumas (ribotos el. laišku / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas)		
	* Reikalinga pasirenkama „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ ** Reikalingas pasirenkamas universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1		
Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), funkcijų įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam		
Įrenginių saugumas	Standartinės saugyklos inicijavimas, užduočių registro slėpimo funkcija, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo apsauga, sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsibrovimų aptikimas veikimo metu		
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas		
APLINKOS SPECIFIKACIJOS			
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis		
Maitinimo šaltinis	EUR: 220–240 V, 50 / 60 Hz 10 A		

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serijs „imageRUNNER 2700“

Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas L1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, keturios skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas L1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kortelių skaitytuvai	Kopijavimo kortelių skaitytuvas F1 Kopijavimo kortelių skaitytuvo priedas H3 IC kortelių skaitytuvo priedas B4 Pasirenkamas priedų rinkinys skaitytuvui A2
KITI	Z tipo tiglio dangtis
SAUGOS PARINKTYS	
Duomenų saugumas	„Picture Login“ A1
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys – A PS spausdintuvo rinkinys BT1 Brūkšinių kodų spausdinimo rinkinys D1
Siuntimo parinktis	Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1 Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys D1
Faksogramų siuntimo priedai	Faksimilių plokštė „Super G3“ BJ1 Nuotolinio fakso rinkinys – A1
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1
Sankabėlių kasetės	Sankabėlės P1
Įrenginio apsauga	Antimikrobinė plėvelė: įvairūs lapai, skirti klijuoti įrenginio dažniausiai liečiamose vietose*

*Rekomenduojama, kad pritvirtintų techninės priežiūros inžinierius

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com
„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.