


imageRUNNER 2700 sērija

# IZTURĪGI, UZTICAMI UN ĀRKĀRTĪGI EFEKTĪVI A3 FORMĀTA MELNBALTIE DAUDZFUNKCIJU PRINTERI

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

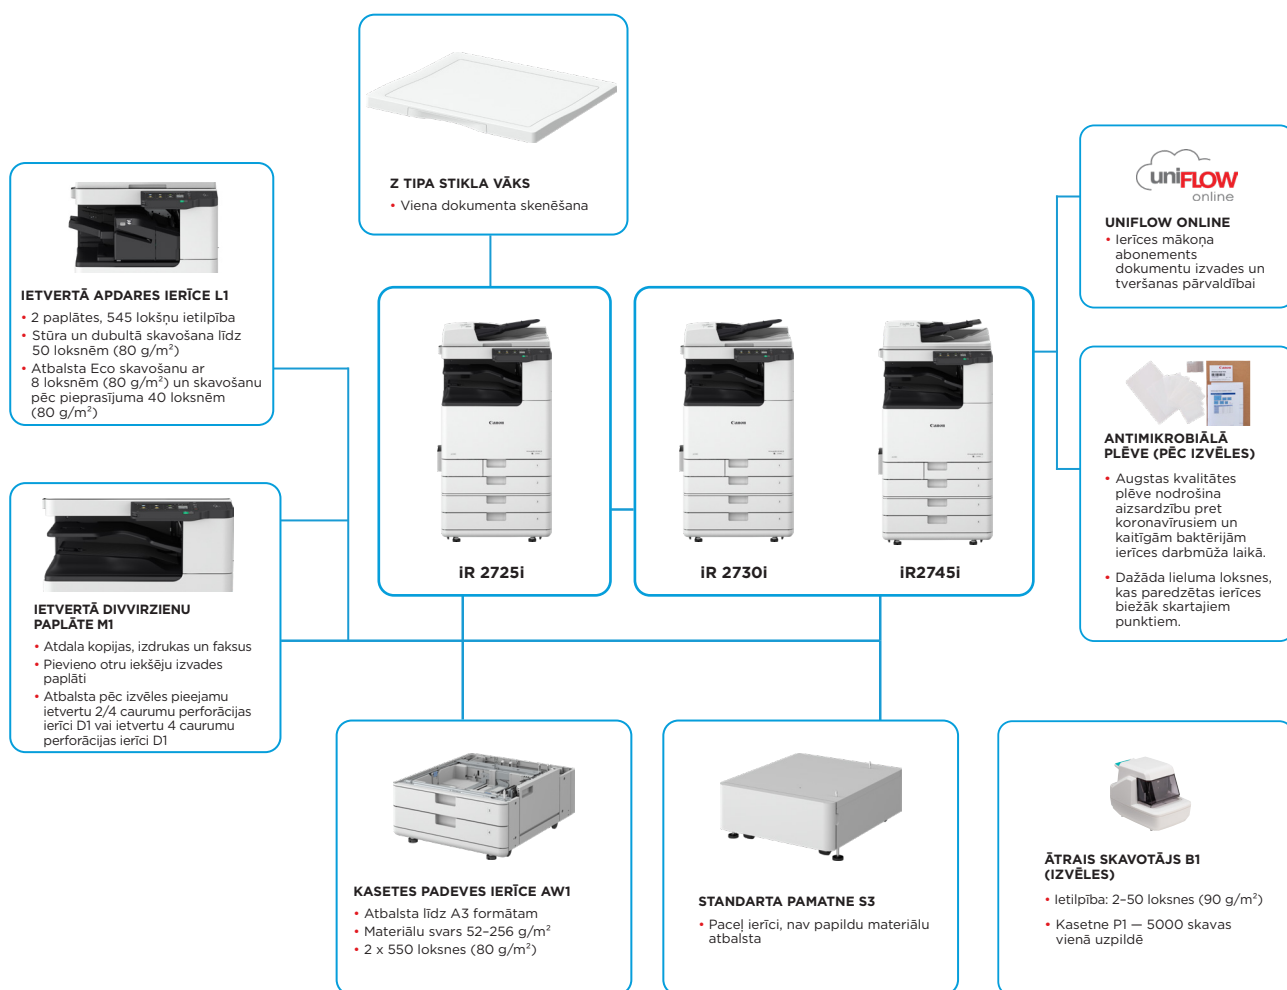

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā vai jautājiet tirdzniecības pārstāvim.

**Canon**

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER 2700 sērija

<b>GALVENĀ IEKĀRTA</b>		<b>Fonti</b>	PS fonti: 136 Roman, PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti <sup>2</sup> * Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. <sup>2</sup> Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
<b>Iekārtas tips</b>	A3 formāta daudzfunkciju melnbalta lāzerierīce	<b>Drukšanas funkcijas</b>	Secure Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošā ūdenszīme), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Duplex Printing (divpusējā drukā), Mixed Paper Sizes/Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plākātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
<b>Galvenās funkcijas</b>	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un papildapriekojamā fakss	<b>Operētājsistēma</b>	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, MAC OS X (10.11 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, MAC OS X (10.11 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 vai jaunāka versija)
<b>Processors</b>	1 GHz divkodolu procesors	<b>Kopēšanas tehniskie dati</b>	<b>Kopēšanas ātrums</b>
<b>Vadības panelis</b>	17,8 cm/7 collu TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis		iR2745i: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 32 lpp./min (A4R)
<b>Atmiņa</b>	2,0 GB RAM		iR2730i: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
<b>Atmiņas karte</b>	64 GB eMMC (pieejamā vieta 30 GB)		iR2725i: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
<b>Interfeisa savienojums</b>	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  CITI Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)	<b>Pirmās kopijas izveides laiks (A4)</b>	iR2745i: 5,3 sekundes iR2730i: 7,0 sekundes iR2725i: 7,0 sekundes
<b>Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 1200 loksnes Maksimums: 2300 loksnes (ar padeves kaseti AW1)	<b>Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 645 loksnes (Ar ietvertu apdares ierīci L1 un kopēšanas paplāti T2)	<b>Vairākas kopijas</b>	Līdz 9999 kopijām
<b>Apstrādes iespējas</b>	Šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, perforācija, eko skavošana, skavošana pēc pieprasījuma <sup>*</sup> Atšķirīgas apstrādes iespējas atkarībā no pievienotajām opcijām.	<b>Kopēšanas blīvums</b>	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi</b>	Galvenās iekārtas kasete (augšējā/apakšējā): Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu papīrs, pastkartes  Universālā paplāte: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu papīrs, pastkartes, uzlīmes, kritpapīrs, kopējamais	<b>Palielinājums</b>	Maināma tālummaņa: 25–400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Augšējā kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297 x 215,9 mm  Apakšējā kasete: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* <sup>*</sup> Nepieciešams piederums aploksnēm A. Pielāgojami izmēri: no 105 x 148 mm līdz 304,8 x 457,2 mm  Universālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,3 mm Aploksnis: 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm	<b>Kopēšanas funkcijas</b>	Iepriekš iestatīta samazināšanas/palielināšanas attiecība pēc laukuma, divpusēja, blīvuma korigēšana, sākotnējā veida izvēle, režīms ar pārtraukšanu, grāmata uz divām lapām, divpusējs oriģināls, kārtošana, darbu izveide, N uz 1, dažāda formāta oriģināli, asums, rāmja dzesana, ID kartes kopēšana, tukšu lapu izaišana, brīvu izmēru oriģināls, krāsu režīms, rezervēta kopija, kopijas paraugs
<b>Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars</b>	Galvenās iekārtas kasete (augšējā/apakšējā): 52–256 g/m <sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 52–300 g/m <sup>2</sup> <sup>*</sup> Atbalstītais papīra svars ar materiālu korigēšanas komplektu A1: 60–300 g/m <sup>2</sup>  Abpusējā drukāšana: 52–220 g/m <sup>2</sup>	<b>SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	<b>Veids pēc izvēles</b>
<b>Ieslišanas laiks (Ātras darba uzsākšanas režīms: ieslēgts)</b>	4 sekundes vai mazāk <sup>*</sup> <sup>*</sup> Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar sūtīšanaspaneļa displeju. Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk <sup>*</sup> Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas)	<b>Veids pēc izvēles</b>	iR2745i: standarta dokumentu padeves ierīce DADF-BA1 iR2730i: standarta dokumentu padeves ierīce DADF-AZ1 iR2725i: standarta dokumentu padeves ierīce DADF-AZ1 vai pēc izvēles pieejams Z tipa stikla vāks
<b>Izmēri (platums x dziļums x augstums)</b>	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (ar DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (ar Z tipa stikla vāku)	<b>Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: līdz 100 loksņām DADF-AZ1: līdz 50 loksņām
<b>Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)</b>	Pamata: 978 x 1,089 mm (ar Z tipa stikla vāku + atvērtām labās puses durvīm un daudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti)  Pilnībā konfigurēts: 1286 x 1116 mm (ar DADF-BA1 + iekšējās apstrādes ierīces paplāti ar maks. pagarinājumu + kopēšanas paplāti T2 ar maks. pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)	<b>Atbalstītie materiāli un svars</b>	Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti
<b>Svars</b>	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (ar DADF-AZ1) 58 kg (ar Z tipa stikla vāku)	<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Materiālu svars dokumentu padevējam: DADF-BA1: Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta) / 64–128 g/m <sup>2</sup> (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta) / 64–128 g/m <sup>2</sup> (krāsu)  DADF-AZ1: Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta/krāsu) Divpusēja skenēšana: 52–128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta/krāsu)  Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm
<b>DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 128,0 mm līdz 297,0 x 431,8 mm  DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Pielāgojami izmēri: no 128,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 431,8 mm  DADF-BA1: Vienpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopēšana)
<b>Drukšanas ātrums (melnbalts)</b>	iR2745i: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 32 lpp./min (A4R)  iR2730i: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)  iR2725i: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)	<b>Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	DADF-AZ1: Vienpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25 (melnbalta režīms: 600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 12/8 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 8 (melnbaltā režīms: 600 x 600 dpi, kopēšana)  Skenēšana kopšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (stūmējskenēšana) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (vilcējskenēšana) 600 x 600 Skenēšana faksum: līdz 600 x 600
<b>Drukšanas ātrums (melnbalts)</b>	1200 x 1200	<b>Vilcējskenēšanas tehniskie dati</b>	Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam. Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Lappušu apraksta valodas</b>	Standarta: UFR II, PCL6, Pēc izvēles: Adobe® PostScript3	<b>Skenēšanas metode</b>	Vilcējskenēšana, stūmējskenēšana, skenēšana uz tiklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilo ierīci, skenēšana uz mākonpakalpojumu (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Tiesā druka</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
<b>Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa lietojumprogrammām</b>	Saderība ar AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online un Microsoft Universal Print Ir pieejami dažādi programmatūras risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm un mākonpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājat savam tirdzniecības pārstāvim.		
<b>OS standarta druka</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vai jaunāka versija), iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS		

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER 2700 sērija

<b>SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS</b>		<b>Enerģijas patēriņš</b>	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Pēc izvēles: Super G3 FAX		Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 666 W <sup>1</sup> Gaidīšanas režīmā: aptuveni 281 W <sup>1</sup> Miega režīmā: aptuveni 1,0 W <sup>2</sup>
Adrešu grāmata	LDAP (2000)/vietējie (1600)/ātrie numuri (200)		<sup>1</sup> Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. <sup>2</sup> 1,0 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600		Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.0.
Komunikācijas protokols	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)	<b>Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīms)</b>	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) Darbības laikā (BW) (vienpusējai): iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
Failu formāti	Standarta: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1b, šifrēts), XPS (kompakts, meklējams), PDF/XPS (ierīces paraksts, Office Open XML (PowerPoint, Word))  Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana), PDF/XPS (lietotāja paraksts) *Tikai viena lappuse		Skaņas spiediens (LpAm) Sīvoti blakus: Darbības laikā (krāsu/vienpusēja) (vienpusēja): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atļaušana), Two-sided Original (divpusējais oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zīņojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija)	<b>Standarti saistībā ar draudzīgumu videi</b>	Blue Angel
<b>FAKSA TEHNISKIE DATI</b>		<b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b>	
Papildaprīkojums/standarta komplektācija	Pēc izvēles visos modeļos	<b>Tonera kasetne(-es)</b>	C-EXV 63 melns toneris
Maksimālais savienojamo līniju skaits	1	<b>Toneris (aptuvenā ražība 6% pārklājuma)</b>	30 000 lappuses
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA</b>	
Saspišanas metode	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Izsekošana un ziņošana</b>	uniFLOW Online Express/izvēles uniFLOW Online*
Izšķirtspēja (dpi)	200 x 100dpi (standarta), 200 x 200 dpi (laba kvalitāte), 200 x 400 dpi (augsta kvalitāte), 400 x 400 dpi (ļoti augsta kvalitāte)		* Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_1r">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_1r</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
Nosūtīšanas / ieraksta formāti	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Saņemšana: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  <sup>1</sup> Sūta kā A4 <sup>2</sup> Sūta kā B4 saīsinātu	<b>Attālas pārvaldības rīki</b>	iW Management Console eMaintenance Satura piegādes sistēma Attālinātās operatora programmatūras komplekts ScanGear
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)	<b>Skenēšanas programmatūra</b>	
Ātrie numuri	Maks. 200	<b>PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS</b>	
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri	<b>Kasetņu padeves ierīce AW1</b>	Papīra ietilpība: divas paplātes ar 550 loksņiem (1100 loksnes) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papīra veids: plāns, parastais, pārštrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: 52–256 g/m <sup>2</sup> Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (platums x dziļums x augstums): 565 x 635 x 248 mm Svars: aptuveni 16,0 kg
Secīga apraide	Maks. 256 adreses	<b>IZVADES IESPĒJAS</b>	
Atmiņas dublēšana	Jā	<b>Integrētā divvirzīnu paplāte M1</b>	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru) Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 loksnes Apakšējā paplāte (standarta paplāte): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: līdz 250 loksņiem SRA3, A3, A4R, B4: līdz 100 loksņiem Papīra svars: 52–300 g/m <sup>2</sup> Izmēri (platums x dziļums x augstums): 428 x 405 x 88 mm Svars: aptuveni 0,7 kg
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlasē) (nosūtīt fakšu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Finished Stamp (pabeigšanas zīmogs), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidenciala pastkastīte)	<b>Kopēšanas paplāte T2</b>	Ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru): A4, A5R, B5: B5R: 100 loksnes A3, A4R, B4: 65 loksnes Izmēri (platums x dziļums x augstums): 442 x 373 x 176 mm (pievienots galvenajai iekārtai, ar izvilktu pagarinājuma paplāti) Svars: 0,5 kg
<b>GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>Integrētā apdares ierīce L1</b>	Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes A6R: 30 loksnes Aploksnes: 10 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m <sup>2</sup> Skenēšanas vieta: stūris, dubultā Skavošanas ietilpība: A4, B5: 50 loksnes (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 loksnes (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 loksnes (52–90 g/m <sup>2</sup> ) Eco skavotājs: A3, A4, B4, B5: 10 loksnes (52–64 g/m <sup>2</sup> ) 8 loksnes (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 loksnes (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m <sup>2</sup> ) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 727 x 525 x 225 mm (pievienots galvenajai iekārtai, ar izvilktu pagarinājuma paplāti) Svars: aptuveni 91 kg
<b>DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI</b>			
Autentifikācija un piekļuves vadība	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalās ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online Express (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuve pārvaldības sistēmai (piekļuves kontrole)		
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka*), saņemto datu drošība (konfidenciala faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts PDF/XPS*), nosūtīto datu drošība (ierobežotais e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas atļaušana/ierobežošana no vēstures, S/MIME atbalsts)  *Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW. **Nepieciešams universālais sūtītāja digitālais lietotāja paraksts Komplekts C1		
Tīkla drošība	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMPv3, ugunsurā funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/ bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojamu funkciju atspējošana/iespējošana (tīkla lietojumprogrammas, attāla lietotāja saskarne, USB saskarne), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)		
Ierīces drošība	Standarta krātuvēs inicializēšana, darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, ielašanās konstatēšana darbības laikā		
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija no notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana		
<b>VIDES TEHNISKIE DATI</b>			
Darbības vide	Temperatūra: 10–30°C Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)		
Barošanas avots	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A		



Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1	(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1) Divi vai četri caurumi Pielaujamais perforējamā papīra svars: 52–300 g/m <sup>2</sup> Atbalstītais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4
Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1	(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1) Četri caurumi Pielaujamais perforējamā papīra svars: 52–300 g/m <sup>2</sup> Atbalstītais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>APARATŪRAS PIEDERUMI</b>	
Karšu lasītāji	Kopēšanas karšu lasītājs F1 Kopēšanas karšu lasītāja piederums H3 IC karšu lasītāja piederums B4 Izvēles piederumu komplekts lasītājam A2
CITI	Z tipa stikla vāks
<b>DROŠĪBAS OPCIJAS</b>	
Datu drošība	Pieteikšanās ar attēlu A1
<b>SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS</b>	
Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fontu komplekts A PS printera komplekts BT1 SVĪTRKODU drukāšanas komplekts D1
Nosūtīšanas opcijas	Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts D1
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate BJ1 Attālās vadības faksa komplekts A1
<b>CITAS OPCIJAS</b>	
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1
Skavu kasetnes	Skavas P1
Ierīces aizsardzība	Antibakteriālā plēve* — dažādas loksnes, kas paredzētas ierīces biežāk skartajiem punktiem*

\*Uzlikšanu ieteicams uzticēt klientu apkalpošanas dienesta inženierim

## Programmatūra un risinājumi



## Saderība



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2022