


## Серија imageRUNNER 2700

# ЦВРСТИ, СИГУРНИ И НЕВЕРОЈАТНО ЕФИКАСНИ ПОВЕЌЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ПЕЧАТАЧИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А3-ФОРМАТ

## ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

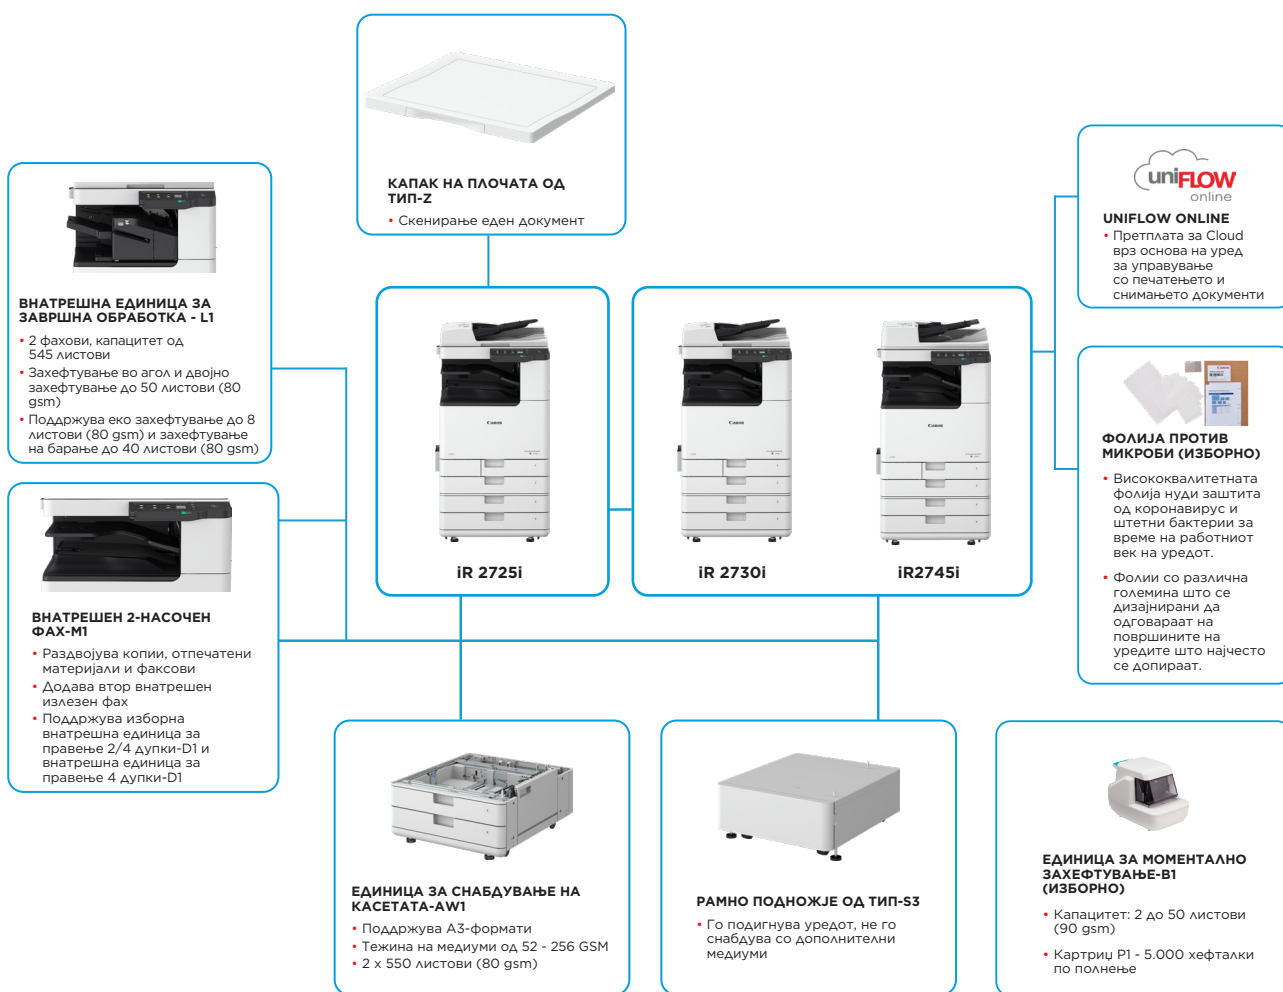

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн алатката за конфигурирање на производот или обратете се кај вашиот претставник за продажба.

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER 2700

<b>ГЛАВЕН УРЕД</b>		<b>Фонтови</b>	PS-фонтови: 136 Roman, PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmar-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (јапонски, корејски, египетски и традиционален кинески), фонтови за баркодови <sup>2</sup> <sup>* Потребен е избран комплект меѓународни PCL-фонтови-A1.</sup> <sup>** Потребен е избран комплект за печатење баркодови-D1.</sup>
<b>Тип на машина</b>	Повеќекласичен црно-бел ласерски уред за A3-формати	<b>Функции за печатење</b>	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печат
<b>Основни функции</b>	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и избран фонд	<b>Оперативен систем</b>	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или понов) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или понов) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 или понов)
<b>Процесор</b>	Процесор со две јадра со фреквенција од 1 GHz	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ</b>	
<b>Контролен панел</b>	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 17,8 cm/7 инчи	<b>Брзина на копирање</b>	iR2745i: Еднострано: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин. (A3), до 32 стр./мин. (A4R) iR2730i: Еднострано: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR2725i: Еднострано: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR2745i: 5,3 секунди iR2730i: 7,0 секунди iR2725i: 7,0 секунди
<b>Меморија</b>	2,0 GB RAM	<b>Резолуција на копирање (dpi)</b>	600 x 600
<b>Простор за складирање</b>	64 GB eMMC (слободен простор 30 GB)	<b>Повеќе копии</b>	До 9.999 копии
<b>Приклучок за интерфејс</b>	MPEKA Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1	<b>Густина на копирање</b>	Автоматски или рачно (9 нивоа)
<b>Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)</b>	Стандардно: 1.200 листови Максимум: 2.300 листови (со единица за снабдување на касетата-AW1)	<b>Зголемување</b>	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)</b>	Стандардно: 250 листови Максимум: 645 листови (со внатрешна единица за завршна обработка-L1 и фах за копирање-T2)	<b>Функции за копирање</b>	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, книга во две страници, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, оригинали во различни големини, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
<b>Опции за завршна обработка</b>	Подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, правене дупки, еко захефтување, захефтување на барање <sup>* Опциите за завршна обработка се разликуваат во зависност од поврзаните опции.</sup>	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ</b>	
<b>Поддржани видови на медиуми</b>	Касета на главната единица (горна/долна): тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми, поштенски картички  Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми, поштенски картички, етикети, обложена, паус  Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm  Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 бр. 10*, Monarch*, DL* <sup>*Потребен е додаток за плочки A</sup> Прилагодена големина: 105 x 148 mm до 304,8 x 457,2 mm  Повеќенаменски фах: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 бр. 10, Monarch, ISO-C5, DL Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,3 mm Плочки: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm	<b>Изборен вид</b>	iR2745i: стандардна единица за снабдување со документи DADF-B&I iR2730i: стандардна единица за снабдување со документи DADF-A&I iR2725i: стандардна единица за снабдување со документи DADF-A&I или изборен капак на плоча од тип Z DADF-B&I: до 100 листови DADF-A&I: до 50 листови
<b>Поддржани големини на медиуми</b>	Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm  Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 бр. 10*, Monarch*, DL* <sup>*Потребен е додаток за плочки A</sup> Прилагодена големина: 105 x 148 mm до 304,8 x 457,2 mm  Повеќенаменски фах: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 бр. 10, Monarch, ISO-C5, DL Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,3 mm Плочки: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm	<b>Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)</b>	DADF-B&I: до 100 листови DADF-A&I: до 50 листови
<b>Поддржани тежини на медиуми</b>	Касета на главната единица (горна/долна): 52 до 256 gsm Повеќенаменски фах: 52 до 300 gsm* <sup>*Поддржани тежини на хартија со комплетот за прилагодување медиуми-A1: 60-300 gsm</sup>	<b>Прифатливи оригинали и тежини</b>	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети  Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: DADF-B&I: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (БО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (БО БОЈА)  DADF-A&I: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) 2-страно скенирање: 52 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)  Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm
<b>Потребно време за загревање (режим за брзо вклучување: вклучен)</b>	Двострано: 52 до 220 gsm 4 секунди или помалку* <sup>* Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* <sup>*Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)</sup></sup>	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ</b>	
<b>Димензии (Ш x Д x В)</b>	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (со DADF-A&I) 565 x 659 x 788 mm (со капак на плочата од тип Z)	<b>Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА; A4)</b>	DADF-B&I: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Прилагодена големина: 139,7 x 128,0 mm до 297,0 x 431,8 mm  DADF-A&I: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Прилагодена големина: од 128,0 x 148,0 mm до 297,0 x 431,8 mm  DADF-B&I: 1-страно скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, праќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, праќање), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, копирање)  DADF-A&I: 1-страно скенирање: 35/25 (300 x 300 dpi, испраќање), 25 (ЦРНО-БЕЛО; 600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 12/8 (300 x 300 dpi, испраќање), 8 (ЦРНО-БЕЛО; 600 x 600 dpi, копирање)  Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за испраќање (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
<b>Простор за инсталирање (Ш x Д)</b>	Основна верзија: 978 x 1.089 mm (со капак на плочата од тип Z + отворена десна врата и отворен повеќенаменски фах + отворена касета за хартија)  Целосна конфигурација: 1.286 x 1.116 mm (со DADF-B&I + максимално извлечен фах на внатрешна единица за завршна обработка + максимално извлечен фах за копирање-T2 + отворена касета за хартија)	<b>Резолуција на скенирање (dpi)</b>	Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за испраќање (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
<b>Тежина</b>	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (со DADF-A&I) 58 kg (со капак на плочата од тип Z)	<b>Спецификации на скенирање со повлекување</b>	Colour Network ScanGear2. Поддржани оперативни системи за TWAIN и WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ</b>		<b>Начин на скенирање</b>	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон услуги основани врз Cloud (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО)</b>	iR2745i: Еднострано: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин. (A3), до 32 стр./мин. (A4R) iR2730i: Еднострано: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR2725i: Еднострано: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)		
<b>Резолуција на печатење (dpi)</b>	1200 x 1200		
<b>Јазичи за опис на страница</b>	Стандардно: UFRIL, PCL6, Изборно: Adobe® PostScript3		
<b>Директно печатење</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
<b>Печатење од мобилни уреди и апликации за Cloud</b>	Компатибилност со AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и Universal Print од Microsoft Достапен е широк избор на софтвери за да се обезбеди печатење од мобилни уреди до услуги базирани на Cloud, во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.		
<b>Стандардно печатење преку оперативен систем</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 или понов), iOS (15.2 или понов), iPadOS		

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER 2700

<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ</b>		<b>Потрошувачка на енергија</b>	Максимум: прилб. 1.500 W Копирање (со континуирано скенирање со DADF): прилб. 666 W <sup>1</sup> Режим на подготвеност: прилб. 28,1 W <sup>1</sup> Режим на мирување: прилб. 1,0 W <sup>2</sup>
<b>Одредиште</b>	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Изборно: Super G3-факс		<sup>1</sup> Референтна вредност: измерена една единица <sup>2</sup> Вредноста 1,0 W не е достапна во сите случаи поради одредени поставки.
<b>Адресар</b>	LDAP (2.000)/ локално (1.600)/ брзо бирање (200)		Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh * Според USA Energy Star 3.0
<b>Резолуција на испраќање (dpi)</b>	Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600		Ниво на моќност на звук (LWA, m) Активен режим (црно-бело) (1-страно) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
<b>Протокол за комуникација</b>	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP (праќање), POP3 (примање)	<b>Ниво на шум (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)</b>	Звучен притисок (LpAm) Положба на стоење до уредот: Активен режим (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)(1-страно): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
<b>Формат на датотека</b>	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, шифриран), XPS (компактен, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис на уред, Office Open XML (PowerPoint, Word)  Изборно: PDF (траг и рамномерност), PDF/XPS (кориснички потпис) *Само една страница		Blue Angel
<b>Универзални функции за испраќање</b>	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-известјат, ориентација на оригиналите содржини	<b>Стандарди за позитивно влијание врз животната средина</b>	
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС</b>		<b>ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ</b>	Црн тонер C-EXV 63 30.000 страници
<b>Изборно/стандардно</b>	Изборно кај сите модели	<b>Картрици со тонер</b>	
<b>Максимален број на линии за поврзување</b>	1	<b>Тонер (процентата потрошувачка при 6% покриеност)</b>	
<b>Брзина на модем</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ</b>	uniFLOW Online Express/изборен uniFLOW Online*
<b>Метод на компресија</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Следење и создавање извештаи</b>	*За повеќе информации, ве молиме одете на: uniFLOW Online Express ( <a href="https://content.io/v1/static/uniFLOW_online_express_sm_final_id">https://content.io/v1/static/uniFLOW_online_express_sm_final_id</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
<b>Резолуција (dpi)</b>	200x100 dpi (стандардно), 200x200 dpi (фино), 200x400 dpi (супер фино), 400x400 dpi (ултра фино)	<b>Алатки за далечинско управување</b>	iW Management Console eMaintenance Систем за испорака на содржини Софтвер Remote Operator ScanGear
<b>Големина за испраќање/снимање</b>	Испраќање: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>1</sup> , B5R <sup>1</sup> Примање: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup>  <sup>1</sup> Испратено како A4 <sup>2</sup> Испратено како B4, кратко	<b>Софтвер за скенирање</b>	
<b>Меморија на факс</b>	До 30.000 страници (2.000 задачи)	<b>ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА</b>	Капацитет за хартија: 550 листови x 2 (1.100 листови) (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Избор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 565 x 635 x 248 mm Тежина: прилб. 16,0 kg
<b>Броеви за брзо бирање</b>	Макс. 200	<b>Единица за снабдување на касетата-AW1</b>	
<b>Групно бирање/одредишта</b>	Макс. 199 броеви за бирање	<b>ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ</b>	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm) Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 листови Долен фах (стандарден фах): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 250 листови SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Димензии (Ш x Д x В): 428 x 405 x 88 mm Тежина: прилб. 0,7 kg
<b>Секвенцијално пренесување</b>	Макс. 256 адреси	<b>Внатрешен 2-насочен фах-M1</b>	Капацитет на хартија: 52 до 300 gsm A4, A5R, B5, B5R: 100 листови A3, A4R, B4: 65 листови Димензии (Ш x Д x В): 442 x 373 x 176 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: 0,5 kg
<b>Резервна копија на меморија</b>	Да	<b>Фах за копирање-T2</b>	Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: прилб. 45 листови  Долен фах: A4, A5, A5R, B5: прилб. 500 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листови A6R: 30 листови Плик: 10 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: A4, B5: 50 листови (52 до 90 gsm) A4R: 40 листови (52 до 90 gsm) A3, B4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: A3, A4, B4, B5:10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: прилб. 40 листови (80 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 727 x 525 x 225 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прилб. 9,1 kg
<b>Функции за факс</b>	Име на испраќачот (ТТ), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, завршен печат, известување за завршена задача, TX-известјат, преки на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче	<b>Внатрешна единица за завршна обработка-L1</b>	
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ</b>			
<b>Мемориски медиуми</b>	USB-меморија		
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА</b>			
<b>Проверка на идентитет и Контрола на пристап</b>	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот).		
<b>Безбедност на документите</b>	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис <sup>2</sup> ), безбедност за испраќање податоци (ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME)  <sup>1</sup> Потребен е изборниот софтвер uniFLOW Online / uniFLOW <sup>2</sup> Потребен е изборниот универзален комплект за испраќање со дигитален потпис на корисник -С1		
<b>Мрежна безбедност</b>	TLS 1.3, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMPv3, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), овозможување/овневозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки		
<b>Безбедност на уред</b>	Стандардна иницијализација на мемориски простор, функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување		
<b>Управување со уреди и ревизија</b>	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, овозможување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), поставување политика за безбедност		
<b>УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО</b>			
<b>Работни услови</b>	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)		
<b>Извор на напојување со енергија</b>	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A		

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER 2700

Внатрешна единица за правење 2/4 дупки-D1	(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Четири дупки A3, A4
Внатрешна единица за правење 4 дупки-D1	(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ</b>	
Читачи на картички	Читач на картички со копирање-F1 Додаток со читач на картички со копирање-H3 Додаток со читач на IC-картички-B4 Изборен дополнителен комплет за читачот-A2
ДРУГО	Капак на влочката од тип Z
<b>ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ</b>	
Безбедност на податоците	Слика за најавување-A1
<b>ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ</b>	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет меѓународни PCL-фонтови-A PS комплет за печатење-BT1 Комплет за печатење на бар-кодови-D1
Опции за испраќање	Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1 Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Дополнителна опрема за системот	Комплет за интерфејс за контрола на копирање-D1
Опрема за факс	Super G3-факс картичка-BJ1 Комплет за далечински факс-A1
<b>ДРУГИ ОПЦИИ</b>	
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1
Картрици за единицата за захефтување	Единица за захефтување-P1
Заштита на уредот	Антимикробна фолија: различни листови дизајнирани да одговараат на површините на уредите што најчесто се допираат*  *Ви препорачуваме поставувањето на фолиите да го врши сервисер

## Софтвер и решенија



## Компатибилност



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Macedonian edition  
© Canon Europa N.V., 2022