


imageRUNNER 2700-serie

MULTIFUNCTIONELE ZWART- WIT A3-PRINTERS: ROBUUST, BETROUWBAAR EN ZEER EFFICIËNT

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

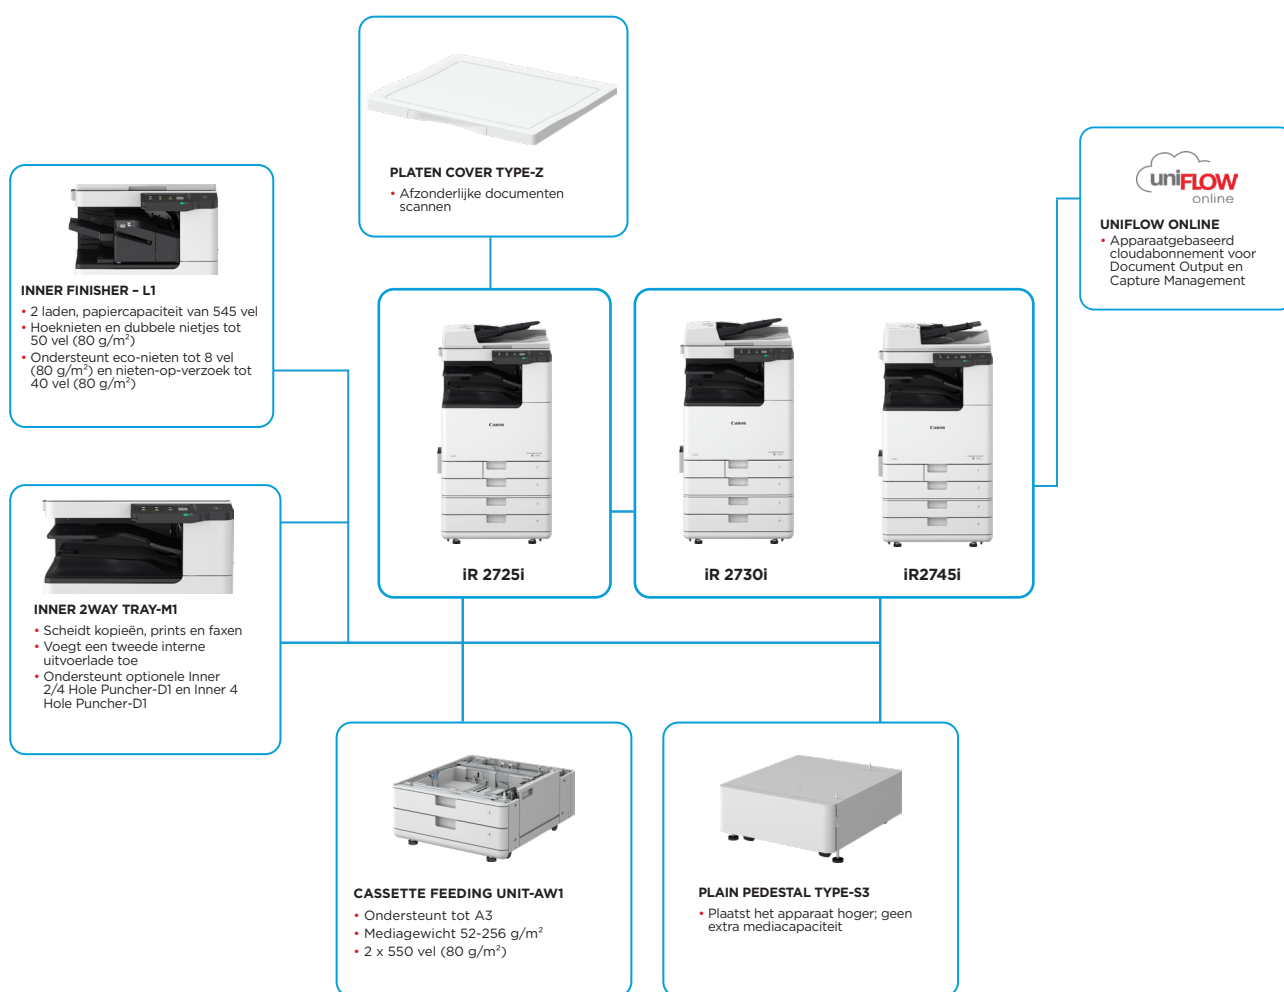

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteiten of vraag uw vertegenwoordiger om meer informatie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER 2700-serie

MAIN UNIT

Type apparaat	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen
Processor	1GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	17,8 cm/7 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen.
Geheugen	2,0GB RAM
Opslag	64 GB eMMC (beschikbare ruimte 30 GB)
Interfaceverbinding	NETWORK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

	OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1
--	--

Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m ²)	Standaard: 1.200 vel Maximum: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-AW1)
---	---

Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m ²)	Standaard: 250 vel Maximum: 645 vel (met Inner Finisher-L1 en Copy Tray-T2)
--	---

Afwerkingsopties	Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
------------------	--

Ondersteunde mediatypes	Main Body Cassette (boven / onder): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefkaart
-------------------------	--

	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefkaart, etiketten, gecoat papier, overtrekpapier
--	--

Ondersteunde mediaformaten	Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm
----------------------------	--

	Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL *Envelope Attachment A is vereist Aangepast formaat: 105 x 148 mm tot 304,8 x 457,2 mm
--	---

	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,3 mm Enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm
--	---

Ondersteunde mediagewichten	Main Body Cassette (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² * *Ondersteund papiergewicht met Media Adjustment Kit-A1: 60 - 300 g/m ²
-----------------------------	---

	Duplex: 52 tot 220 g/m ²
--	-------------------------------------

Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: AAN)	4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieer pictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* **Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)
---------------------------------------	---

Afmetingen (b x d x h)	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (met DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (met Platen Cover Z)
------------------------	---

Installatieruimte (b x d)	Basis: 978 x 1.089 mm (met Platen Cover Z + rechterklep en multi-purpose tray geopend + papercassette geopend)
---------------------------	--

	Volledig geconfigureerd: 1.286 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + Inner Finisher Tray max. uitgeschoven + Copy Tray T2 max. uitgeschoven + papercassette geopend)
--	---

Gewicht	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (met DADF-AZ1) 58 kg (met Platen Cover-Z)
---------	---

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (zwart-wit)	iR2745i: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R) iR2730i: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR2725i: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
---------------------------	---

	1200 x 1200
--	-------------

Printresolutie (dpi)	1200 x 1200
----------------------	-------------

Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Optioneel: Adobe® PostScript3
--------------------------	---

Direct printen	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
----------------	--------------------------

Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties	Compatibiliteit met AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online en Universal Print van Microsoft Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.
--	--

Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / 11 / Chrome OS / MacOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
-------------------------	---

Lettertypen

	PS-lettertypen: 136 Roman, PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ² * Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ** Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
--	--

Printfuncties

	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëkst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
--	--

Besturingssysteem	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
-------------------	---

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid	iR2745i: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R) iR2730i: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR2725i: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
-----------------	---

	600 x 600 Maximaal 9.999 exemplaren
--	--

Eerste pagina (A4)	iR2745i: 5,3 seconden iR2730i: 7,0 seconden iR2725i: 7,0 seconden
--------------------	---

Kopieeresolutie (dpi)	600 x 600
-----------------------	-----------

Meerdere exemplaren	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
---------------------	--------------------------------------

Kopieerdichtheid	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining/vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
------------------	--

Vergroting	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, origineelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, origineelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
------------	---

Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, origineelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, origineelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
-----------------	---

SCANSPECIFICATIES

Selecteerbaar type	iR2745i: standaard documentinvoer (DADF-BA1) iR2730i: standaard documentinvoer (DADF-AZ1) iR2725i: standaard documentinvoer (DADF-AZ1) of optionele kopieerdeksel type Z
--------------------	--

Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m ²)	DADF-BA1: maximaal 100 vel DADF-AZ1: maximaal 50 vel
---	---

Toegestane origineelen en gewichten	Glasdekplaat: papiervel, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur)
-------------------------------------	--

	DADF-AZ1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 52 tot 128 g/m ² (zwart-wit/kleur) Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm
--	--

Ondersteunde mediaformaten	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Aangepast formaat: 128,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm
----------------------------	--

	DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)
--	--

	DADF-AZ1: Enkelzijdig scannen: 35/25 (300 x 300 dpi, verzenden), 25 (zwart-wit; 600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 12/8 (300 x 300 dpi, verzenden), 8 (zwart-wit; 600 x 600 dpi, kopiëren)
--	--

Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
---	---

Scanresolutie (dpi)	600 x 600
---------------------	-----------

Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor TWAIN- en WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
------------------------	---

Scanmethode	PushScan, PullScan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde diensten (uniFLOW Online / Online Express)
-------------	---

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER 2700-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Optioneel: Super G3 FAX
Adresboek	LDAP (2.000), lokaal (1.600), snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	FTP: (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (Device Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (User Signature) *Alleen enkele pagina
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel

FAXSPECIFICATIES

Optioneel / standaard	Optioneel op alle modellen
Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	200 x 100 dpi (standaard), 200 x 200 dpi (fijn), 200 x 400 dpi (superfijn), 400 x 400 dpi (ultrafijn)
Verzend-/opnameformaat	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskieszen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox

OPSLAGSPECIFICATIE

Geheugenmedia	USB-geheugen
----------------------	--------------

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en Toegangsbeheer	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart ¹ , login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer).
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW ²), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaatshandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS ² , beveiliging verzonden gegevens (beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, support voor S/MIME) ¹ Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW ² Vereist optionele Universal Send-set voor digitale ondertekening CI
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), support voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN / bekabeld LAN), uitschakelen / inschakelen (netwerkprotocollen / -toepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	Standaard opslag opstarten, functie voor verbergen taaklogboek, integriteit van MFP-software beschermen, systeem controleren bij opstarten, indringerdetectie tijdens runtime
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	EUR: 220-240 V, 50 / 60 Hz, 10 A

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1.500 W
Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 666 W¹
Stand-by: ca. 28,1 W¹
Slaapstand: ca. 1,0 W²

¹Referentiewaarde: één eenheid gemeten
²1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Normaal energieverbruik (TEC)*:

iR2745i: 0,53 kWh
iR2730i: 0,37 kWh
iR2725i: 0,31 kWh
*Volgens US Energy Star 3.0

Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)

Geluidsterkte (LWA,m)
Actief (zwart-wit) (enkelzijdig)
iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B
iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B
iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B

*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Geluidsdruk (LpAm)

Positie omstander:
Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig):
iR2745i: 51 dB/49 dB
iR2730i: 48 dB/47 dB
iR2725i: 48 dB/47 dB

*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Blue Angel

Normen voor milieuvriendelijkheid

CONSUMABLES

Tonercartridge(s)
Toner (geschatte productie bij 6% dekking)

C-EXV 63 toner zwart
30.000 pagina's

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages

uniFLOW Online Express/optioneel uniFLOW Online²

*Zie voor meer informatie:
uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_it)
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

Tools voor beheer op afstand

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
Remote Operator's Software Kit
ScanGear

Scansoftware

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Feeding Unit-AW1

Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (1.100 vel) (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm
Gewicht: ca. 16,0 kg

UITVOEROPTIES

Inner 2way Tray-M1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²)
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 vel
Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg

Copy Tray-T2

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5R, B5, B5R: 100 vel
A3, A4R, B4: 65 vel
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm
(indien bevestigd op de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel

Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
A6R: 30 vel

Envelope: 10 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit:

A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)

Eco-nieten:
A3, A4, B4: B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65-81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)

Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 727 x 525 x 225 mm
(indien bevestigd op de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 9,1 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER 2700-serie

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-L1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWARE-ACCESSOIRES	
Kaartlezers	CopyCard Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-H3 IC Card Reader Attachment-B4 Option Attachment kit for Reader-A2
OVERIGE	Platen Cover type Z
BEVEILIGINGSOPTIES	
Gegevensbeveiliging	Login met afbeelding-A1
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PCL internationale lettertypenset A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Verzendopties	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-D1
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BJ1 Remote Fax Kit-A1
OVERIGE OPTIES	
Toegangaccessoires	ADF Access Handle-A1
Staple Cartridges	Staple-P1

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022