


imageRUNNER 2700-serien

ROBUSTE, PÅLITELIGE OG SVÆRT EFFEKTIVE A3 SORT-HVITT FLERFUNKSJONSSKRIVERE

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

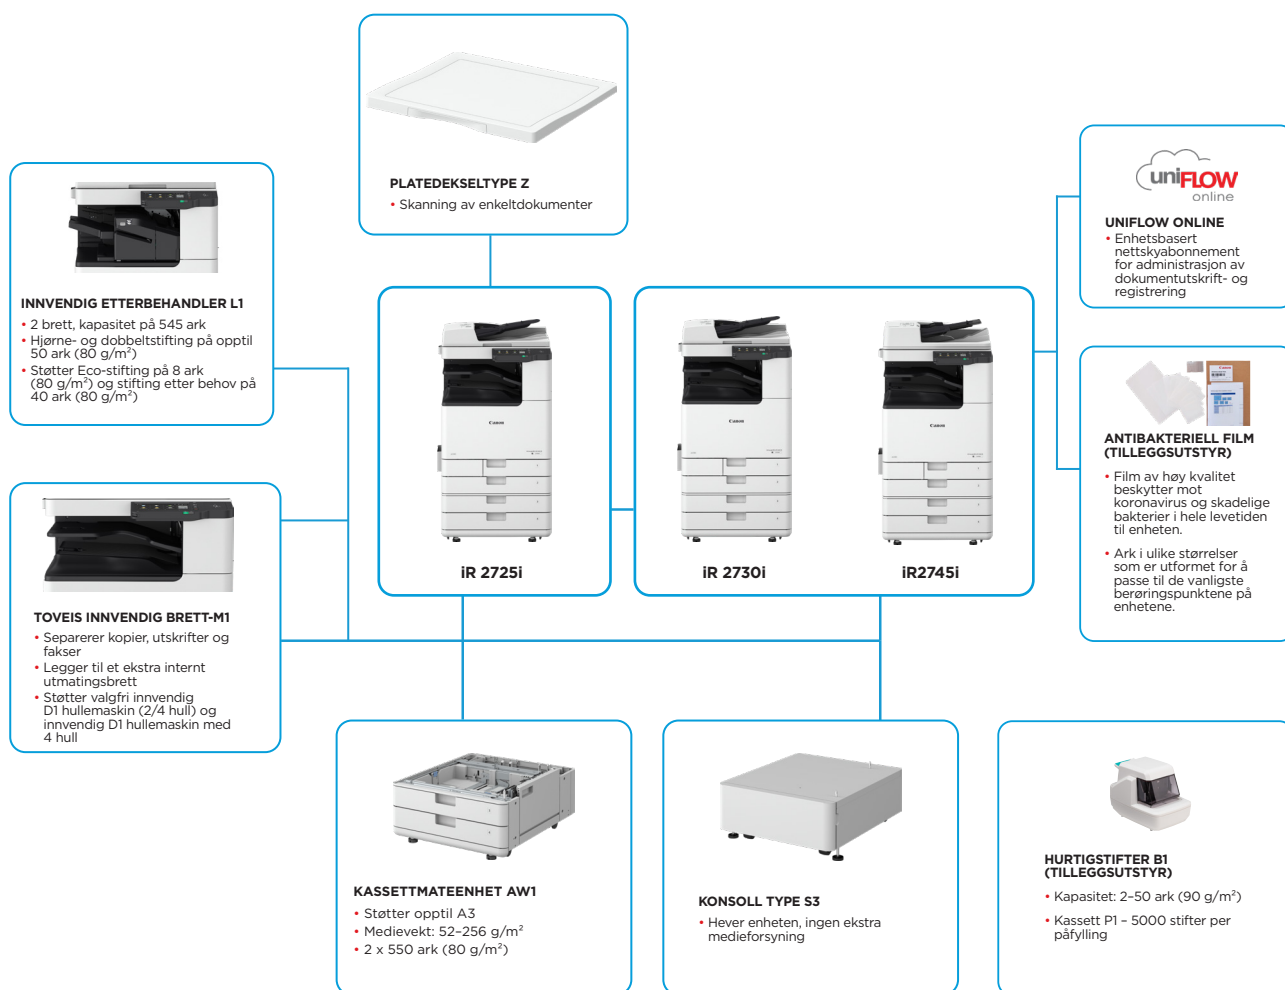

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktig kompatibilitet, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren eller kontakte salgsrepresentanten din.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2700-serien

HOVEDENHET	A3-flerfunksjonsskriver for utskrift i sort-hvitt	Fonter	PS-skrifter: 136 Roman, PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ²
Maskintype	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks	Utskriftsfunksjoner	*1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Hovedfunksjoner	1 GHz Dual Core-prosessor	Operativsystem	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakatusskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Prosessor	178 cm / 7 tommere TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel		UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Betjeningspanel	64 GB eMMC (30 GB ledig plass)		PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022
Minne	2,0 GB RAM		PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022
Oppbevaring	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n)	KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Grensesnittkabling	ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 2.0 (enhet) x1	Kopieringshastighet	
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Maksimalt: 2300 ark (med kassettemateenhet AW1)	Tid til første kopi (A4)	iR2745i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R)
Kapasitet for papirutmatning (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 645 ark (med innvendig etterbehandler L1 og kopibrett T2)	Kopioppløsning (dpi)	iR2730i: Enkelttsidig: opptil 30 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)
Etterbehandlingsfunksjoner	sortering, gruppering, forskyvning, stifting, hulling, bærekraftig stifting, stifting på etterspørsel * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til.	Flere eksemplarer	iR2725i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)
Støttede medietyper	Hoveddelkassett (øvre/nedre): Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode, postkort	Kopitetthet	iR2745i: 5,3 sekunder iR2730i: 7,0 sekunder iR2725i: 7,0 sekunder
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode, postkort, etiketter, bestroket, kalkerpapir	Forstørrelse	600 x 600 Opptil 9 999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer) Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminking/forstørning: 25 %, 50 %, 70 %, 100% (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Støttede vekter for utskriftsmaterialer	Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm	Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, bokrygg, kopier ID-kort, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
Oppvarmingstid (Hurtigstartmodus: PÅ)	Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Konvoluttmaterielegg A kreves Egendefinert størrelse: 105 x 148 mm til 304,8 x 457,2 mm	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Mål (B x D x H)	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320 x 457,3 mm Konvolutter: 98 x 98 mm til 320,0 x 457,2 mm	Valgbar type	iR2745i: Standard dokumentmater DADF BA1 iR2730i: Standard dokumentmater (DADF AZ1) iR2725i: Standard dokumentmater (DADF AZ1) eller platedeksel Z (tilleggsutstyr)
Installasjonsplass (B x D)	Hoveddelkassett (øvre/nedre): 52–256 g/m ² Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² * *Støttet papirvekt med mediejusteringssett A1: 60–300 g/m ²	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark DADF AZ1: opptil 50 ark
Vekt	Tosidig: 52 til 220 g/m ² 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene på berøringspanelet kan brukes Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Støttede originaler og vekter	Plate: ark, bok og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 38–128 g/m ² (sort-hvitt) 64–128 g/m ² (farge) Tosidig skanning: 50–128 g/m ² (sort-hvitt), 64–128 g/m ² (farge) DADF-AZ1: Enkelttsidig skanning: 38–128 g/m ² (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 52–128 g/m ² (sort-hvitt / farge) Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm
Utskriftsspesifikasjoners	Fullstendig konfigurert: 1286 x 1116 mm (Med DADF-BA1 + maksimalt indre etterbehandlingsbrett trukket ut + kopibrett-T2 maks. forlenget + papirkassett åpnet)	Støttede medieformater	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Egendefinert størrelse: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (med DADF AZ1) 58 kg (med platedeksel Z)	Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)	DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Egendefinert størrelse: 128 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm
Utskriftsoppløsning (dpi)	iR2745i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R)	Skanneoppløsning (dpi)	DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Driverspråk	iR2730i: Enkelttsidig: opptil 30 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)	Spesifikasjoner for Pull Scan	DADF-AZ1: Enkelttsidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sending), 25,5 (sort/hvitt, 600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 12/8 (300 x 300 dpi, sending), 8 (sort/hvitt, 600 x 600 dpi, kopiering)
Direkteutskrift	iR2725i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)	Skannemetode	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
Utskrift fra mobil og nettsky	1200 x 1200		Colour Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA-støttede operativsystemer: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
OS-standardhastighet for utskrift	Standard: UFRIL, PCL6, Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript3		PushScan, PullScan, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilitet, skann til nettskybaserte tjenester (uniFLOW Online) / Online Express)
	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
	Kompatibilitet med AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print fra Microsoft		
	Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobiliteter og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.		
	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2700-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV Tilleggsutstyr: Super G3-faks
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/Fax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brukersignatur) *Bare én side
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning

FAKSSPESIFIKASJONER

Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr på alle modeller
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fin), 200 x 400 dpi (superfin), 400 x 400 dpi (ultrafin)
Sende-/opptaksformat	Sender: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5*, B5R ¹ Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 (kort)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopiering av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Minnemedia	USB-minne
------------	-----------

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning med avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), tilgang til administrasjonssystem (tilgangskontroll).
Dokumentssikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, enhetssignatur PDF/XPS ²), datasikkerhet for sending (begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte)

	*Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr) **Krever Universal Send Digital User Signature-sett C1 (tilleggsutstyr)
--	--

Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), aktivering/deaktivering (nettverksprotokoller/-programmer, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post
--------------------	--

Enhetsikkerhet	Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytter MFP-programvare, kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse
----------------	---

Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
-----------------------------------	--

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	EUR: 220–240 V 50/60 Hz 10 A

Strømforsbruk

Maksimalt: ca. 1500 W
Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 666 W¹
Hvilemodus: ca. 281 W¹
Dvalemodus: ca. 10 W²

¹Referanseverdi: målt én enhet
²1,0 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)*:

IR2745i: 0,53 kWh

IR2730i: 0,37 kWh

IR2725i: 0,31 kWh

¹ henhold til USA Energy Star 3.0

Støynivåer (SH/F)

Lydstyrkenivå (LWA,m)

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig)

IR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B

IR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B

IR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B

*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Lydtrykknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig):

IR2745i: 51 dB / 49 dB

IR2730i: 48 dB / 47 dB

IR2725i: 48 dB / 47 dB

*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standarder for miljøvennlighet

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkasset(ter)
Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)

C-EXV 63 sort toner

30 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

uniFLOW Online Express / uniFLOW Online* som

tilleggsutstyr

*Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/Static/uniFLOW_online_express_em_final_id)

uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

Verktøy for eksternt service

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Programvaresett for eksternt operatør

ScanGear

Skanneprogramvare

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassettematehenhet AW1

Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m²)

Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode

Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til

304,8 x 457,2 mm

Papirvekt: 52 til 256 g/m²

Strømkilde: fra hovedenheten

Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm

Vekt: ca. 16,0 kg

UTSKRIFTSALTERNATIVER

Toveis innvendig brett M1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir)

Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R:

100 ark

Nedre brett (standard brett): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:

opptil 250 ark

SRA3, A3, A4R, B4: opptil 100 ark

Papirvekt: 52 til 300 g/m²

Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm

Vekt: ca. 0,7 kg

Kopibrett T2

Kapasitet (med papir på 80 g/m²):

A4, A5R, B5, B5R: 100 ark

A3, A4R, B4: 65 ark

Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm

(festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)

Vekt: 0,5 kg

Indre etterbehandler L1

Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R:

ca. 45 ark

Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark

A6R: 30 ark

Konvolutt: 10 ark

Papirvekt: 52 til 300 g/m²

Stifteposisjon: hjørne, dobbelt

Stiftekapasitet:

A4, B5: 50 ark (52–90 g/m²)

A4R: 40 ark (52–90 g/m²)

A3, B4: 30 ark (52–90 g/m²)

Eco stifting:

A3, A4, B4, B5: 10 ark (52–64 g/m²)

8 ark (65–81,4 g/m²)

6 ark (82–105 g/m²)

Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)

Mål (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm

(festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)

Vekt: ca. 9,1 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2700-serien

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler L1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Fire hull A3, A4
Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler L1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: 4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
MASKINVARETILBEHØR Kortlesere	Kopikortleser F1 Tillegg for kopikortleser H3 Tillegg for IC-kortleser B4 Tilleggssett for Reader-A2
ANNET TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET Datasikkerhet	Platedekseltype Z Picture Login A1
TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER Utskriftstilbehør	PCL International Font Set-A PS-skriversett BT1 Sett for strekkodeutskrift D1
Sendalternativer	Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1 Universal Send Digital User Signature-sett C1
Systemalternativer	Copy Control Interface-sett D1
Fakstilbehør	Super G3-fakskort BJ1 Sett for ekstern faks A1
ANNET TILLEGGSUTSTYR Tilgjengelighetstilbehør Stiftekasetter Enhetsbeskyttelse	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Stifteenhet P1 Antimikrobiell film: forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enheten* *det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022