


Série imageRUNNER 2700

IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES MONOCROMÁTICAS A3 ROBUSTAS, FIÁVEIS E ALTAMENTE EFICIENTES

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

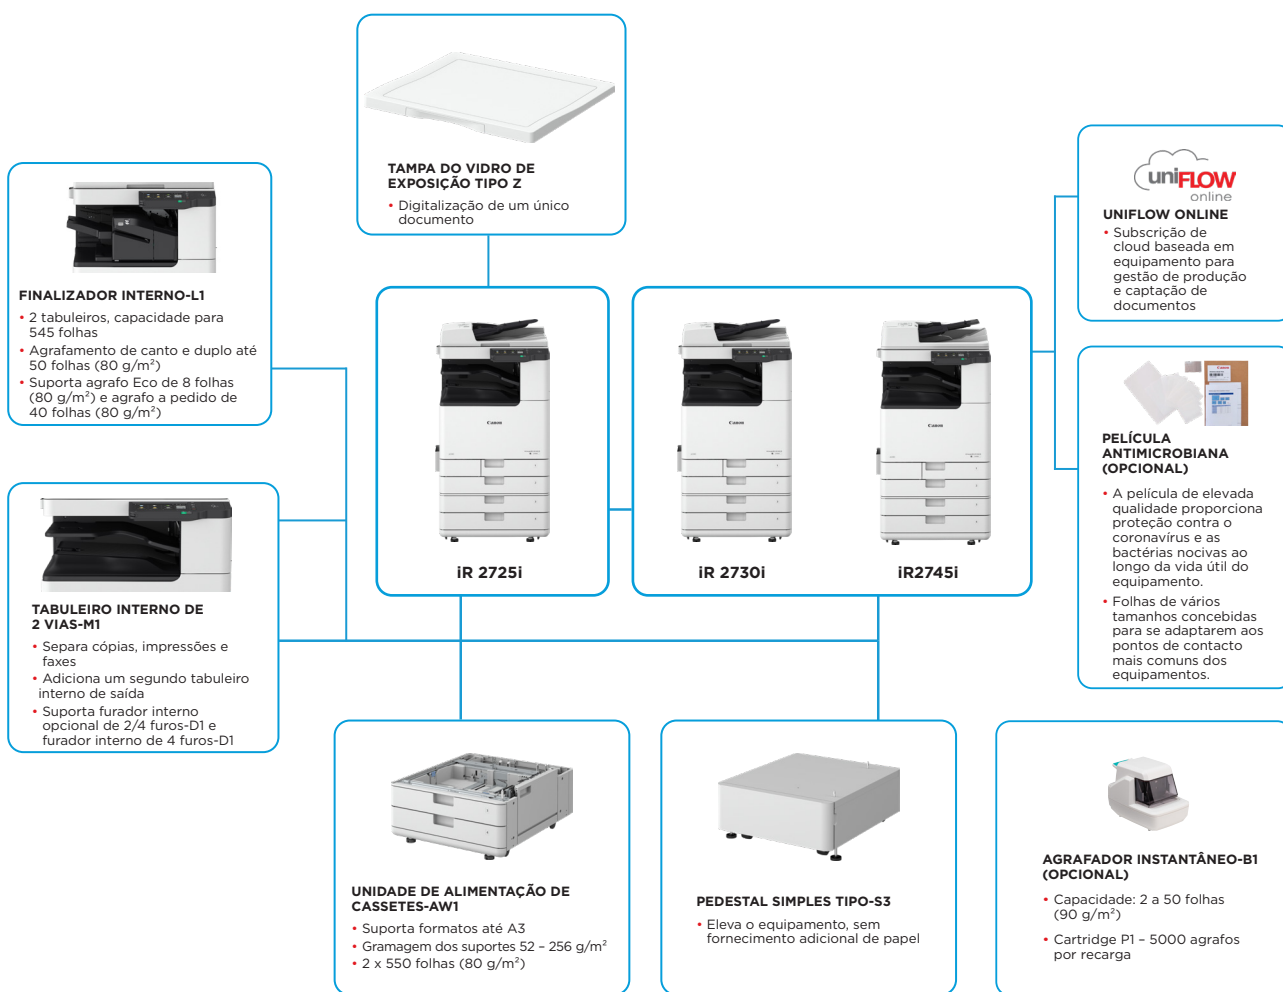

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a compatibilidade exata, consulte o configurador de produtos online ou o seu representante de vendas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER 2700

UNIDADE PRINCIPAL	Multifunções laser monocromática A3
Tipo de equipamento	Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional
Funções principais	Processador Dual Core de 1 GHz
Processador	Ecrã tátil LCD TFT WSVGA a cores de 17,8 cm/7"
Panel de controlo	2,0 GB de RAM
Memória	eMMC de 64 GB (espaço disponível de 30 GB)
Armazenamento	REDE
Interface de ligação	Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n)
	OUTROS
	Standard: USB 2.0 (anfitrião) x2, USB 2.0 (dispositivo) x1
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 folhas Máximo: 2300 folhas (com alimentador com cassetes-AV1)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 folhas Máximo: 645 folhas (com finalizador interno-L1 e tabuleiro de cópia-T2)
Capacidades de finalização	Ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido * As capacidades de finalização variam dependendo das opções ligadas.
Tipos de papel suportados	Cassete do corpo principal (superior/inferior): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado, postal Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado, postal, etiquetas, revestido, vegetal
Formatos de papel suportados	Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Cassete inferior: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n.º 10*, Monarch†, DL* * Necessita do alimentador de envelopes A Formato personalizado: 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Formato personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm Envelopes: 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm
Gramagens de papel suportadas	Cassete do corpo principal (superior/inferior): 52 a 256 g/m ² Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m ² * * Gramagem de papel suportada com o kit de ajuste de suportes-A1: 60 - 300 g/m ²
Tempo de aquecimento (Modo de início rápido: ATIVADO)	Duplex: 52 a 220 g/m ² 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 10 segundos ou menos* *Período de tempo desde que liga o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)
Dimensões (L x P x A)	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (com DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (com tampa do vidro de exposição Z)
Espaço para instalação (L x P)	Básico: 978 x 1,089 mm (com a tampa do vidro de exposição Z e porta direita e tabuleiro multifunções abertos e a cassete de papel aberta) Totalmente configurada: 1,286 x 1,116 mm (com DADF-BA1 e tabuleiro do finalizador interior máx. aberto e tabuleiro de cópias-T2 máx. aberto e cassete de papel aberta)
Peso	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (com DADF-AZ1) 58 kg (com tampa do vidro de exposição Z)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão (preto e branco)	iR2745i: Simplex: até 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 22 ppm (A3), até 32 ppm (A4R) iR2730i: Simplex: até 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR2725i: Simplex: até 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) 1200 x 1200
Resolução de impressão (dpi)	Standard: UFRIL, PCL6, Opcional: Adobe® PostScript3
Linguagens de descrição de página	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Impressão direta	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e Universal Print da compatibilidade Microsoft
Impressão a partir de aplicações móveis e da cloud	Está disponível uma gama de soluções de software para disponibilizar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de serviços com base na cloud, mediante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações.
Impressão padrão do SO	Android/Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou posterior), iOS (15.2 ou posterior), iPadOS

Tipos de letra	Tipos de letra PS: Roman 136, Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T† (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras ² ** Requer o tipo de letra internacional PCL-A1 opcional. ** Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.
Funções de impressão	Impressão segura, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Sistema operativo	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, Mac OS X (10.11 ou posterior) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ou posterior) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ou posterior)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA

Velocidade de cópia	iR2745i: Simplex: até 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 22 ppm (A3), até 32 ppm (A4R) iR2730i: Simplex: até 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR2725i: Simplex: até 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R)
Tempo de saída da primeira cópia (A4)	iR2745i: 5,3 segundos iR2730i: 7,0 segundos iR2725i: 7,0 segundos
Resolução de cópia (dpi)	600 x 600
Várias cópias	Até 9999 cópias
Densidade de cópia	Automática ou manual (9 níveis)
Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, ordenação, criação de trabalho, N em 1, originais de formatos diferentes, nitidez, eliminação de moldura, cópia de cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, exemplo de cópia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo selecionável	iR2745i: alimentador de documentos standard DADF-BA1 iR2730i: alimentador de documentos standard DADF-AZ1 iR2725i: alimentador de documentos standard DADF-AZ1 ou tampa do vidro de exposição tipo Z opcional
Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	DADF-BA1: até 100 folhas DADF-AZ1: até 50 folhas
Originais e gramagens aceitáveis	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: DADF-BA1: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m ² (preto e branco), 64 a 128 g/m ² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m ² (preto e branco), 64 a 128 g/m ² (a cores) DADF-AZ1: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m ² (preto e branco/a cores) Digitalização frente e verso: 52 a 128 g/m ² (preto e branco/a cores)
Formatos de papel suportados	Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: 297,0 mm x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Formato personalizado: 139,7 x 128,0 mm a 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formato personalizado: 128,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores; A4)	DADF-BA1: Digitalização de uma face: 70/70 (300 x 300 dpi, envio), 51/51 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 35/35 (300 x 300 dpi, envio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, cópia) DADF-AZ1: Digitalização de uma face: 35/25 (300 x 300 dpi, envio), 25 (preto e branco, 600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 12/8 (300 x 300 dpi, envio), 8 (preto e branco, 600 x 600 dpi, cópia)
Resolução de digitalização (dpi)	Digitalização para cópia: 600 x 600 Digitalização para envio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Digitalização para fax: 600 x 600
Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2. SO suportados para TWAIN e WIA: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para serviços baseados na cloud (uniFLOW Online/Online Express)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER 2700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO

Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opcional: Super G3 FAX
Livro de endereços	LDAP (2000), local (1600), marcação rápida (200)
Resolução de envio (dpi)	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600
Protocolo de comunicação	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (envio), POP3 (recepção)
Formato de ficheiro	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, pesquisável, PDF/A-1b, encriptado), XPS (compacto, pesquisável), PDF/XPS (assinatura do equipamento), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (assinatura do utilizador) *Apenas uma página
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX

Opcional/standard	Opcional em todos os modelos
Número máximo de linhas de ligação	1
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fina), 200 x 400 dpi (superfina), 400 x 400 dpi (ultrafina)
Formato de envio/gravação	Envio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Recepção: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * Enviado como A4 * Enviado como B4 curto
Memória de fax	Até 30 000 páginas (2000 trabalhos)
Marcações rápidas	Máx. 200
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações rápidas
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços
Cópia de segurança da memória	Sim
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, carimbo de terminado, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO

Suportes de memória	Memória USB
---------------------	-------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Autenticação e controlo de acesso	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso).
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW**), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS**), Segurança de envio de dados (funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME) ** Requer uniFLOW Online/uniFLOW opcional ** Requer assinatura digital do utilizador de envio universal opcional Kit-CI

Segurança de rede

TLS 1.3, IPsec, autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação/ativação (protocolos/aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail

Segurança do equipamento

Standard: inicializar armazenamento, função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da DMF, verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução

Auditoria e gestão do equipamento

Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), programação da política de segurança

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Fonte de alimentação	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1.500 W
Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 666 W¹
Em espera: aprox. 28,1 W¹
Modo de hibernação: aprox. 1,0 W²

¹ Valor de referência: medida de uma unidade
² O modo de 1,0 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.

Consumo elétrico típico (TEC)*:

iR2745i: 0,53 kWh
iR2730i: 0,37 kWh
iR2725i: 0,31 kWh

*Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA

Níveis de ruído (preto e branco/cores)

Nível de potência sonora (LWA,m)
Ativa (preto e branco) (uma face)
iR2745i: 6,4B, Kv 0,3 B
iR2730i: 6,0B, Kv 0,3 B
iR2725i: 6,1B, Kv 0,3 B
* Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)

Pressão sonora (LpAm)

Posição de utilizador:

Ativa (preto e branco/a cores) (uma face):

iR2745i: 51 dB/49 dB
iR2730i: 48 dB/47 dB
iR2725i: 48 dB/47 dB

* Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)

Blue Angel

Normas para a utilização ecológica

CONSUMÍVEIS

Cartridge(s) de toner

Toner (rendimento estimado a 6% da cobertura)

Toner preto C-EXV 63

30 000 PÁGINAS

GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

Monitorização e criação de relatórios

uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opcional*

* Para obter mais informações, consulte:

uniFLOW Online Express https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_en_final_11

uniFLOW Online <https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>

Ferramentas de gestão remota

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Kit de software do operador remoto

ScanGear

Software de digitalização

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

Unidade de alimentação de cassetes-AWI

Capacidade de papel: 550 folhas x 2 (1100 folhas) (80 g/m²)

Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado

Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a

304,8 x 457,2 mm

Gramagem de papel: 52 a 256 g/m²

Fonte de alimentação: a partir da unidade principal

Dimensões (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm

Peso: aprox. 16,0 kg

OPÇÕES DE SAÍDA

Tabuleiro interno de 2 vias-M1

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²)

Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R:

100 folhas

Tabuleiro inferior (tabuleiro standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:

até 250 folhas

SRA3, A3, A4R, B4: até 100 folhas

Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²

Dimensões (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm

Peso: aprox. 0,7 kg

Tabuleiro de cópias-T2

Capacidade (com papel de 80 g/m²):

A4, A5R, B5, B5R: 100 folhas

A3, A4R, B4: 65 folhas

Dimensões (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm

(com ligação à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: 0,5 kg

Finalizador interno-L1

Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R:

aprox. 45 folhas

Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas

A6R: 30 folhas

Envelope: 10 folhas

Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²

Posição do agrafio: canto, duplo

Capacidade do agrafio:

A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m²)

A4R: 40 folhas (52 a 90 g/m²)

A3, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m²)

Agrafio Eco:

A3, A4, B4, B5:10 folhas (52 a 64 g/m²)

8 folhas (65 a 81,4 g/m²)

6 folhas (82 a 105 g/m²)

Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m²)

Dimensões (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm

(com ligação à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido)

Peso: aprox. 91 kg



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER 2700

Furador interno 2/4-D1	(Requer o finalizador interno-L1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quatro furos A3, A4
Furador interno de 4 furos-D1	(Requer o finalizador interno-L1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACESSÓRIOS DE HARDWARE	
Leitores de cartões	Leitor de cartões de memória-F1 Acessório do leitor de cartões de cópia-H3 Acessório do leitor de cartões-B4 Kit acessório opcional para o leitor-A2
OUTROS	Tampa do vidro de exposição tipo Z
OPÇÕES DE SEGURANÇA	
Segurança de dados	Início de sessão com fotografia-A1
OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR	
Acessórios de impressão	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A Kit de impressão por PS BT1 Kit de impressão de códigos de barras-D1
Opções de envio	Kit de PDF Trace & Smooth de envio universal - A1 Kit de assinatura digital do utilizador de envio universal - C1
Acessórios do sistema	Kit de interface de controlo de cópia-D1
Acessórios de fax	Placa de FAX Super G3-BJ1 Kit de fax remoto-A1
OUTRAS OPÇÕES	
Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1
Cartridge de agrafos	Agrafo-P1
Proteção do equipamento	Película antimicrobiana: várias folhas concebidas para se adaptarem aos pontos de contacto mais comuns dos equipamentos*

* É recomendada a aplicação da mesma por um técnico de assistência

Software e soluções



Compatibilidade



Canon Inc.
canon.com
Canon Portugal
canon.pt
Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2022