


Séria imageRUNNER 2700

ROBUSTNÉ, SPOĽAHLIVÉ A VYSOKO EFEKTÍVNE MONOCHROMATICKÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

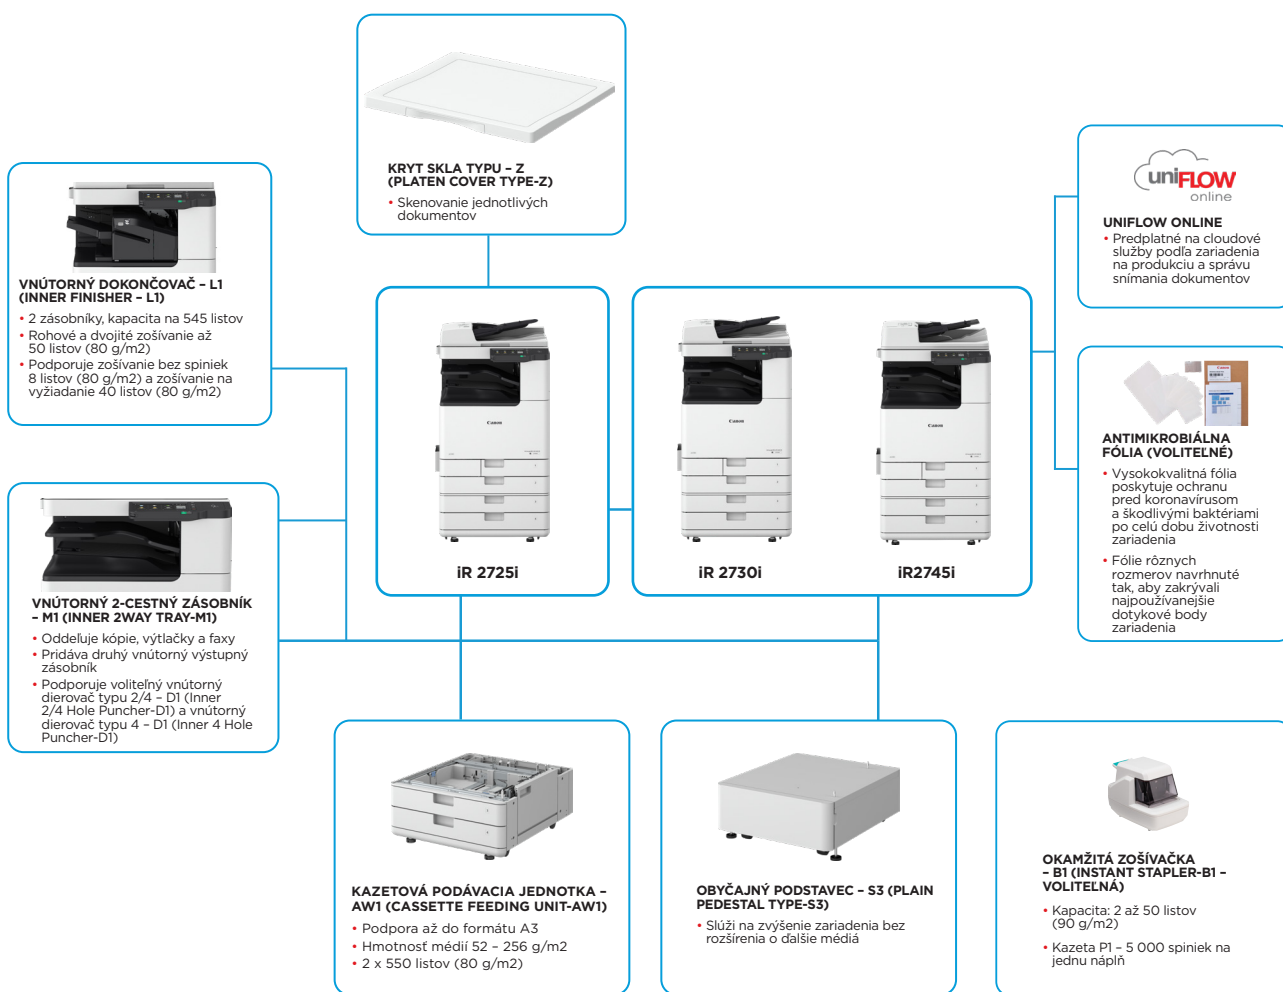

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#) alebo sa obráťte na svojho obchodného zástupcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER 2700

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľné fax
Procesor	1 GHz procesor Dual Core
Ovládaci panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)
Pamäť	2,0 GB RAM
Úložný priestor	64 GB eMMC (30 GB voľného miesta)
Rozhrania na pripojenie	SIĚť Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INĚ Štandard: USB 2.0 (hostiteľské) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandardná: 1 200 listov Maximálne: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou - AW1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m ²)	Štandardne: 250 listov Maximálne: 645 listov (s vnútorným dokončovacím zariadením - L1 a zásobníkom na kopírovanie - T2)
Možnosti záverečných úprav	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, dierovanie, ekologické zošívanie bez spínek, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného prístroja.
Podporované typy médií	Kazeta hlavného telesa (horná/dolná): Tenký, obýčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový papier, pohľadnica Viacúčelový zásobník: Tenký, obýčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový papier, pohľadnica, etiketa, kriedový, pauzovací papier
Podporované formáty médií	Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10*, Monarch*, DL* *Vyžaduje sa nadstavec na obálky A Vlastná veľkosť: 105 x 148 mm až 304,8 x 457,2 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,3 mm Obálka: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Kazeta hlavného telesa (horná/dolná): 52 až 256 g/m ² Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² *Podporovaná hmotnosť papiera so súpravou na nastavenie média - A1: 60 - 300 g/m ²
Čas zahrievania (Režim rýchleho spustenia Quick Start - Zapnutý)	Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ² 4 sekundy alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	2645i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2625i: 565 x 693 x 877 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - AZ1) 565 x 659 x 788 mm (s krytom predlohového skla typu Z)
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 978 x 1 089 mm (s krytom predlohového skla typu Z + otvorené pravé dvierka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 286 x 1 116 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1 + maximálne vysunuté vnútorné dokončovacie zariadenie + maximálne vysunutý kopirovací zásobník + otvorená kazeta na papier)
Hmotnosť	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (s DADF-AZ1) 58 kg (s krytom skla typu Z)
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela)	iR2745i: Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R) iR2730i: Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR2725i: Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFRIL, PCL6 Voliteľné: Adobe® PostScript3
Direct Print (Priama tlač)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Tlač z mobilných a cloudových aplikácií	Kompatibilita s AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW online a Universal Print od spoločnosti Microsoft Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Štandardná tlač OS	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 alebo novší), iOS (15.2 alebo novší), iPadOS

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*
**Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
*Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
Mac OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
Mac OS X (10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 alebo novší)

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

iR2745i:
Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)

iR2730i:
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR2725i:
Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR2745i: 5,3 sekundy
iR2730i: 7,0 sekúnd
iR2725i: 7,0 sekúnd

600 x 600

Až 9 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, režim prerušenia, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, zostáva úlohy, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrosť, vymazanie orámovania, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Nastaviteľný typ

iR2745i: štandardný podávač dokumentov DADF-BA1
iR2730i: štandardný podávač dokumentov DADF-AZ1
iR2725i: štandardný podávač dokumentov DADF-AZ1 alebo voliteľne kryt predlohového skla typu Z

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1: až 100 listov
Obojstranný automatický podávač dokumentov - AZ1: až 50 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebné)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebné)

DADF-AZ1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobielo, farebné)
Obojstranné skenovanie: 52 až 128 g/m² (čiernobielo, farebné)

Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Vlastná veľkosť: 139,7 x 128,0 mm až 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Vlastná veľkosť: 128,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie)
51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie)
25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

DADF-AZ1:
Jednostranné skenovanie: 35/25 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25 (čiernobielo, 600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 12/8 (300 x 300 dpi, odosielanie), 8 (čiernobielo, 600 x 600 dpi, kopírovanie)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. V prípade systému s podporou TWIN aj WIA: Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

PushScan, PullScan, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, služby skenovania na cloud (uniFLOW Online/Online Express)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER 2700

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Voliteľne: Super G3 FAX
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth) PDF/XPS (podpis používateľa) * iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie orámovania, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Voliteľné/štandardné	Voliteľné u všetkých modelov
Maximálny počet pripojených línií	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	200 x 100 dpi (štandardné), 200 x 200 dpi (jemné), 200 x 400 dpi (veľmi jemné), 400 x 400 dpi (ultra jemné)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5*, B5R ¹ Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Pamäťové médiá	Pamäťové zariadenie USB
----------------	-------------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Overenie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou ID oddelenia podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu).
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový príloha doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa ²), zabezpečenie odosielania údajov (funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME) ¹ Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW ² Vyžaduje voliteľnú univerzálnu správu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa

Zabezpečenie siete

Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), zapnutie/vypnutie (sietových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
--------------------	--

Zabezpečenie zariadenia

Zabezpečenie zariadenia	Štandard: Inicializácia uchovania, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiare, overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime
-------------------------	---

Správa zariadení a audit

Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia
--------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
-----------------------	---

Zdroj napájania

Zdroj napájania	EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
-----------------	----------------------------------

Spotreba energie

Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 666 W ¹ Pohotovostný režim: pribl. 28,1 W ¹ Režim spánku: pribl. 1,0 W ²
------------------	--

	¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ² Hodnotu 1,0 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
--	--

	Typická spotreba energie (TEC)*: iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
--	---

	Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
--	---

	Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiely/farebné) (jednostranne): iR2745i: 51 dB / 49 dB iR2730i: 48 dB / 47 dB iR2725i: 48 dB / 47 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
--	---

	Modrý anjel
--	-------------

Normy týkajúce sa šetrnosti k životnému prostrediu

	Modrý anjel
--	-------------

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner C-EXV 63 čierny
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	30 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	uniFLOW Online Express/voliteľne uniFLOW Online*
-----------------------	--

	* Viac informácií nájdete tu: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
--	---

Nástroje na správu na diaľku	Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console)
------------------------------	---

	eMaintenance
--	--------------

	Systém na poskytovanie obsahu
--	-------------------------------

	Súprava softvéru pre vzdialených operátorov
--	---

	ScanGear
--	----------

--	--

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávačica jednotka - AW1	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový
------------------------------------	---

	Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg
--	--

MOŽNOSTI PRÍSTUPU

Vnútro 2-cestný zásobník - M1 (Inner 2way Tray-M1)	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²) Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm Hmotnosť: pribl. 0,7 kg
--	--

Kopírovací zásobník - T2	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listov A3, A4R, B4: 65 listov Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (po pripojení k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: 0,5 kg
--------------------------	---

Vnútro 2-cestný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1)

Vnútro 2-cestný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1)	Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približne 45 listov
---	---

	Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov Obálka: 10 listov
--	---

	Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité
--	--

	Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m ²) A4R: 40 listov (52 až 90 g/m ²)
--	--

	A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m ²) Zošívanie bez spínok (ECO): A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m ²)
--	---

	8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²)
--	---

	Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²)
--	--

	Rozmery (Š x H x V): 727 x 525 x 225 mm (po pripojení k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
--	---

	Hmotnosť: pribl. 9,1 kg
--	-------------------------

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER 2700

Vnútorný dierovač typu 2/4 – D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)	(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač – L1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2 Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Štyri diery: A3, A4
Vnútorný dierovač typu 4 – D1 (Inner 4 Hole Puncher-D1)	(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač – L1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2 Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Čítačky kariet	Čítačka pamäťových kariet – F1 Príslušenstvo súpravy pre čítačku kariet na kopírovanie – H3 Nástavec na čítačku kariet IC – B4 Voľiteľná súprava príslušenstva pre čítačku – A2
INÉ	Kryt skla typu Z
MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA	
Zabezpečenie údajov	Prihlásenie pomocou fotografie A1
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A Súprava tlačiarne PS – BT1 Súprava na tlač čiarových kódov – D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Možnosti odosielania	Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1 Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania – D1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BJ1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1 (ADF Access Handle-A1)
Zásobníky na zošívanie	Zošívanie P1
Ochrana zariadenia	Antimikrobiálna fólia: viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrýval najpoužívanejšie dotykové body zariadenia*

* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022