


Serija imageRUNNER 2700

ROBUSTNI, ZANESLJIVI IN IZJEMNO UČINKOVITI ČRNO-BELI VEČNAMENSKI TISKALNIKI VELIKOSTI A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

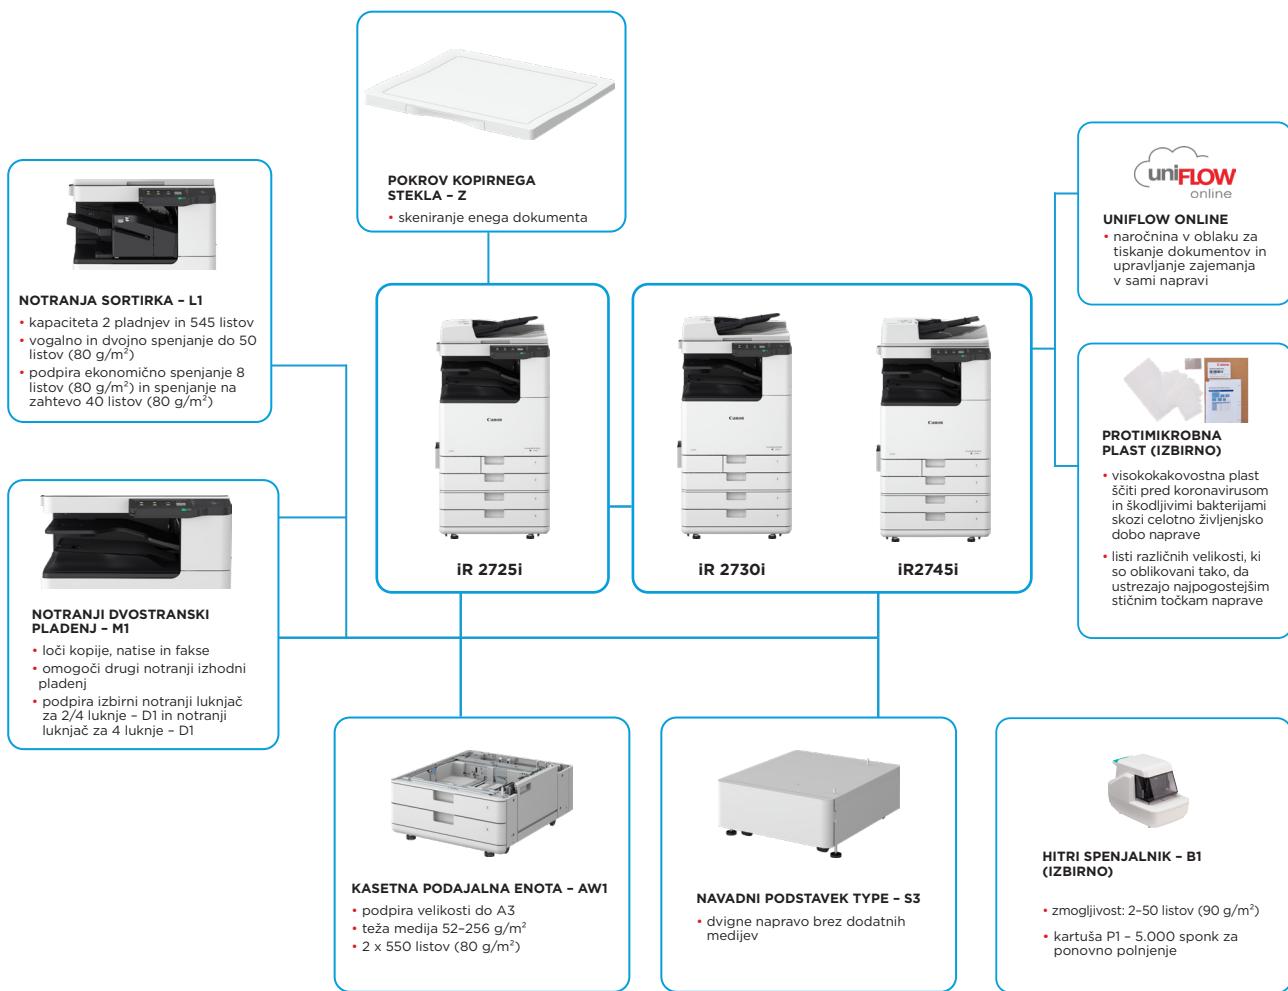

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletni konfigurator izdelka ali se posvetujte s prodajalcem.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER 2700

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave

Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Prostor za shranjevanje

Povezava vmesnika

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Končna obdelava dokumentov

Podprtne vrste medijev

Podprtne velikosti medijev

Podprt težje medijev

Čas ogrevanja
(Način za hitri zagon:
vklopjen)

Mere (Š × G × V)

Prostor za namestitvev (Š × G)

Teža

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA

Hitrost tiskanja (ČB)

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jeziki za opis strani

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in programi v oblaku

Standardno tiskanje z operacijskim sistemom

Črna-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3

Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in izbirna funkcija

Procesor Dual Core 1 GHz

17,8 cm (7-palčni) barvnii zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

2,0 GB RAM-a

64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

OSTALO

Standardno: 2 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava)

Standardno: 1200 listov

Največ: 2300 listov
(s kasetno podajalno enoto - AW1)

Standardno: 250 listov

Največ: 645 listov
(z notranjo sortirko - L1 in pladnjem za kopiranje - T2)

Zbiranje, združevanje, offset, spenjanje, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo

* Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.

Kaseta v glavnem ohišju (zgoraj/spodaj):

Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo, razglednice, nalepke, premazani papir, kopirni papir

Večnamenski pladenji:

Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo, razglednice, nalepke, premazani papir, kopirni papir

Zgorja kaseta:

Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5

Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm

Spodnja kaseta:

Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL

* Zahteva nastavek ovojnici A.

Velikost po meri: od 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm

Večnamenski pladenji:

Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL

Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,3 mm

Velikost ovojnici: 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm

Obojestransko: 52 do 220 g/m²

4 sekunde ali manj*

* Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Po vklopu: 10 sekund ali manj*

* Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

2745i: 565 x 687 x 891 mm

2730i: 565 x 693 x 877 mm

2725i: 565 x 693 x 877 mm (z DADF-AZ1)

565 x 659 x 788 mm (s pokrovom kopirnega stekla Z)

Osnovno:

978 x 1.089 mm

(s pokrovom kopirnega stekla Z + odprtimi desnimi vratci in večnamenskim pladnjem + odprt kaseto za papir)

Popolna opremljenost:

1.286 x 1.116 mm

(z DADF-BA1 + iztegnjenim pladnjem notranje sorteke + najbolj iztegnjenim podajalkom pladnja za kopiranje - T2 + odprt kaseto za papir)

2745i: 65 kg

2730i: 64 kg

2725i: 64 kg (z DADF-AZ1)

58 kg (s pokrovom kopirnega stekla Z)

iR2745i:

Enostransko: do 45 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R*), do 22 strani na minuto (A3), do 32 strani na minuto (A4R)

iR2730i:

Enostransko: do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

iR2725i:

Enostransko: do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

1200 x 1200

Standardno: UFRII, PCL6.

Izbirno: Adobe® PostScript3

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online in združljivost z Universal Print podjetja Microsoft

Na voljo je široka paleta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPadOS

Pisave

Pisave PS: 136 romanskih

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andaluz Mono WTJ/K/S/T" (japonščina/korejščina/poestavljena in tradicionalna kitajsčina), pisave za črtne kode²

* Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL - A1.

* Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - DI.

Varmo tiskanje, varni vdvi žig, glava/roga, postavitev strani, obnovljivo tiskanje, mešane velikosti, usmerjenosti papirja, zmajsko količine tonerja, tiskanje plakatov, vsljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, naročevano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ali novejši)

PCL: Windows®

8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows®

8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

Mac OS X (10.11 ali novejši)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ali novejša različica)

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja

iR2745i:

Enostransko: do 45 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R*), do 22 strani na minuto (A3), do 32 strani na minuto (A4R)

iR2730i:

Enostransko: do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

iR2725i:

Enostransko: do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

iR2745i: 5,3 sekunde

iR2730i: 7,0 sekunde

iR2725i: 7,0 sekunde

600 x 600

Do 9999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

Spremenljivo povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeni pomanjkanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljeni razmerja za povečanje in pomanjkanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbirne vrste izvirnikov, način prekinitev, dve strani knjige, dvostranski zveznik, skeniranje, zasnova opravil N na 1, izvirnik različnih gostot, ostrina, brisanje kvirja, kopiranje, posebne izkaznine, preskoti prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

Čas prvega natisa (A4)

Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Funkcije kopiranja

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU

Vrste izbire

iR2745i: standardni podajalnik dokumentov DSPD - BA1

iR2730i: standardni podajalnik dokumentov DSPD - AZ1

iR2725i: standardni podajalnik dokumentov DSPD - AZ1 ali izbirni pokrov kopirnega stekla Z

DADF - BA1: do 100 listov

DADF - AZ1: do 50 listov

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

DSPD - BA1:

Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črna/belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)

Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črna/belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)

Najvišja velikost stekla za skeniranje: 297,0 x 431,8 mm

DSPD - AZ1:

Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črna/barvno)

Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črna/barvno), od 64 do 128 g/m² (barvno)

Najvišja velikost stekla za skeniranje: 297,0 x 431,8 mm

DSPD - BA1:

Enostransko skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Za operacijske sisteme, ki podpirajo TWAIN ali WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežju, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/Online Express)

Hitrost skeniranja (slike na minuto: CB/B; A4)

Ločljivost skeniranja (dpi)

Tehnični podatki o omrežnem skeniranju

Način skeniranja

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER 2700

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Izbirno: Super G3 FAX
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 x 600
Protokol za komunikacijo	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/IFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	200 x 100 dpi (standardno), 200 x 200 dpi (fino), 200 x 400 dpi (izredno fino), 400 x 400 dpi (ultra fino)
Velikost pošiljanja/zajema	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Pomnilnik faksa

Hitro izbiranje	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 200
Zaporedno oddajanje	Najv. 199 izbiranj
Rezervni pomnilnik	Najv. 256 naslovov
Funkcije faksa	Da

TEHNIČNI PODATKI O SHRANEVANJU

Pomnilniški medij

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	Preverjanje pristnosti in Nadzor dostopa
-----------------------------	--

Varnost dokumentov

Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP SNMPPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (zidno/brezično lokalno omrežje, zidno lokalno omrežje/zidno lokalno omrežje), omogočanje zavrnitve pogodčilje (omrežni aplikaciji), podprtje uporabe pametnega vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od zidnega omrežja, vrata USB, ločevanje zidnega omrežja, "skeniranje in posiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP, sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizjskim sistemom, zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C, Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

Poraba energije

Največ: pribl. 1.500 W
Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 666 W¹
Stanje pripravljenosti: približno 28,1 W¹
Način mirovanja: pribl. 1,0 W²

¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota
² 1,0 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*:
iR2745i: 0,53 kWh
iR2730i: 0,37 kWh
iR2725i: 0,31 kWh

*Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.

Raven zvočne moči (LWA,m)
Med delovanjem (ČB/B) (enostransko):
iR2745i: 6,4B, Kv 0,3B
iR2730i: 6,0B, Kv 0,3B
iR2725i: 6,1B, Kv 0,3B

*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Raven hrupa (LpAm)
Ob opravi:
Med delovanjem (ČB/B) (enostransko):
iR2745i: 51 dB/49 dB
iR2730i: 48 dB/47 dB
iR2725i: 48 dB/47 dB

*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Blue Angel

Toner C-EXV 63, črna
30.000 strani

uniFLOW Online Express/izbirni uniFLOW Online*

*Za več informacij si ogledjte:
uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigacontent.io/v1/static/unflow_online_express_en_final_ir)
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/unflow-online/>)

iW Management Console
E-vzdrževanje (eMaintenance)
Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za daljinsko upravljanje
ScanGear

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosnjice, načuknjani, s tiskano glavo
Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 635 x 248 mm
Teža: pribl. 16,0 kg

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²):
Zgorji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listov
Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listov
Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm
Teža: pribl. 0,7 kg

Kapaciteta (za papir 80 g/m²):
A4, A5, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R in B4: 65 listov
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm
(pritrljen na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: 0,5 kg

Zgorjni pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Ovojnica: 10 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Položaj spenjalnika: vogal, dvojno

Kakovost spenjalnika: A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)

A4R: 40 listov (od 52 do 90 g/m²)

A3, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)

Varični spenjalnik:

A3, A4, B4, B5/10 listov (od 52 do 64 g/m²)

8 listov (od 65 do 81,4 g/m²)

6 listov (od 82 do 105 g/m²)

Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)

Mere (Š x G x V): 727 x 525 x 225 mm

(pritrljen na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: pribl. 9,1 kg

Canon

Notranji luknjač za 2/4 luknje - D1	(Zahteva enoto z notranjo sortirko - L1) Dve ali štiri luknje Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprtta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4
Notranji luknjač za 4 luknje - D1	(Zahteva enoto z notranjo sortirko - L1) Štiri luknje Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprtta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	CopyCard Reader-F1 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - H3 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC - B4 Komplet z izbirnimi nastavki za bralnik A2
OSTALO	
VARNOSTNE MOŽNOSTI	Pokrov kopirnega stekla Z
Zaščita podatkov	Slikovna prijava - A1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL - A Tiskalni komplet PS - BT1 Komplet za tiskanje črtnih kod - D1
Možnosti pošiljanja	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo začnave in glajenja - A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - D1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 - BJI Komplet za oddaljeno pošiljanje fakov - A1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja - A1
Kartuša s sponkami	Spenjalnik - P1
Zaščita naprave	Protimikrobná plast: listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejsim stičnim točкам naprave*

* Priporočljivo je, da naneše serviser.

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2022