


## imageRUNNER 2700 Series

# PRINTERË SHUMËFUNKSIONALË, MONO A3, ROBUSTË, TË BESUESHËM DHE TEJET EFIKASË

### OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

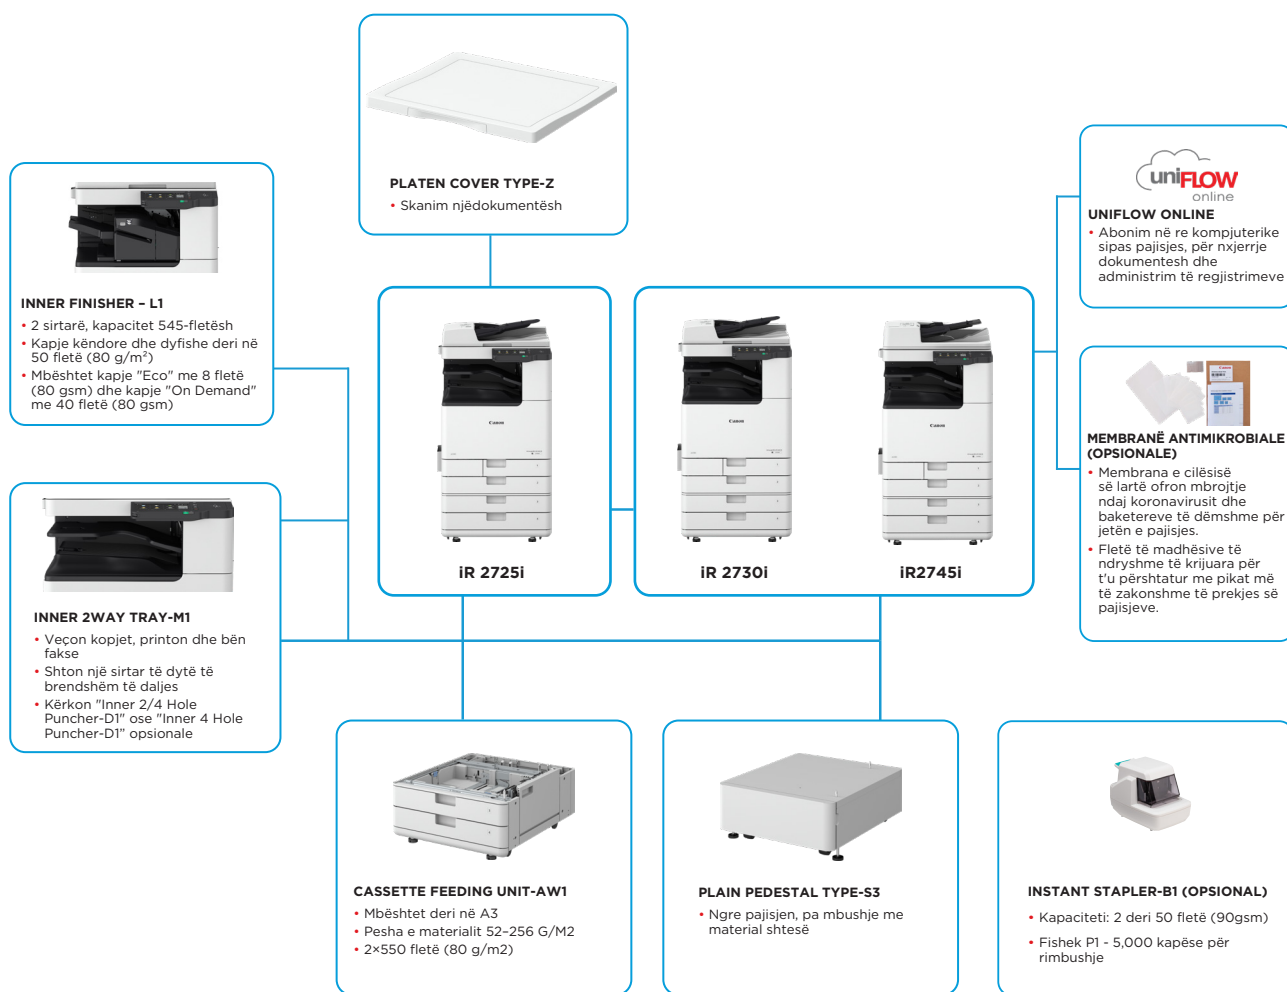

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

<b>NJËSIA KRYESORE</b>	Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3 Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional Procesor dybërthamësh 1GHz Panel me prekje, me ngjyra, 17.8cm/7in TFT LCD WSVGA 2.0 GB RAM 64GB eMMC (hapësira e lirë: 30GB) RJ45 Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tëla (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1	<b>Fontet</b>	Fontë PS: 136 Roman, Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* * Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. ** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
<b>Funksionet kryesore</b>		<b>Veçoritë e printimit</b>	Printim i siguruar, filigran i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
<b>Procesori</b>		<b>Sistemi i përdorimit</b>	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 e lart)
<b>Paneli i kontrollit</b>		<b>SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT</b>	
<b>Memoria</b>		<b>Shpejtësia e kopimit</b>	iR2745i: Njëanësh: deri 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri 22 ppm (A3), deri 32 ppm (A4R) iR2730i: Njëanësh: deri 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , deri 15 ppm (A3), deri 20 ppm (A4R) iR2725i: Njëanësh: deri 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , deri 15 ppm (A3), deri 20 ppm (A4R)
<b>Ruajtja</b>		<b>Koha e kopimit të parë (A4)</b>	iR2745i: 5.3 sekonda iR2730i: 7.0 sekonda iR2725i: 7.0 sekonda
<b>Lidhja e ndërfaqes</b>		<b>Rezolucioni i fotokopimit (dpi)</b>	600x600
<b>Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m2)</b>	Standarde: 1200 fletë Maksimumi: 2,300 fletë (me Cassette Feeding Unit-AW1)	<b>Kopje të shumëfishta</b>	Deri në 9999 kopje
<b>Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)</b>	Standarde: 250 fletë Maksimumi: 645 fletë (me Inner Finisher-L1 dhe Copy Tray-T2)	<b>Dendësia e kopimit</b>	Automatik ose manual (9 nivele)
<b>Kapaciteti i finicionit</b>	Collate, Group, Offset, Staple, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand * Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.	<b>Zmadhim</b>	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Llojet e mbështetura të materialit</b>	Kaseta e trupit kryesor (sipër/poshtë): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraparak, me kokë, kartolinë Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraparak, me kokë, kartolinë, etiketa, me veshje, kalk Kaseta e sipërme: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm Kaseta e poshtme: Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* * Nevojitet Envelope Attachment A Përmasa të posaçme: 105 x 148 mm deri 304.8 x 457.2 mm Sirtari shumëfunktional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Përmasa të posaçme: 98.4 x 139.7 mm deri 320.0 x 457.3 mm Zarfe: 98.0 x 98.0 mm deri 320.0 x 457.2 mm	<b>Funksionet e fotokopimit</b>	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal me përmasa të lira, modalitet ngjyrash, fotokopjim mbrapsht, shtembull fotokopjimi
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Kaseta e trupit kryesor (sipër/poshtë): 52 deri 256 gsm Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 g/m2* * Peshë e mbështetur e letrës me Media Adjustment Kit-A1: 60-300 gsm	<b>SPECIFIKIMET E SKANIMIT</b>	
<b>Peshat e mbështetura të materialit</b>	Kaseta e trupit kryesor (sipër/poshtë): 52 deri 256 gsm Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 g/m2* * Peshë e mbështetur e letrës me Media Adjustment Kit-A1: 60-300 gsm	<b>Lloji me zgjedhje</b>	iR2745i: vetëmbushëse standarde DADF-BA1 iR2730i: vetëmbushëse standarde DADF-AZ1 iR2725i: vetëmbushëse standarde DADF-AZ1 ose Platen Cover Type Z opsional
<b>Koha e ngrohjes (Modaliteti i nisjes së shpejtë: AKTIV)</b>	Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm 4 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda e poshtë Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)	<b>Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)</b>	DADF-BA1: deri në 100 fletë DADF-AZ1: deri në 50 fletë
<b>Përmasat (gj. x th. x l.)</b>	2745i: 565x687x891 mm 2730i: 565x693x877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (me DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (me Platen Cover Z)	<b>Origjinalet dhe peshat e pranueshme</b>	Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Peshë e medias për furnizuesin e medias: DADF-BA1: Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL) Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m2 (ngjyra) DADF-AZ1: Skanim 1-anësh: 38 deri në 128 gsm (bardhezi/ngjyra) Skanim 2-anësh: 52 deri në 128 gsm (bardhezi/ngjyra) Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm
<b>Hapësira e instalimit (gj. x th. x l.)</b>	Bazë: 978 x 1,089 mm (me Platen Cover-Z + derë e djathtë dhe sirtar shumëfunktional të hapur + kaseta letre të hapur) Konfigurimi i plotë: 1,286 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + sirtar Inner Finisher të hapur deri në fund + Copy Tray-T2 të hapur deri në fund + kaseta letre të hapur)	<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Përmasa të posaçme: 139.7 x 128.0 mm deri 297.0 x 431.8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Përmasa të posaçme: 128,0x148,0 mm deri në 297,0x431,8 mm
<b>Pesha</b>	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64kg (me DADF-AZ1) 58kg (me Platen Cover Z)	<b>Shpejtësia e skanimit (in/ min: bardhezi/ngjyra, A4)</b>	DADF-BA1: Skanim 1-anësh: 70/70 (300x300 dpi, dërgim), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 35/35 (300x300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopjim)
<b>SPECIFIKIME TË PRINTIMIT</b>		<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	DADF-AZ1: Skanim 1-anësh: 35/25 (300 x 300 dpi, dërgim), 25 (BW; 600 x 600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 12/8 (300 x 300 dpi, dërgim), 8 (BW; 600 x 600 dpi, fotokopjim)
<b>Shpejtësia e printimit (bardhezi)</b>	iR2745i: Njëanësh: deri 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri 22 ppm (A3), deri 32 ppm (A4R) iR2730i: Njëanësh: deri 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , deri 15 ppm (A3), deri 20 ppm (A4R) iR2725i: Njëanësh: deri 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R) , deri 15 ppm (A3), deri 20 ppm (A4R)	<b>Specifikimet e tërheqjes së skanimit</b>	Skanim për fotokopjim: 600x600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600 Skanim për faks: 600x600 ScanGear2 me ngjyra në rritje Për TWAIN dhe WIA mbështetet sistemi operativ: Windows® 8.1/10/11/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server 2022
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Metoda e skanimit</b>	Skanim me dhënie, skanim me shtytje, skanim në rritje, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim me bazë reje kompjuterike (uniFLOW Online/ Online Express)
<b>Gjuhët e faqeve të përshkrimit</b>	Standard: UFRIL, PCL6, Opsionale: Adobe® PostScript3		
<b>Direct Print</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
<b>Printim nga aplikacione celular dhe të resë kompjuterike</b>	Mbështetje për AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online dhe Universal Print by Microsoft Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.		
<b>Printim standard nga sistemi operativ</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS		



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imageRUNNER 2700 Series

## SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

<b>Destinacioni</b>	Standard: Email/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opsionale: Super G3 FAX
<b>Libri i Adresave</b>	LDAP (2,000)/ lokalë (1,600)/ Numra të shpejtë (200)
<b>Rezolucioni i dërgimit (dpi)</b>	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
<b>Protokolli i komunikimit</b>	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
<b>Formati i skedarit</b>	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Opsionale: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (nënshkrim i përdoruesit) *Vetëm faqe njëshe
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit

## SPECIFIKIMET E FAKSIT

<b>Opsional/standard</b>	Opsional në të gjitha modelet
<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	1
<b>Shpejtësia e modemit</b>	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
<b>Metoda e ngjeshjes</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	200x100dpi (Standard), 200x200dpi (Fine), 200x400 dpi (Super Fine), 400x400 dpi (Ultra Fine)
<b>Madhësia e dërgimit/regjistrimit</b>	Dërgim: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5 <sup>1</sup> , B5R <sup>1</sup> Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  <sup>1</sup> Dërguar si A4 <sup>2</sup> Dërguar si B4 e shkurtër
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
<b>Numrat e shpejtë</b>	Maks. 200
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 199 formime numri
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 256 adresa
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Po
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vullë përfundimi, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidencialë emaili

## SPECIFIKIMET E RUAJTJES

<b>Mjetet ruajtëse</b>	USB Kujtesa
------------------------	-------------

## SPECIFIKIMET E SIGURISË

<b>Autentikim dhe Kontrolli i Përdorimit</b>	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë*, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes).
<b>Siguria e dokumenteve</b>	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidencialë të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS <sup>2</sup> ), siguri në dërgimin e të dhënave (funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME)  <sup>1</sup> Nevojitet si opcion uniFLOW Online / uniFLOW <sup>2</sup> Nevojitet si opcion Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Kit-C1
<b>Siguria e rrjetit</b>	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjete dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve
<b>Siguria e pajisjes</b>	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion fshetjeje evidence pune, integritet mbrojtës softueri MFP, verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe
<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidence auditit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie
<b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>	
<b>Mjedi i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)
<b>Burimi i energjisë</b>	EUR: 220-240V 50/60Hz 10A

## Konsumi elektrik

<b>Konsumi elektrik</b>	Maksimumi: afro 1.500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 666 W <sup>1</sup> Në gatishmëri: afro 28,1 W <sup>1</sup> Modaliteti i fjetjes: Afro 1,0 W <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Vlera referencë: matur një njësi <sup>2</sup> LOW nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
<b>Nivelet e zhurmës (BW/CL)</b>	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR2745i: 0.53 kWh iR2730i: 0.37 kWh iR2725i: 0.31 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"  Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) Aktiv (bardhezi) (1-anëshe) iR2745i: 6.4B, Kv 0.3B iR2730i: 6.0B, Kv 0.3B iR2725i: 6.1B, Kv 0.3B * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
<b>Standardet mjedisore</b>	Blue Angel
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Kutia/kutitë e bojës</b>	Toner C-EXV 63 i zi
<b>Toneri (rendimenti i vlerësuar me 6% mbulim)</b>	30000 faqe
<b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>	
<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online* opsional  * Për më shumë, shihni uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_fm_final_it">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_fm_final_it</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Set programesh operatori në distancë ScanGear
<b>Softueri i skanimit</b>	
<b>OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR</b>	
<b>Cassette Feeding Unit-AW1</b>	Kapaciteti i letërës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2) Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 565 x 635 x 248 mm Pesha: Rreth 16,0 kg

## Standardet mjedisore

<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Kutia/kutitë e bojës</b>	Toner C-EXV 63 i zi
<b>Toneri (rendimenti i vlerësuar me 6% mbulim)</b>	30000 faqe
<b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>	
<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online* opsional  * Për më shumë, shihni uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_fm_final_it">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_fm_final_it</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Set programesh operatori në distancë ScanGear
<b>Softueri i skanimit</b>	
<b>OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR</b>	
<b>Cassette Feeding Unit-AW1</b>	Kapaciteti i letërës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2) Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 565 x 635 x 248 mm Pesha: Rreth 16,0 kg
<b>OPSIONET E DALJES</b>	
<b>Inner 2way Tray-M1</b>	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fletë Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m2 Përmasat (gj-th-l): 428×405×88 mm Pesha: Rreth 0,7 kg
<b>Copy Tray-T2</b>	Kapaciteti (me letër 80gsm): A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë A3, A4R, B4: 65 fletë Përmasat (gj-th-l): 442 x 373 x 176 mm (lidhur me njësinë kryesore kur është i hapur sirtari zgjatues) Pesha: 0.5 kg
<b>Inner Finisher-L1</b>	Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë  Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë Zarf: 10 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m2 Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52-90 gsm) A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m2) A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm) Kapësja ekonomike: A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri 64 gsm) 8 fletë (65 deri 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri 105 gsm) Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m2) Përmasat (gj-th-l): 727 x 525 x 225 mm (lidhur me njësinë kryesore kur është i hapur sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 9,1 kg



<p><b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b></p>	<p>(Kërkon Inner Finisher-L1)                  Dy ose katër vrima                  Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm<sup>2</sup>                  Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:                  Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,                  Katër vrima A3, A4</p>
<p><b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b></p>	<p>(Kërkon Inner Finisher-L1)                  Katër vrima                  Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm<sup>2</sup>                  Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:                  Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<p><b>AKSESORËT HARDUERIKË</b>                  Lexuesit e kartave</p>	<p>CopyCard Reader-F1                  Copy Card Reader Attachment-H3                  IC Card Reader Attachment-B4                  Kit aksesor opsional për Reader-A2</p>
<p><b>TË TJERA</b>                  OPSIONET E SIGURISË                  Siguria e të dhënave</p>	<p>Kapak xhami i tipit Z                  Picture Login-A1</p>
<p><b>OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT</b>                  Aksesorët e printimit</p>	<p>PCL International Font Set-A                  PS Printer Kit-BT1                  Barcode Printing Kit-D1</p>
<p><b>Opsionet e dërgimit</b></p>	<p>Universal Send Trace &amp; Smooth PDF Kit-A1                  Universal Send Digital User Signature Kit-C1</p>
<p><b>Aksesorët e sistemit</b>                  Aksesorët e faksit</p>	<p>Copy Control Interface Kit-D1                  Super G3 FAX Board-BJ1                  Remote Fax Kit-A1</p>
<p><b>OPSIONE TË TJERA</b>                  Aksesorët e aksesit                  Fishekët e kapëses                  Mbrojtja e pajisjes</p>	<p>ADF Access Handle-A1                  Staple-P1                  Membranë antimikrobiale: Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjës së pajisjes*</p>

\* Rekomandohet progra nga një teknik shërbimi

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria

