


## Seriya imageRUNNER 2700

# ROBUSTNI, POUZDANI I VEOMA EFIKASNI CRNO-BELI A3 VIŠENAMENSKI ŠTAMPAČI

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

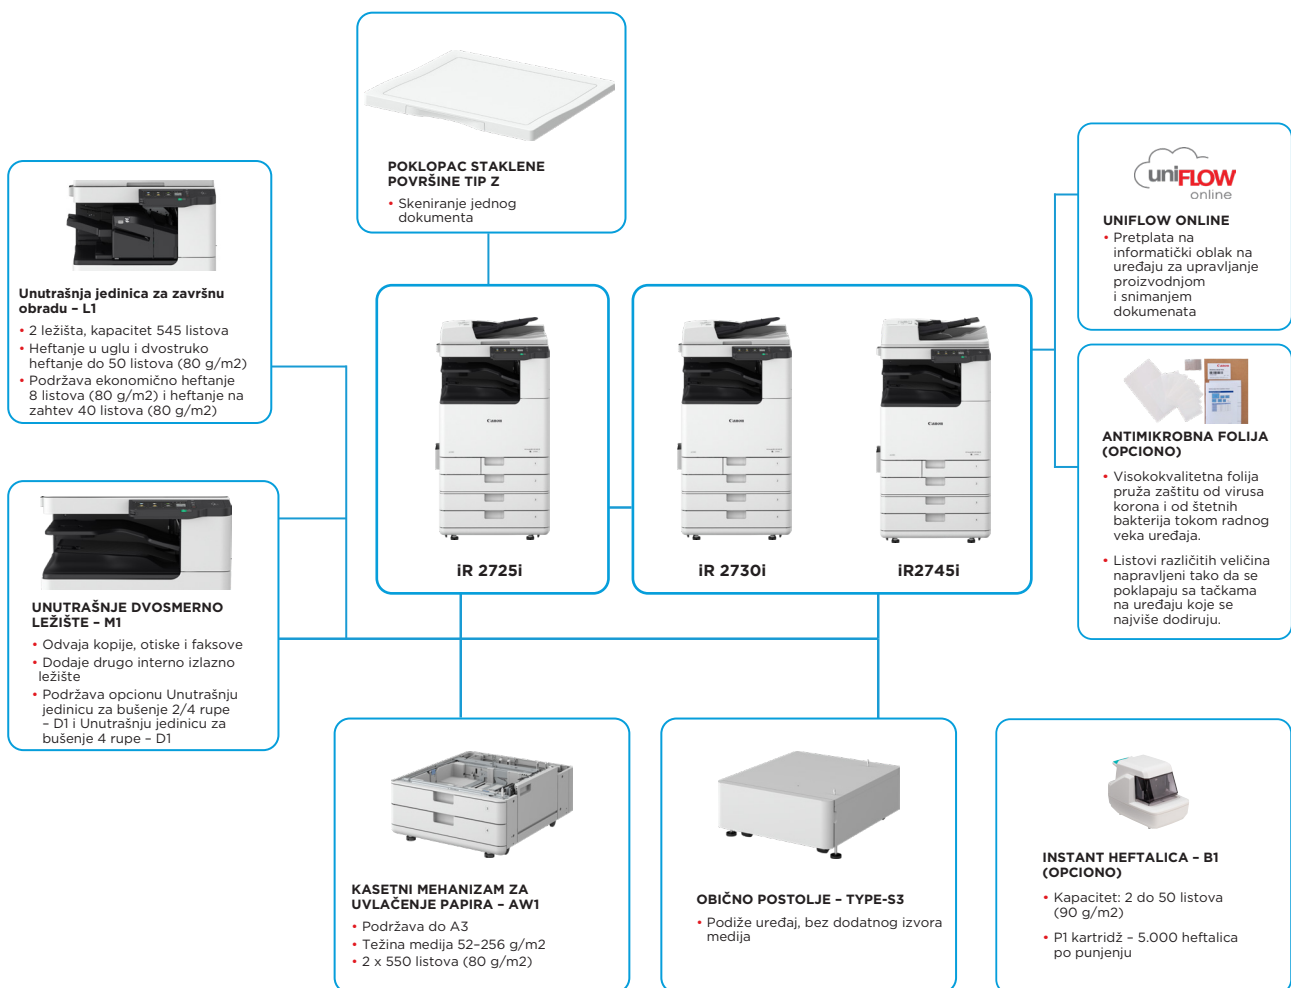

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte onlajn konfigurator proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje.

<b>GLAVNA JEDINICA</b>	
<b>Tip mašine</b>	A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj
<b>Osnovne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalna razmena faksova
<b>Procesor</b>	Dvojezgarni procesor frekvencije 1 GHz
<b>Kontrolna tabla</b>	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 17,8 cm / 7 inča
<b>Memorija</b>	2 GB RAM memorije
<b>Skladištenje</b>	64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)
<b>Interfejs</b>	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1 Standardno: 1.200 listova Maksimalno: 2.300 listova (uz Kasetnu jedinicu za uvlačenje – AWT)
<b>Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu – K1 i Ležištem za kopiranje – T2)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu – K1 i Ležištem za kopiranje – T2)
<b>Mogućnosti završne obrade</b>	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od povezanih opcija.
<b>Podržani tipovi medija</b>	Kaseta na glavnoj jedinici (gornja/donja): Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum, razglednica Višenamensko ležište: Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum, razglednica, nalepnice, paus
<b>Podržane veličine medija</b>	Gornja kasetna: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Donja kasetna: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 br. 10*, Monarch*, DL* *Potreban je dodatak za kovertu A Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 br. 10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,3 mm Koverte: Od 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm
<b>Podržane težine medija</b>	Kaseta na glavnoj jedinici (gornja/donja): od 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m <sup>2</sup> *Podržana težina papira uz Komplet za podešavanje medija – A1: 60-300 g/m <sup>2</sup> Obostrano: od 52 do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vreme zagrevanja (Režim brzog pokretanja: uklj.)</b>	4 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir iz režima mirovanja: 10 s ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (sa DADF – AZ1) 565 x 659 x 788 mm (sa poklopcem staklene površine Z)
<b>Prostor za instalaciju (Š x D x V)</b>	Osnovna konfiguracija: 978 x 1.089 mm (sa Poklopcem staklene površine – Z + otvorenim desnim vratima i višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir) Puna konfiguracija: 1.286 x 1.116 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – BA1 + maksimalno izvučenim ležištem ugrađenog uređaja za završnu obradu + maksimalno izvučenim ležištem za kopiranje – T2 + otvorenom kasetom za papir) otvorena kasetna za papir)
<b>Težina</b>	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (sa DADF – AZ1) 58 kg (sa poklopcem staklene površine Z)
<b>SPECIFIKACIJE ŠTAMPE</b>	
<b>Brzina štampe (crno-belo)</b>	iR2745i: do 45 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R) iR2730i: do 30 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R) iR2725i: do 25 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R)
<b>Rezolucija štampe (tpi)</b>	1200 x 1200
<b>Jezići za opisivanje strana</b>	Standardno: UFRIL, PCL6, Opciono: Adobe® PostScript3
<b>Direktno štampanje</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
<b>Štampanje sa mobilnih uređaja i iz aplikacija u informatičkom oblaku</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print by Microsoft kompatibilnost Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.
<b>OS Standardno štampanje</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11,2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS

<b>Fontovi</b>	PS fontovi: 136 Roman, PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove <sup>2</sup> ** Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1. ** Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1
<b>Funkcije štampe</b>	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavljive/podnožje, raspored stranice, obostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
<b>Operativni sistem</b>	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 ili noviji) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 ili noviji) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 ili noviji)
<b>SPECIFIKACIJE KOPIRANJA</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	iR2745i: do 45 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R) iR2730i: do 30 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R) iR2725i: do 25 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R)
<b>Vreme do prve kopije (A4)</b>	iR2745i: 5,3 s iR2730i: 7 s iR2725i: 7 s
<b>Rezolucija kopiranja (tpi)</b>	600 x 600
<b>Višestruko kopiranje</b>	Do 9.999 kopija
<b>Gustina kopiranja</b>	Automatski ili ručno (9 nivoo)
<b>Uvećanje</b>	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Funkcije kopiranja</b>	Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, originali različite veličine, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervisano kopiranje, uzorak kopiranja
<b>SPECIFIKACIJE SKENIRANJA</b>	
<b>Izbor tipa</b>	iR2745i Standardni mehanizam za uvlačenje dokumenata DADF – BA1 iR2730i: Standardni mehanizam za uvlačenje dokumenata DADF – AZ1 iR2725i: Opcioni mehanizam za uvlačenje dokumenata DADF – AZ1 ili opcioni poklopac staklene površine Z
<b>Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – BA1: do 100 listova Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – AZ1: do 50 listova
<b>Prihvatljivi originali i težine</b>	Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – BA1: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji) Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – AZ1: 1-strano skeniranje: 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo / u boji) 2-strano skeniranje: 52 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo / u boji)
<b>Podržane veličine medija</b>	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Prilagođena veličina: 159,7 x 128 mm do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Prilagođena veličina: 128 x 148,0 mm do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – BA1: Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 tpi, slanje), 51 / 51 (600 x 600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 tpi, slanje), 25,5 / 25,5 (600 x 600 tpi, kopiranje) Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata – AZ1: 1-strano skeniranje: 35 / 25 (300 x 300 tpi, slanje), 25 (crno-belo, 600 x 600 tpi, kopiranje) 2-strano skeniranje: 12 / 8 (300 x 300 tpi, slanje), 8 (crno-belo, 600 x 600 tpi, kopiranje)
<b>Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)</b>	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (povlačenje) 600 x 600 Skeniranje za faks: 600 x 600
<b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>	Colour Network ScanGear.2. Za operativni sistem koji podržava TWAIN i WIA: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
<b>Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem</b>	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge zasnovane na informatičkom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)
<b>Metod skeniranja</b>	

## SPECIFIKACIJE SLANJA

Odredište	Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opciono: Super G3 faks
Adresar	LDAP (2.000) / Lokalno (1.600) / Brzo biranje (200)
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: do 600 x 600 Preuzimanje: do 600 x 600
Protokol za komunikaciju	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/l-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi), PDF/A-lb, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Opciono: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originalni različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, praviljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja

## SPECIFIKACIJE FAKSA

Opciono/standardno	Opciono na svim modelima
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	200 x 100 tpi (standardno), 200 x 200 tpi (fino), 200 x 400 tpi (superfino), 400x400 tpi (ultrafino)
Veličina za slanje/snimanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Prijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, završni pečat, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka / slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

## SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Memorijski mediji	USB memorija
-------------------	--------------

## SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Potvrda identiteta i kontrola pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice*), kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa).
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, uniFLOW bezbedno štampanje*), bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS <sup>2</sup> sa potpisom korisnika), bezbednost podataka pri slanju (ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME)  <sup>*1</sup> Zahteva opciono uniFLOW Online / uniFLOW <sup>**2</sup> Zahteva opciono Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP v3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dva tipa mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), omogućavanje / onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smerica za bezbednost

## EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30°C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A

## Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 666 W <sup>1</sup> U stanju pripravnosti: približno 28,1 W <sup>1</sup> Režim mirovanja: približno 1 W <sup>2</sup>
--

<sup>1</sup> Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu  
<sup>2</sup> 0,8 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.

Tipična potrošnja struje (TEC)*:
iR2745i: 0,53 kWh
iR2730i: 0,37 kWh
iR2725i: 0,31 kWh
* U skladu sa USA Energy Star 3.0

## Nivoi buke (crno-belo/u boji)

Nivo snage zvuka (LWA, m) U toku rada (crno-belo) (1-strano) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
---

Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (crno-belo/u boji) (1-strano): iR2745i: 51 dB / 49 dB iR2730i: 48 dB / 47 dB iR2725i: 48 dB / 47 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
---

Blue Angel
------------

## Standardi koji se odnose na životnu sredinu

## POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom	C-EXV 63 toner, crna
Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)	30.000 stranica

## SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online Express / opciono uniFLOW Online*
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Softverski komplet za pristup udaljenog operatera ScanGear
Softver za skeniranje	

## OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AW1	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1.100 listova) (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: od 52 do 256 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm Težina: Približno 16 kg
---	--

## IZLAZNE OPCIJE

Unutrašnje dvosmerno ležište - M1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m2) Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listova Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m2 Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm Težina: Približno 0,7 kg
Ležište za kopiranje - T2	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m2): A4, A5R, B5, B5R: 100 listova A3, A4R, B4: 65 listova Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (pričvršćeno na glavnu jedinicu, kada je produžetak ležišta izvučen) Težina: 0,5 kg
Unutrašnja jedinica za završnu obradu - L1	Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova  Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova Koverte: 10 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m2 Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m2), A4R: 40 listova (52 do 90 g/m2) A3, B4: 30 listova (52 do 90 g/m2) Ekonomična heftalice: A3, A4, B4, B5:10 listova (52 do 64 g/m2) 8 listova (65 do 81,4 g/m2) 6 listova (82 do 105 g/m2) Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m2) Dimenzije (Š x D x V): 727 x 525 x 225 mm (pričvršćeno na glavnu jedinicu, kada je produžetak ležišta izvučen) Težina: Približno 9,1 kg

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – L1) 2 ili 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 4 rupe: A3, A4
Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – L1) 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>	
Čitači kartica	Čitač kartica – F1 Dodatak za čitač kartica – H3 Dodatak za čitač IC kartica – B4 Opcioni komplet za čitač – A2
<b>OSTALO</b>	Poklopac staklene površine tip Z
<b>BEZBEDNOSNE OPCIJE</b>	
Bezbednost podataka	Prijavljivanje pomoću slike – A1
<b>OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA</b>	
Dodatna oprema za štampu	Komplet međunarodnih PCL fontova – A PS komplet za štampač – BT1 Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Opcije za slanje	Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) – A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
Sistemski dodaci	Komplet za upravljanje kopiranjem – D1
Dodaci za faks	Super G3 kartica za faks – BJ1 Komplet za udaljeni faks – A1
<b>DRUGE OPCIJE</b>	
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju – A1
Šaržeri heftalice	Heftalica – P1
Zaštita uređaja	Antimikrobna folija: Različiti listovi napravljeni tako da se poklapaju sa tačkama na uređaju koje se najviše dodiruju*

\*Preporučuje se da nanošenje obavi servisni inženjer

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2022.