


imageRUNNER 2700-serien

ROBUSTA, TILLFÖRLITLIGA OCH MYCKET EFFEKTIVA A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSNÄTVERK

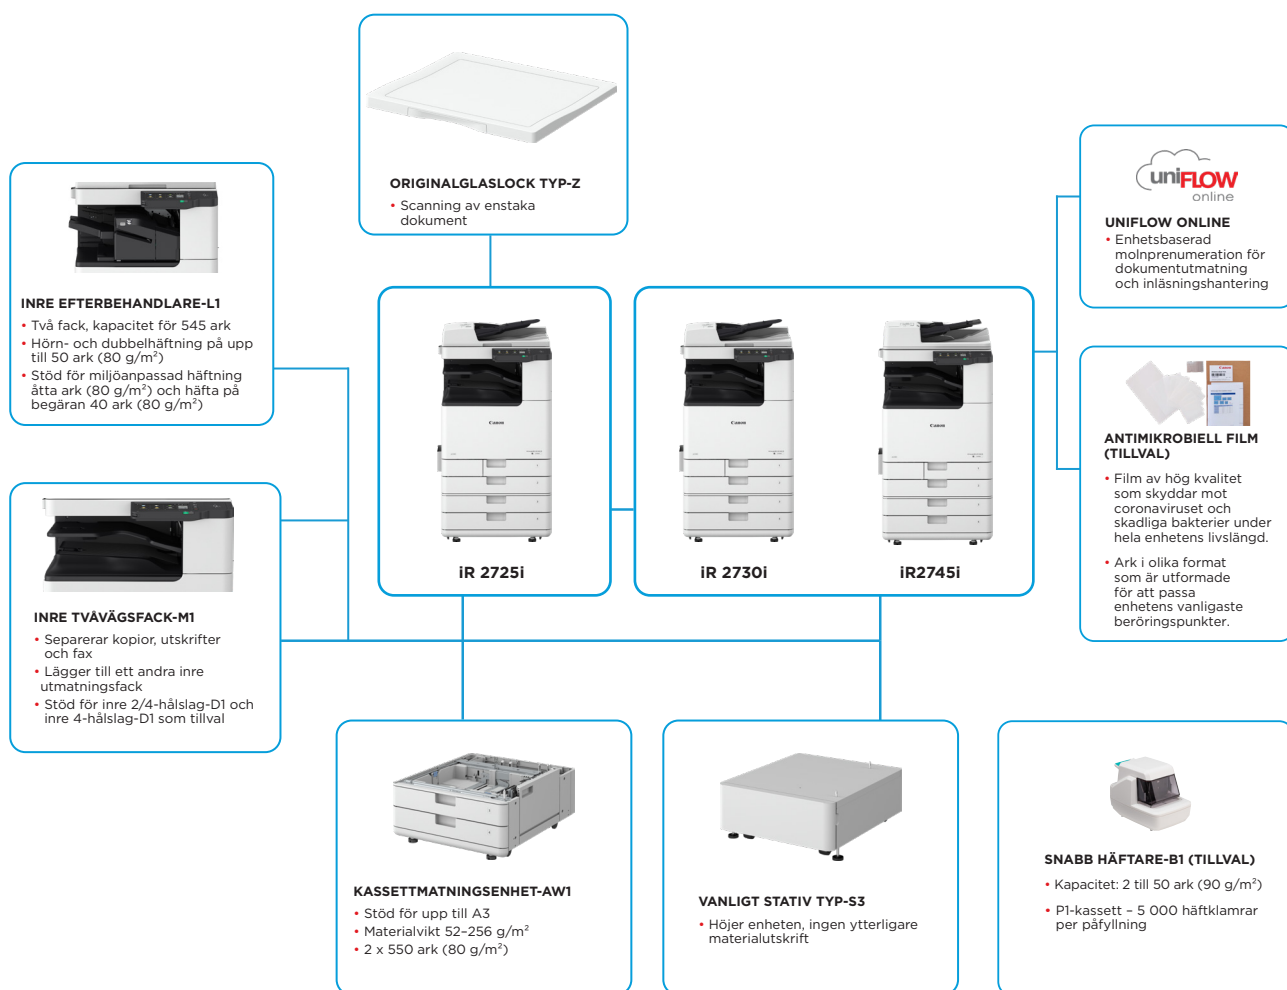

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakt kompatibilitet finns i produktkonfiguratorn online. Du kan även fråga din lokala återförsäljare.

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman, PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, två OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ^{*2} ^{*1} Du behöver tillvalet Internationell PCL-teckensnitts uppsättning-A1. ^{*2} Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet		
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Processor	1 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 eller senare)
Kontrollpanel	17,8 cm/7 tumms TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Minne	2,0 GB RAM	Kopieringshastighet	iR2745i: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 22 sidor/ minut (A3), upp till 32 sidor/ minut (A4R) iR2730i: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A4R) iR2725i: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A4R) iR2745i: 5,3 sekunder iR2730i: 7,0 sekunder iR2725i: 7,0 sekunder
Lagring	64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)		
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1 Standard: 1 200 ark Maximalt: 2 300 ark (med kassetmatningsenhet-AW1)	Tid till första kopia (A4)	Kopieringsupplösning (dpi) 600 x 600 Flera kopior Upp till 9 999 kopior Kopieringsstäthet Automatisk eller manuell (nio nivåer) Förstoring Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Maximalt: 2 300 ark (med kassetmatningsenhet-AW1)	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fritt format, färgläge, reserverad kopia, kopieringsexempel
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 645 ark (med inre efterbehandlare-L1 och kopieringsfack-T2)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, hälslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.	Valbar typ	iR2745i: Standarddokumentmatare DADF-BA1 iR2730i: Standarddokumentmatare DADF-AZ1 iR2725i: Standarddokumentmatare DADF-AZ1 eller originalglaslock typ Z som tillval DADF-BA1: upp till 100 ark DADF-AZ1: upp till 50 ark Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Mediavikter för dokumentmatare: DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) DADF-AZ1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 52 till 128 g/m ² (svartvitt/färg) Glas: max. scaningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm
Materialtyper som stöds	Huvuddelens kassett (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper, arkivpapper, vykort Universalfack: Tunt normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper, arkivpapper, vykort, etiketter, bestruket, kalkerpapper	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	
Materialformat som stöds	Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr 10*, Monarch*, DL* * Du behöver kuverttillbehör A Anpassat format: 105 x 148 mm till 304,8 x 457,2 mm Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,3 mm Kuvert: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm	Hanterbara original och vikter	
Materialvikter som stöds	Huvuddelens kassett (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² * Pappersvikt som stöds med mediadjusteringsatts-A1: 60-300 g/m ²	Materialformat som stöds	
Uppvärmningstid (Snabbstartsläge: PÅ)	Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ² 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre *Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	DADF-BA1: upp till 100 ark DADF-AZ1: upp till 50 ark Glas: max. scaningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm
Mått (B x D x H)	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (med DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (med originalglaslock-Z)	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (Pull) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600 Colour Network ScanGear2. Operativsystem som stöds för både TWAIN och WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1 089 mm (med originalglaslock-Z + höger lucka öppen och universalfack utdraget + papperskassett öppen) Fullt konfigurerad: 1 286 x 1 116 mm (med DADF-BA1 + inre efterbehandlare med fack helt utdraget + kopieringsfack-T2 helt utdraget + papperskassett öppen)	Tekniska data för pull-scanning	Push-scanning, Pull-scanning, scanning till nätverk, scanning till USB-minne, scanning till mobil enhet, scanning till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online/ Online Express)
Vikt	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (med DADF-AZ1) 58 kg (med originalglaslock-Z)	Scanningsmetod	
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER			
Utskriftshastighet (svartvit)	iR2745i: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 22 sidor/ minut (A3), upp till 32 sidor/ minut (A4R) iR2730i: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A4R) iR2725i: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A4R)		
Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 x 1 200		
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6, Tillval: Adobe® PostScript3		
Direktutskrift	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
Utskrift från mobilenheter och molnprogram	Kompatibilitet med AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online och Universal Print från Microsoft För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.		
Standardutskrift från operativsystem	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS		

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Tillval: Super G3 FAX
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-Ib, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) *Endast enstaka sidor
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll

FAXSPECIFIKATIONER

Tillval/standard	Tillval på alla modeller
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fin), 200 x 400 dpi (superfin), 400 x 400 dpi (ultrafin)
Sändnings-/inläsningsformat	Skicka: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5 ¹ , B5R ¹ Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, klart-stämpel, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Minnesenheter	USB-minne
---------------	-----------

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll).
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ¹⁾), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetsignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS ²⁾), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd) ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval ² Kräver sats för digital användarsignatur för Universal Send som tillval Sats-C1
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlös LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivera/aktivera (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen av e-post
Enhetsäkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att döja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, verifiera systemet vid start, identifiering av körningsintrång
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningsslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	EUR: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Strömförbrukning

Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 666 W ¹ Vänteläge: cirka 28,1 W ¹ Viloläge: cirka 1,0 W ²	
	¹ Referensvärde: en mått enhet ² 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh * Enligt USA Energy Star 3.0
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
	Ljudtryck (LpAm) Åhrarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig): iR2745i: 51 dB/49 dB iR2730i: 48 dB/47 dB iR2725i: 48 dB/47 dB * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder för miljöanpassning	Blue Angel

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassett/er	C-EXV 63 svart toner
Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	30 000 sidor

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

Spårning och rapportering	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online* som tillval
---------------------------	--

* Mer information finns på:
uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_it)
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

Verktyg för fjärrhantering

iW Management Console	
eMaintenance	
Content Delivery System	
Programvarusats för fjärranvändare	
ScanGear	

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Kassetmatningsenhet-AW1	Papperskapacitet: 550 ark x 2 (1 100 ark) (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OI-film, hälslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm Vikt: cirka 16,0 kg
-------------------------	---

UTMATNINGSMATERIAL

Inre tvåvägsfack-M1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: upp till 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: upp till 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vikt: cirka 0,7 kg
Kopieringsfack-T2	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4: 65 ark Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökingsfack)Vikt: 0,5 kg

Inre efterbehandlare-L1

Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark	
Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A4R: 40 ark (52 till 90 g/m ²) A3, B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (ansluten till huvudenheten, med utökingsfack) Vikt: cirka 9,1 kg	

Inre 2/4-hålslag-D1	(kräver inre efterbehandlare-L1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Fyra hål: A3, A4
Inre 4-hålslag-D1	(kräver inre efterbehandlare-L1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
MASKINVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare	Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-H3 Fäste för IC-kortläsare-B4 Fästsats för läsare-A2 (tillval)
ÖVRIGT	
SÄKERHETSALTERNATIV	
Datasäkerhet	Originalglaslock typ Z Bildinloggning-A1
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A Kit för PS-skrivare-BT1 Sats för streckkodsutskrift-D1
Sändningsalternativ	Universal Send Trace & Smooth PDF-sats-A1 Sats för digital användarsignatur för Universal Send-C1
Systemtillbehör	Sats för kopieringskontrollgränssnitt-D1
Faxtillbehör	Super G3-faxkort-BJ1 Fjärrstyrd faxesats-A1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1
Häftklammerkassetter	Häftklammer-P1
Enhetskydd	Antimikrobiell film: olika ark utformade för att passa enhetens vanligaste beröringspunkter*

* Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022