


## imageRUNNER 2700 Serisi

# SAĞLAM, GÜVENİLİR VE SON DERECE VERİMLİ A3 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR

### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

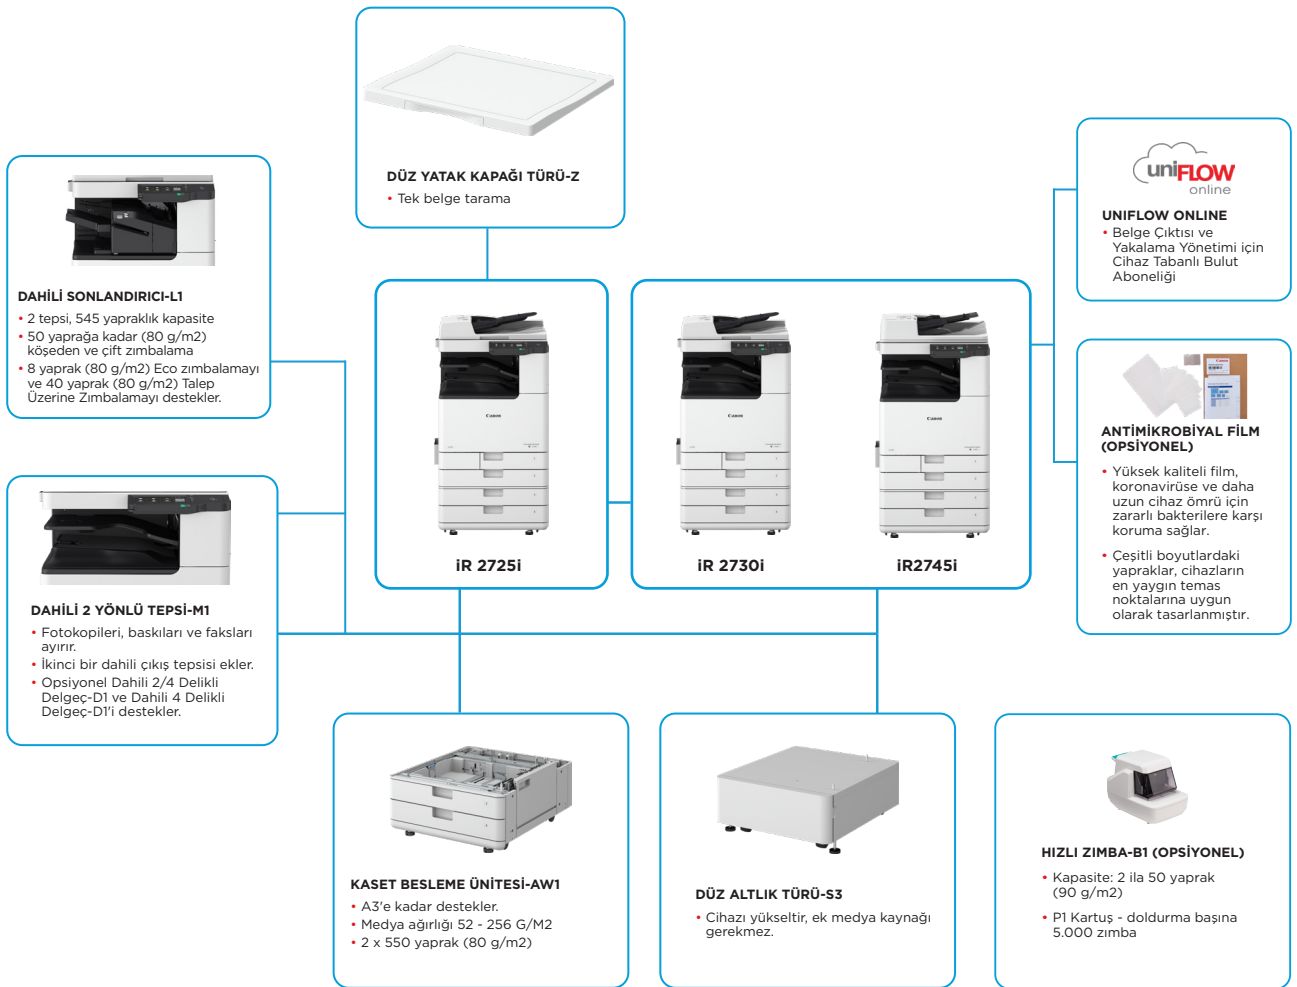

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER 2700 Serisi

## ANA ÜNİTE

### Makine türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

### Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

### İşlemci

1 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

### Kontrol Paneli

17,8 cm/7 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

### Bellek

2,0 GB RAM

### Depolama

64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)

### Arayüz Bağlantısı

AĞ  
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

### Diğerleri

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1

### Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standart: 1.200 yaprak  
Maksimum: 2.300 yaprak  
(Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)

### Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standart: 250 yaprak  
Maksimum: 645 yaprak  
(Dahili Sonlandırıcı-L1 ve Fotokopi Tepsi-T2 ile)

### Sonlandırma Özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama  
\* Sonlandırma özellikleri, bağlı olan özelliklere göre değişir.

### Desteklenen Medya Tipleri

Ana Gövde Kaseti (Üst/Alt):  
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Kartpostal

Çok Amaçlı Tepsi:  
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Kartpostal, Etiket, Kuşe, Aydınger

### Desteklenen Medya Boyutları

Üst Kaset:  
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm

Alt Kaset:  
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10\*, Monarch\*, DL\*  
\*Zarf Eklentisi A gereklidir.  
Özel Boyut: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm

Çok amaçlı tepsi:  
Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL  
Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,3 mm  
Zarflar: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

### Desteklenen Medya Ağırıkları

Ana Gövde Kaseti (Üst/Alt): 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
\*Medya Ayarlama Kiti-A1 ile desteklenen kağıt ağırlığı: 60-300 g/m<sup>2</sup>

Çift taraflı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

### Isınma Süresi

#### (Hızlı başlatma modu: AÇIK)

4 Saniye veya Daha Az\*  
\* Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre  
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az  
İlk Açılma: 10 saniye veya daha az\*  
\* Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

### Boyutlar (G x D x Y)

2745i: 565 x 687 x 891 mm  
2730i: 565 x 693 x 877 mm  
2725i: 565 x 693 x 877 mm (DADF-AZ1 ile)  
565 x 659 x 788 mm (Düz Yatak Kapağı Z ile)

### Kurulum Alanı (G x D)

Temel:  
978 x 1.089 mm  
(Düz Yatak Kapağı Z ile + sağ kapak ve çok amaçlı tepsi açık + kağıt kaseti açık)

Tam Konfigürasyon:  
1.286 x 1.116 mm  
(DADF-BA1 + Dahili Sonlandırıcı tepsi maksimum uzatılmış + Fotokopi Tepsi - T2 maksimum uzatılmış + kağıt kaseti açık)

### Ağırlık

2745i: 65 kg  
2730i: 64 kg  
2725i: 64 kg (DADF-AZ1 ile)  
58 kg (Düz Yatak Kapağı Z ile)

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Yazdırma Hızı (Siyah-Beyaz)

iR2745i:  
Tek taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 22 sayfaya kadar (A3), dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)

iR2730i:  
Tek taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR2725i:  
Tek taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

### Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 1.200

### Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFRIL, PCL6,  
Opsiyonel: Adobe® PostScript3

### Doğrudan Baskı

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

### Mobil ve bulut uygulamalarından yazdırma

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ve Microsoft Evrensel Yazdırma uyumluluğu  
Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime kurun.

### İS Standart Yazdırma

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS

## Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman,  
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri?  
\* Opsiyonel PCL Ulaştırması Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.  
\*\* Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

## Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı, Güvenli Filitran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

## İşletim Sistemi

UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,  
Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022  
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,  
Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

## FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Fotokopi Hızı

iR2745i:  
Tek taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 22 sayfaya kadar (A3), dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)

iR2730i:  
Tek taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR2725i:  
Tek taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

### İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

iR2745i: 5,3 saniye  
iR2730i: 7,0 saniye  
iR2725i: 7,0 saniye

### Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

### Çoklu Fotokopi

9.999 fotokopiyeye kadar

### Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

### Büyütme

Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)  
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1) / %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Bos Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Renkli Mod, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

## TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Seçilebilir tür

iR2745i: Standart Belge Besleyici DADF-BA1  
iR2730i: Standart Belge Besleyici DADF-AZ1  
iR2725i: Standart Belge Besleyici DADF-AZ1 veya opsiyonel Düz Yatak Kapağı Türü Z

### Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)

DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak  
DADF-AZ1: Maks. 50 Yaprak

### Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:  
DADF-BA1:  
1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Renkli)  
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Renkli)

DADF-AZ1:  
1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz / Renkli)  
2 taraflı tarama: 52 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz / Renkli)

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

### Desteklenen medya boyutları

DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Özel boyut: 139,7 x 128,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R  
Özel boyut: 128,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:  
1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

DADF-AZ1:  
1 Taraflı Tarama: 35/25 (300 x 300 dpi, gönderme), 25 (Siyah-Beyaz, 600 x 600 dpi, fotokopi)  
2 Taraflı Tarama: 12/8 (300 x 300 dpi, gönderme), 8 (Siyah-Beyaz, 600 x 600 dpi, fotokopi)

### Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600  
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600  
Faks için Tarama: 600 x 600

### Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA Destekli İşletim Sistemi için: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihaza tarama, Bulut tabanlı hizmetlere tarama (uniFLOW Online/Online Express)

# Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER 2700 Serisi

## GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opsiyonel: Super G3 FAKS
Adres Defteri	LDAP (2.000) / Yerel (1.600) / Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar
İletişim protokolü	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
Dosya Formatı	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Sifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önceleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

## FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel / standart	Tüm modellerde opsiyoneldir.
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	200x100 dpi (Standart), 200x200 dpi (Yüksek), 200x400 dpi (Süper Yüksek), 400x400 dpi (Ultra Yüksek)
Gönderme/Kaydetme Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5, A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> A4 olarak gönderilir. <sup>2</sup> B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Evet
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önceleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu

## DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Medyası	USB Bellek
----------------	------------

## GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü).
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Sifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı <sup>1</sup> ), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS <sup>2</sup> ), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği) <sup>1</sup> Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir. <sup>2</sup> Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası gerektirir. Seti-C1 gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı, İşlevsellik (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolulu LAN/Kablosuz LAN, Kablolulu LAN/Kablolulu LAN), Etkinleştirme/Devre Dışı Brakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri
Cihaz Güvenliği	Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı

## ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10-30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A

## Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 666 W <sup>1</sup> Beklemede: Yaklaşık 28,1 W <sup>1</sup> Uyku Modu: Yaklaşık 1,0 W <sup>2</sup>
---

<sup>1</sup> Referans değeri: Tek ünite ölçümü  
<sup>2</sup> Belirli ayarlara bağlı olarak 1,0 W her durumda kullanılmamaktadır.

## Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)\*:

iR2745i: 0,53 kW/sa iR2730i: 0,37 kW/sa iR2725i: 0,31 kW/sa
---

\* ABD Energy Star 3.0 uyarınca  
Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)  
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):  
iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B  
iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B  
iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B

\* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).

Ses Basıncı (LpAm)  
Bekleyen kişi konumu:  
Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı):  
iR2745i: 51 dB/49 dB  
iR2730i: 48 dB/47 dB  
iR2725i: 48 dB/47 dB  
\* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Blue Angel

## Çevre Dostu Standartlar

SARF MALZEMELERİ
Toner Kartuşları
Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

## YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

izleme ve raporlama  
uniFLOW Online Express/opsiyonel uniFLOW Online\*

\*Daha fazla bilgi için lütfen soruya başvurun:  
uniFLOW Online Express ([https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW\\_online\\_express\\_en\\_final\\_1a](https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_en_final_1a))  
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

iW Yönetim Konsolu

eMaintenance

İçerik Teslim Sistemi

Uzak Operatör Yazılım Seti

ScanGear

## Tarama yazılımı

## KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme Ünitesi-AW1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg
---------------------------	---

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile) Üst tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 yaprak Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 yaprağa kadar SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg
---------------------------	---

## Fotokopi Tepsisi-T2

Kapasite (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak A3, A4R, B4: 65 yaprak Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (uzatma tepsisi açıkken ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: 0,5 kg
---

## Dahili Sonlandırıcı-L1

Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak
---

Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak A6R: 30 yaprak Zarf: 10 yaprak
--

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco Zimba: A3, A4, B4, B5:10 yaprak (52 - 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 yaprak (82 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Boyutlar (G x D x Y): 727 x 525 x 225 mm (uzatma tepsisi açıkken ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg
---

# Canon

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Dört delik A3, A4
Dahili 4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>DONANIM AKSESUARLARI</b>	
Kart Okuyucular	Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-H3 IC Kart Okuyucu Eklentisi-B4 Okuyucu-A2 için Opsiyonel Eklenti Kiti
<b>DİĞERLERİ</b>	
<b>GÜVENLİK SEÇENEKLERİ</b>	
Veri Güvenliği	Düz Yatak Kapağı Türü Z Görüntü ile Oturum Açma A1
<b>SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ</b>	
Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A PS Yazıcı Seti-BT1 Barkod Baskı Seti-D1
Gönderme Seçenekleri	Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1
Faks Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı-BJ1 Uzaktan Faks Seti-A1
<b>DİĞER SEÇENEKLER</b>	
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1 Zimba P1
Zimba Kartuşları	Antimikrobiyal Film: Çeşitli boyutlardaki yapraklar, cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanmıştır*
Cihaz koruması	

\*Bir Hizmet mühendisininin uygulaması tavsiye edilir.

## Yazılım ve Çözümler



## Uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Eurasia  
canon.com.tr  
Türkçe versiyon  
© Canon Europa N.V., 2022